


LEGENDA


	ALVENARIA A CONSTRUIR
ESQUADRIAS	
PD1	PORTA CORTA FOGO, FOLHA DUPLA P90, MEDIDAS DE 1,60x2,30 C/ BATENTE ALVENARIA, 6 DOBRADIÇAS, FECHADURA SEM CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.
PD2	PORTA CORTA FOGO, FOLHA SIMPLES P90, MEDIDAS DE 0,80x2,30 C/ BATENTE ALVENARIA, 6 DOBRADIÇAS, FECHADURA SEM CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.
DIVISÓRIAS	
	DIVISÓRIA DE PLACA CIMENTÍCIA ETERPLAC (ETERNIT), STEELFRAME, COM ACABAMENTO EM PINTURA (A INSTALAR) – h=PISO AO FORRO
	DIVISÓRIA DE PLACA CIMENTÍCIA ETERPLAC (ETERNIT), STEELFRAME, COM ACABAMENTO EM PINTURA (A INSTALAR) – h=PISO AO TETO
	DIVISÓRIA DE PLACA DRYWALL ST, STEELFRAME, COM ACABAMENTO EM PINTURA h=PISO AO FORRO
	PAREDE DE ALVENARIA COM ACABAMENTO NOS DOIS LADOS E PINTURA
PISO	
	PISO ELEVADO CC 1000, COM LONGARINA, PLACAS PERFORADAS E DAMPERS, MODELO GREAT AIRE PANEL – 60x60cm, H=40CM – ACECOFLOOR.
	PISO ELEVADO CC 1000, COM LONGARINA – 60x60CM, H=50CM, COM LONGARINA.
	PISO ELEVADO CC 1000, COM LONGARINA – 60x60CM, H=20CM, COM LONGARINA.
	CERÂMICA PEI 4, ANTIDERRAPANTE, LINHA CARGO PLUS 45x45cm, COR BRANCA – ELIANE.
	PINTURA EM POLIURETANO CINZA CHUMBO.
1	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE ABAIXO DOS BLOQUETES COM MANTA ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE CONTRAPISO H=4cm
2	RODAPÊ EM POLIESTIRENO, H=5,0cm, COR BRANCO
PAREDE	
	PINTURA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, BRANCO NEVE – SUVINIL.
TETO	
1	FORRO DE PVC ANTICHAMA H=382
2	FORRO DE PVC ANTICHAMA H=382
3	LAJE EXISTENTE COM ACABAMENTO ACRÍLICO BRANCO

NOTAS GERAIS


- 1- TODAS AS COTAS DEVERÃO SER CONFERIDAS COM AS MEDIDAS DO LOCAL. EM CASO DE DÚVIDAS OU CONFLITO DE INFORMAÇÕES, OS ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS DEVERÃO SER CONSULTADOS.
- 2- AS EVENTUAIS ALTERAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO SÓ SERÃO PERMITIDAS COM A AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.
- 3- DIMENSÕES EXPRESSAS EM CENTÍMETROS E NÍVEIS EXPRESSOS EM METROS.
- 4- O PROJETO ARQUITETÔNICO DO DATA CENTER DEVE SER LIDO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES

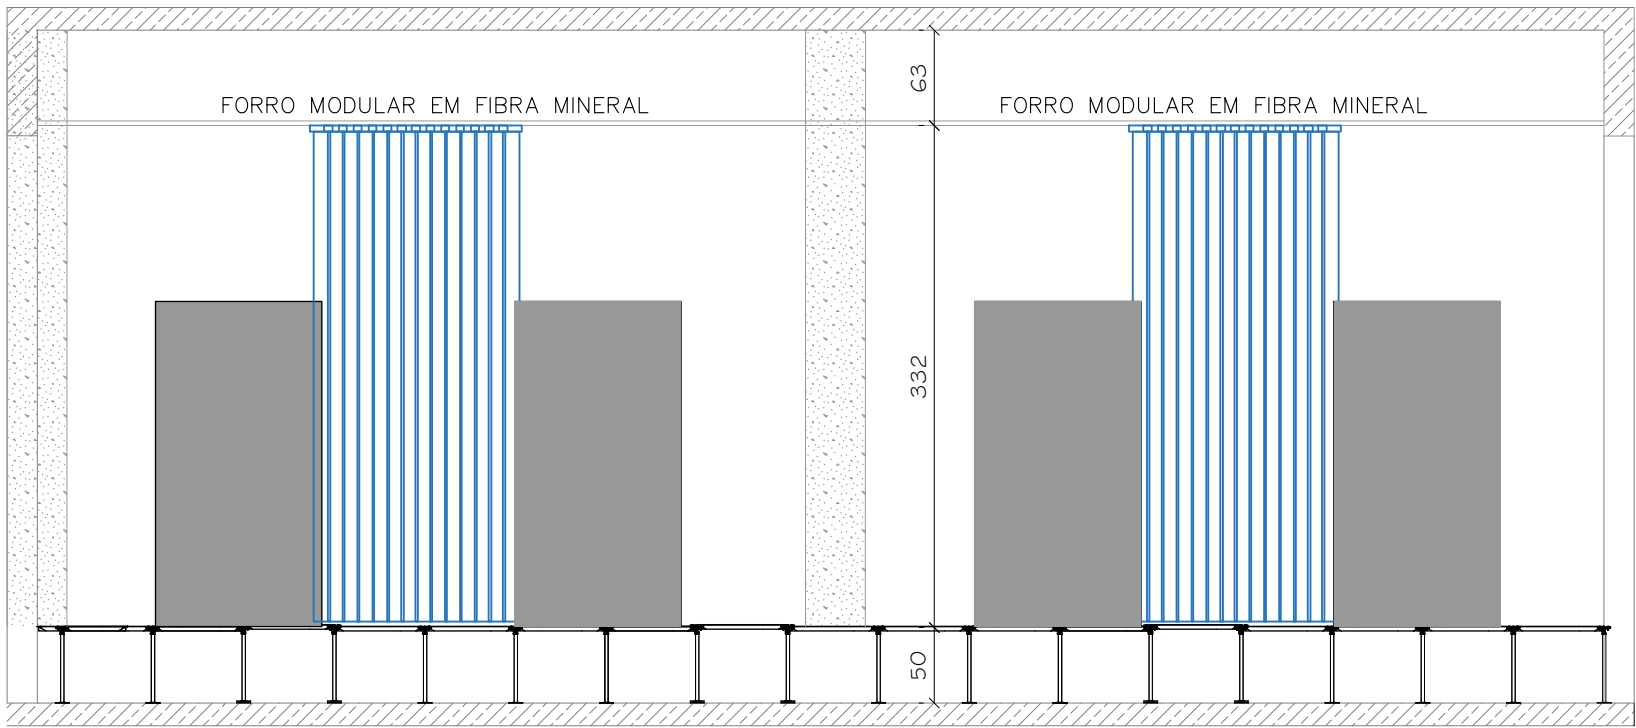

CORTE BB
ESCALA 1:50

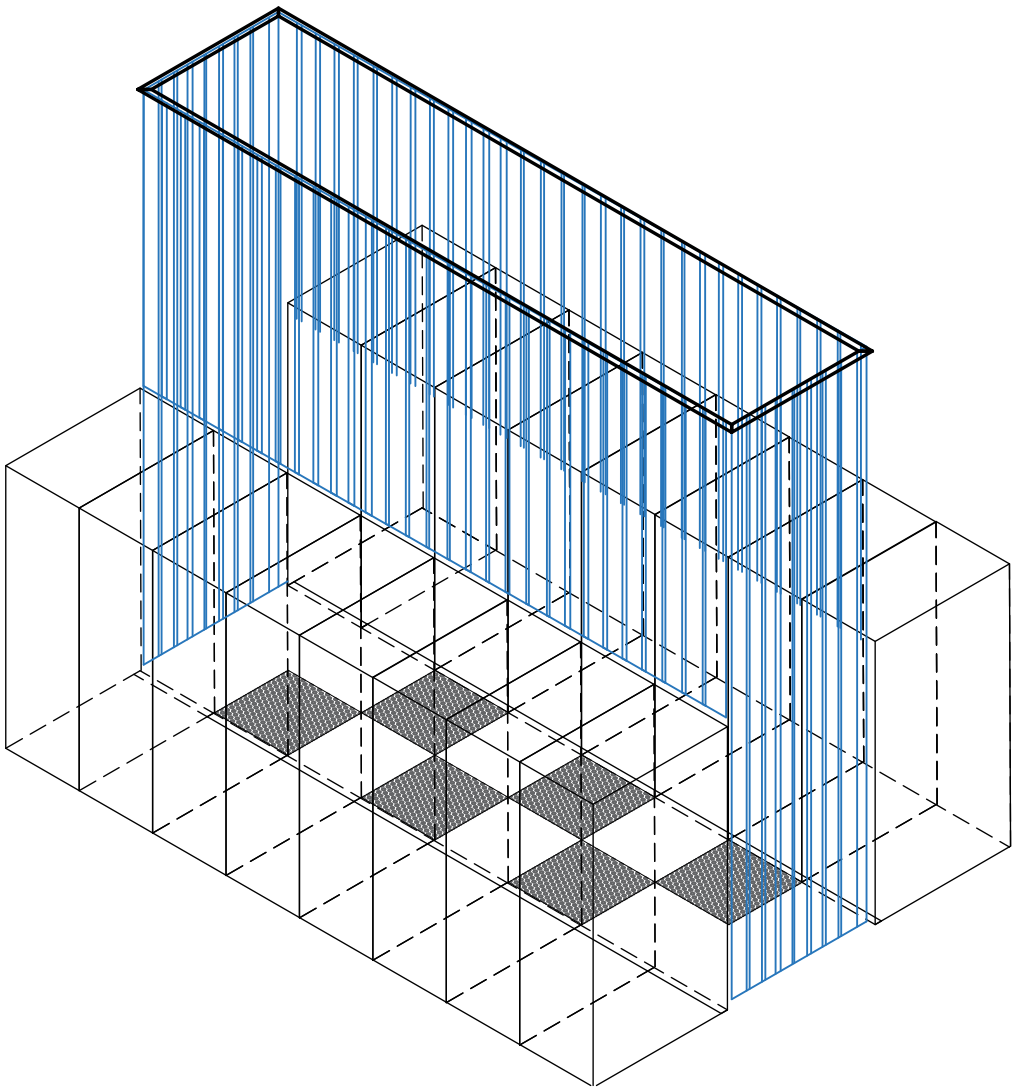


DETALHE DO CORREDOR FRIO
ISOMÉTRICO SEM ESCALA

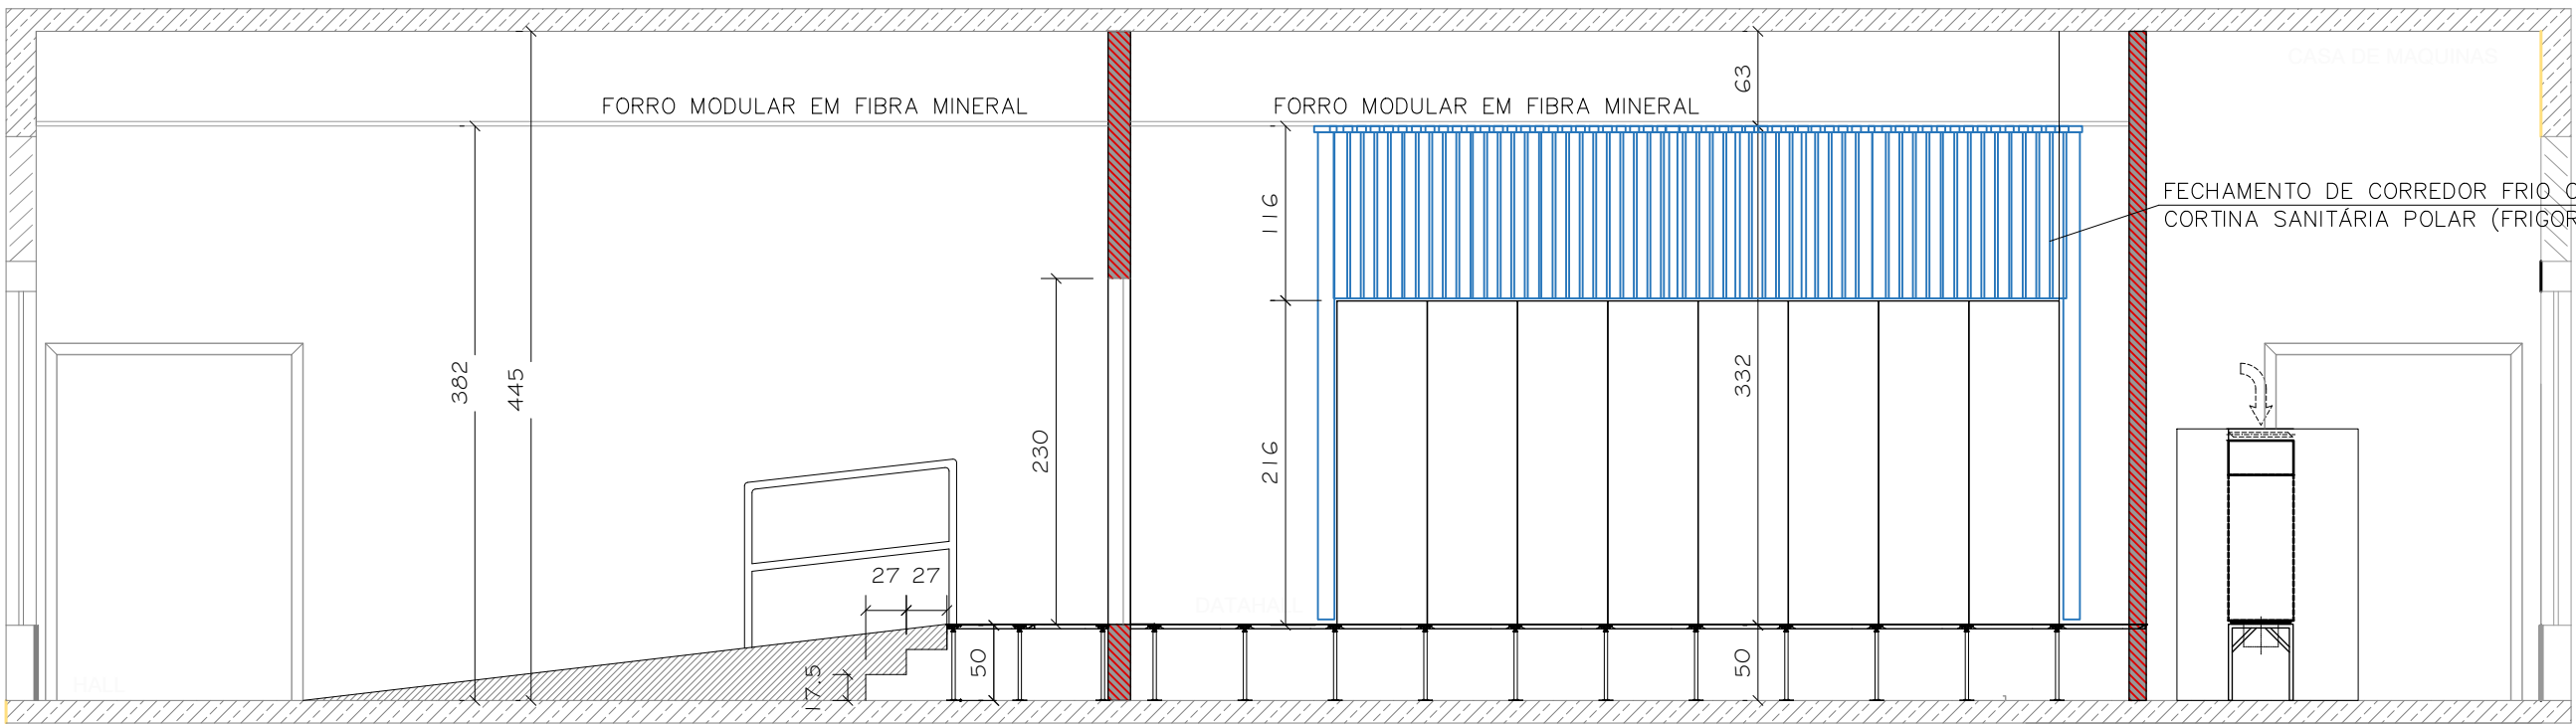

CORTE AA - DATAHALL

ESCALA 1:50

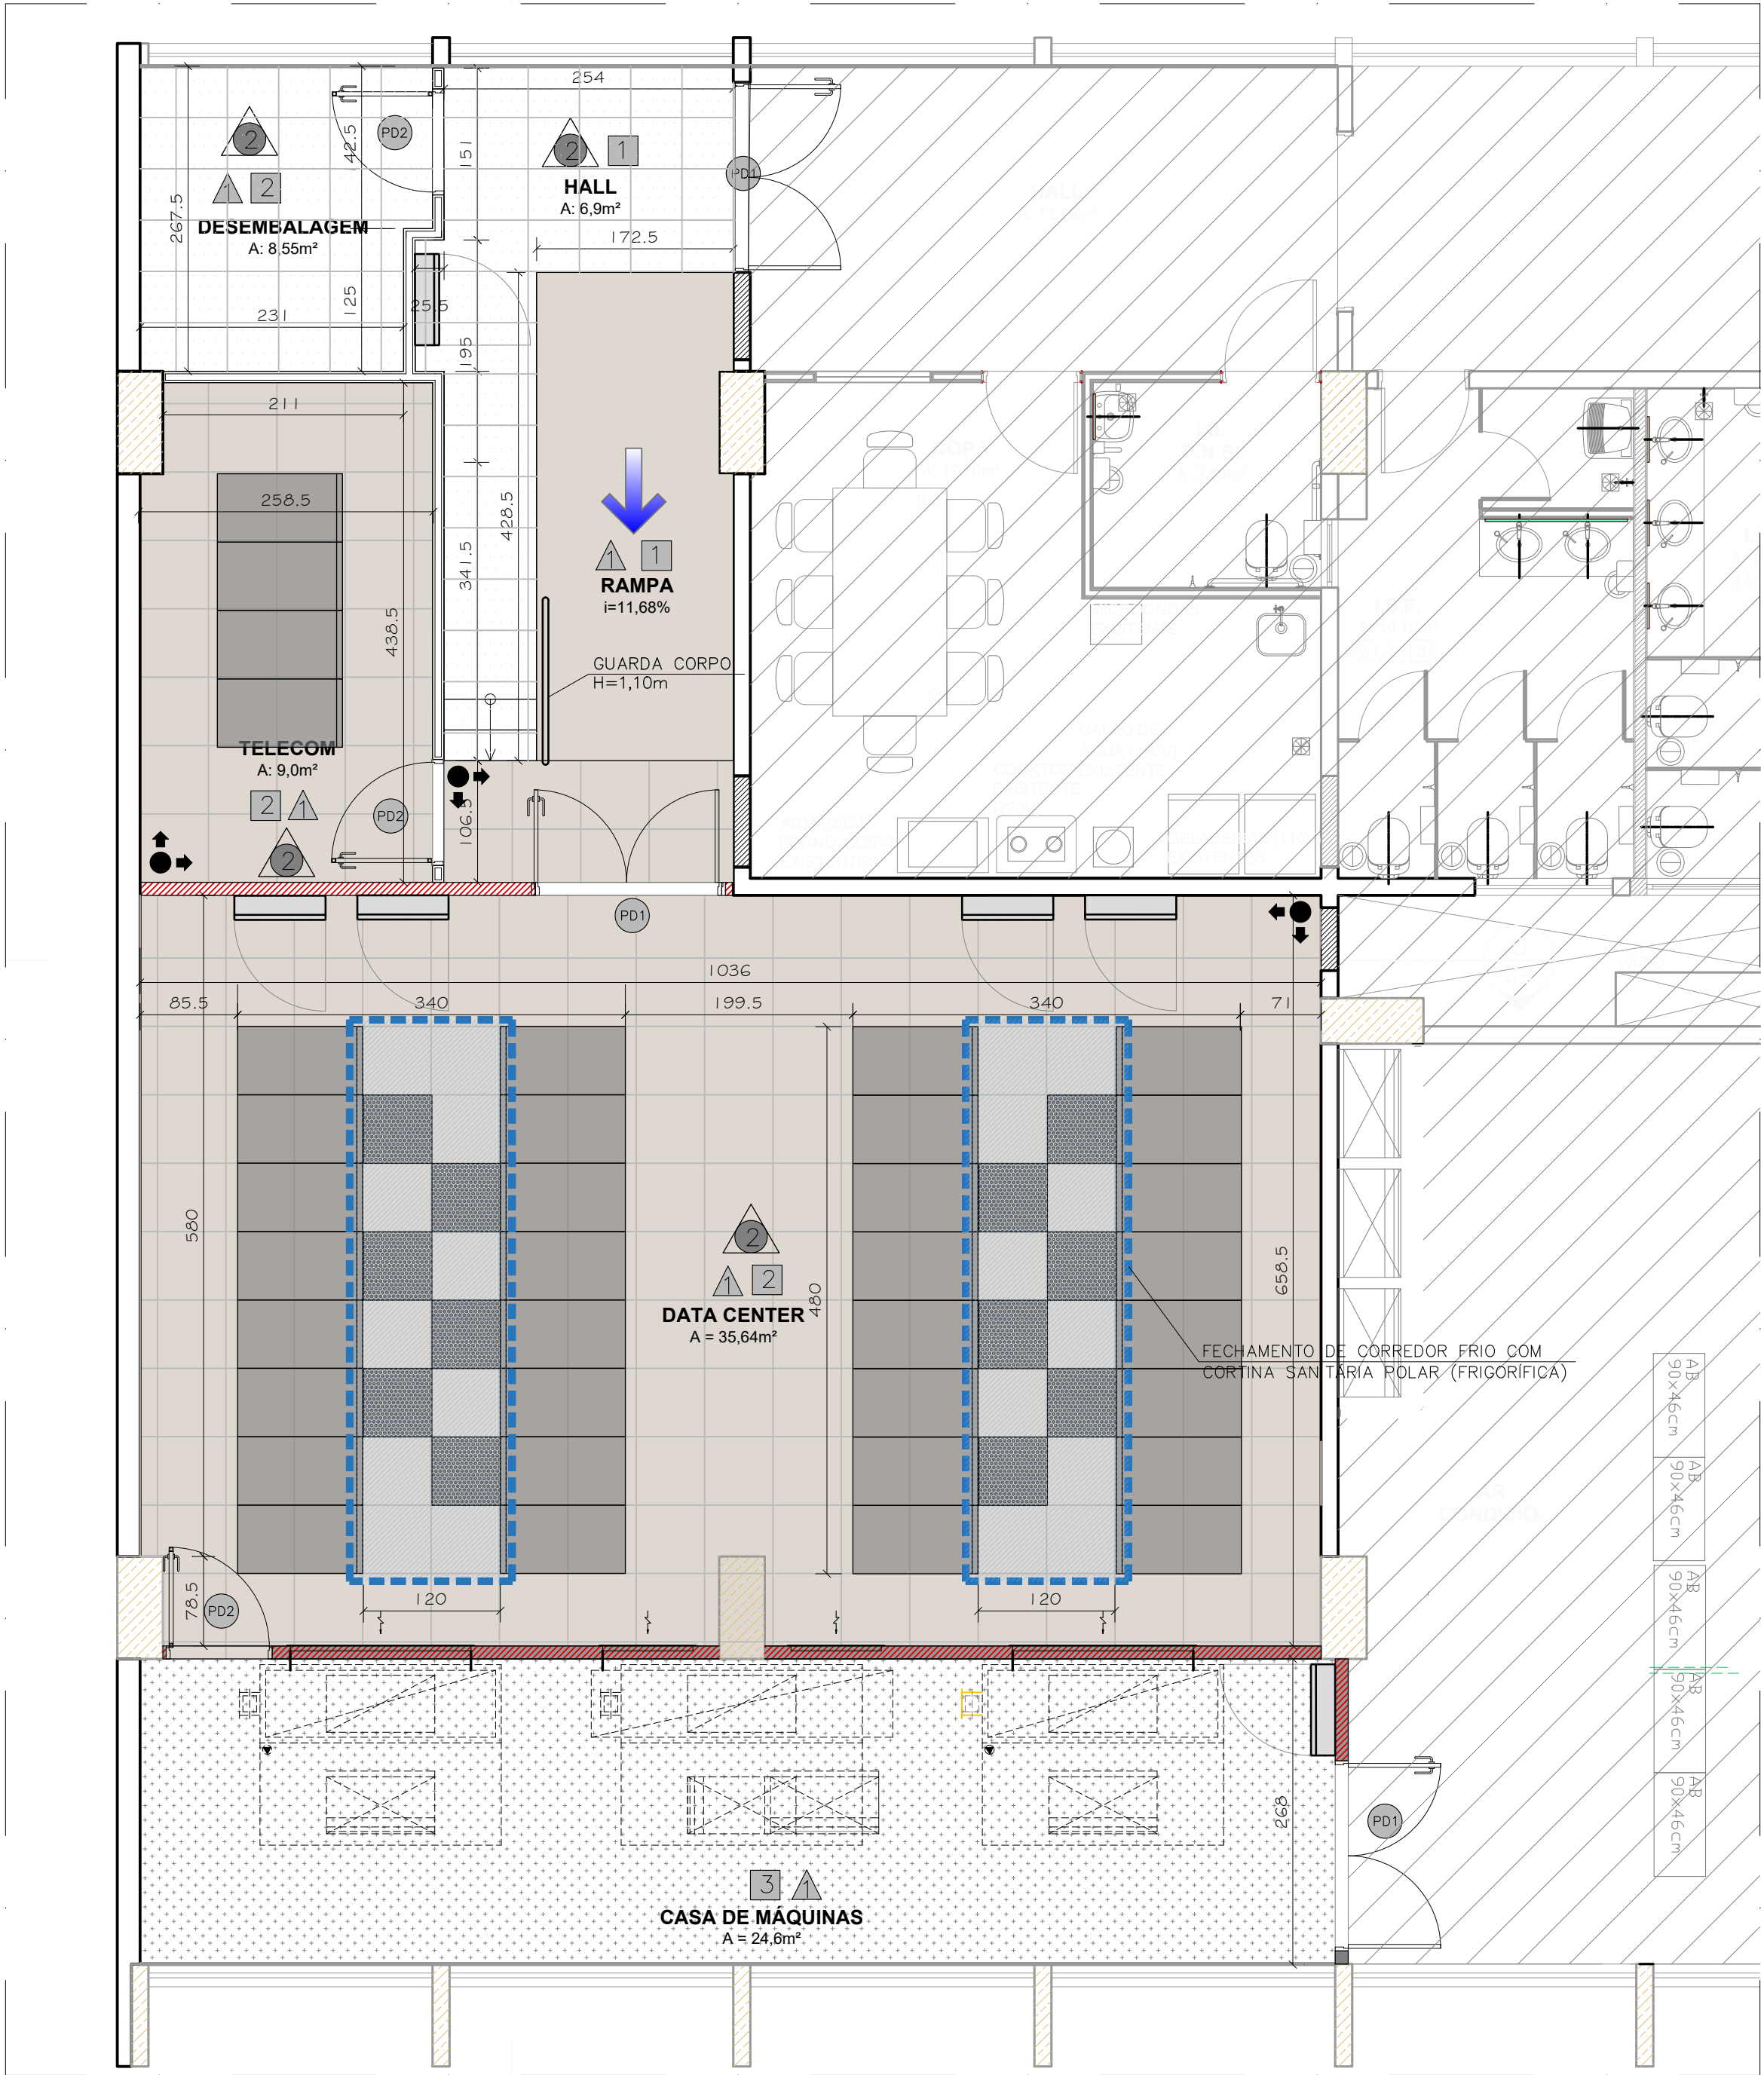

LAYOUT
ESCALA 1:50

REV	DISCRIMINAÇÃO	EXEC.	VERIF.	APROV.	DATA
01	EMISSÃO INICIAL	GRC	ASP	GRC	19/12/24
02	PROJETO BÁSICO	GRC	ASP	GRC	13/02/25
03	PROJETO EXECUTIVO	GRC	ASP	GRC	02/04/25
04					///
05					///
06					///
07					///
08					///
09					///
10					///

RESERVA DE DIREITOS: Propriedade do Titular. Proibida a utilização, divulgação e reprodução total ou parcial por qualquer meio ou processo, especialmente os gráficos eletrônicos. Vedado o uso dos arquivos e materiais que deram origem a esta obra, bem como a gravação, memorização eletrônica ou a inclusão do todo ou qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e sua edição. A violação dos direitos industriais e autorais é punível como crime pela legislação penal (art. 184 e 185 do Código Penal e Lei 9.279/96), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e outras medidas liminares e indenizatórias pela legislação civil. (Lei 9.279/96, Lei 9610/98 e legislação correlata)

EMPRESA CONTRATADA:
ASP ENGENHARIA
TELEFONE: +55 31 9 920 2978
CNPJ: 12.077.326/0001-04



EMPREENDIMENTO
DATA CENTER RNP POP/PR

EXECUTADO
GUILHERME 13/02/25
VERIFICADO
ALESSANDRO 13/02/25
APROVADO
GUILHERME 13/02/25

TÍTULO
PROJETO DE ARQUITETURA
PROJETO BÁSICO
PLANTA DE LAYOUT
4º PAVIMENTO - DATACENTER
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Escala
S.ESC./AI

ENG. GUILHERME REIS COSTA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 155936/D

FOLHA:

01 / 05

ARQ