



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-GO

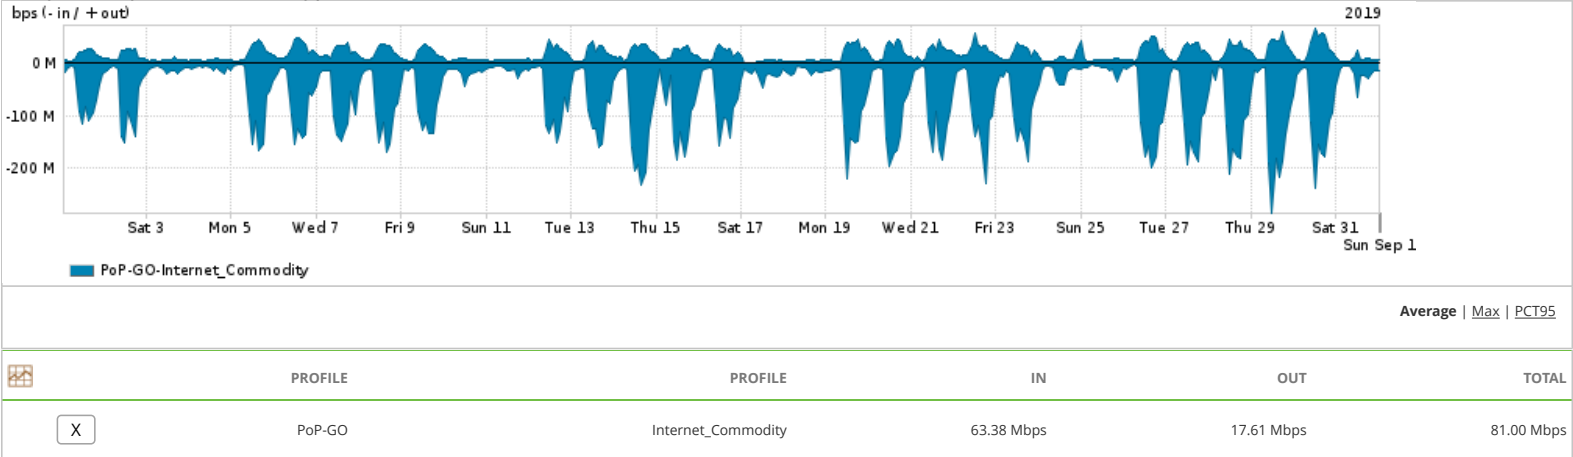


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-GO/h1>

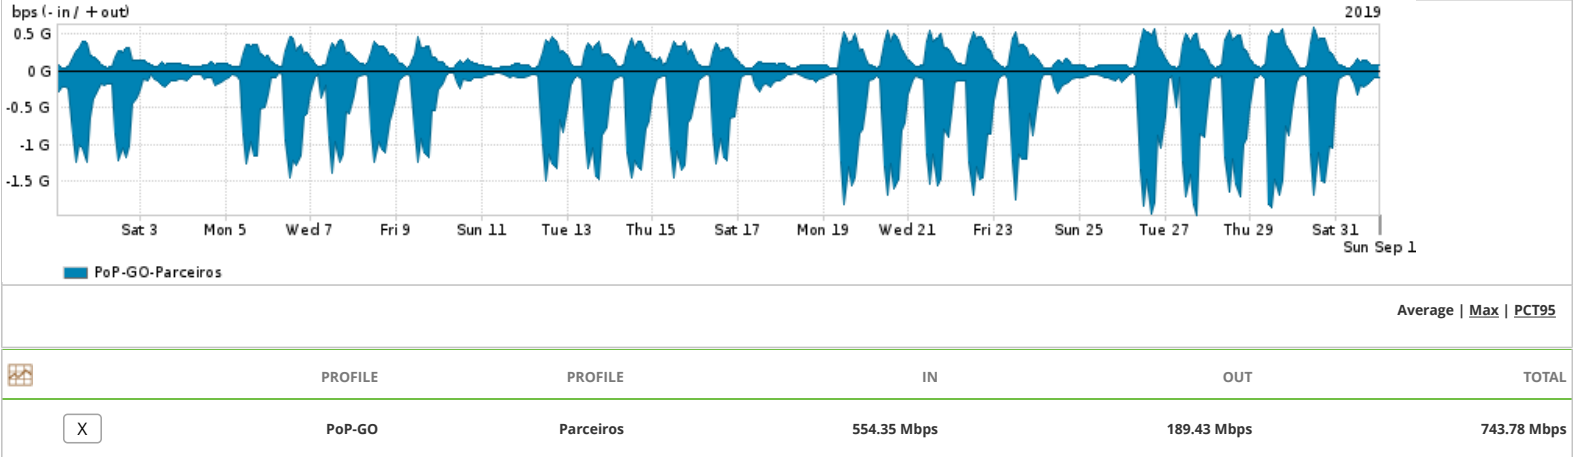


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-GO

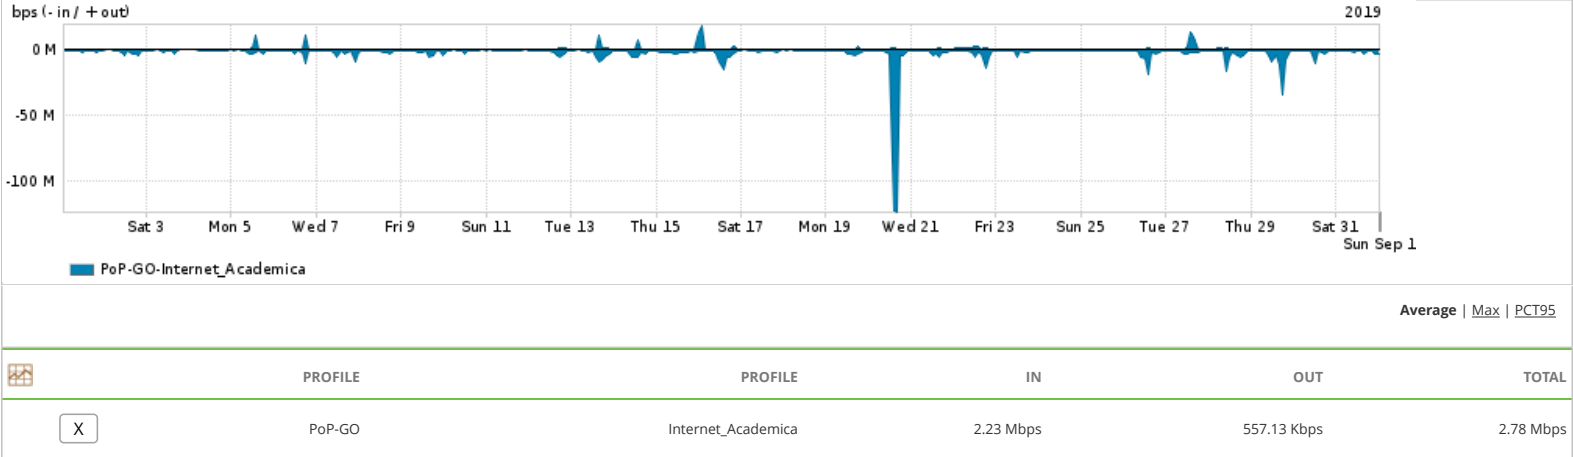

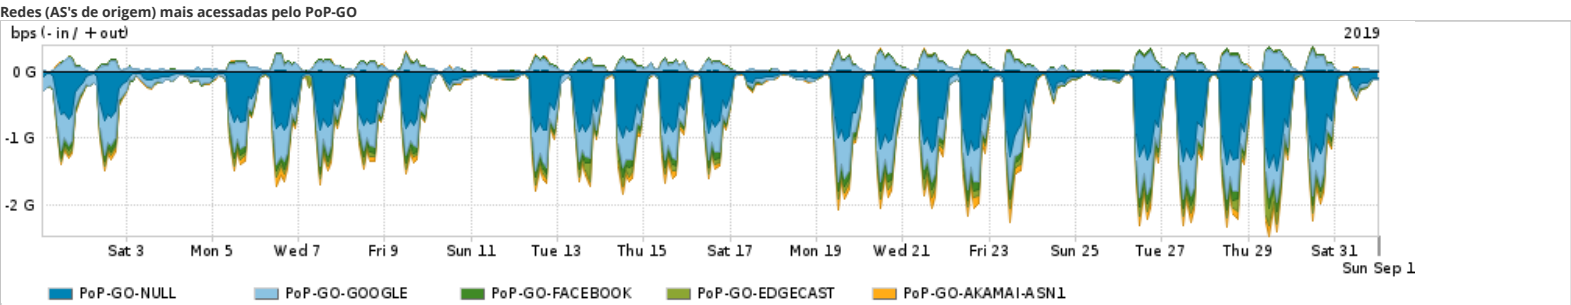


Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	NUL	0	388.75 Mbps	8.67 Mbps	397.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	GOOGLE	15169	181.53 Mbps	80.36 Mbps	261.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	FACEBOOK	32934	40.69 Mbps	10.81 Mbps	51.50 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	EDGECAST	15133	40.76 Mbps	691.85 Kbps	41.45 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	AKAMAI-ASN1	20940	36.91 Mbps	1.15 Mbps	38.06 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	27.00 Mbps	9.14 Mbps	36.14 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	SSI	2906	35.39 Mbps	663.27 Kbps	36.05 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AMAZON-02	16509	25.23 Mbps	6.65 Mbps	31.88 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	BTSAFDF-BR	8167	11.16 Mbps	7.10 Mbps	18.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	GCEPSA-BR	28604	16.87 Mbps	611.71 Kbps	17.48 Mbps

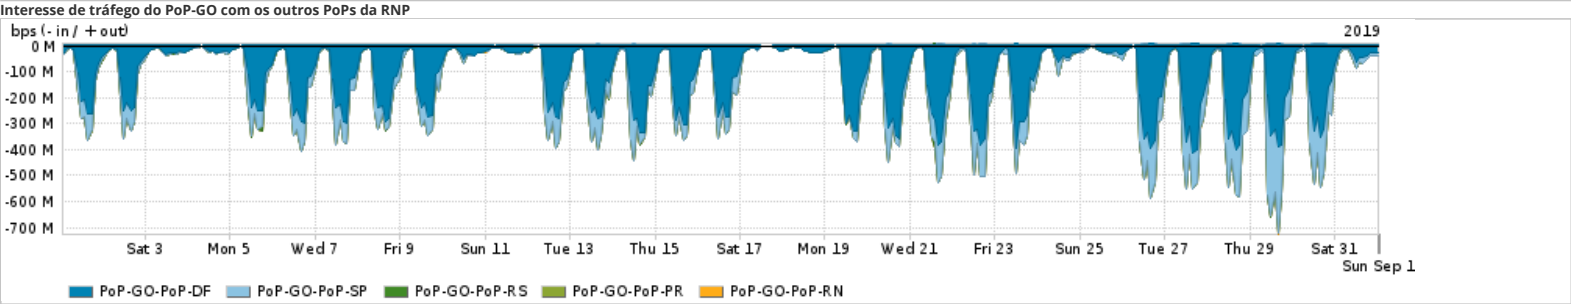

Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-DF	111.39 Mbps	1.82 Mbps	113.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SP	41.03 Mbps	601.83 Kbps	41.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RS	288.52 Kbps	2.42 Kbps	290.94 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-PR	32.18 Kbps	0.00 bps	32.18 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RN	24.36 Kbps	0.00 bps	24.36 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RJ	17.81 Kbps	4.00 bps	17.82 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SC	2.32 Kbps	0.00 bps	2.32 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-GO	20.00 bps	20.00 bps	40.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-ES	0.00 bps	27.00 bps	27.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipv6	927.00 bps	186.00 bps	1.11 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	61	38.00 bps	0.00 bps	38.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	sctp	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>