

Coordenação de Infraestrutura de Produção Gerência de Engenharia de Rede – GER 2025



Coordenação de Infraestrutura de Produção Renato Tavares / Daniel Almeida

REDECOMEP – Campo Grande - MS

Propostas para abordagem ao POP MS


Fevereiro/2025

Educação, Pesquisa e Inovação em Rede

Situação – Visão geral




Abordagem ao novo Datacenter – POP MS

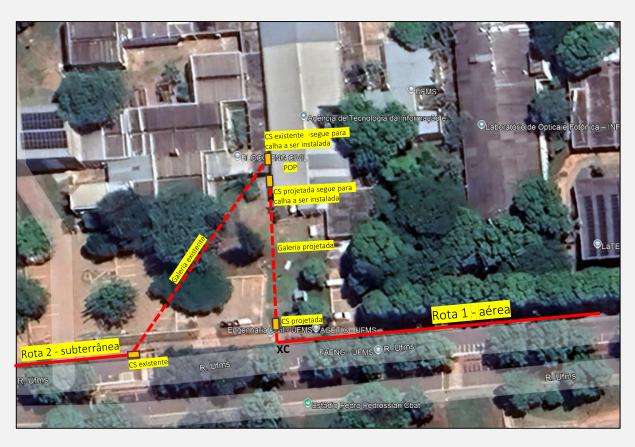





Rota 1 – Armário Sul

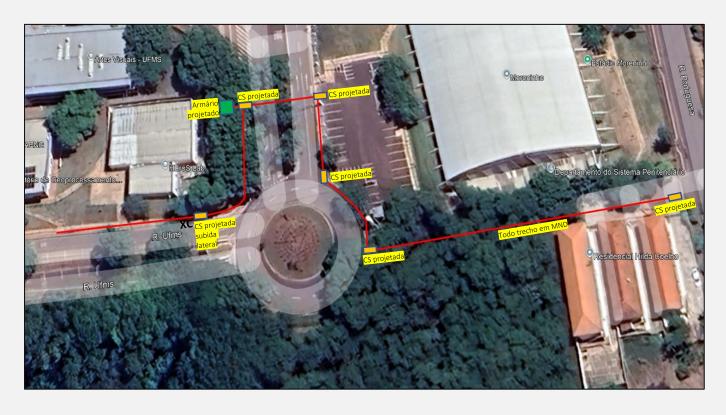





Descrição dos serviços

Serviços - Rota 1

Construção de Galeria

- 300m de galeria em MND;
- 50m de galeria em MD Trecho em terra;
- 08 CS's R2

Instalação de Armário

- Instalação de 01 armário 2,10m x 0,90m x 1,00m;
- Construção da base de concreto para o armário 1,50 x 1,50;

Lançamento de cabo

- 300m de lançamento de cabo subterrâneo;
- 400m x 2 de lançamento de cabo aéreo;
- 04 subidas de lateral;

Fusões

- 03 Terminações em DIO;
- 36 Fusões
- Fornecimento de 03 DIO's (01 de 36 posições e 02 de 72 posições);

Obs.: As miscelâneas são de fornecimentos do contratado;

Rota 2 – Armário Norte





Descrição dos serviços

Serviços – Rota 2

- Construção de Galeria
 - 1.200m de galeria em MND;
 - 08 CS's R2;
- Instalação de Armário
 - Instalação de 01 armário 2,10m x 0,90m x 1,00m;
 - Construção da base de concreto para o armário 1,50 x 1,50;
- Lançamento de cabo
 - 1500m de lançamento de cabo subterrâneo;
- Fusões
 - 02 Terminações em DIO;
 - 01 subida de lateral;
 - Fornecimento de 02 DIO's (72 posições);

Obrigado

