



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AL

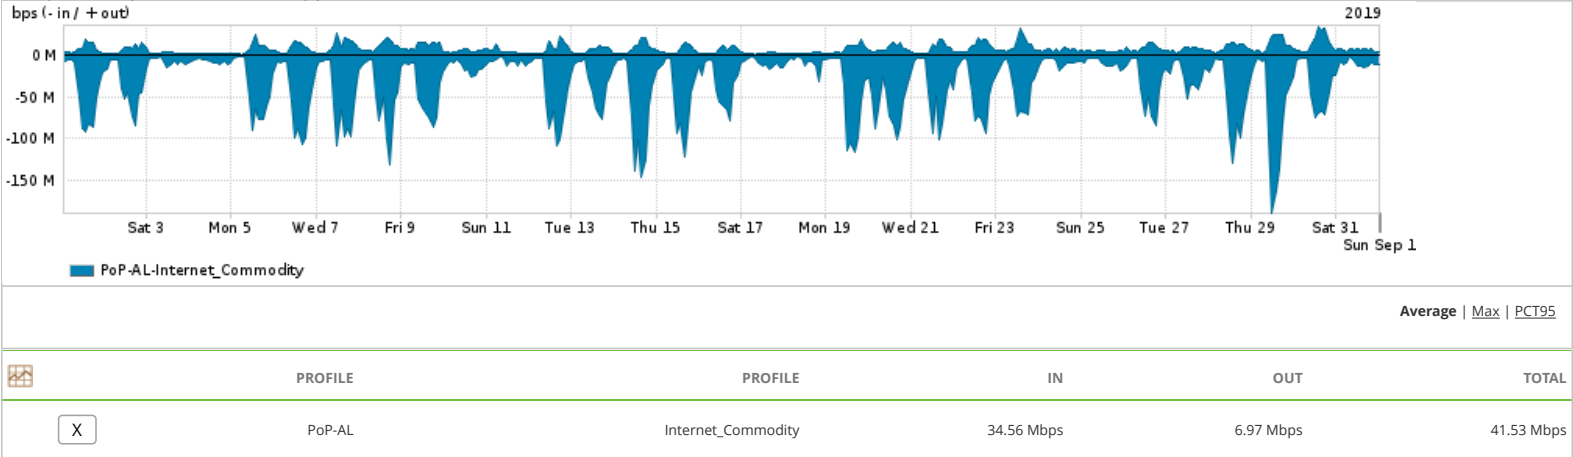


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AL

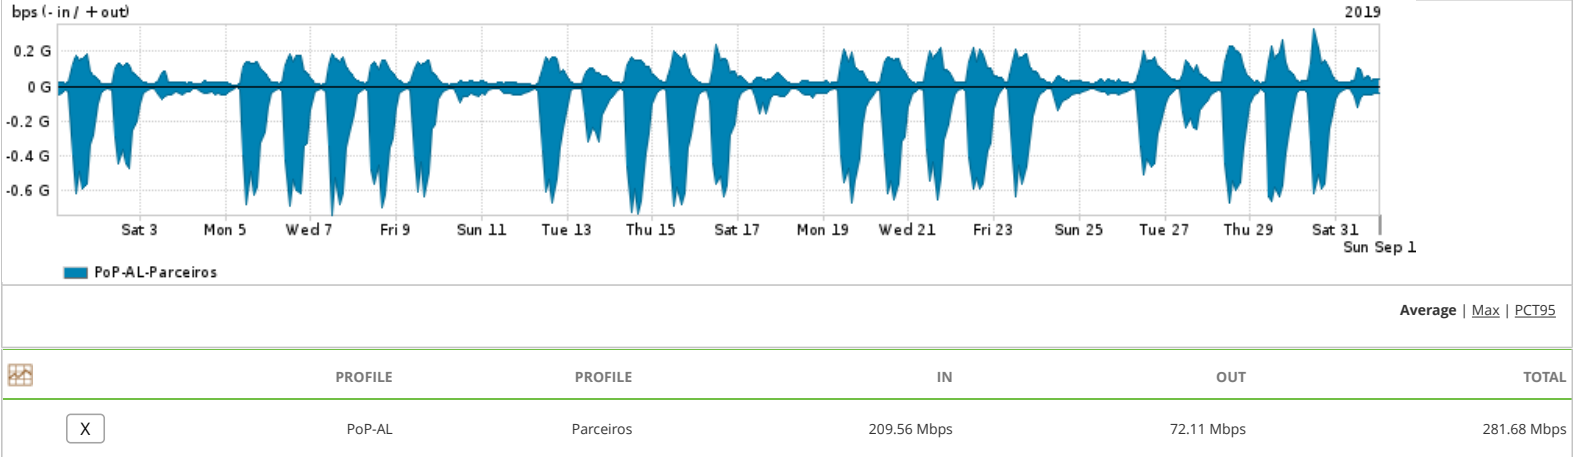

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AL

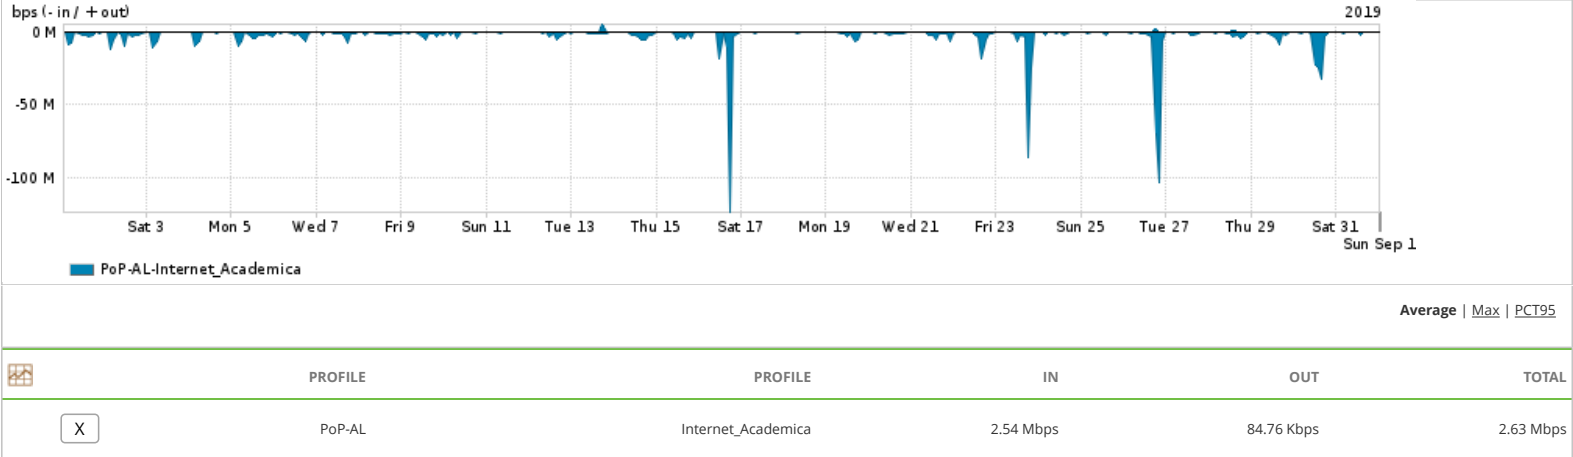


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AL

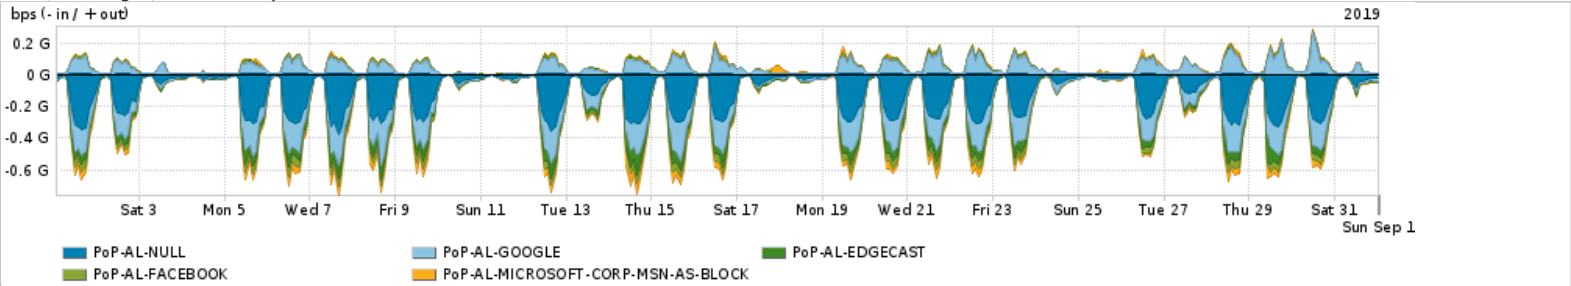

Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	NULL	0	111.76 Mbps	2.85 Mbps	114.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	GOOGLE	15169	60.88 Mbps	40.10 Mbps	100.98 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	EDGECAST	15133	21.39 Mbps	480.13 Kbps	21.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	FACEBOOK	32934	15.05 Mbps	5.19 Mbps	20.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AL	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	14.13 Mbps	3.20 Mbps	17.34 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANID-BR	28135	14.58 Mbps	358.00 bps	14.58 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AMAZON-02	16509	9.97 Mbps	1.86 Mbps	11.83 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AKAMAI-ASN1	20940	10.83 Mbps	372.18 Kbps	11.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	SSI	2906	5.67 Mbps	260.99 Kbps	5.93 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	AKAMAI	16625	5.59 Mbps	265.49 Kbps	5.85 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AL com os outros PoPs da RNP

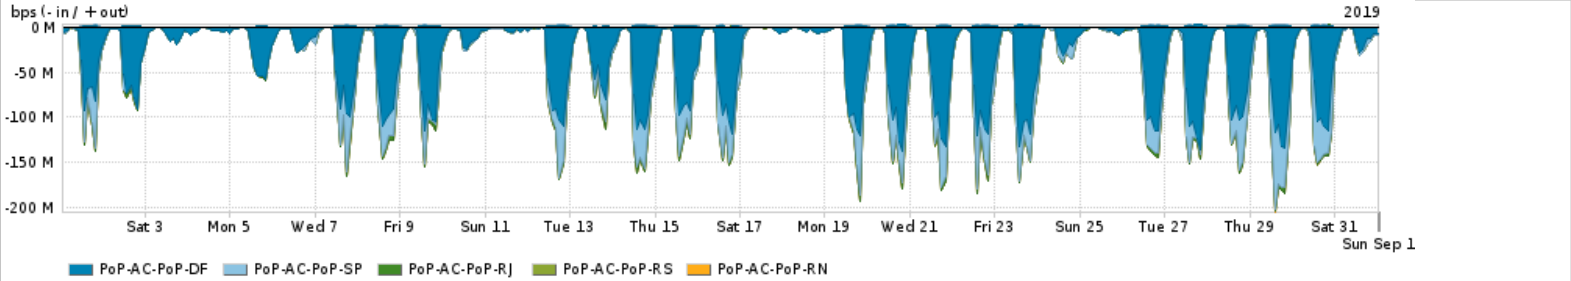

Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	34.07 Mbps	647.97 Kbps	34.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	10.64 Mbps	193.85 Kbps	10.84 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	943.07 Kbps	2.23 Kbps	945.30 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	51.54 Kbps	462.00 bps	52.01 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	7.86 Kbps	0.00 bps	7.86 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	5.80 Kbps	0.00 bps	5.80 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SC	613.00 bps	0.00 bps	613.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-ES	0.00 bps	17.00 bps	17.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AC	8.00 bps	8.00 bps	16.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	sctp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AL	ipv6	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>