

## PEDIDO DE ORÇAMENTO PARA MONTADORA DE STANDS – V4

Solicito proposta de orçamento para montagem de cenário e estrutura de stands para o evento abaixo:

**WRNP 2025**

**LOCAL: HOTEL WISH NATAL**

**DATA DO EVENTO: 19 a 20 de maio de 2025**


**MONTAGEM – 16 e 18/05 (até 12h no dia 18/05 – deixando a parte do final da tarde para acabamentos) – Vai depender da montagem da tenda**

**DESMONTAGEM – 20/05 – 18h às 22h.**


**Fornecer custos POR INTENS.**

### 1 - STANDS PATROCINADORES 2 x 2 m – Salão Pipa

1. Quantidade e áreas: 2 stands de 4m<sup>2</sup> (2m x 2m.)
2. Piso forrado com carpete grafite diretamente sobre o piso local.
3. Nos stands de 4m<sup>2</sup> serão instalados um totem com imagem impressa dupla face (1m x 2.35m x 30 cm ) um balcão-armário de MDF branco com porta, prateleira e chave, uma mesa bistrô de vidro/cromada e duas banquetas brancas/cromadas e dois refletores de leds para iluminação dos totens com imagem dupla face.

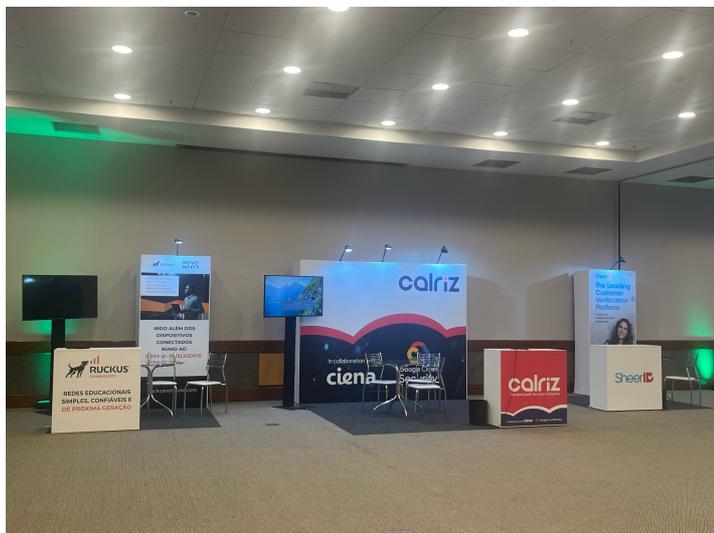


**Fotos do local de instalação dos Stands de patrocinadores**

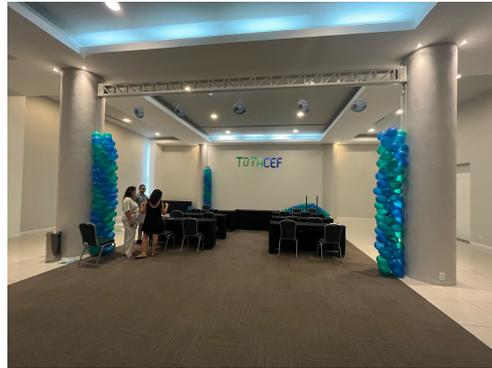

**2 - STANDS PATROCINADORES 3 x 3 m – Salão Ponta Negra**

1. Quantidade e áreas: 2 stands de 9m<sup>2</sup> (3m x 3m).
2. Piso forrado com carpete grafite diretamente sobre o piso local.
3. Nos stands de 9m<sup>2</sup>, instalados um totem com imagem impressa dupla face (1m x 2.35m x 30 cm), um balcão-armário de MDF branco com porta, prateleira e chave, uma mesa redonda de vidro/cromada, três cadeiras brancas/cromadas e refletores de leds para iluminação da parede.
4. Plotagem em policromia.

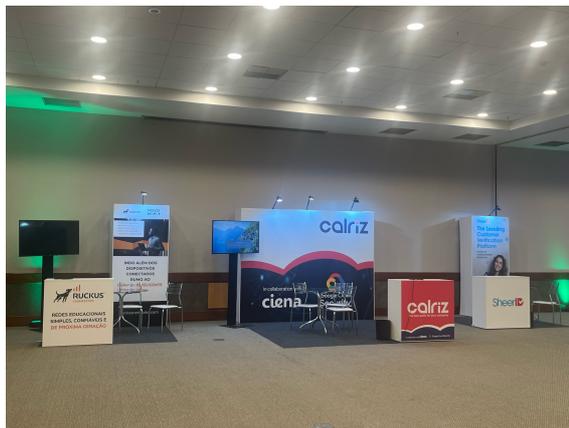

**Fotos do local de instalação dos Stands de patrocinadores – idem acima**

## TÓTENS DE SINALIZAÇÃO

1. Quantidade: 3 unidades
2. Totens com placas de MDF branco medindo 100 x 190 cm encaixadas na base de MDF
3. Adesivação em duas faces das placas em vinil fosco. Plotagem em policromia.




### 3 - DEMONSTRAÇÃO DE GT's - Salão Pipa

1. Quantidade: 21 und.
2. Estrutura composta balcão-armário em octanorm com prateleira, porta e chave + testeira. E testeira com altura mínima de 2,20 do chão. Adesivagem parte frontal do balcão e na testeira. Adesivação das placas em vinil fosco. Policromia.
3. Conjunto de 02 banquetas tipo Bistrô para cada balcão.



### Fotos do local de instalação dos Stands de patrocinadores

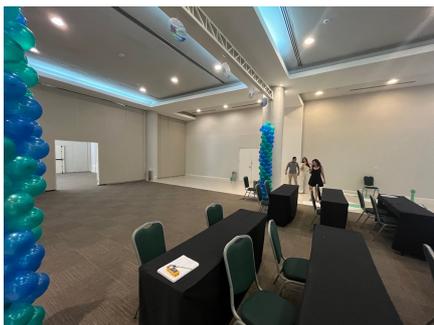

#### 4 - MOBILIÁRIO PALCO

1. Quantidade: 6 poltronas base fixa + 3 mesas de canto. Tampo em vidro.

#### 5 - PAINEL SINALIZAÇÃO CORREDOR

1. Dimensões: 2m de comprimento x 2.50m de altura.
2. Painel produzido de madeira com forração de lona impressa fosca em policromia.

##### **Foto do local de instalação**



#### 6 - TENDA ARENA START UP

- Tenda para a Área do estacionamento - Conjunto de tendas para fechamento. Como um tenda de aproximadamente 9 x 9m + outra tenda/toldo anexo para interligação com a entrada da área de eventos do hotel.
  - a) Montada em espaço externo (estacionamento)
  - b) Climatizada fechada com TS de 2,70m de altura com acesso por portas. O lado da parede virada para o jardim será montada com vidro em metade da altura.
  - c) Piso elevado de 10 a 15cm com carpete aplicado.
  - d) Gerador em tempo integral.
  - e) Espaço para área – Composto com 3 mesas de reunião de 1.00 de diâmetro com três cadeiras. Delimitada com 10 unifilas.
  - f) Adesivação em vinil da face externa de entrada do espaço (9mx2,70m). ART para o espaço.

- g) Espaço START UP - 09 Balcões em madeira (com prateleira, porta e chave) + conjunto de 02 banquetas tipo Bistrô para cada balcão. 01 tótem de 1,80 x 0,80 (estimado) em madeira com adesivação em uma face em vinil fosco de policromia

**Fotos do local de instalação da tenda**





## 7 - EQUIPE DE LIMPEZA

1. Equipe de limpeza para durante a montagem.
2. Equipe de limpeza na desmontagem.

## 8 - PAISAGISMO FOYER

1. 14 vasos com PLANTAS ALTAS para paisagismo de salão. Sugestão tipo FENIX OU FICUS.

## 9 - PAINEL PARA LOCAL DO COQUETEL

1. Dimensões: 3.5 m de comprimento x 2.50m de altura.
2. Painel produzido de madeira com forração de lona impressa fosca em policromia.
3. Local: Cervejaria Oktos Natal - Via Costeira Sen. Dinarte Medeiros Mariz, 4197 - Parque das Dunas, Natal - RN, 59090-002
4. Data instalação – 12h de 19/05
5. Data de desmontagem – Manhã de 20/05

## 10 – MOBILIÁRIO PARA O FUTU

1. 01 Conjunto de 02 banquetas + Mesa tipo Bistrô.

Dúvidas: contactar Jaime Sousa – 21 984570879