



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT

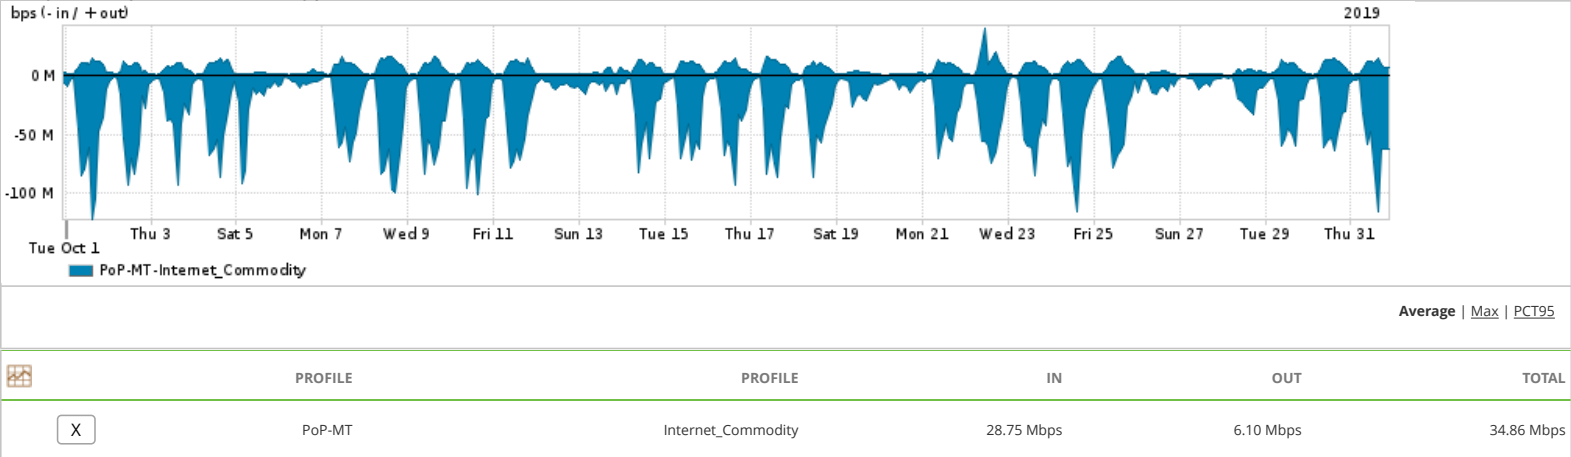


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT

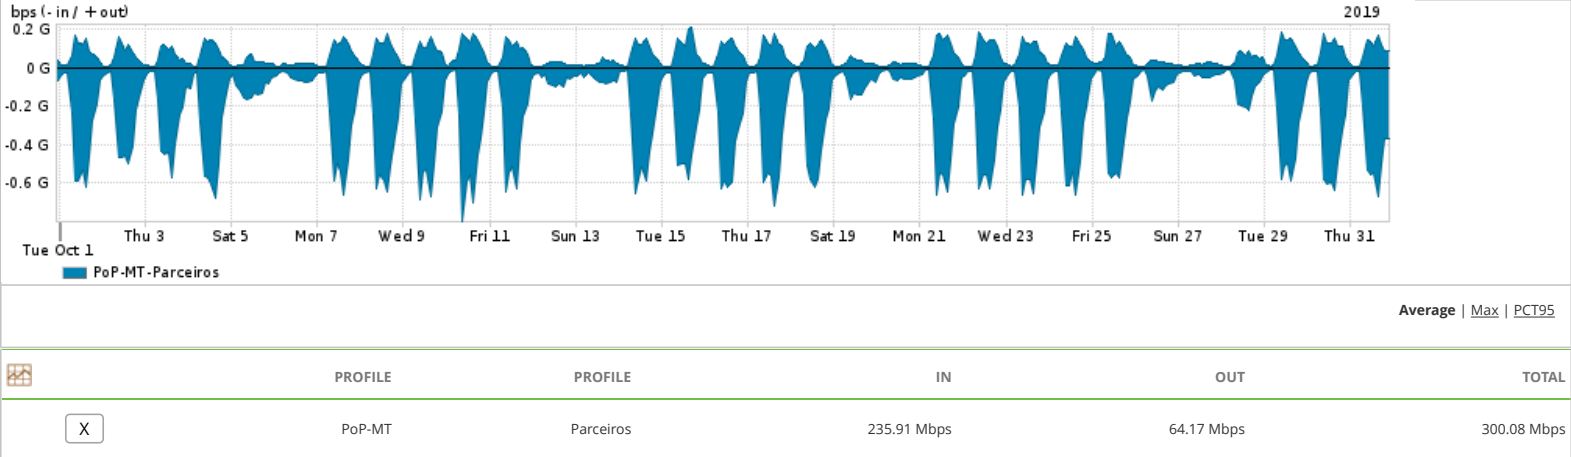


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT

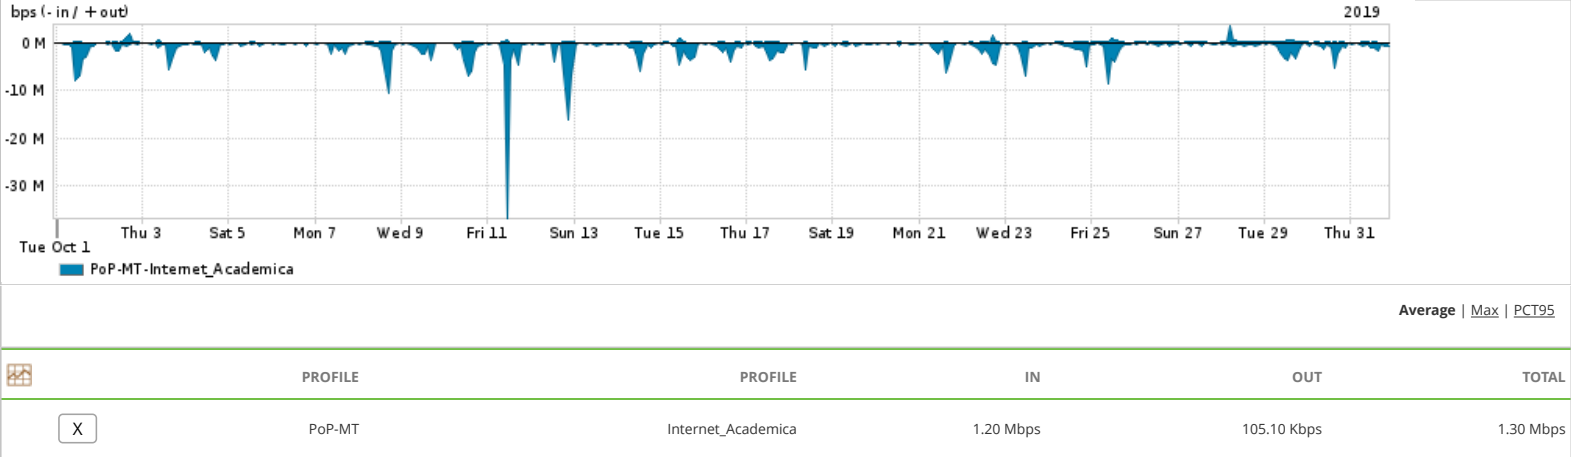

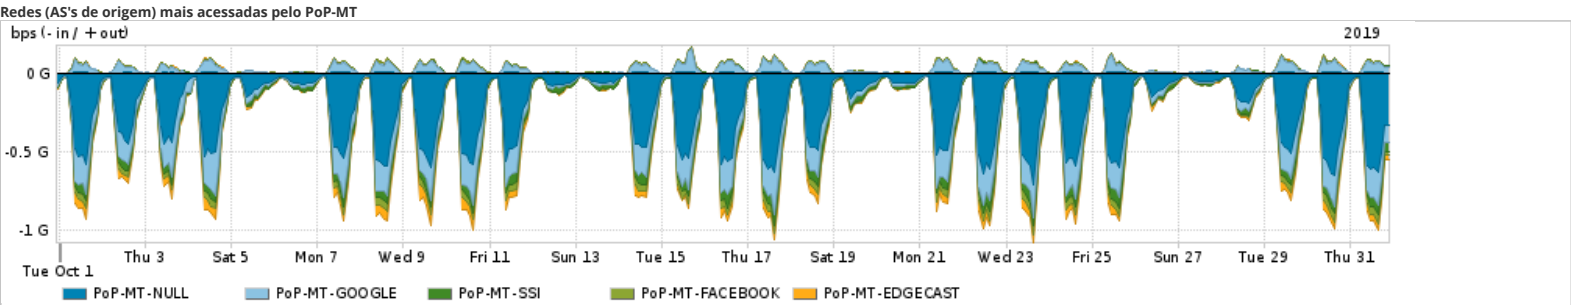

Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	210.99 Mbps	4.26 Mbps	215.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	GOOGLE	15169	72.22 Mbps	26.18 Mbps	98.40 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	SSI	2906	26.08 Mbps	555.16 Kbps	26.63 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	FACEBOOK	32934	16.94 Mbps	4.24 Mbps	21.18 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	EDGECAST	15133	19.36 Mbps	339.90 Kbps	19.70 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	13.31 Mbps	4.21 Mbps	17.51 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	11.85 Mbps	2.76 Mbps	14.61 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	13.02 Mbps	414.80 Kbps	13.43 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	GCEPSA-BR	28604	7.25 Mbps	263.16 Kbps	7.51 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	APPLE-ENGINEERING	714	2.15 Mbps	4.23 Mbps	6.38 Mbps

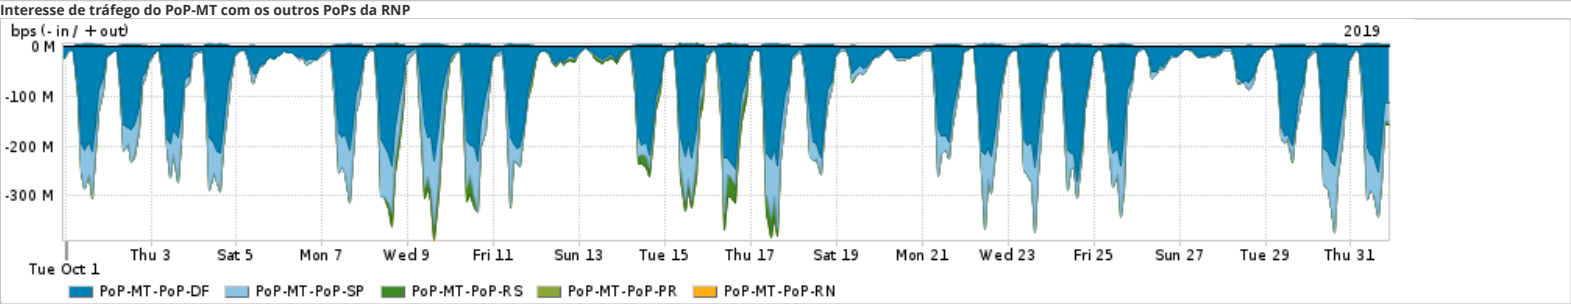

Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-DF	79.67 Mbps	1.26 Mbps	80.92 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SP	26.91 Mbps	466.14 Kbps	27.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RS	3.37 Mbps	91.55 Kbps	3.46 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PR	16.49 Kbps	0.00 bps	16.49 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RN	11.66 Kbps	0.00 bps	11.66 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RJ	4.46 Kbps	83.00 bps	4.54 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SC	1.18 Kbps	0.00 bps	1.18 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MT	3.00 bps	3.00 bps	6.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MS	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6	0.00 bps	9.00 bps	9.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	sctp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>