



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PI

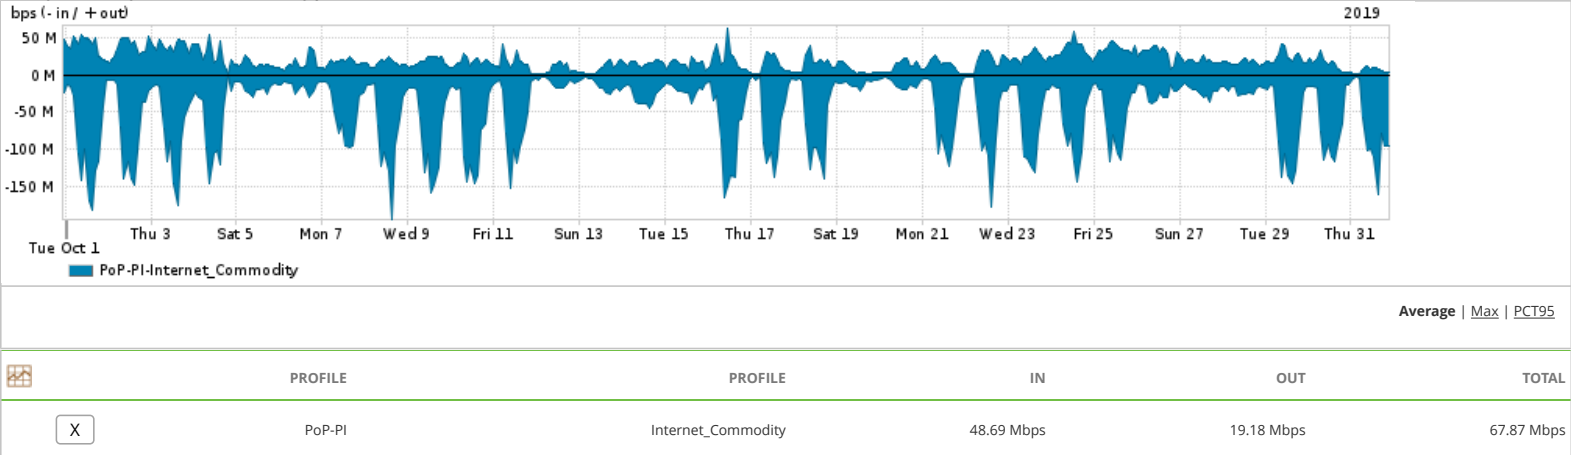


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PI

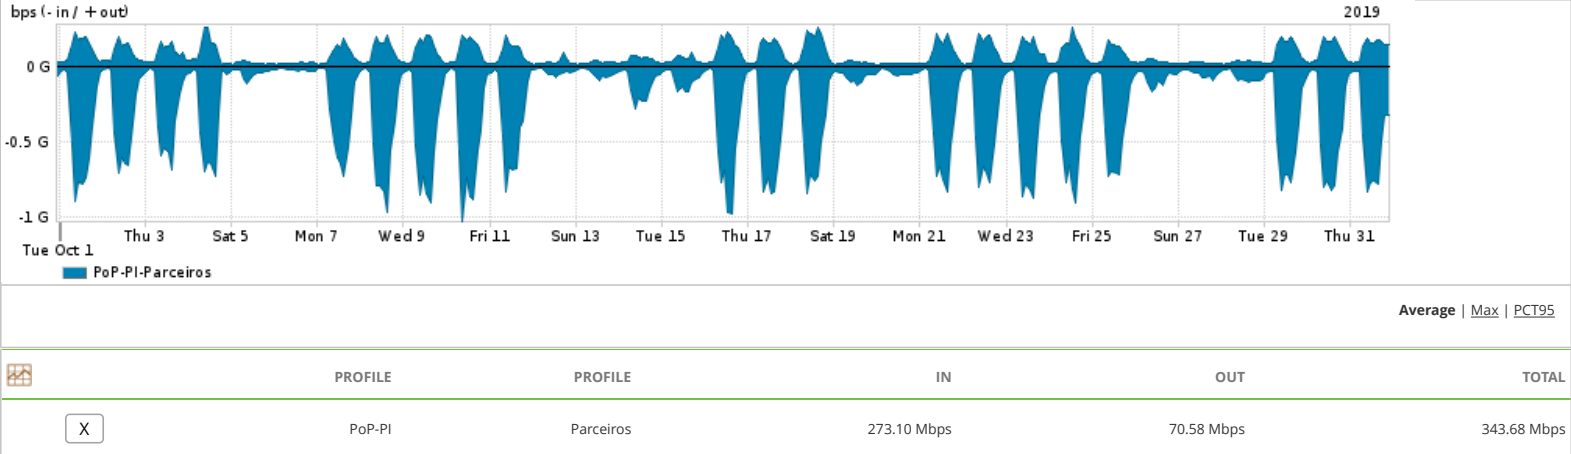


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PI

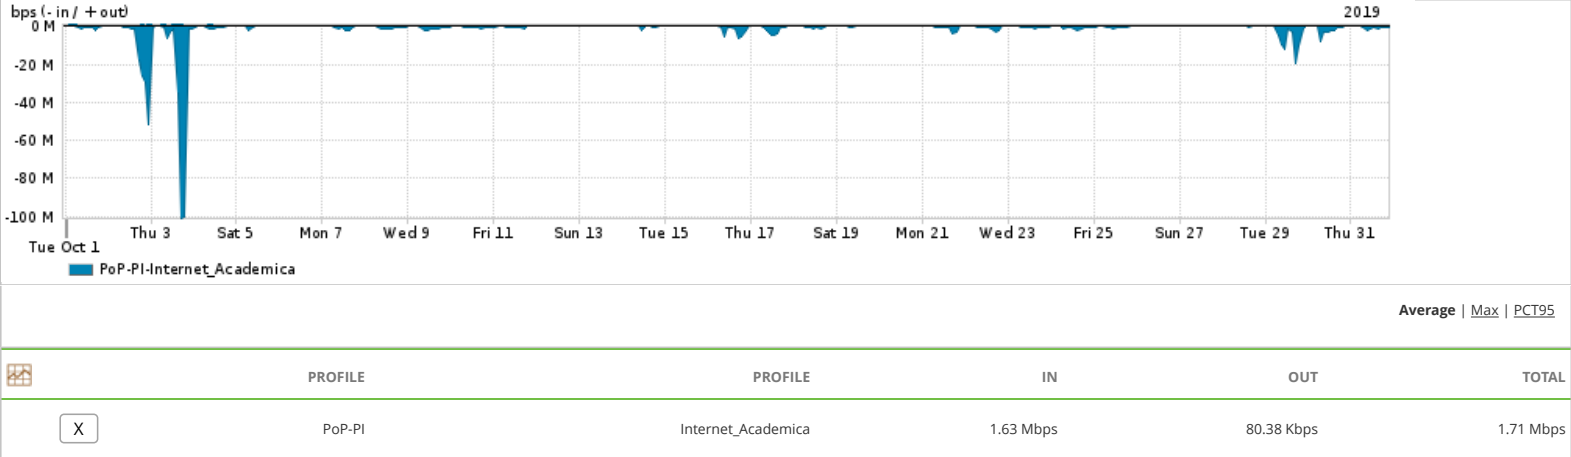

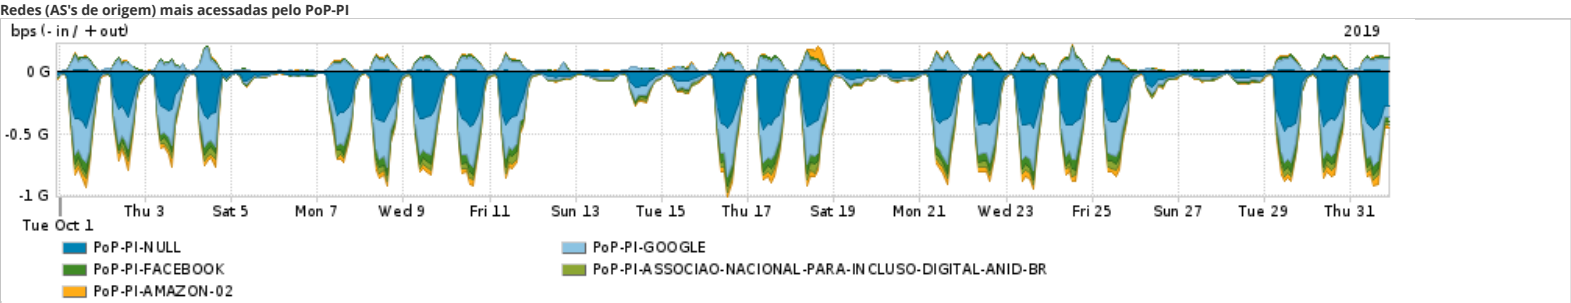


Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	NULL	0	149.87 Mbps	3.85 Mbps	153.72 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	GOOGLE	15169	92.85 Mbps	36.27 Mbps	129.12 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	FACEBOOK	32934	22.05 Mbps	6.24 Mbps	28.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANI D-BR	28135	20.12 Mbps	13.89 Kbps	20.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	AMAZON-02	16509	14.80 Mbps	3.44 Mbps	18.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	EDGECAST	15133	16.76 Mbps	378.99 Kbps	17.14 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	10.12 Mbps	2.20 Mbps	12.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	AKAMAI	16625	9.76 Mbps	482.37 Kbps	10.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	AKAMAI-ASN1	20940	9.14 Mbps	218.10 Kbps	9.36 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	OVH	16276	7.42 Mbps	1.33 Mbps	8.75 Mbps

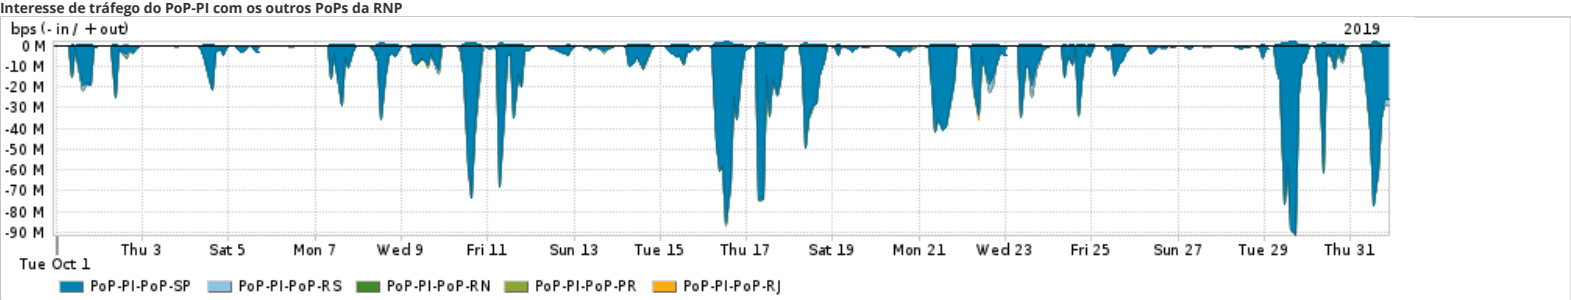

Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-SP	8.60 Mbps	167.23 Kbps	8.76 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RS	230.50 Kbps	3.06 Kbps	233.55 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RN	24.81 Kbps	0.00 bps	24.81 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-PR	15.74 Kbps	0.00 bps	15.74 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RJ	5.72 Kbps	106.00 bps	5.83 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-PI	904.00 bps	904.00 bps	1.81 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-DF	1.33 Kbps	0.00 bps	1.33 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-SC	975.00 bps	0.00 bps	975.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-MG	0.00 bps	164.00 bps	164.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	ipv6	1.00 bps	21.00 bps	22.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	sctp	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>