



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-DF

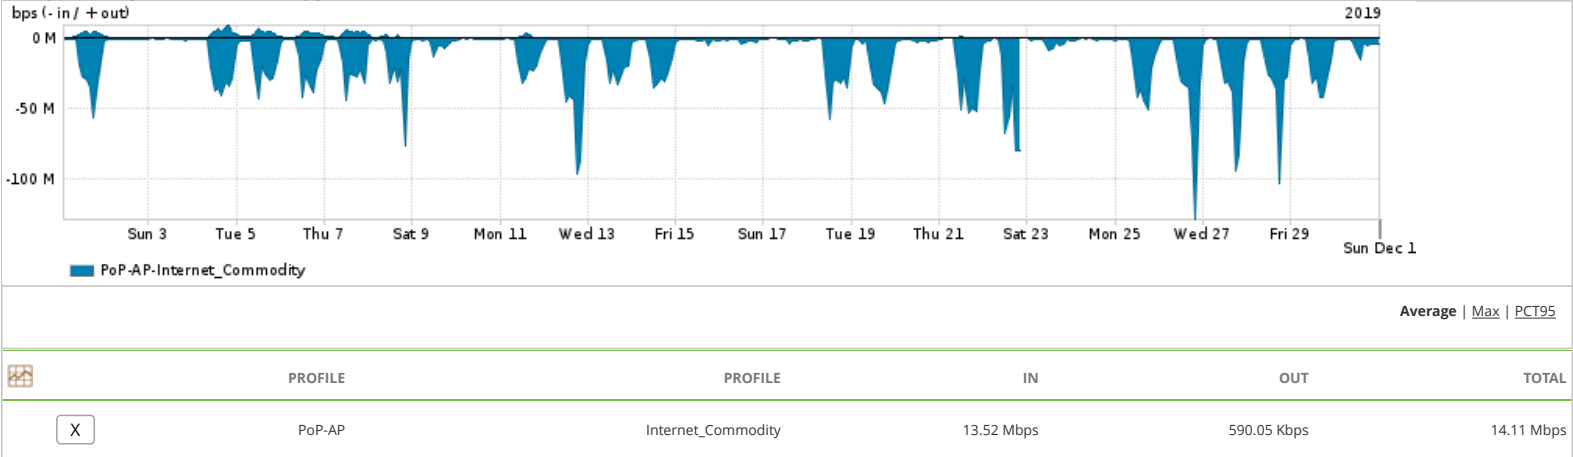


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-DF

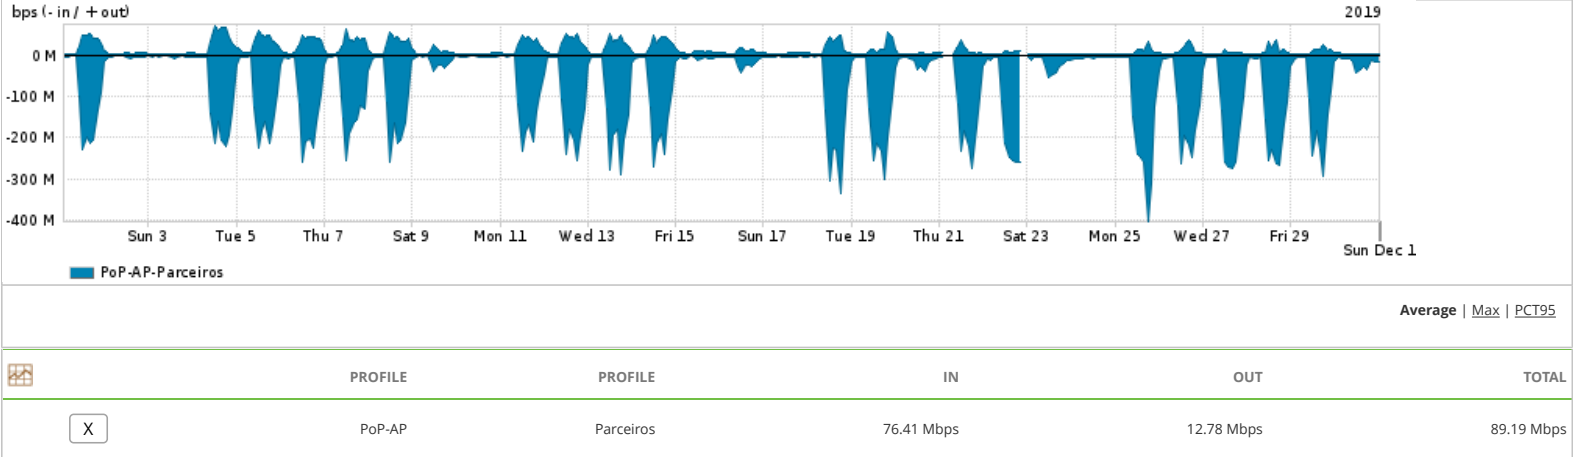


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-DF

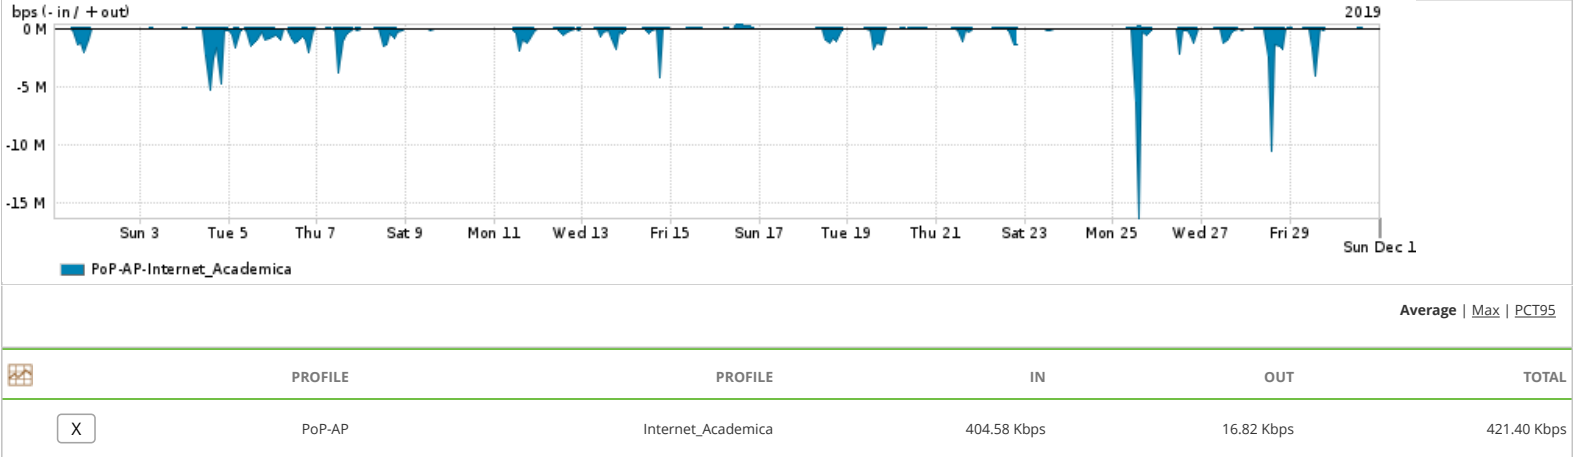

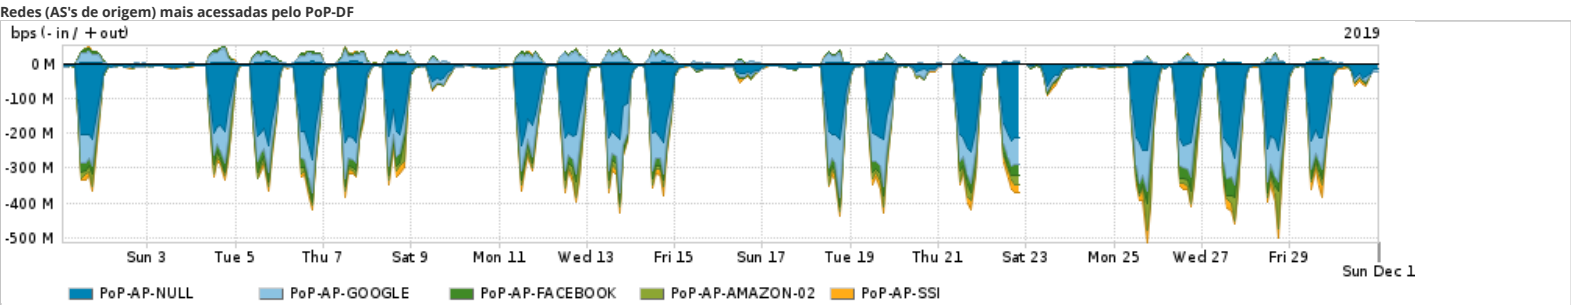



Average | Max | PCT95

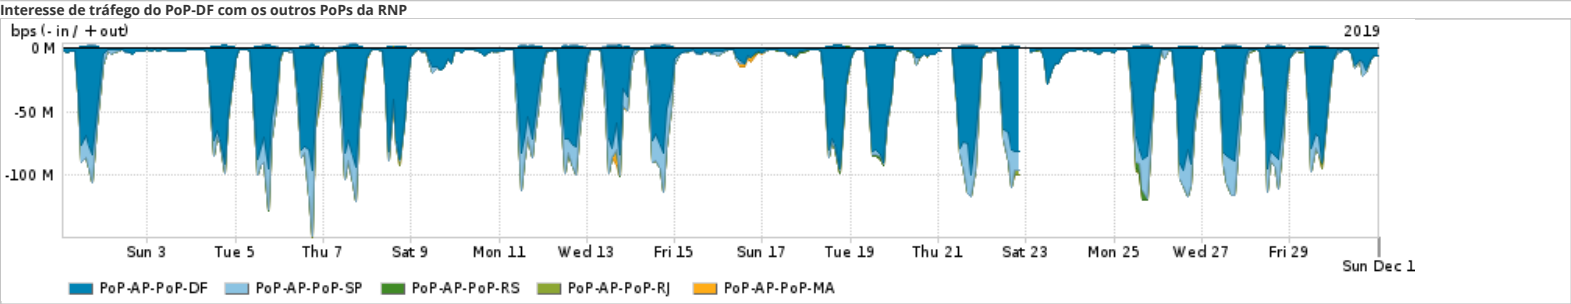	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	NULL	0	69.37 Mbps	1.82 Mbps	71.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	GOOGLE	15169	26.48 Mbps	6.00 Mbps	32.48 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	FACEBOOK	32934	8.70 Mbps	1.30 Mbps	10.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	AMAZON-02	16509	6.73 Mbps	290.41 Kbps	7.02 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	SSI	2906	5.18 Mbps	88.28 Kbps	5.27 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	EDGECAST	15133	5.05 Mbps	64.43 Kbps	5.12 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	3.10 Mbps	676.03 Kbps	3.78 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	AKAMAI	16625	3.30 Mbps	118.34 Kbps	3.42 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	AKAMAI-ASN1	20940	2.91 Mbps	110.03 Kbps	3.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	CLOUDFLARENET	13335	2.22 Mbps	100.17 Kbps	2.32 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-DF	24.88 Mbps	564.51 Kbps	25.45 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-SP	5.31 Mbps	128.44 Kbps	5.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-RS	177.66 Kbps	4.14 Kbps	181.80 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-RJ	137.05 Kbps	2.37 Kbps	139.42 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-MA	72.43 Kbps	2.51 Kbps	74.94 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-TO	19.45 Kbps	588.00 bps	20.03 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-PR	9.02 Kbps	0.00 bps	9.02 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-RN	4.21 Kbps	0.00 bps	4.21 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AP	PoP-BA	2.75 Kbps	76.00 bps	2.83 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-AP	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>