



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SC

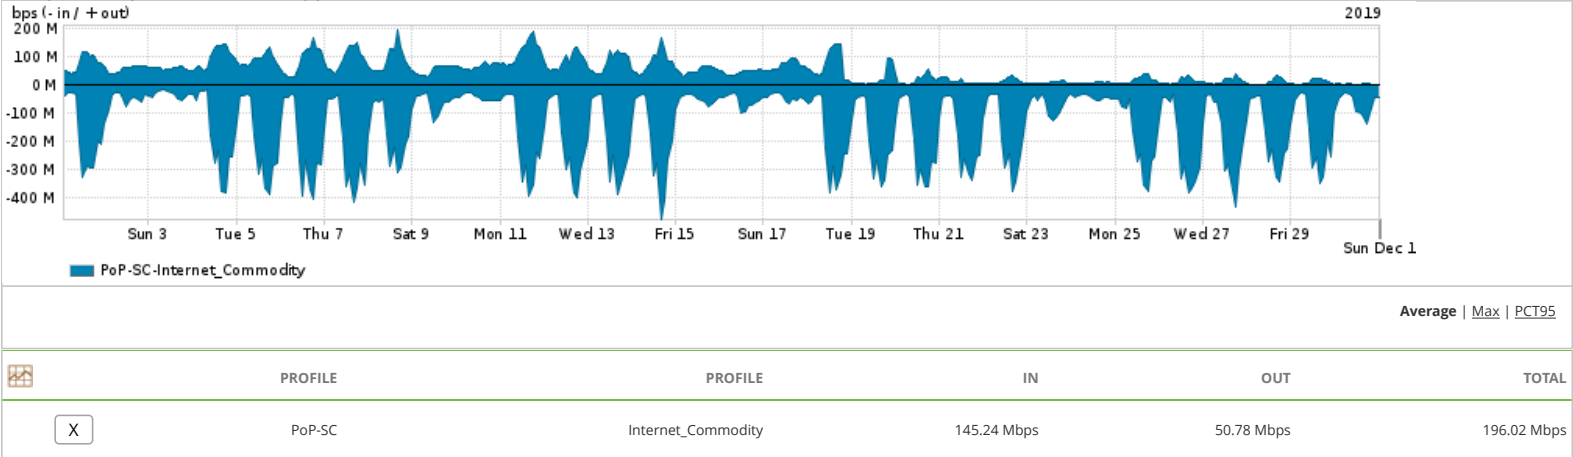


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SC

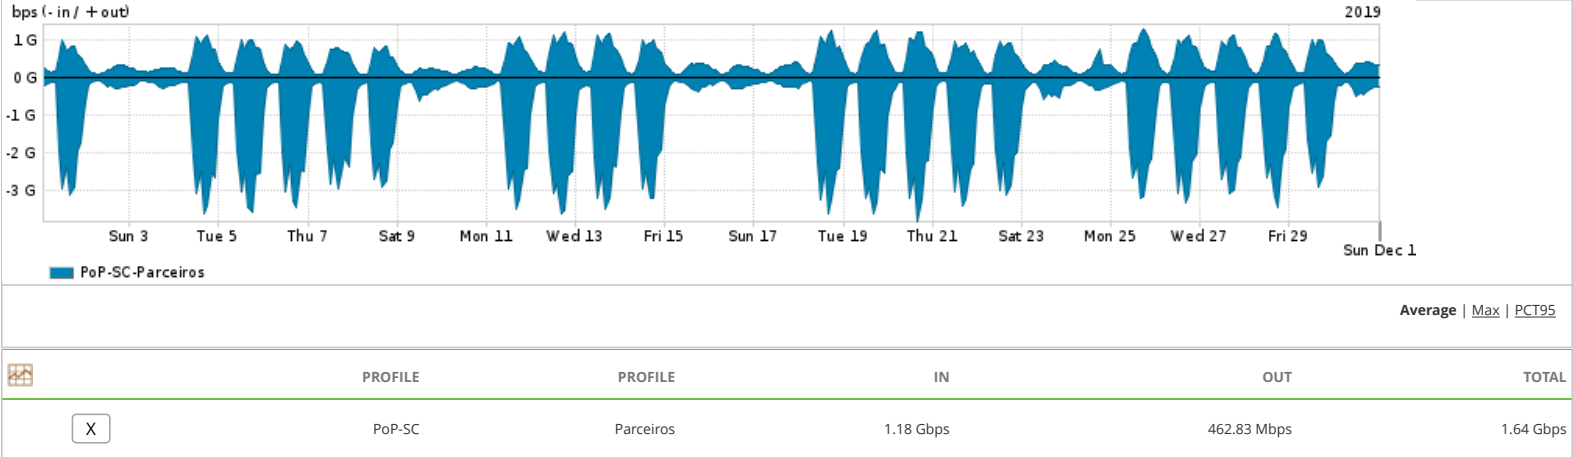


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SC

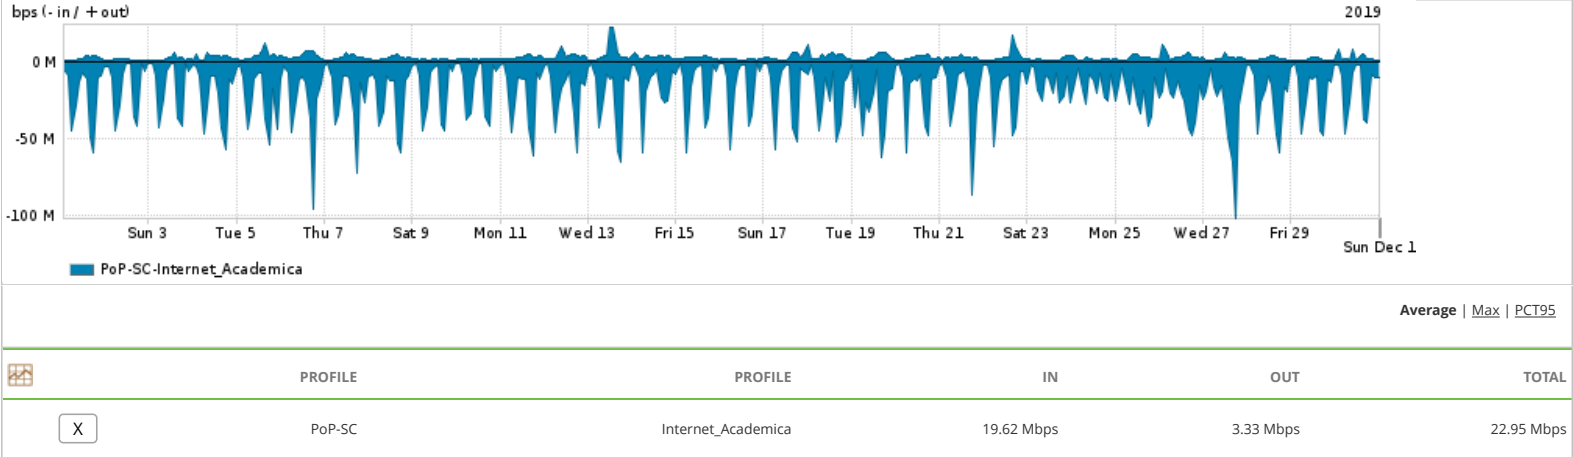

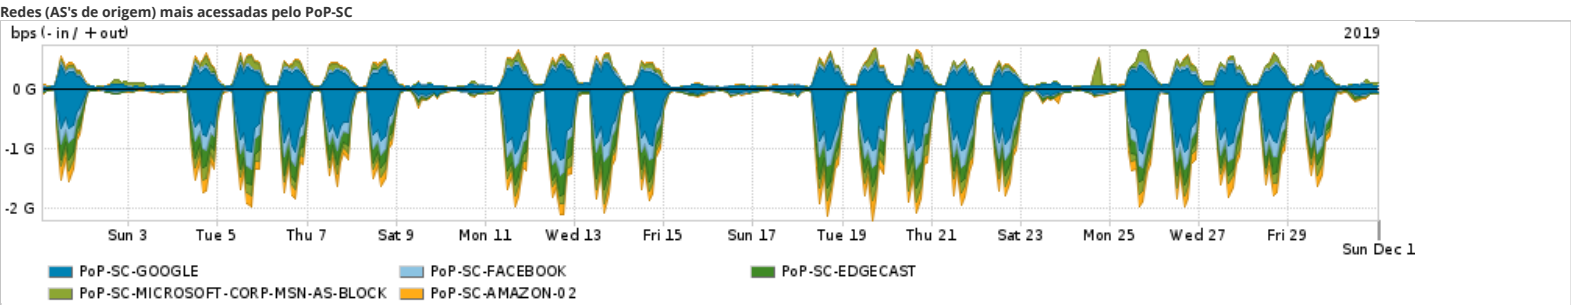


Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	GOOGLE	15169	316.64 Mbps	136.95 Mbps	453.59 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	FACEBOOK	32934	84.14 Mbps	20.45 Mbps	104.59 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	EDGECAST	15133	100.84 Mbps	1.61 Mbps	102.45 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	63.31 Mbps	35.91 Mbps	99.23 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	AMAZON-02	16509	67.23 Mbps	9.17 Mbps	76.40 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	SSI	2906	74.59 Mbps	1.13 Mbps	75.72 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	26.12 Mbps	25.47 Mbps	51.59 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	AKAMAI-ASN1	20940	44.90 Mbps	52.52 Kbps	44.95 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	CLARO	28573	8.79 Mbps	34.69 Mbps	43.47 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	AKAMAI	16625	38.39 Mbps	1.10 Mbps	39.49 Mbps

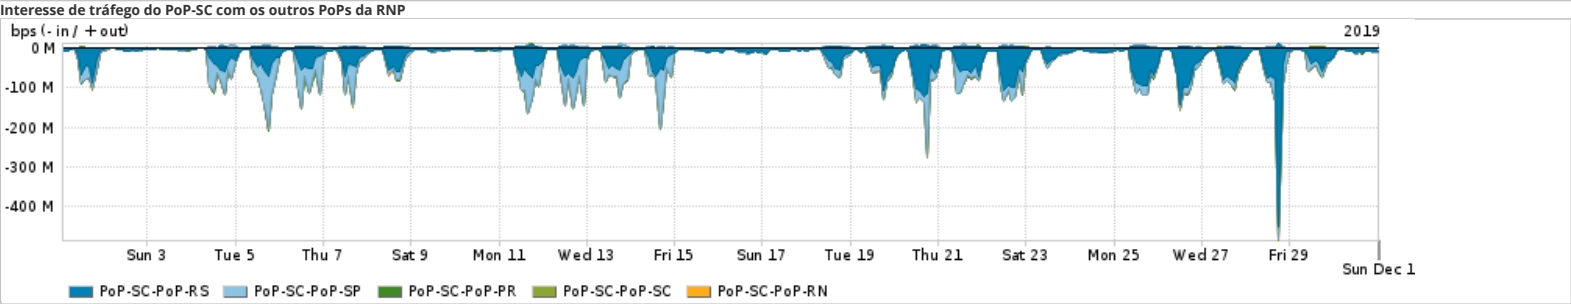

Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RS	26.75 Mbps	1.14 Mbps	27.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SP	13.38 Mbps	641.01 Kbps	14.02 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PR	346.15 Kbps	5.87 Kbps	352.02 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-SC	60.88 Kbps	60.88 Kbps	121.76 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RN	79.35 Kbps	5.76 Kbps	85.12 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-DF	4.78 Kbps	27.86 Kbps	32.64 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-RJ	1.51 Kbps	18.17 Kbps	19.68 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-PE	11.00 bps	17.16 Kbps	17.17 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	PoP-MG	58.00 bps	8.82 Kbps	8.88 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	ipv6-icmp	62.45 Kbps	33.85 Kbps	96.30 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	sctp	41.00 bps	0.00 bps	41.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SC	63	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>