



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT

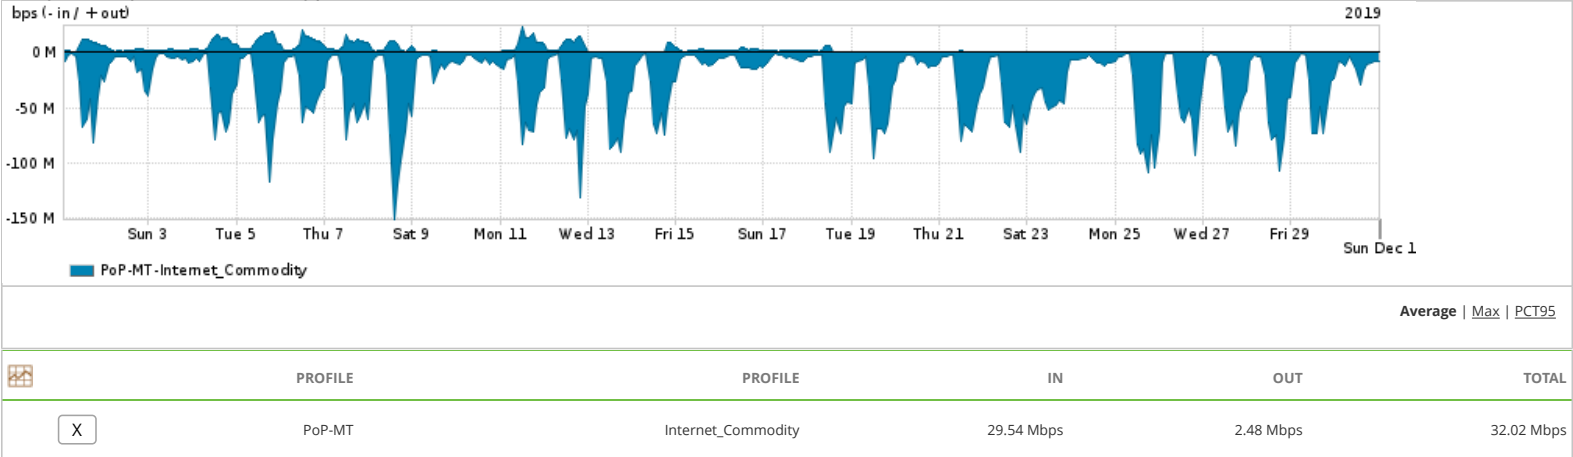


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT

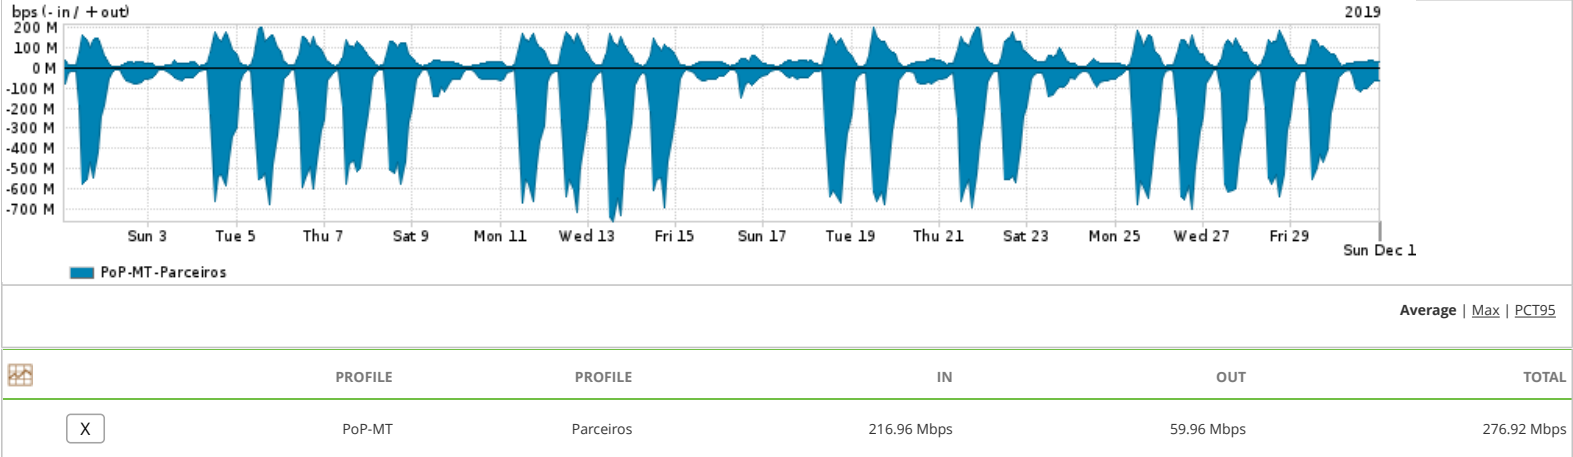


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT

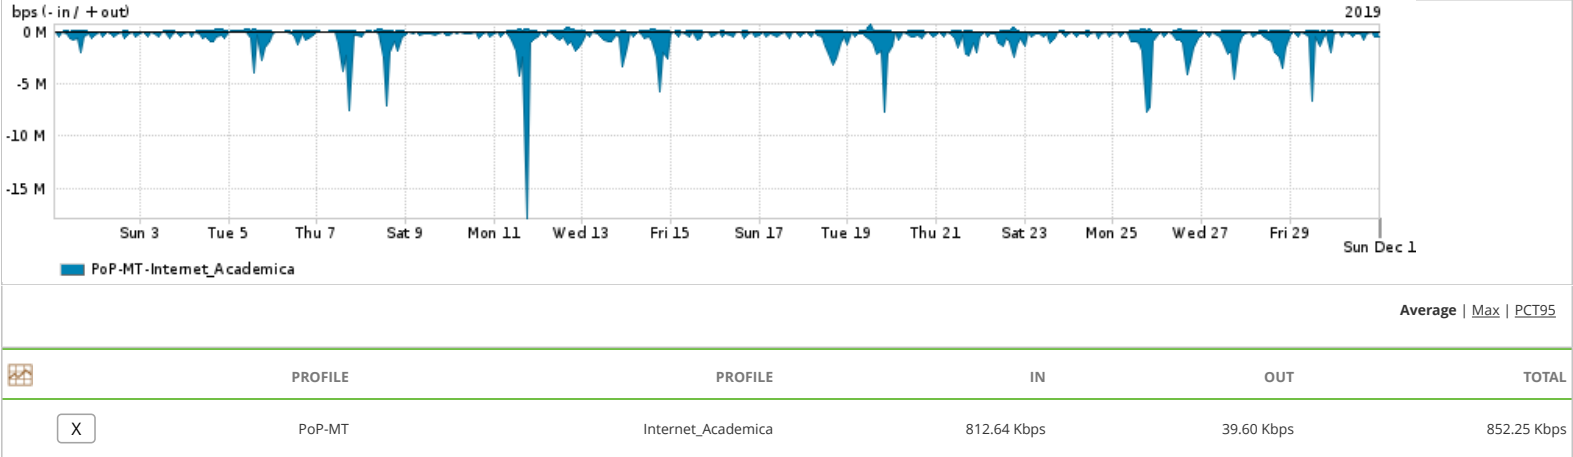

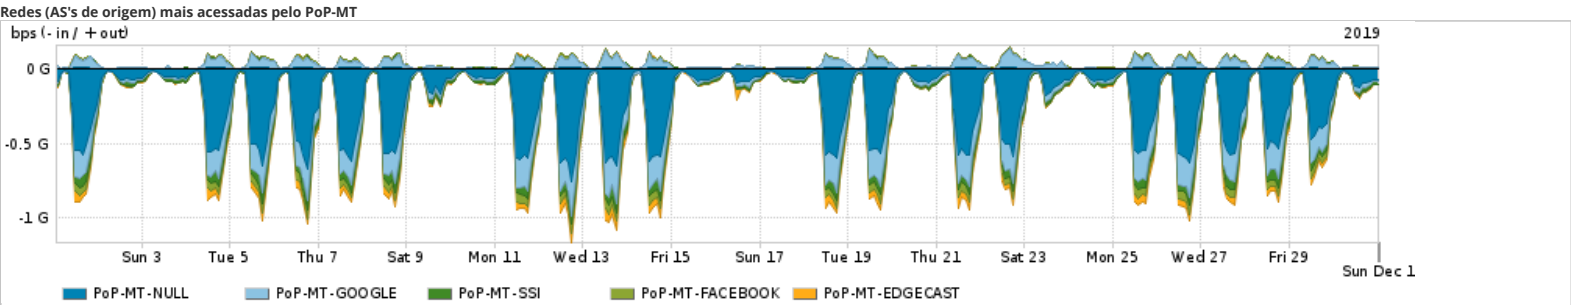


Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	208.68 Mbps	4.29 Mbps	212.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	GOOGLE	15169	66.73 Mbps	27.92 Mbps	94.65 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	SSI	2906	24.71 Mbps	539.42 Kbps	25.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	FACEBOOK	32934	17.50 Mbps	4.39 Mbps	21.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	EDGECAST	15133	17.02 Mbps	300.78 Kbps	17.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	10.47 Mbps	4.60 Mbps	15.06 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	12.64 Mbps	1.32 Mbps	13.96 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	9.64 Mbps	313.45 Kbps	9.96 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI	16625	7.57 Mbps	299.64 Kbps	7.87 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	GCEPSA-BR	28604	6.62 Mbps	237.12 Kbps	6.86 Mbps

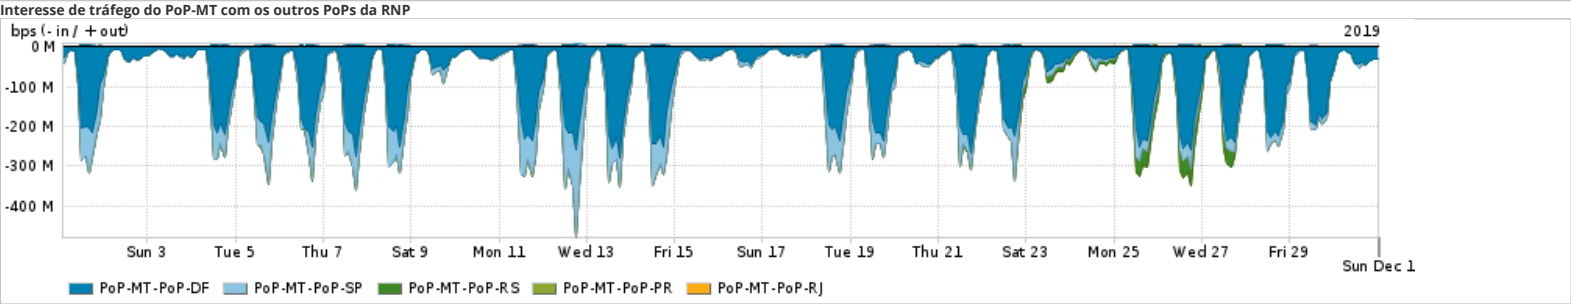

Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-DF	79.18 Mbps	1.23 Mbps	80.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SP	23.42 Mbps	458.12 Kbps	23.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RS	2.82 Mbps	74.30 Kbps	2.89 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PR	13.96 Kbps	0.00 bps	13.96 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RJ	11.10 Kbps	195.00 bps	11.30 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RN	10.56 Kbps	0.00 bps	10.56 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SC	989.00 bps	3.00 bps	992.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MT	1.00 bps	1.00 bps	2.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MS	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6	0.00 bps	9.00 bps	9.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>