



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-GO

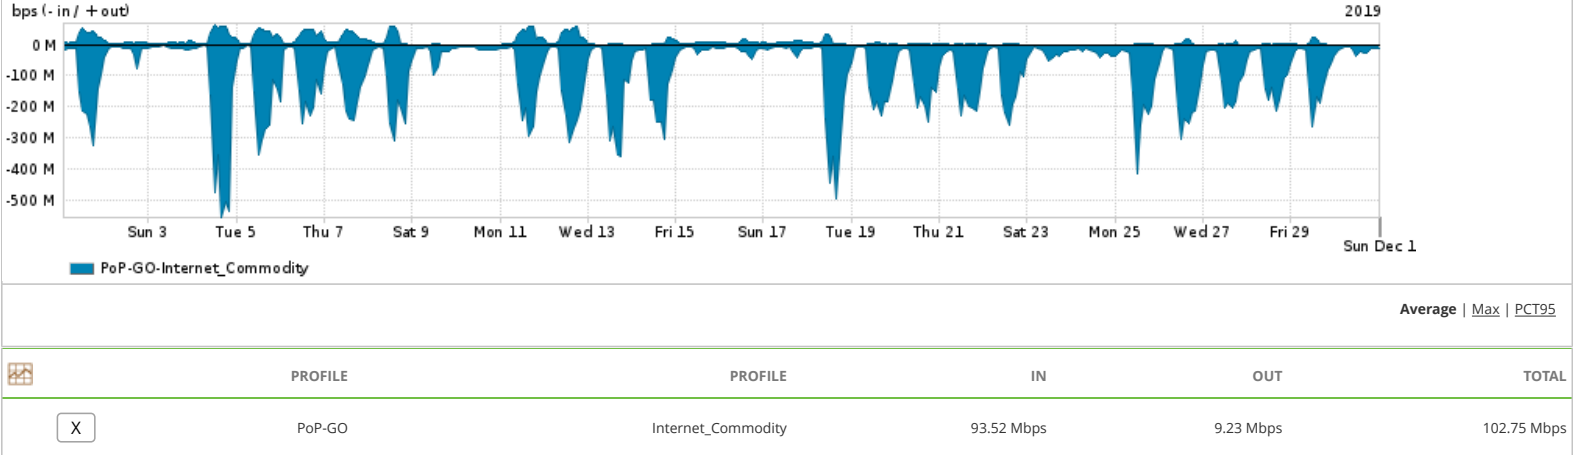


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-GO/h1>

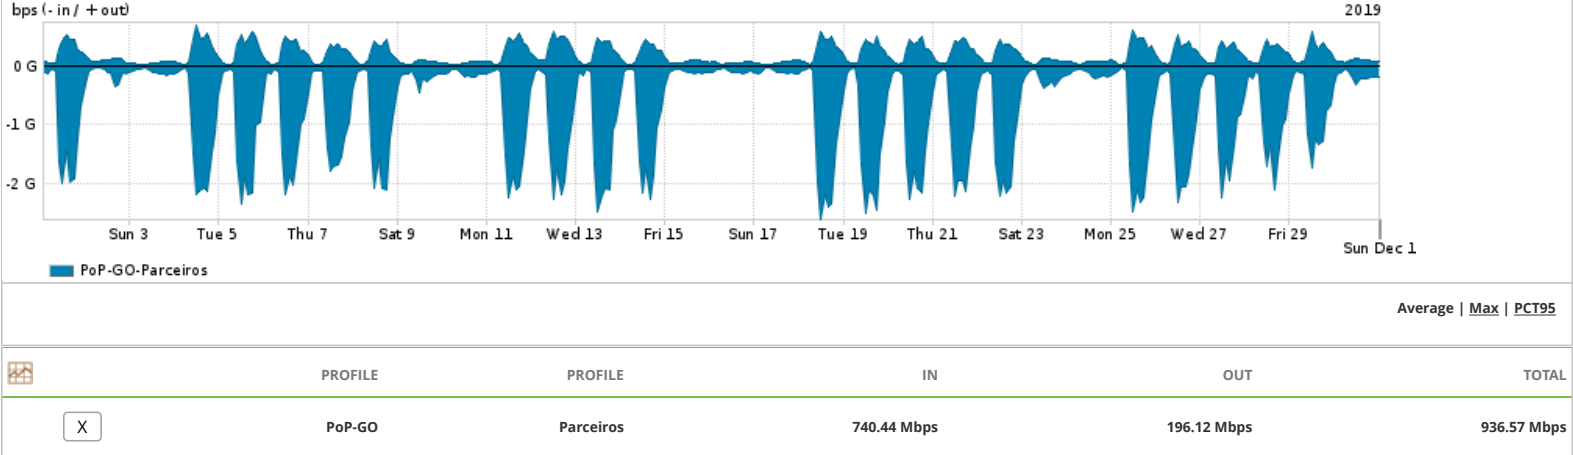


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-GO

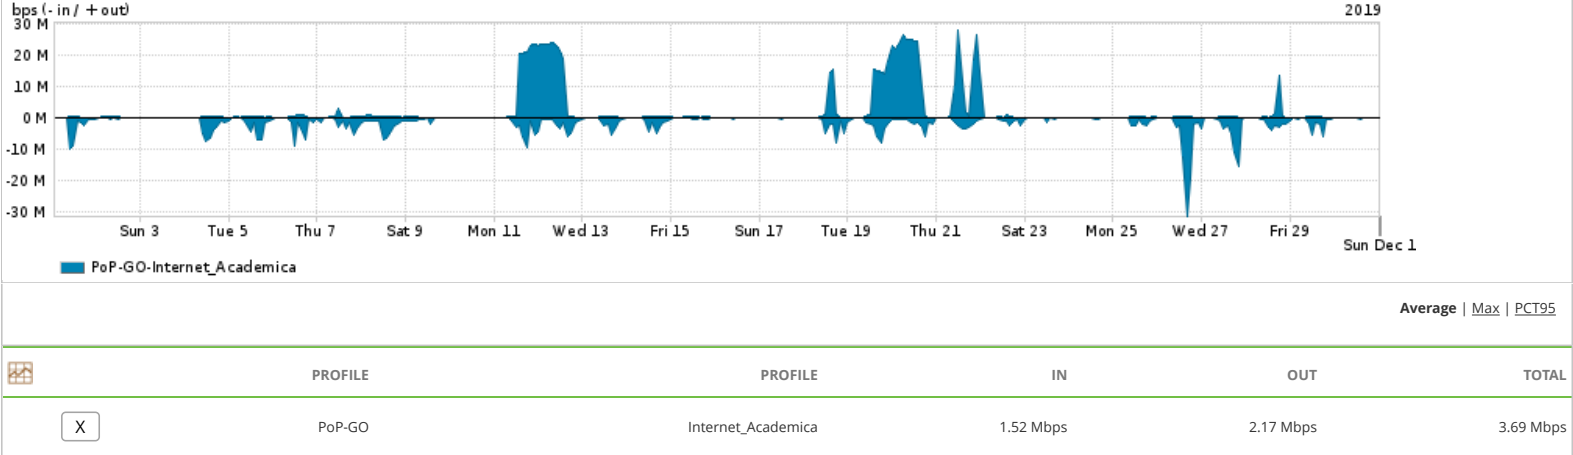

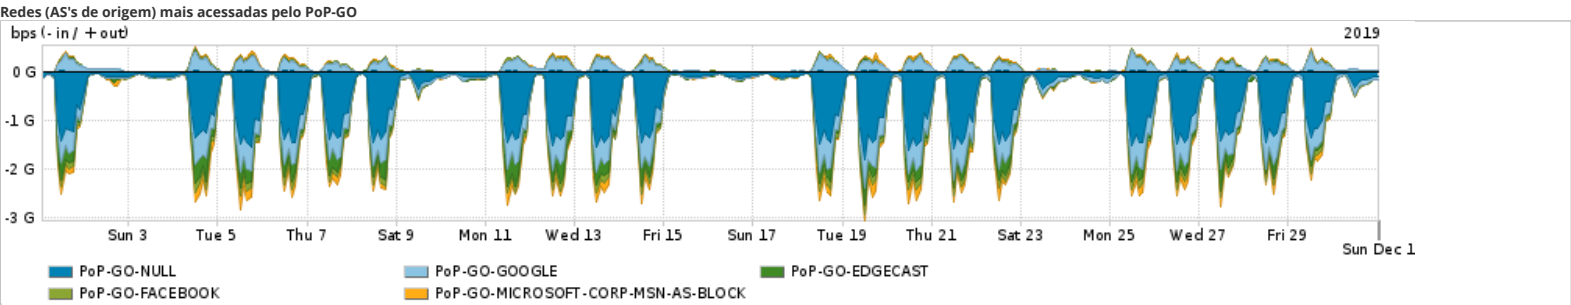


Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	NULL	0	511.94 Mbps	11.19 Mbps	523.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	GOOGLE	15169	192.56 Mbps	93.51 Mbps	286.06 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	EDGECAST	15133	80.51 Mbps	1.06 Mbps	81.57 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	FACEBOOK	32934	48.59 Mbps	13.31 Mbps	61.90 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	48.03 Mbps	9.36 Mbps	57.39 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	BTSADF-BR	8167	47.56 Mbps	8.81 Mbps	56.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AKAMAI-ASN1	20940	46.76 Mbps	1.19 Mbps	47.96 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	SSI	2906	46.82 Mbps	838.63 Kbps	47.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AMAZON-02	16509	32.41 Mbps	3.47 Mbps	35.88 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	TNLSA-BR	7738	20.74 Mbps	990.60 Kbps	21.73 Mbps

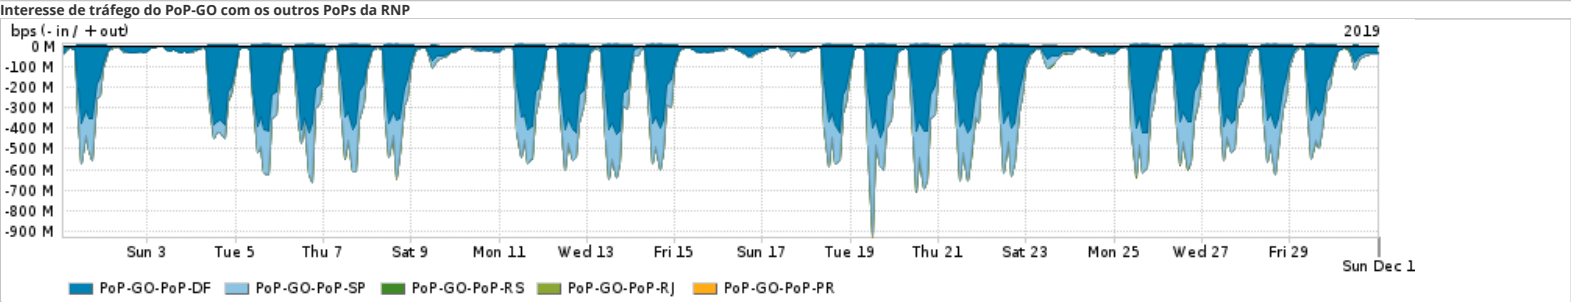

Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-DF	133.89 Mbps	2.11 Mbps	136.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SP	65.36 Mbps	1.03 Mbps	66.39 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RS	404.47 Kbps	450.00 bps	404.92 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RJ	49.06 Kbps	774.00 bps	49.84 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-PR	48.28 Kbps	0.00 bps	48.28 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RN	18.70 Kbps	0.00 bps	18.70 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SC	2.36 Kbps	0.00 bps	2.36 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-GO	8.00 bps	8.00 bps	16.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SE	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipv6	478.00 bps	105.00 bps	583.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	sctp	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>