
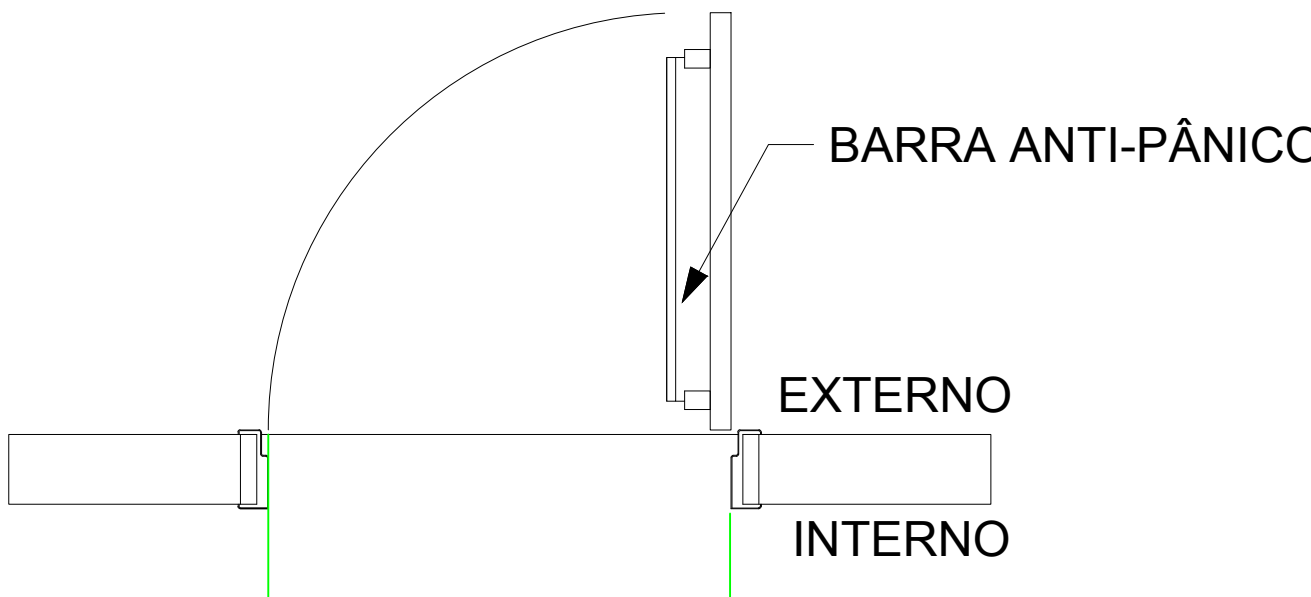
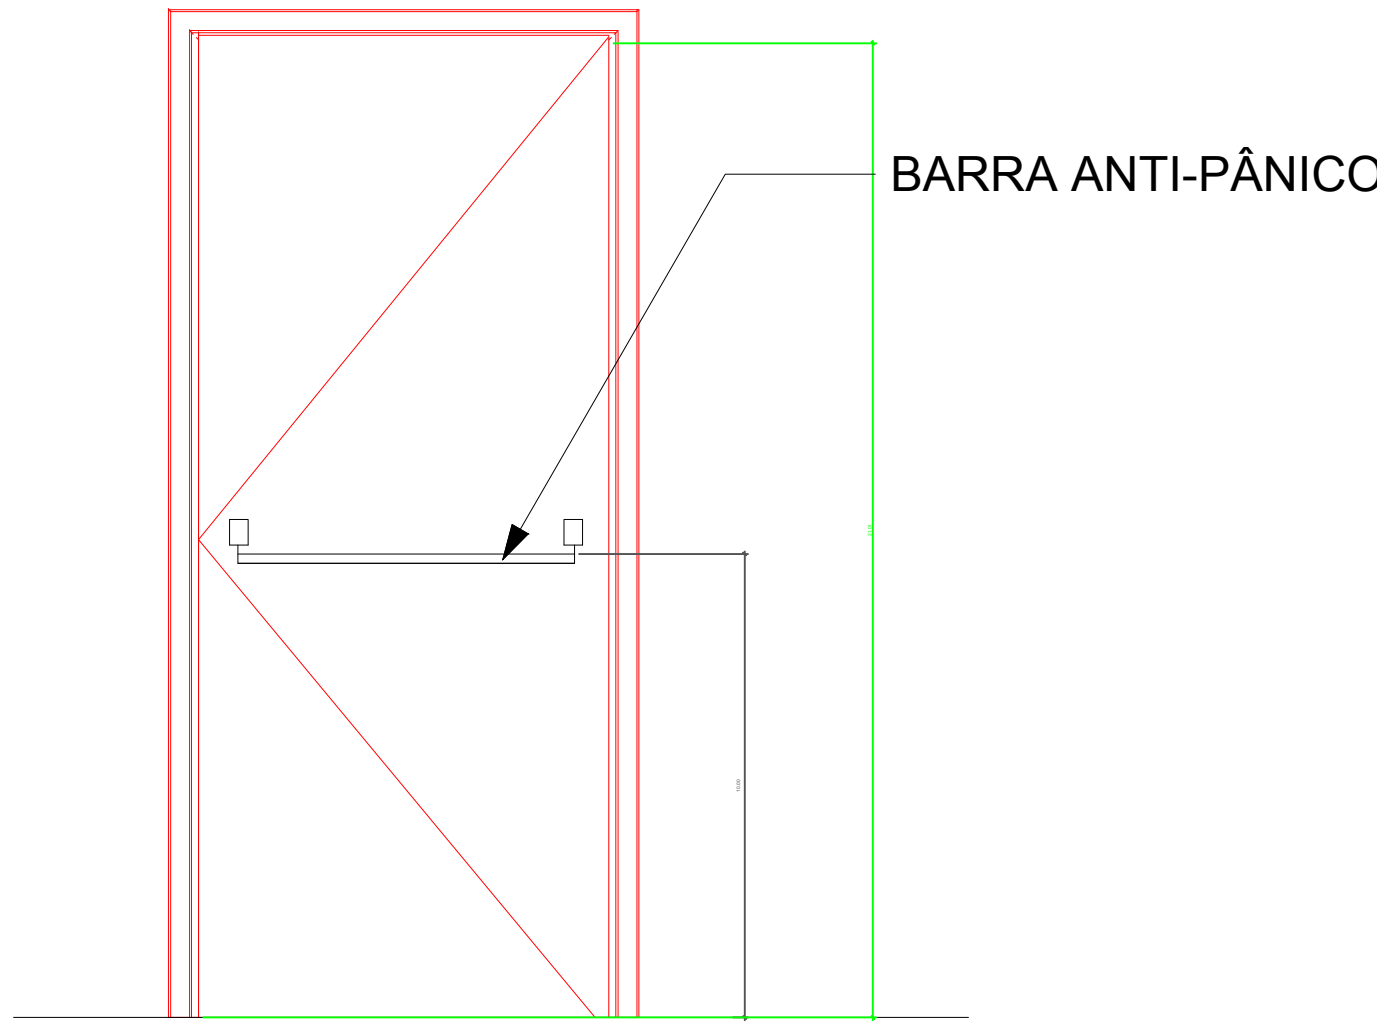


- 1 - AS COTAS SE REFEREM ÀS MEDIDAS ACABADAS, SALVO QUANDO INDICADO O CONTRÁRIO;
2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
3 - VALIDAR INSTALAÇÃO DO DRYWALL COM O FORNECEDOR.


<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> PCF 01 </div> </div>	PORTA CORTA FOGO A SER REINSTALADA						VÃO LUZ 1,00 x 2.10		DIM. FOLHA	
	TER								TOTAL	
	01								02	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>PLANTA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ELEVAÇÃO INTERNA</p> </div> </div>									
ESPECIF.	PORTA CORTA FOGO DE ABRIR, COM FOLHAS DUPLAS DIFERENCIADAS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, COM NÚCLEO ISOLANTE E INCOMBUSTÍVEL, COM PINTURA DE FUNDO ESPECIAL E PINTURA FINAL EM TINTA ESMALTE, COR CINZA MÉDIO. COM BARRA ANTI-PÂNICO. CLASSE P90.									
BATENTE	BATENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, COM PINTURA DE FUNDO ESPECIAL E PINTURA FINAL EM TINTA ESMALTE, COR CINZA MÉDIO.									

[illegible]

DETALHES DE MONTAGEM DRYWALL E PISO

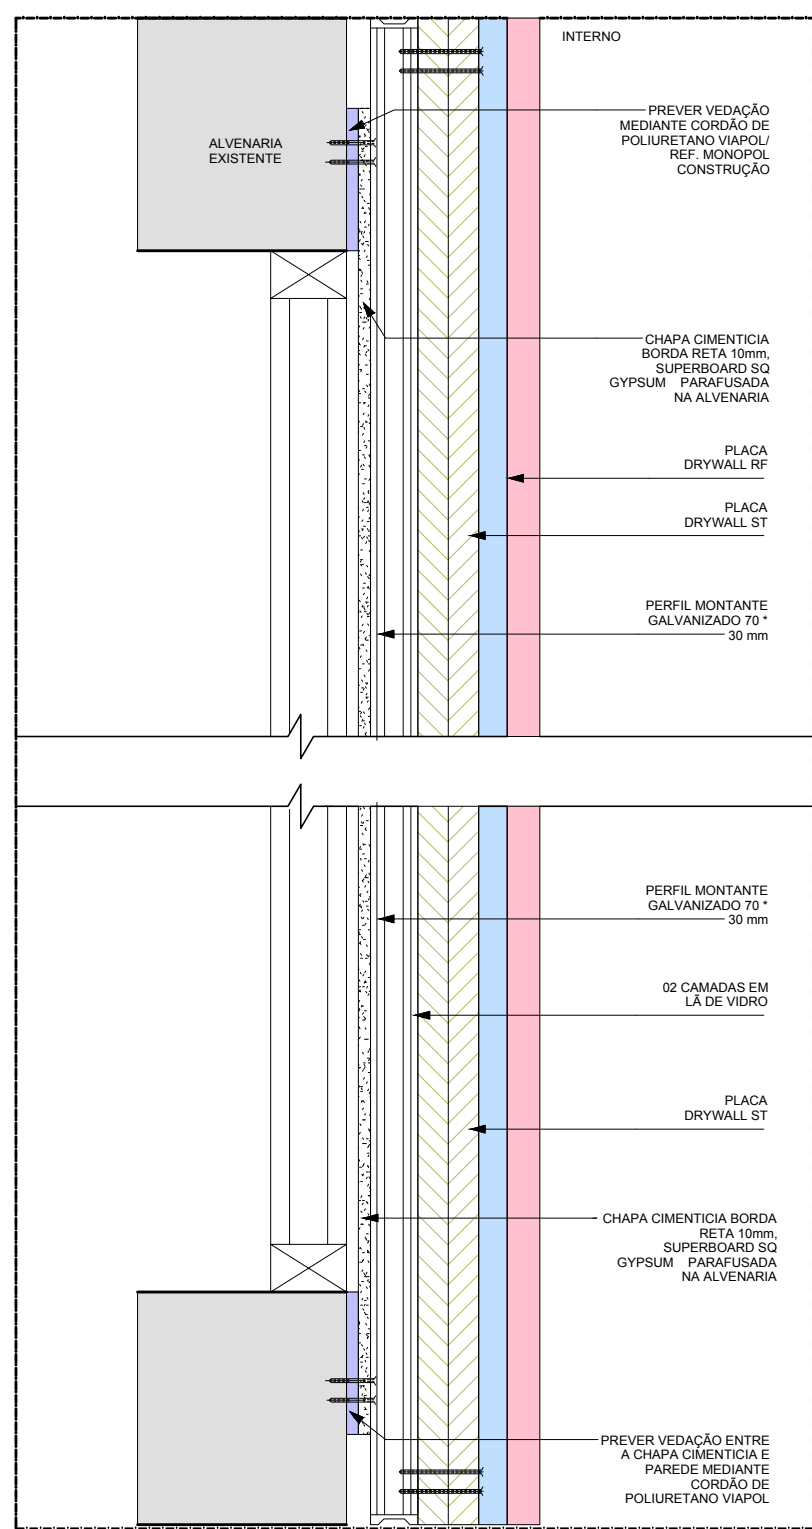

EXEMPLO ORIENTATIVO

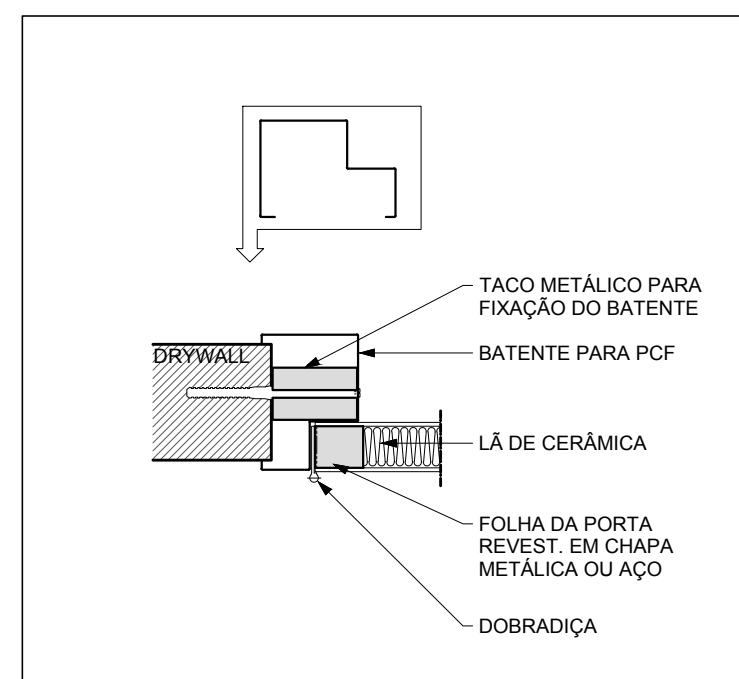

EXEMPLO ORIENTATIVO

