



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AC

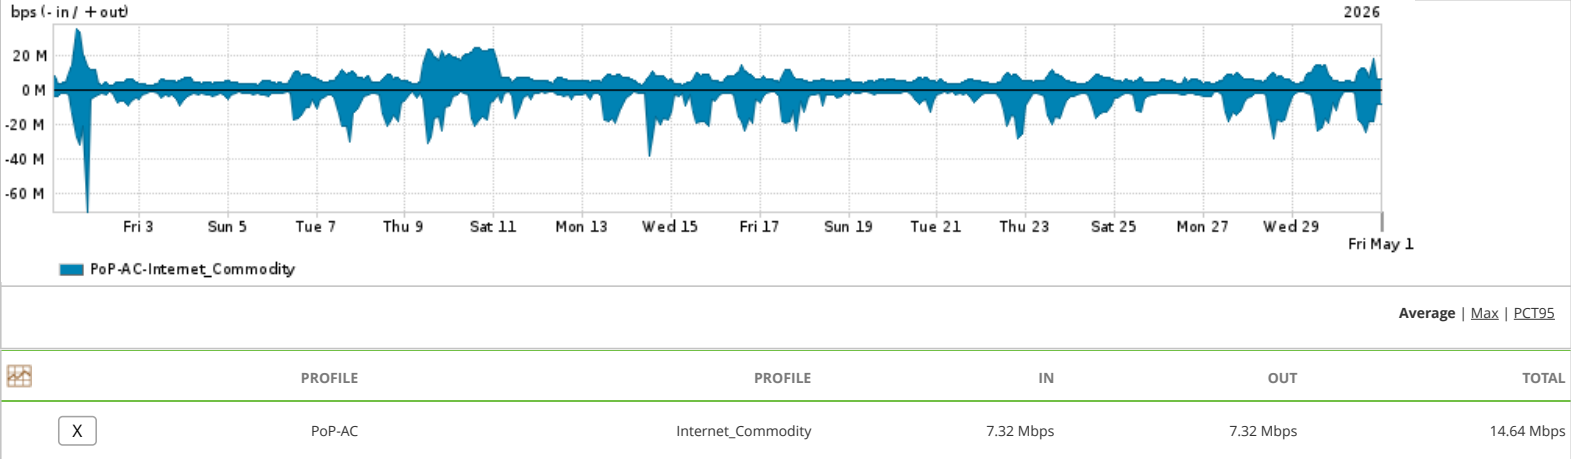


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AC

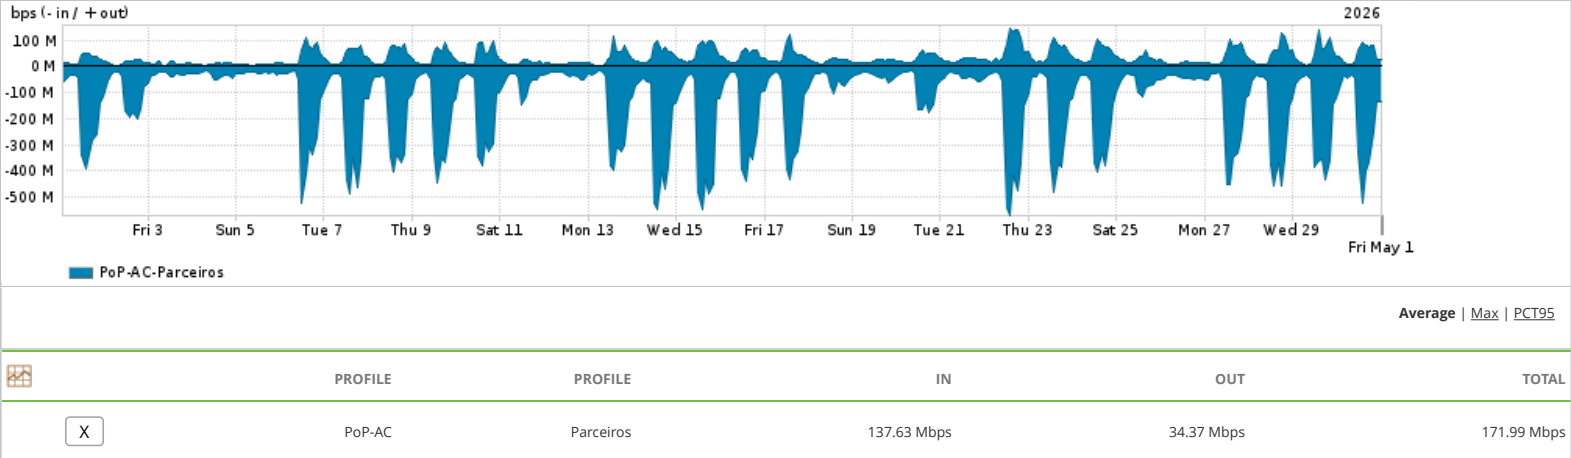

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AC

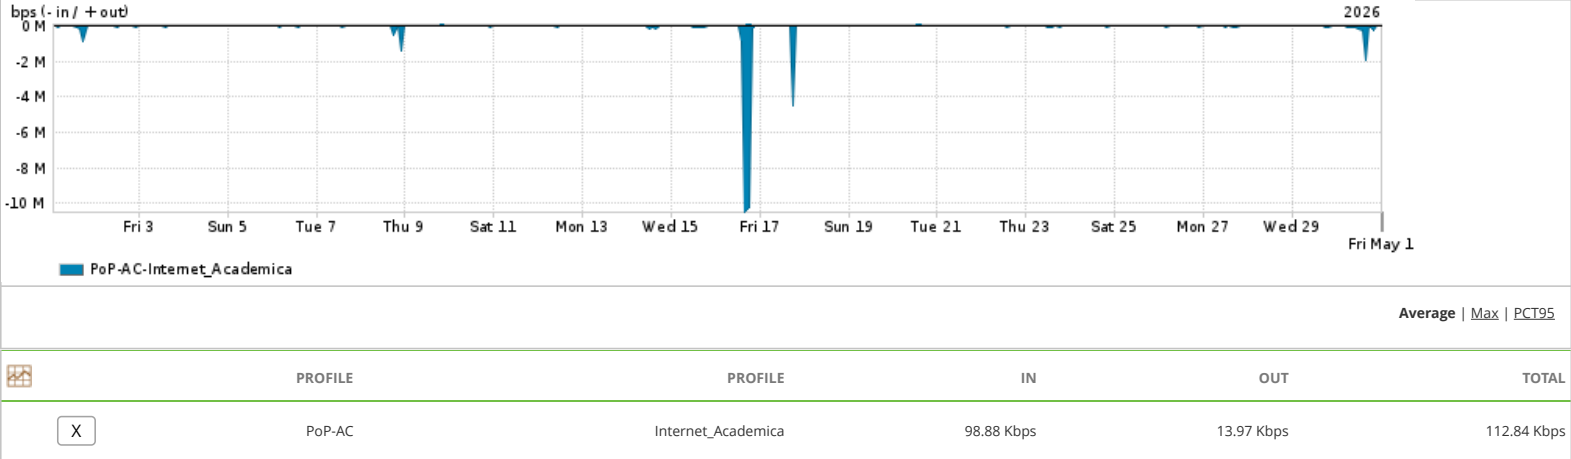


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AC

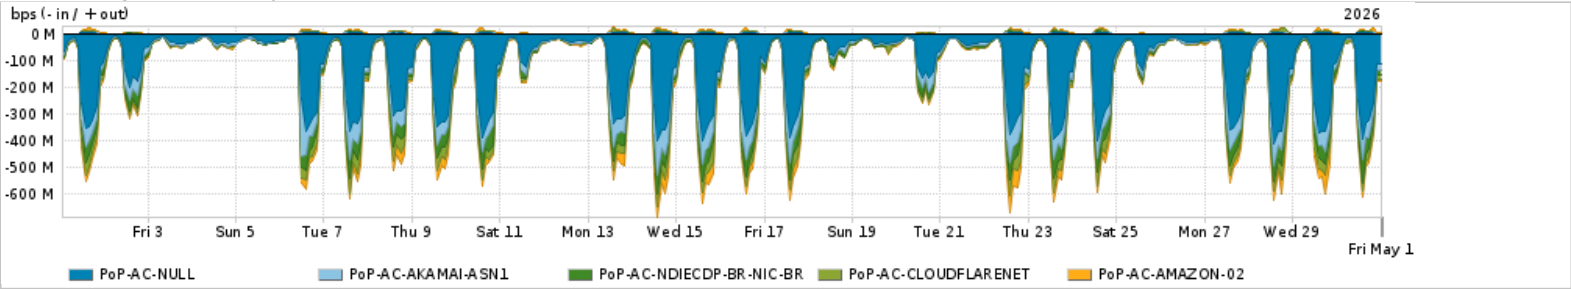

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	NULL	0	111.32 Mbps	2.16 Mbps	113.48 Mbps
☒	PoP-AC	AKAMAI-ASN1	20940	24.93 Mbps	775.98 Kbps	25.71 Mbps
☒	PoP-AC	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	17.08 Mbps	233.59 Kbps	17.31 Mbps
☒	PoP-AC	CLOUDFLARENET	13335	13.19 Mbps	1.45 Mbps	14.64 Mbps
☒	PoP-AC	AMAZON-02	16509	10.64 Mbps	1.82 Mbps	12.47 Mbps
☐	PoP-AC	FASTLY	54113	8.98 Mbps	187.51 Kbps	9.16 Mbps
☐	PoP-AC	V	8167	6.55 Mbps	1.89 Mbps	8.44 Mbps
☐	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	3.83 Mbps	3.64 Mbps	7.47 Mbps
☐	PoP-AC	BYTEDANCE	396986	5.96 Mbps	182.45 Kbps	6.14 Mbps
☐	PoP-AC	GOOGLE	15169	0.00 bps	6.02 Mbps	6.02 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AC com os outros PoPs da RNP

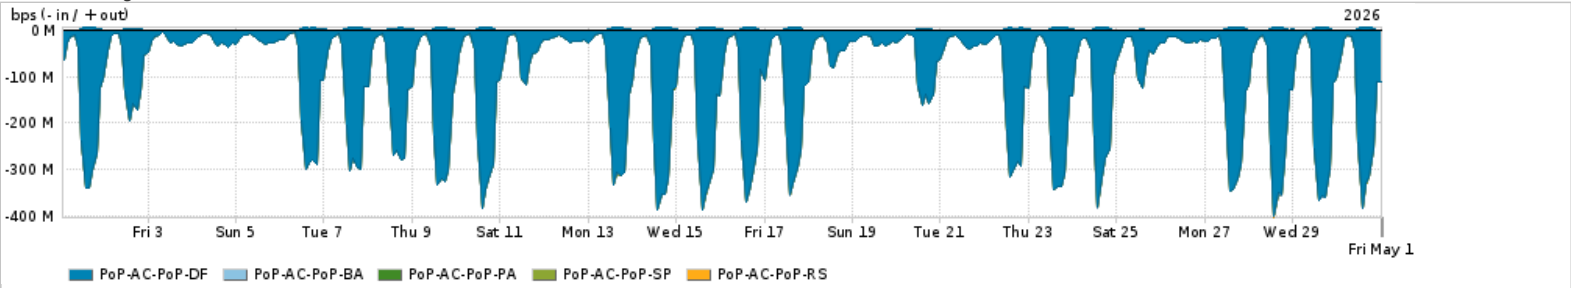

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	PoP-DF	107.00 Mbps	2.13 Mbps	109.13 Mbps
☒	PoP-AC	PoP-BA	131.25 Kbps	1.60 Kbps	132.85 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-PA	54.66 Kbps	598.00 bps	55.26 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-SP	19.31 Kbps	236.00 bps	19.54 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-RS	3.77 Kbps	80.00 bps	3.85 Kbps
☐	PoP-AC	PoP-RJ	39.00 bps	0.00 bps	39.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-MG	31.00 bps	4.00 bps	35.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-PI	0.00 bps	9.00 bps	9.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-AC	4.00 bps	4.00 bps	8.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	PoP-PR	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AC por aplicação (análise em camada 3 e 4)

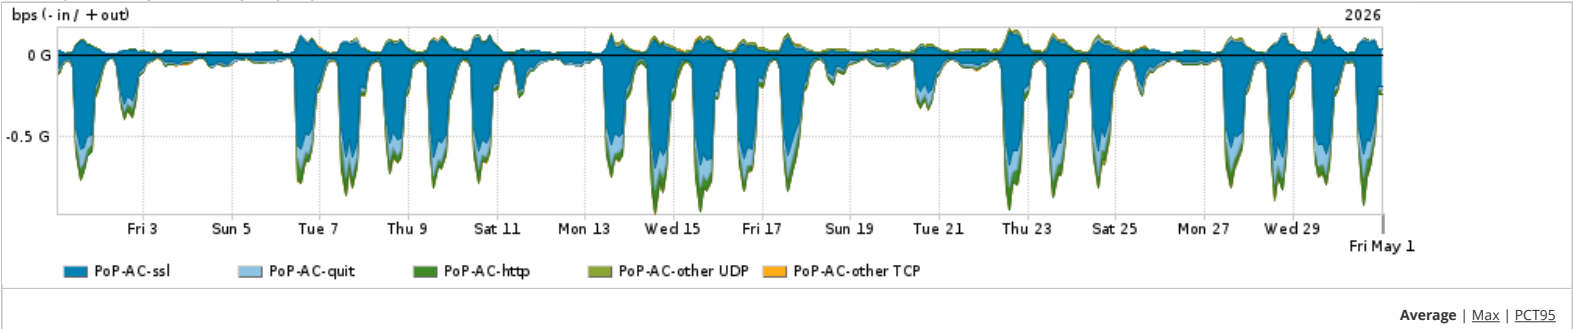

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	ssl	183.84 Mbps	31.65 Mbps	215.50 Mbps
☒	PoP-AC	quit	35.91 Mbps	1.90 Mbps	37.81 Mbps
☒	PoP-AC	http	25.13 Mbps	2.41 Mbps	27.53 Mbps
☒	PoP-AC	other UDP	3.07 Mbps	5.79 Mbps	8.86 Mbps
☒	PoP-AC	other TCP	1.09 Mbps	444.10 Kbps	1.54 Mbps
☐	PoP-AC	stun	641.44 Kbps	750.02 Kbps	1.39 Mbps
☐	PoP-AC	isakmp	312.71 Kbps	23.22 Kbps	335.93 Kbps
☐	PoP-AC	dns	127.60 Kbps	114.82 Kbps	242.42 Kbps
☐	PoP-AC	xmpp	88.40 Kbps	18.35 Kbps	106.75 Kbps
☐	PoP-AC	ssh	32.68 Kbps	45.80 Kbps	78.49 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por protocolo

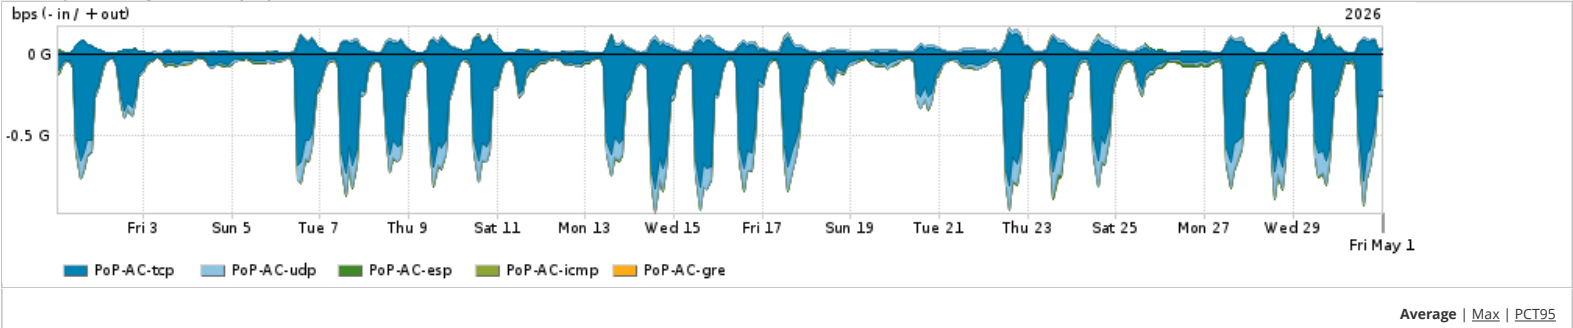

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	tcp	210.24 Mbps	34.60 Mbps	244.84 Mbps
☒	PoP-AC	udp	40.10 Mbps	8.57 Mbps	48.67 Mbps
☒	PoP-AC	esp	5.97 Mbps	543.65 Kbps	6.51 Mbps
☒	PoP-AC	icmp	217.14 Kbps	276.16 Kbps	493.30 Kbps
☒	PoP-AC	gre	22.98 Kbps	0.00 bps	22.98 Kbps
☐	PoP-AC	ipv6-icmp	523.00 bps	898.00 bps	1.42 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	ipv4	56.00 bps	0.00 bps	56.00 bps
☐	PoP-AC	ipv6	53.00 bps	0.00 bps	53.00 bps
☐	PoP-AC	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.