



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT

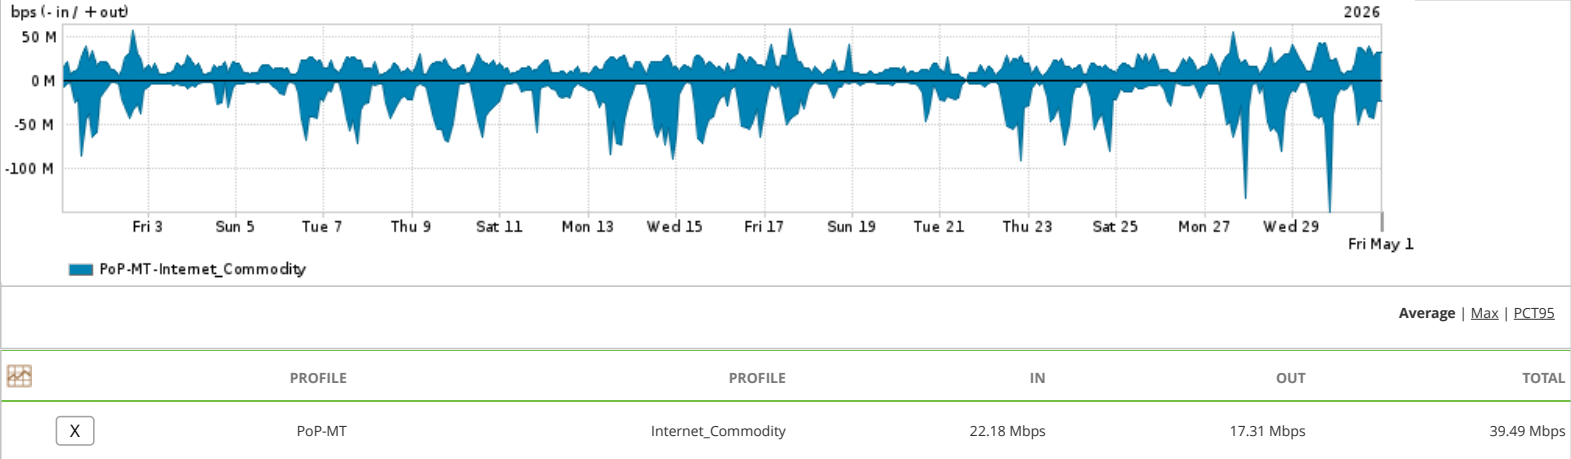


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT

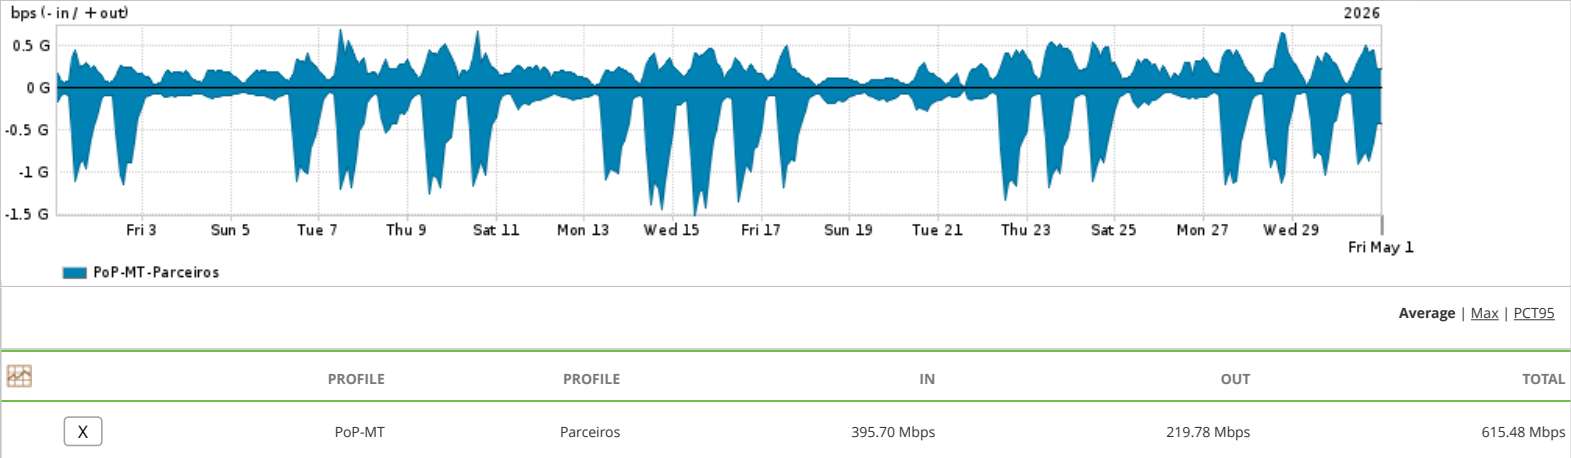

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT

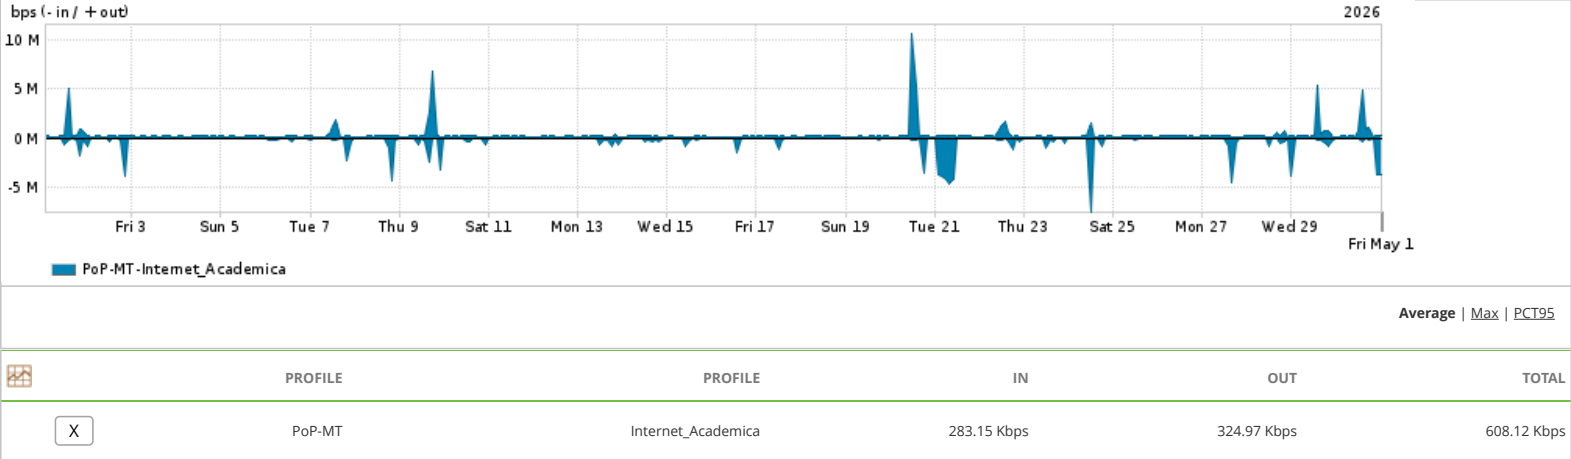


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT

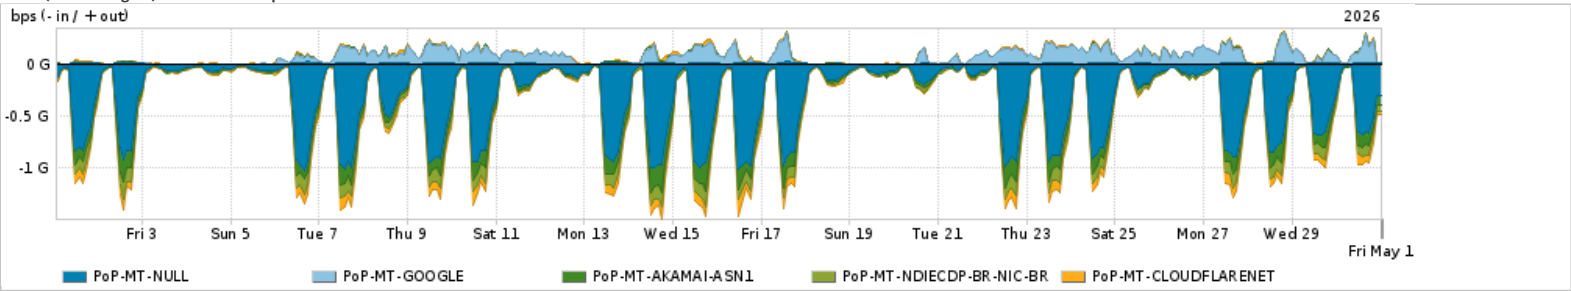

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	NULL	0	315.64 Mbps	4.77 Mbps	320.41 Mbps
☒	PoP-MT	GOOGLE	15169	0.00 bps	66.04 Mbps	66.04 Mbps
☒	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	50.80 Mbps	1.42 Mbps	52.22 Mbps
☒	PoP-MT	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	42.93 Mbps	582.92 Kbps	43.51 Mbps
☒	PoP-MT	CLOUDFLARENET	13335	31.28 Mbps	4.72 Mbps	36.00 Mbps
☐	PoP-MT	FASTLY	54113	32.36 Mbps	636.05 Kbps	33.00 Mbps
☐	PoP-MT	V	8167	24.35 Mbps	7.91 Mbps	32.26 Mbps
☐	PoP-MT	AMAZON-02	16509	26.06 Mbps	5.12 Mbps	31.18 Mbps
☐	PoP-MT	BYTEDANCE	396986	23.95 Mbps	598.79 Kbps	24.55 Mbps
☐	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	11.45 Mbps	10.44 Mbps	21.88 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP

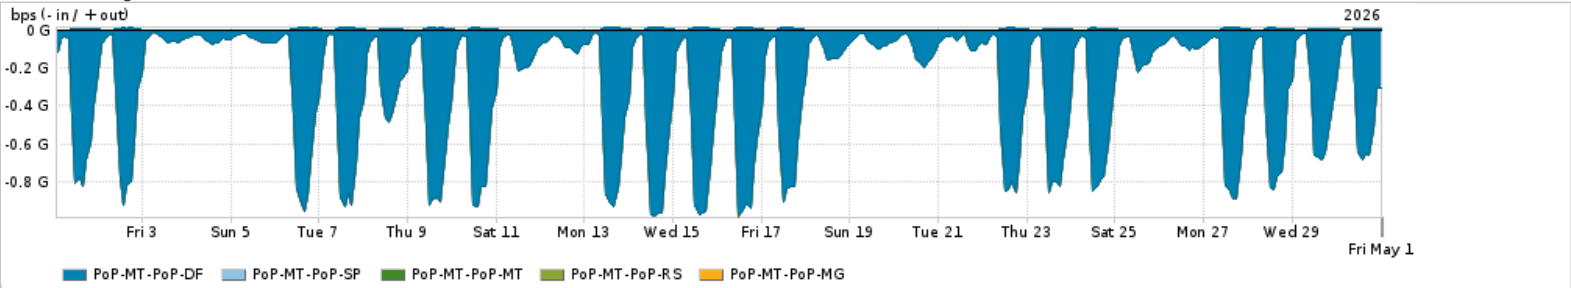

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	PoP-DF	306.79 Mbps	4.59 Mbps	311.39 Mbps
☒	PoP-MT	PoP-SP	135.06 Kbps	1.04 Kbps	136.10 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-MT	4.60 Kbps	4.60 Kbps	9.21 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-RS	3.96 Kbps	215.00 bps	4.18 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-MG	3.78 Kbps	11.00 bps	3.79 Kbps
☐	PoP-MT	PoP-PR	1.23 Kbps	0.00 bps	1.23 Kbps
☐	PoP-MT	PoP-BA	530.00 bps	224.00 bps	754.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-PA	261.00 bps	107.00 bps	368.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-SC	95.00 bps	0.00 bps	95.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	PoP-PE	1.00 bps	35.00 bps	36.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)

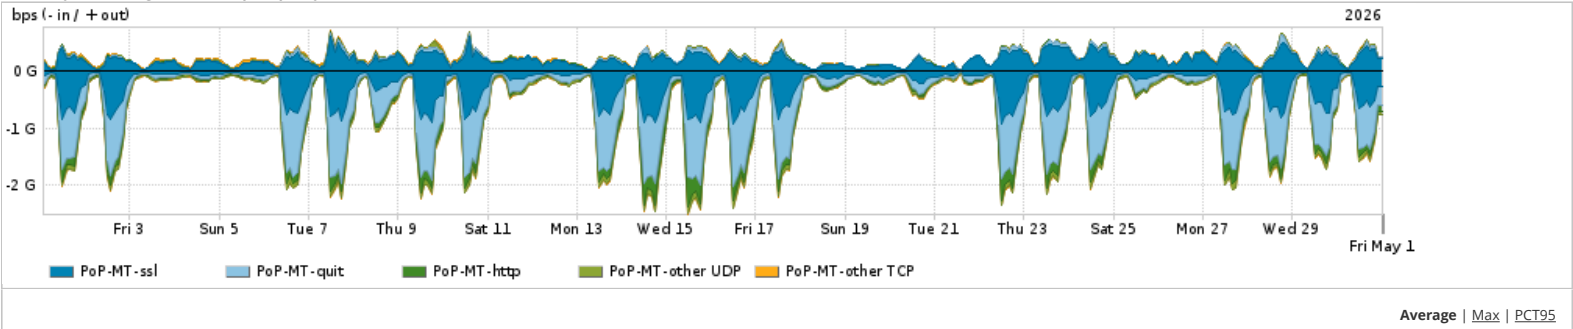

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	ssl	268.36 Mbps	194.04 Mbps	462.40 Mbps
☒	PoP-MT	quit	333.40 Mbps	19.13 Mbps	352.52 Mbps
☒	PoP-MT	http	66.49 Mbps	3.80 Mbps	70.29 Mbps
☒	PoP-MT	other UDP	49.06 Mbps	9.93 Mbps	58.99 Mbps
☒	PoP-MT	other TCP	10.73 Mbps	11.93 Mbps	22.66 Mbps
☐	PoP-MT	stun	883.61 Kbps	1.77 Mbps	2.65 Mbps
☐	PoP-MT	rsync	2.22 Mbps	25.34 Kbps	2.24 Mbps
☐	PoP-MT	isakmp	1.57 Mbps	178.60 Kbps	1.75 Mbps
☐	PoP-MT	kerberos	258.47 Kbps	360.61 Kbps	619.08 Kbps
☐	PoP-MT	ssh	55.86 Kbps	449.31 Kbps	505.17 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo

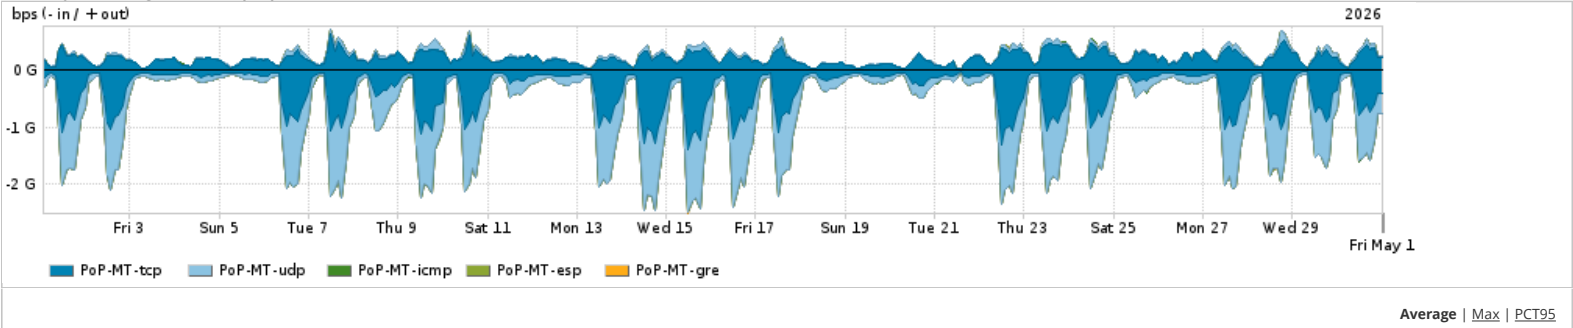

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	tcp	348.40 Mbps	210.82 Mbps	559.23 Mbps
☒	PoP-MT	udp	385.53 Mbps	31.32 Mbps	416.85 Mbps
☒	PoP-MT	icmp	292.15 Kbps	393.97 Kbps	686.12 Kbps
☒	PoP-MT	esp	161.33 Kbps	47.21 Kbps	208.54 Kbps
☒	PoP-MT	gre	12.44 Kbps	797.00 bps	13.24 Kbps
☐	PoP-MT	ipv6-icmp	4.46 Kbps	477.00 bps	4.94 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	ipv6	30.00 bps	364.00 bps	394.00 bps
☐	PoP-MT	ipv4	33.00 bps	0.00 bps	33.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.