



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-RO

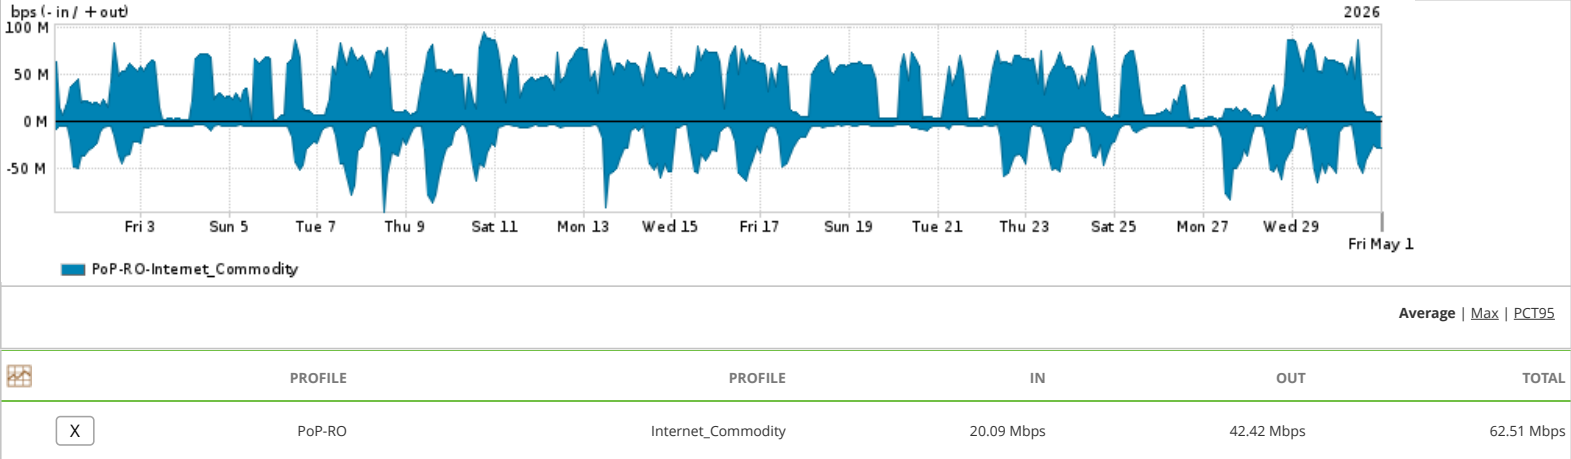


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-RO

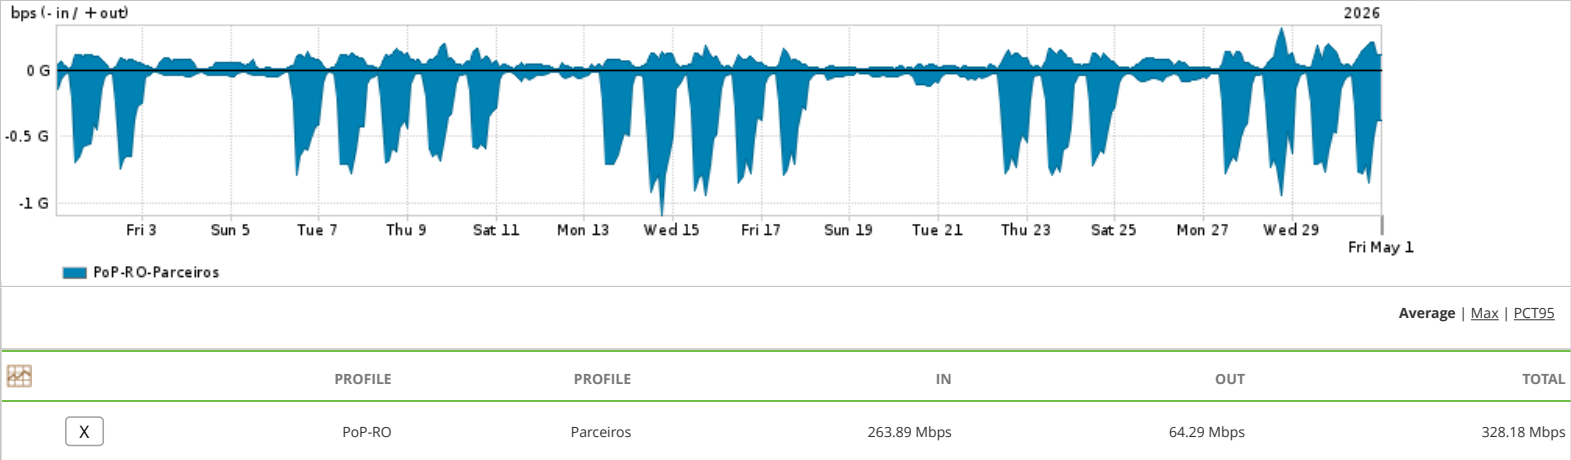

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-RO

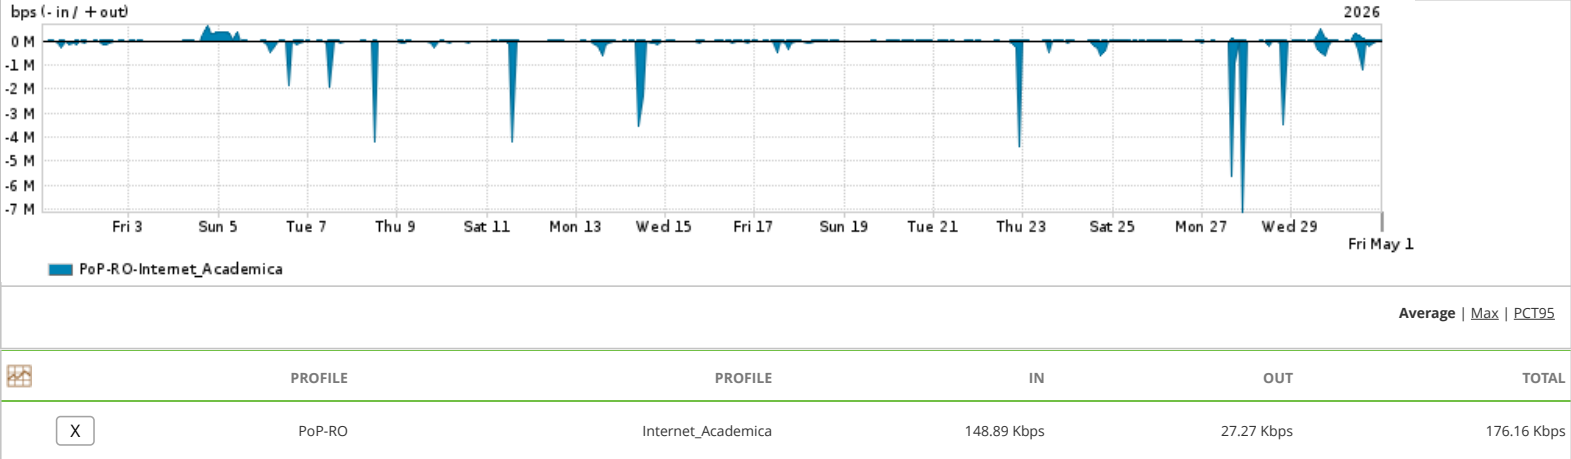


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-RO

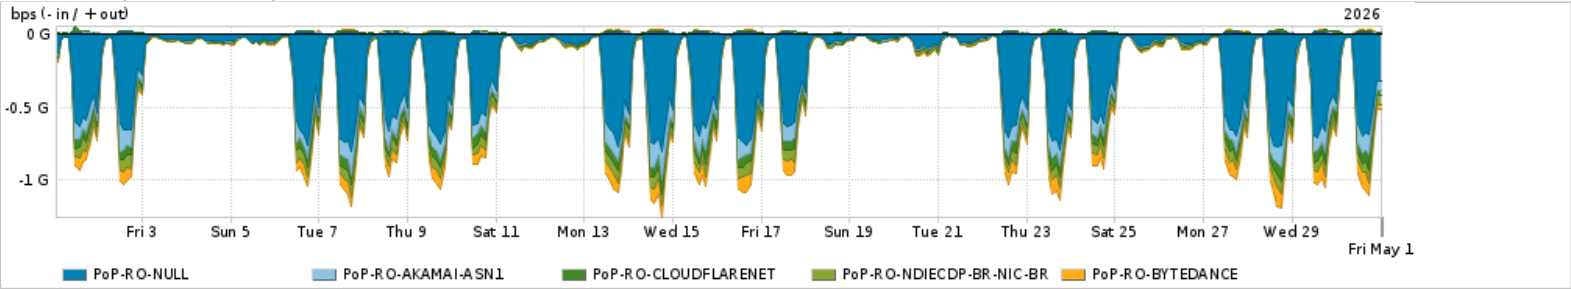

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-RO	NULL	0	246.03 Mbps	4.08 Mbps	250.10 Mbps
☒	PoP-RO	AKAMA-I-ASN1	20940	40.17 Mbps	1.41 Mbps	41.58 Mbps
☒	PoP-RO	CLOUDFLARENET	13335	26.26 Mbps	4.72 Mbps	30.98 Mbps
☒	PoP-RO	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	29.49 Mbps	422.12 Kbps	29.92 Mbps
☒	PoP-RO	BYTEDANCE	396986	28.48 Mbps	874.23 Kbps	29.36 Mbps
☐	PoP-RO	AMAZON-02	16509	17.62 Mbps	3.36 Mbps	20.99 Mbps
☐	PoP-RO	FASTLY	54113	14.55 Mbps	405.88 Kbps	14.96 Mbps
☐	PoP-RO	GOOGLE	15169	3.27 Mbps	10.59 Mbps	13.86 Mbps
☐	PoP-RO	GLOBALTELEHOST	63023	7.61 Mbps	1.15 Mbps	8.76 Mbps
☐	PoP-RO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	5.16 Mbps	3.26 Mbps	8.42 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-RO com os outros PoPs da RNP

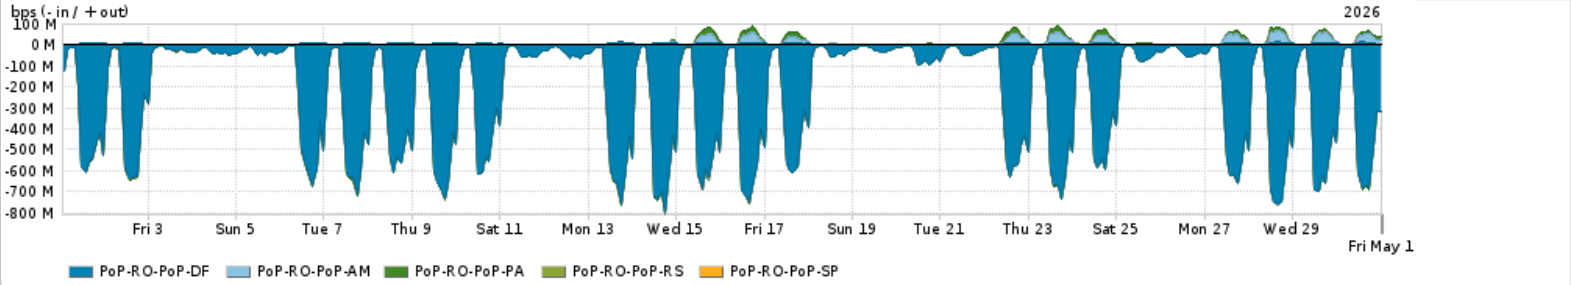

Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-RO	PoP-DF	238.04 Mbps	3.91 Mbps	241.94 Mbps
☒	PoP-RO	PoP-AM	96.71 Kbps	6.14 Mbps	6.24 Mbps
☒	PoP-RO	PoP-PA	786.50 Kbps	3.42 Mbps	4.21 Mbps
☒	PoP-RO	PoP-RS	75.69 Kbps	717.00 bps	76.40 Kbps
☒	PoP-RO	PoP-SP	28.33 Kbps	116.00 bps	28.45 Kbps
☐	PoP-RO	PoP-PR	20.41 Kbps	0.00 bps	20.41 Kbps
☐	PoP-RO	PoP-BA	3.71 Kbps	102.00 bps	3.81 Kbps
☐	PoP-RO	PoP-RJ	332.00 bps	110.00 bps	442.00 bps
☐	PoP-RO	PoP-CE	158.00 bps	4.00 bps	162.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-RO	ipv6	19.00 bps	0.00 bps	19.00 bps
☐	PoP-RO	ipv4	19.00 bps	0.00 bps	19.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.