



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT

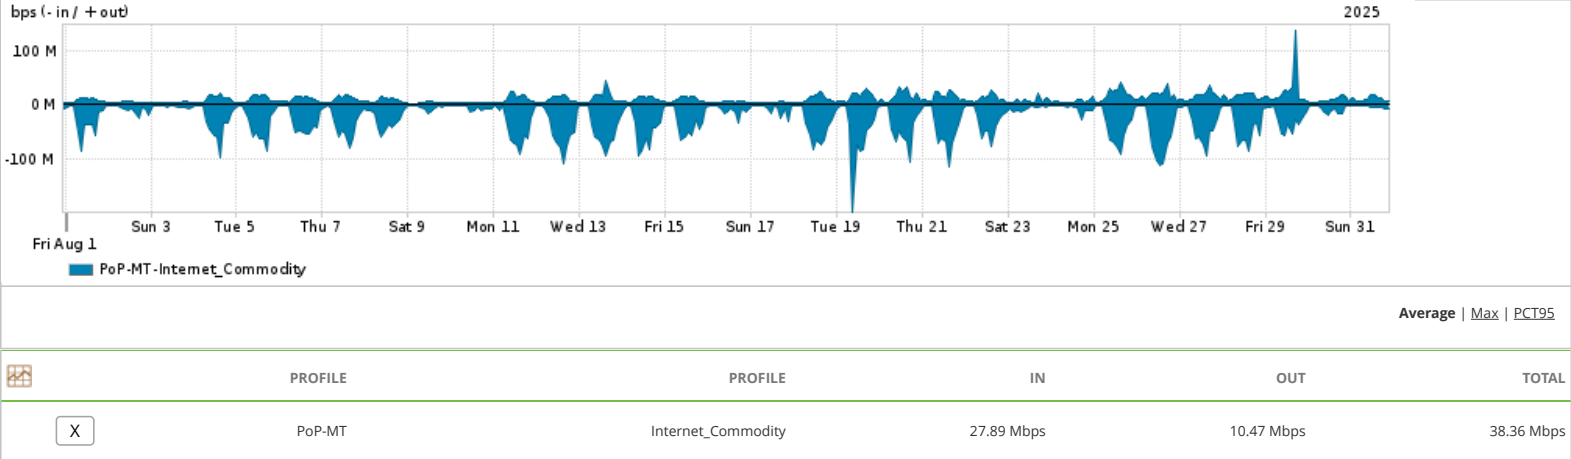


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT

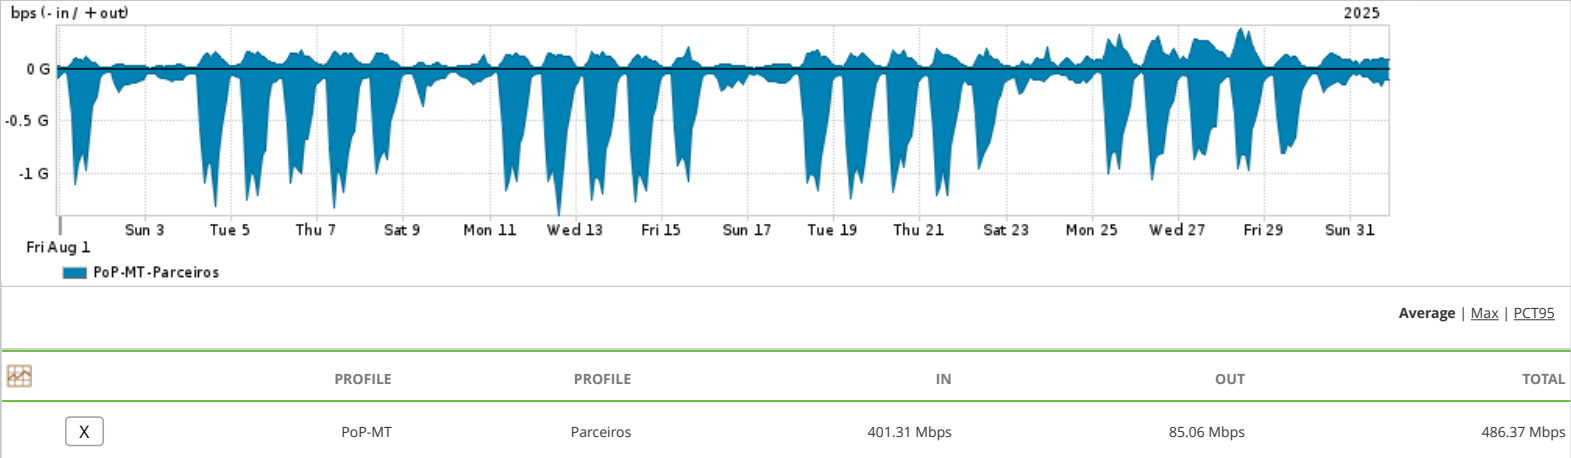

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT

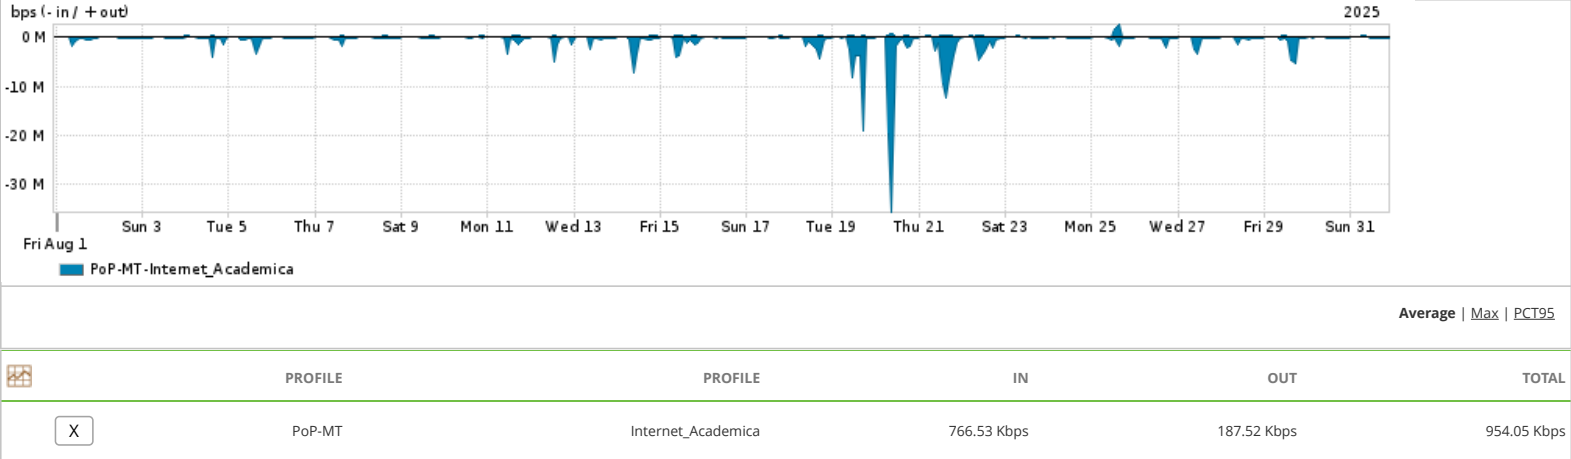


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT

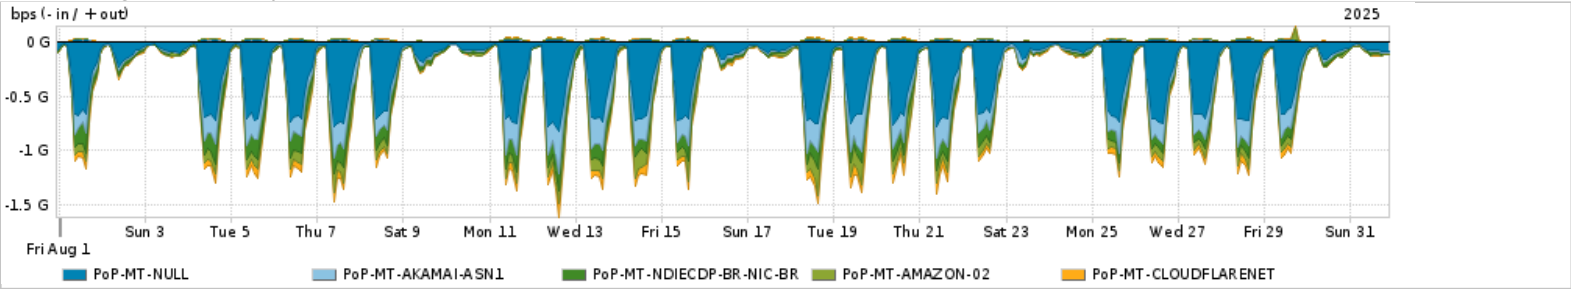

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	268.91 Mbps	3.87 Mbps	272.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	75.28 Mbps	1.52 Mbps	76.81 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	53.73 Mbps	753.26 Kbps	54.48 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	39.93 Mbps	4.42 Mbps	44.36 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	CLOUDFLARENET	13335	26.73 Mbps	3.05 Mbps	29.77 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	FASTLY	54113	25.87 Mbps	242.75 Kbps	26.12 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	13.36 Mbps	10.90 Mbps	24.26 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	BYTEDANCE	396986	19.01 Mbps	223.69 Kbps	19.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	APPLE-AUSTIN	6185	16.02 Mbps	23.04 Kbps	16.04 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	GOOGLE	15169	199.00 bps	14.66 Mbps	14.66 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP

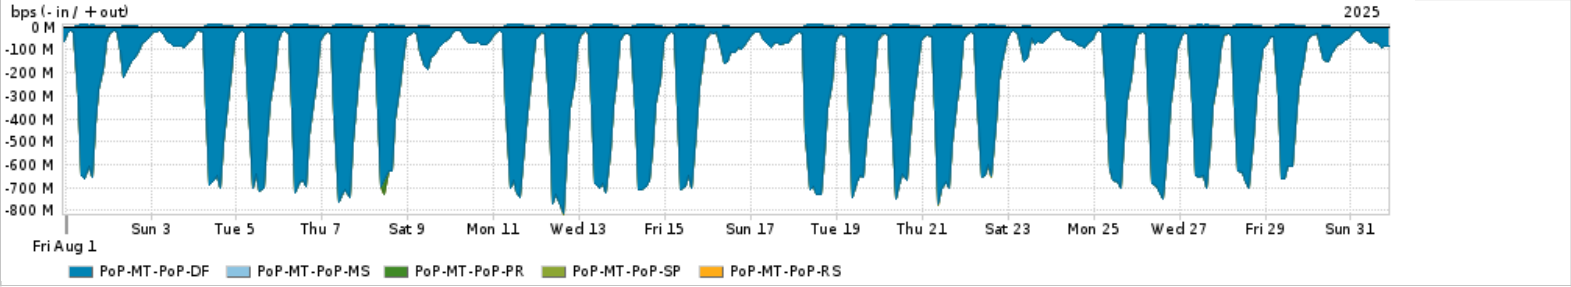

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-DF	263.82 Mbps	3.79 Mbps	267.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MS	209.32 Kbps	1.63 Kbps	210.95 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PR	160.03 Kbps	0.00 bps	160.03 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SP	67.34 Kbps	453.00 bps	67.79 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RS	39.76 Kbps	263.00 bps	40.03 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SC	1.23 Kbps	12.00 bps	1.24 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PA	713.00 bps	247.00 bps	960.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RJ	563.00 bps	205.00 bps	768.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MT	191.00 bps	191.00 bps	382.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MG	191.00 bps	0.00 bps	191.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)

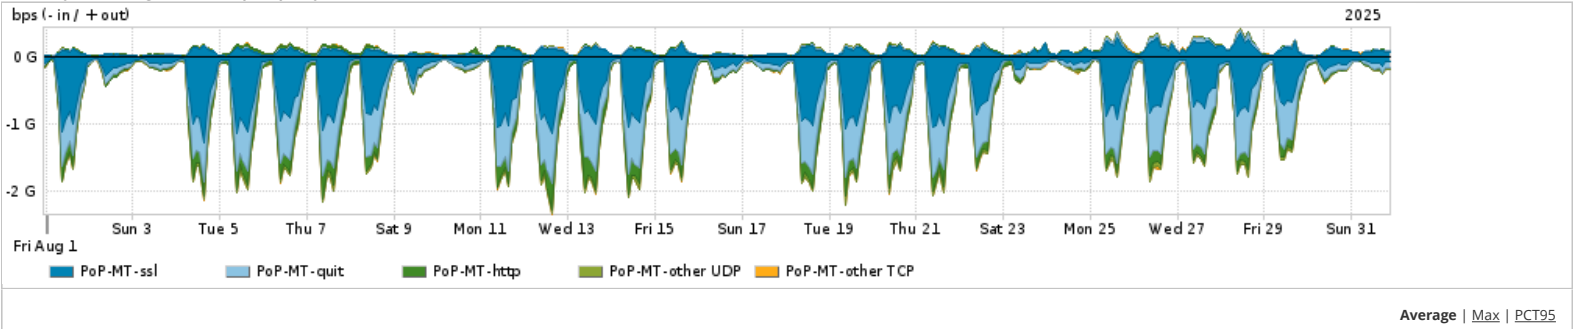


	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ssl	348.70 Mbps	72.80 Mbps	421.51 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	quit	242.87 Mbps	8.06 Mbps	250.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	http	81.32 Mbps	10.04 Mbps	91.35 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	other UDP	23.00 Mbps	5.14 Mbps	28.14 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	other TCP	2.73 Mbps	1.65 Mbps	4.38 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	stun	782.57 Kbps	996.91 Kbps	1.78 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	rsync	1.62 Mbps	9.64 Kbps	1.63 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	kerberos	199.32 Kbps	434.27 Kbps	633.59 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	dns	308.80 Kbps	155.05 Kbps	463.84 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	afs	332.62 Kbps	37.72 Kbps	370.33 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo

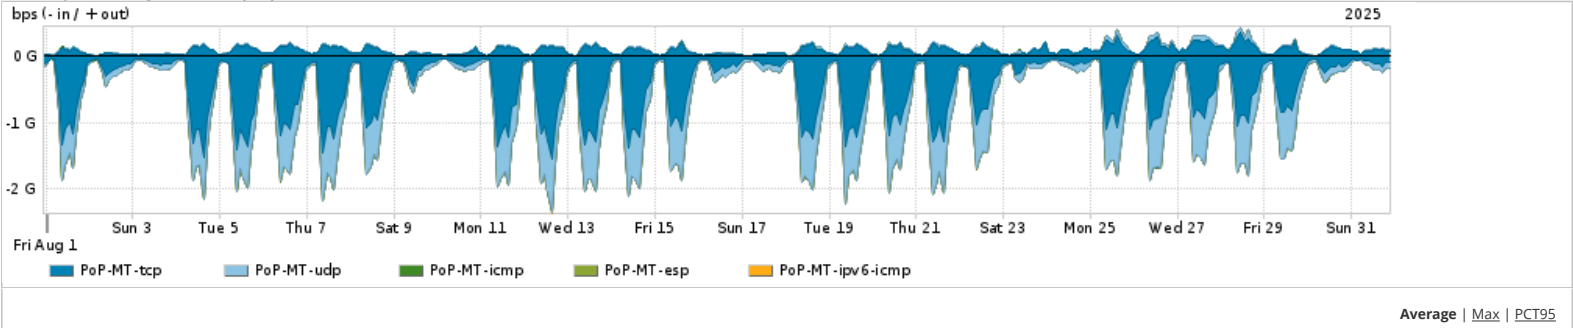

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	tcp	435.03 Mbps	85.21 Mbps	520.24 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	udp	267.47 Mbps	14.44 Mbps	281.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	icmp	154.67 Kbps	225.59 Kbps	380.25 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	esp	255.11 Kbps	48.50 Kbps	303.60 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6-icmp	4.78 Kbps	603.00 bps	5.38 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	gre	597.00 bps	791.00 bps	1.39 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6	27.00 bps	2.00 bps	29.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv4	25.00 bps	0.00 bps	25.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	sctp	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.