



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AC

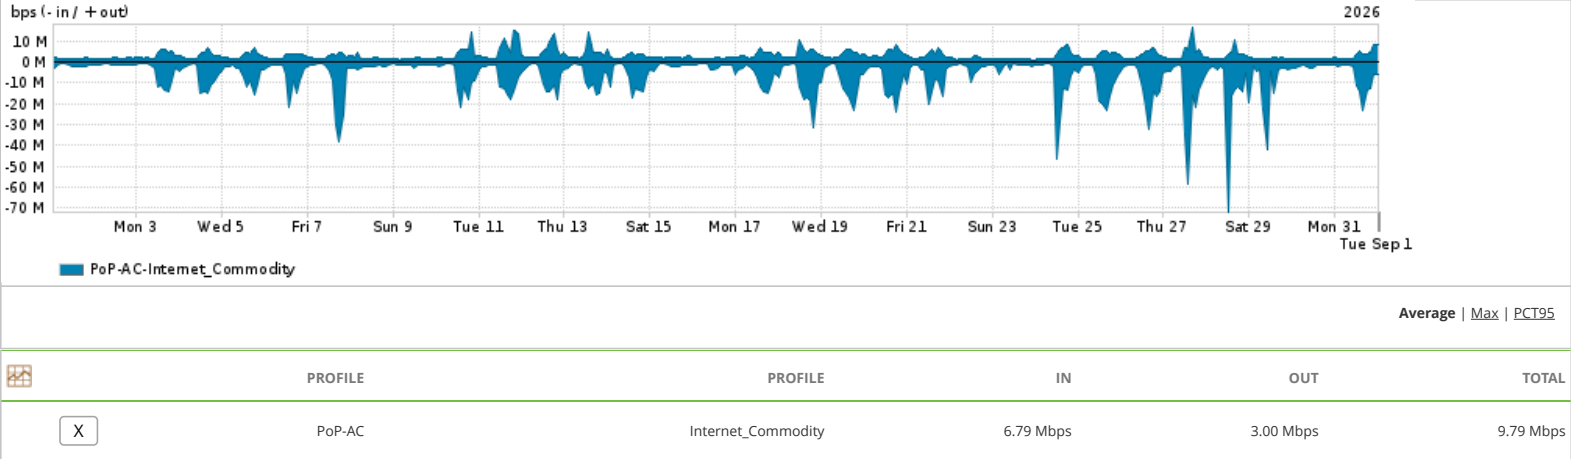


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AC

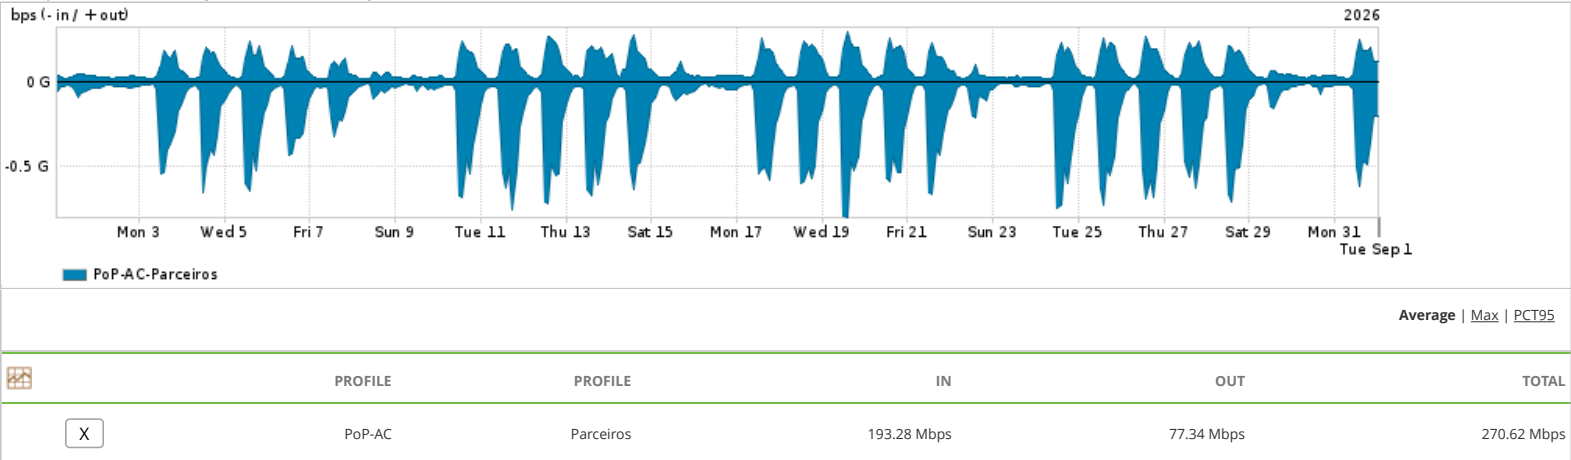

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AC

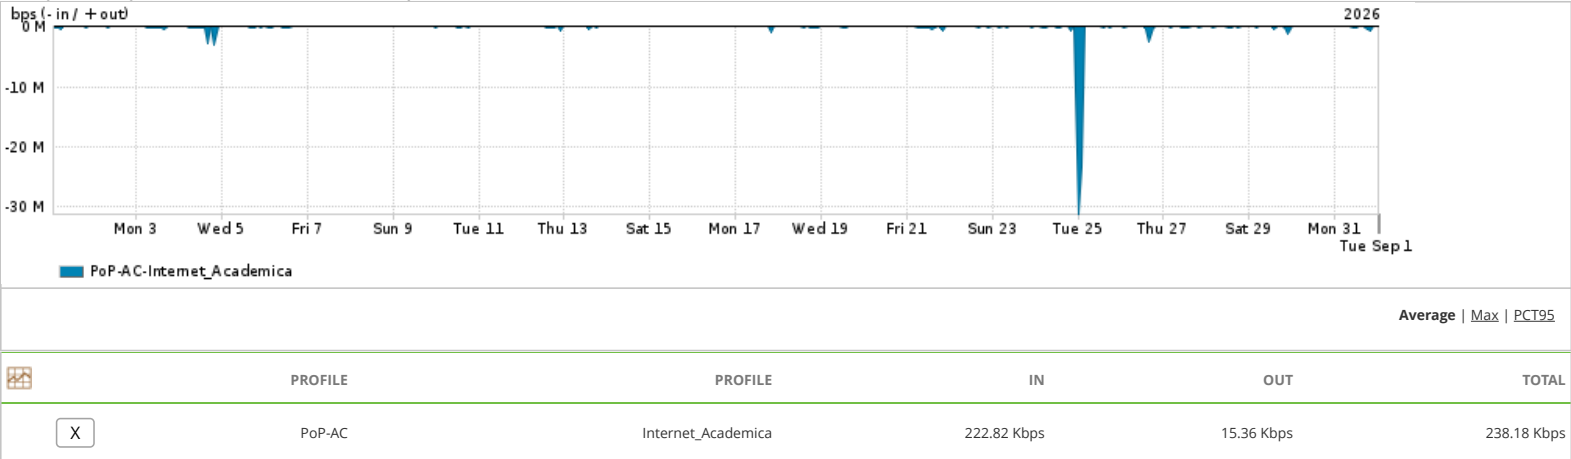


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AC

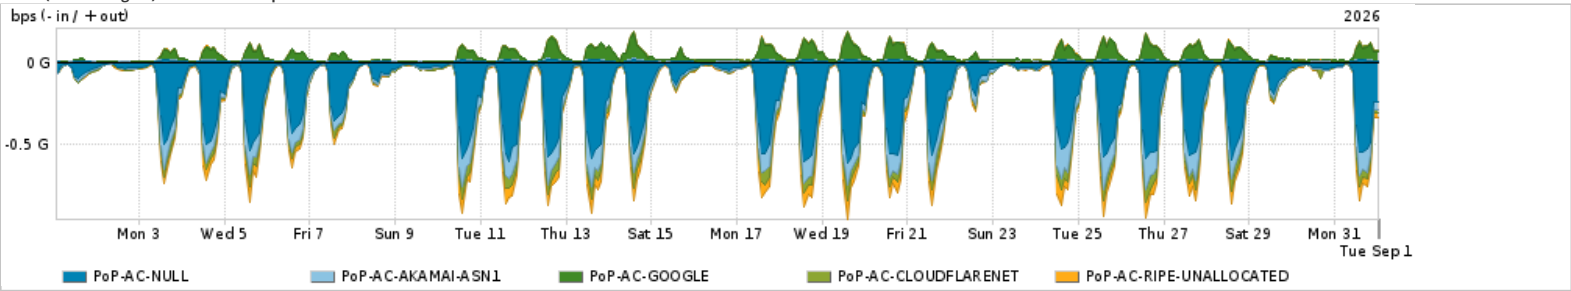

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	NULL	0	180.03 Mbps	3.57 Mbps	183.61 Mbps
☒	PoP-AC	AKAMAI-ASN1	20940	44.78 Mbps	1.44 Mbps	46.22 Mbps
☒	PoP-AC	GOOGLE	15169	3.50 Kbps	32.84 Mbps	32.85 Mbps
☒	PoP-AC	CLOUDFLARENET	13335	19.92 Mbps	2.36 Mbps	22.28 Mbps
☒	PoP-AC	RIPE-UNALLOCATED	215724	21.17 Mbps	252.15 Kbps	21.42 Mbps
☐	PoP-AC	FASTLY	54113	20.49 Mbps	651.25 Kbps	21.14 Mbps
☐	PoP-AC	AMAZON-02	16509	15.24 Mbps	3.48 Mbps	18.72 Mbps
☐	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	5.80 Mbps	6.39 Mbps	12.19 Mbps
☐	PoP-AC	BYTEDANCE	396986	9.43 Mbps	557.52 Kbps	9.99 Mbps
☐	PoP-AC	FACEBOOK	32934	789.47 Kbps	8.41 Mbps	9.20 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AC com os outros PoPs da RNP

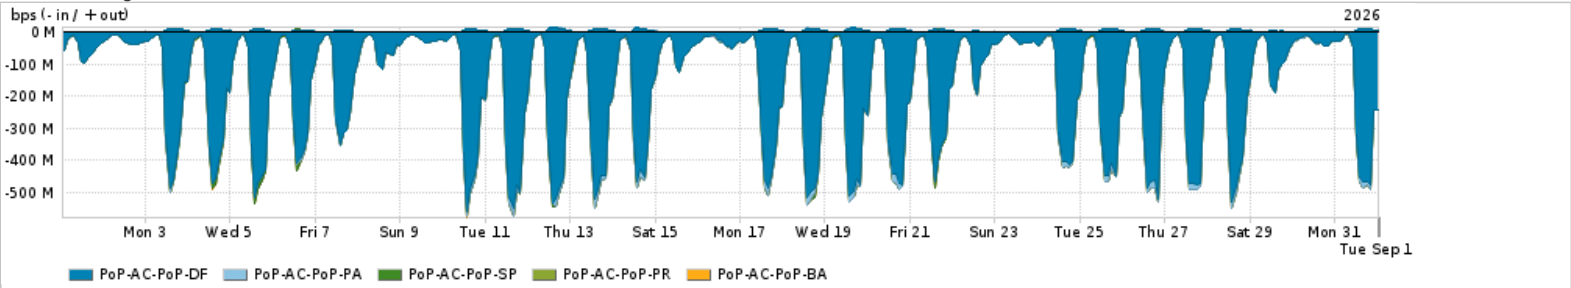

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	PoP-DF	164.83 Mbps	3.28 Mbps	168.11 Mbps
☒	PoP-AC	PoP-PA	3.56 Mbps	48.78 Kbps	3.61 Mbps
☒	PoP-AC	PoP-SP	823.82 Kbps	12.32 Kbps	836.14 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-PR	48.76 Kbps	0.00 bps	48.76 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-BA	9.79 Kbps	176.00 bps	9.96 Kbps
☐	PoP-AC	PoP-CE	4.15 Kbps	137.00 bps	4.29 Kbps
☐	PoP-AC	PoP-RS	333.00 bps	0.00 bps	333.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-AC	19.00 bps	19.00 bps	38.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-RJ	26.00 bps	3.00 bps	29.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	PoP-MG	13.00 bps	0.00 bps	13.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AC por aplicação (análise em camada 3 e 4)

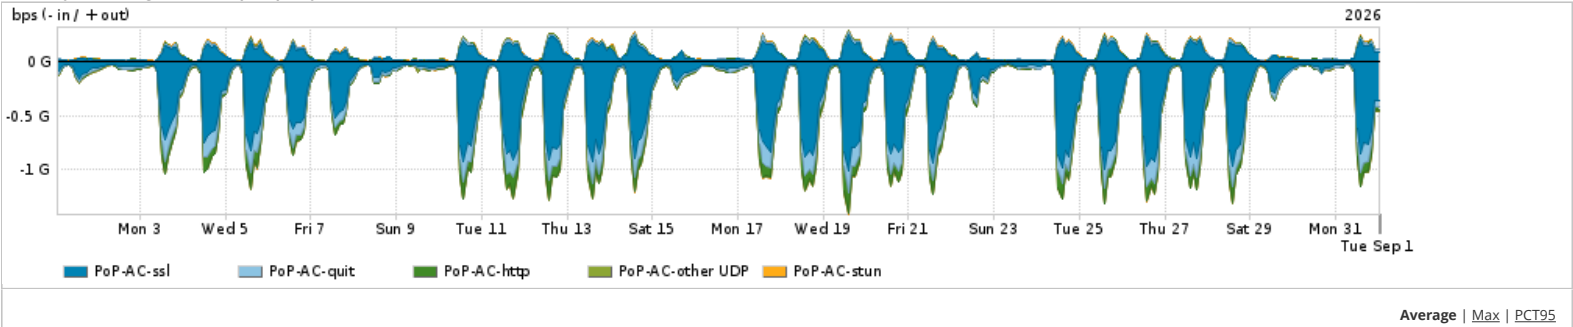

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	ssl	280.40 Mbps	67.70 Mbps	348.10 Mbps
☒	PoP-AC	quit	57.90 Mbps	6.31 Mbps	64.21 Mbps
☒	PoP-AC	http	36.03 Mbps	2.54 Mbps	38.56 Mbps
☒	PoP-AC	other UDP	3.71 Mbps	2.23 Mbps	5.95 Mbps
☒	PoP-AC	stun	748.74 Kbps	3.55 Mbps	4.30 Mbps
☐	PoP-AC	other TCP	1.02 Mbps	788.43 Kbps	1.80 Mbps
☐	PoP-AC	xmpp	65.14 Kbps	248.50 Kbps	313.64 Kbps
☐	PoP-AC	dns	88.02 Kbps	100.22 Kbps	188.25 Kbps
☐	PoP-AC	ssh	38.57 Kbps	15.00 Kbps	53.57 Kbps
☐	PoP-AC	telnet	42.95 Kbps	4.65 Kbps	47.60 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por protocolo

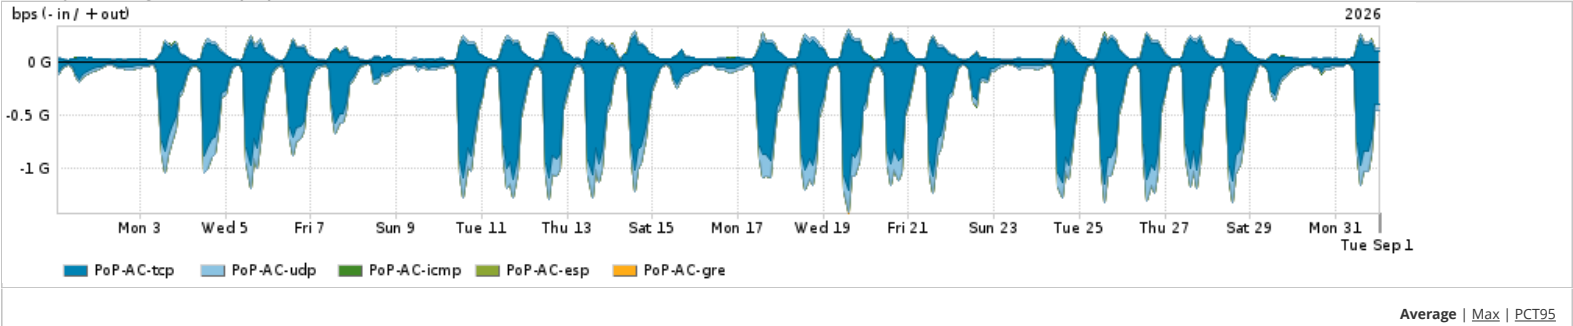

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	tcp	317.65 Mbps	71.36 Mbps	389.02 Mbps
☒	PoP-AC	udp	62.51 Mbps	12.20 Mbps	74.71 Mbps
☒	PoP-AC	icmp	282.84 Kbps	336.19 Kbps	619.03 Kbps
☒	PoP-AC	esp	118.72 Kbps	96.62 Kbps	215.34 Kbps
☒	PoP-AC	gre	11.37 Kbps	0.00 bps	11.37 Kbps
☐	PoP-AC	ipv6-icmp	815.00 bps	1.96 Kbps	2.78 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	ipv6	66.00 bps	10.00 bps	76.00 bps
☐	PoP-AC	ipv4	45.00 bps	0.00 bps	45.00 bps
☐	PoP-AC	sctp	12.00 bps	0.00 bps	12.00 bps
☐	PoP-AC	igp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.