



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT

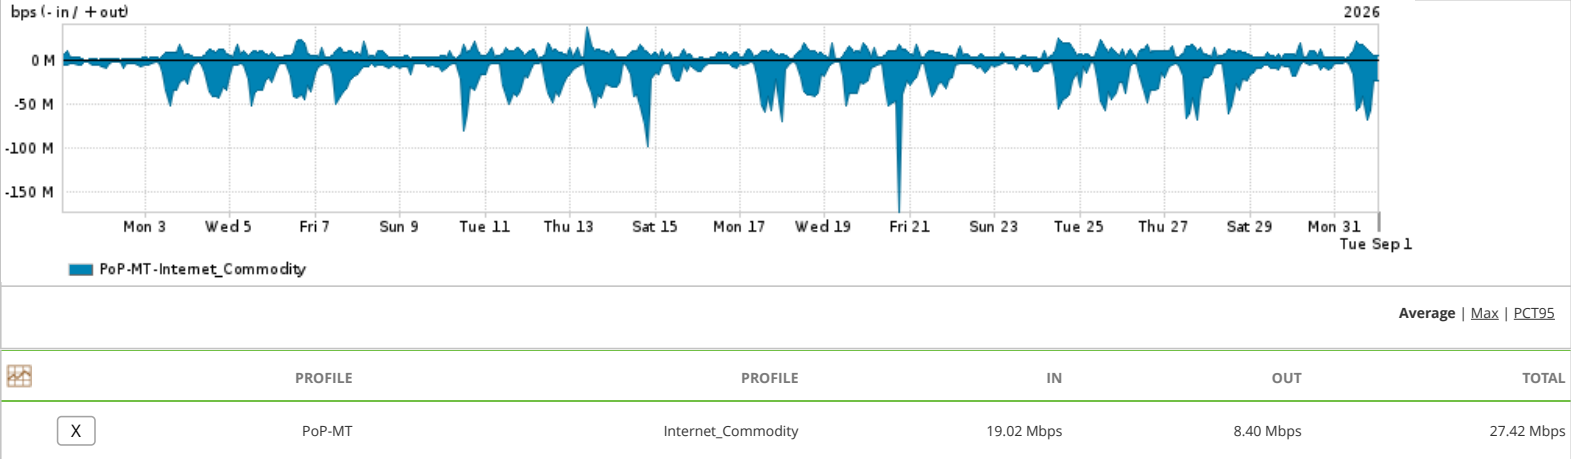


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT

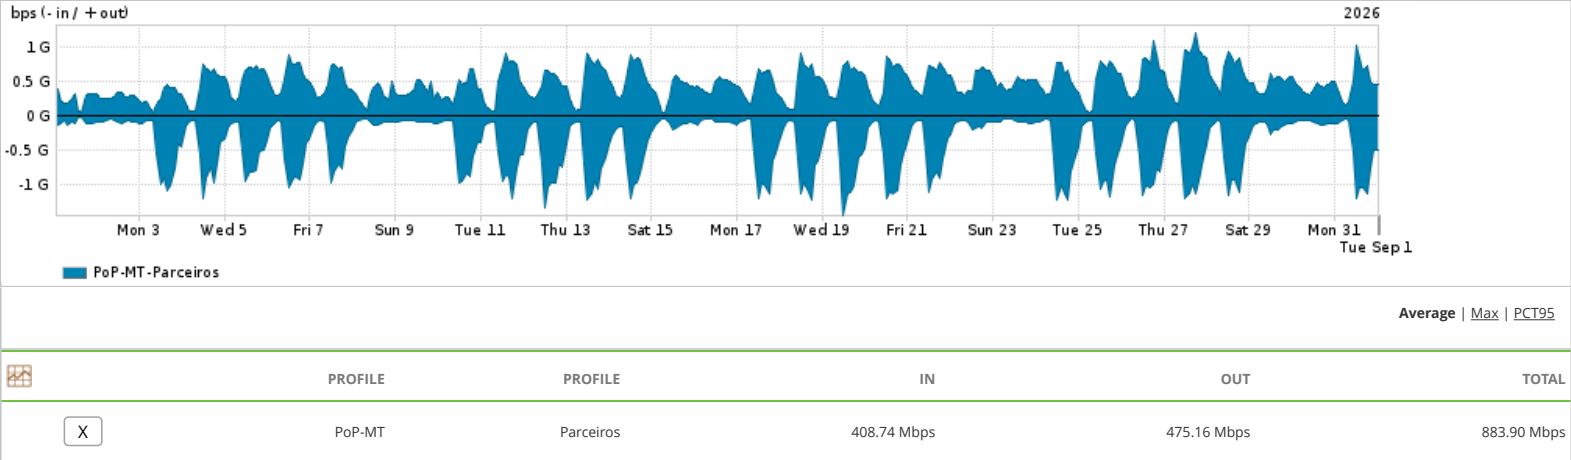

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT

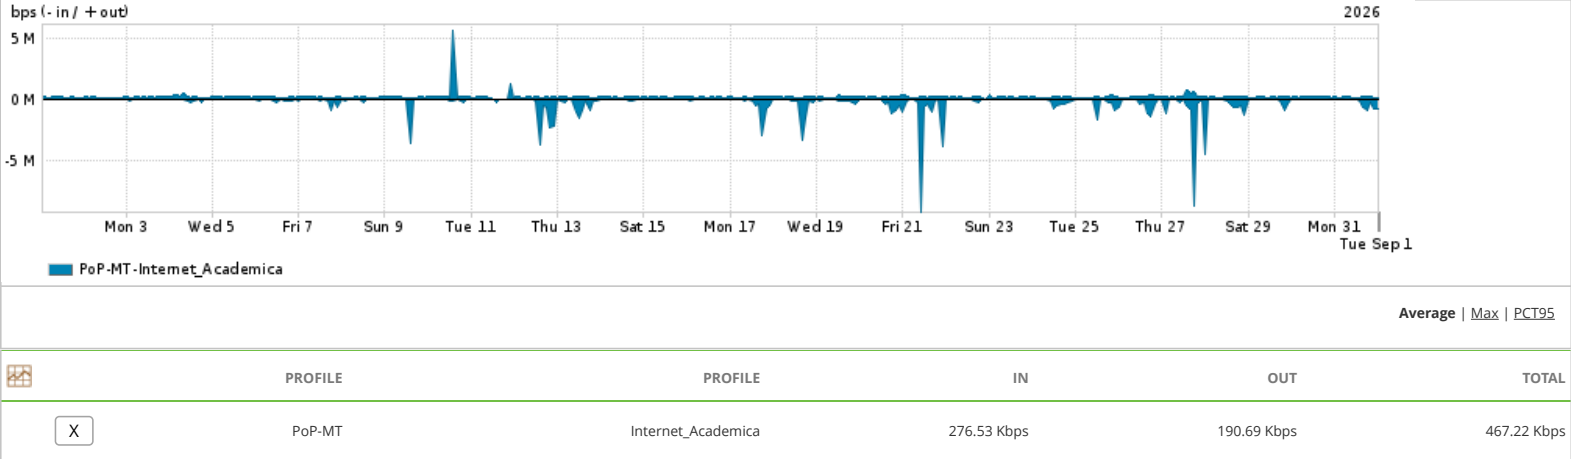


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT

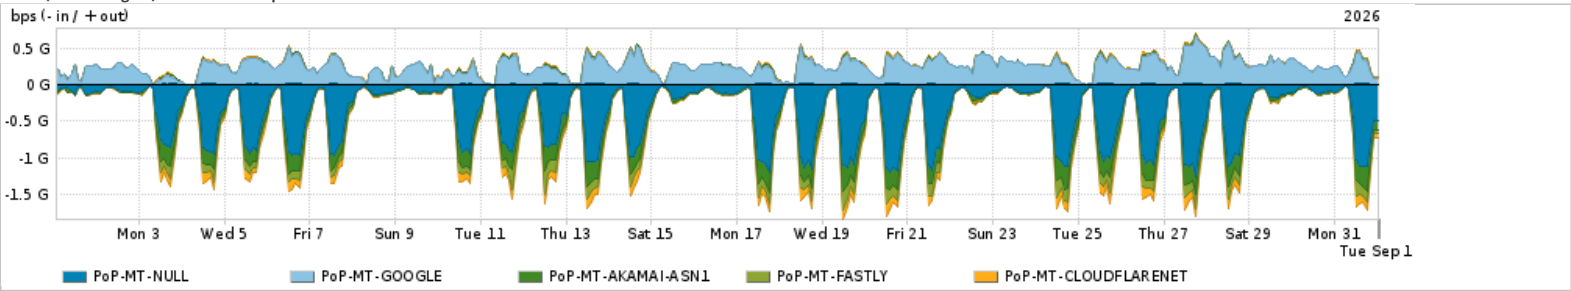

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	NULL	0	374.43 Mbps	5.18 Mbps	379.60 Mbps
☒	PoP-MT	GOOGLE	15169	7.00 bps	246.18 Mbps	246.18 Mbps
☒	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	88.58 Mbps	2.88 Mbps	91.46 Mbps
☒	PoP-MT	FASTLY	54113	51.27 Mbps	1.69 Mbps	52.95 Mbps
☒	PoP-MT	CLOUDFLARENET	13335	42.19 Mbps	6.12 Mbps	48.31 Mbps
☐	PoP-MT	BYTEDANCE	396986	32.71 Mbps	1.35 Mbps	34.06 Mbps
☐	PoP-MT	AMAZON-02	16509	26.73 Mbps	7.25 Mbps	33.98 Mbps
☐	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	13.93 Mbps	19.98 Mbps	33.90 Mbps
☐	PoP-MT	V	8167	12.59 Mbps	6.48 Mbps	19.07 Mbps
☐	PoP-MT	FACEBOOK	32934	897.00 Kbps	15.99 Mbps	16.89 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP

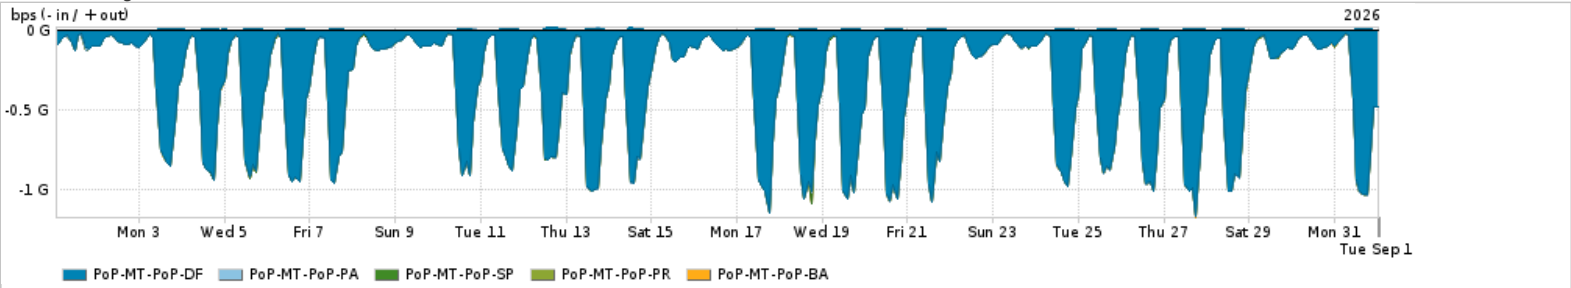

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	PoP-DF	358.34 Mbps	4.85 Mbps	363.19 Mbps
☒	PoP-MT	PoP-PA	1.09 Mbps	12.04 Kbps	1.10 Mbps
☒	PoP-MT	PoP-SP	626.77 Kbps	5.59 Kbps	632.37 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-PR	199.56 Kbps	4.00 bps	199.56 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-BA	30.13 Kbps	449.00 bps	30.58 Kbps
☐	PoP-MT	PoP-MT	7.58 Kbps	7.58 Kbps	15.16 Kbps
☐	PoP-MT	PoP-MG	2.23 Kbps	8.00 bps	2.24 Kbps
☐	PoP-MT	PoP-RS	179.00 bps	0.00 bps	179.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-SC	52.00 bps	0.00 bps	52.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	PoP-CE	26.00 bps	4.00 bps	30.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)

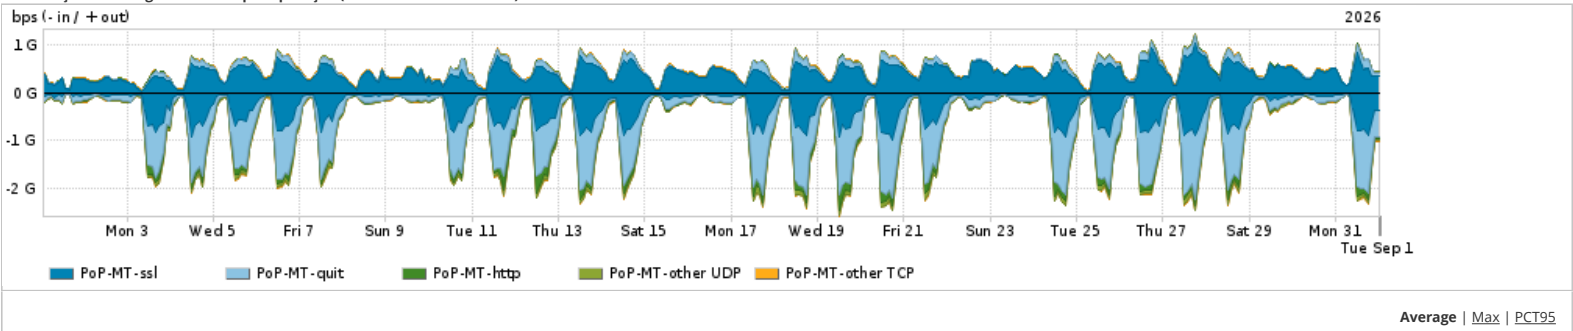

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	ssl	291.81 Mbps	401.74 Mbps	693.55 Mbps
☒	PoP-MT	quit	407.78 Mbps	55.00 Mbps	462.78 Mbps
☒	PoP-MT	http	49.02 Mbps	1.97 Mbps	51.00 Mbps
☒	PoP-MT	other UDP	40.52 Mbps	7.25 Mbps	47.78 Mbps
☒	PoP-MT	other TCP	10.54 Mbps	15.17 Mbps	25.71 Mbps
☐	PoP-MT	stun	963.72 Kbps	5.95 Mbps	6.92 Mbps
☐	PoP-MT	dns	618.92 Kbps	248.28 Kbps	867.20 Kbps
☐	PoP-MT	isakmp	596.99 Kbps	80.94 Kbps	677.93 Kbps
☐	PoP-MT	kerberos	222.60 Kbps	330.25 Kbps	552.85 Kbps
☐	PoP-MT	xmpp	95.65 Kbps	397.36 Kbps	493.01 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo

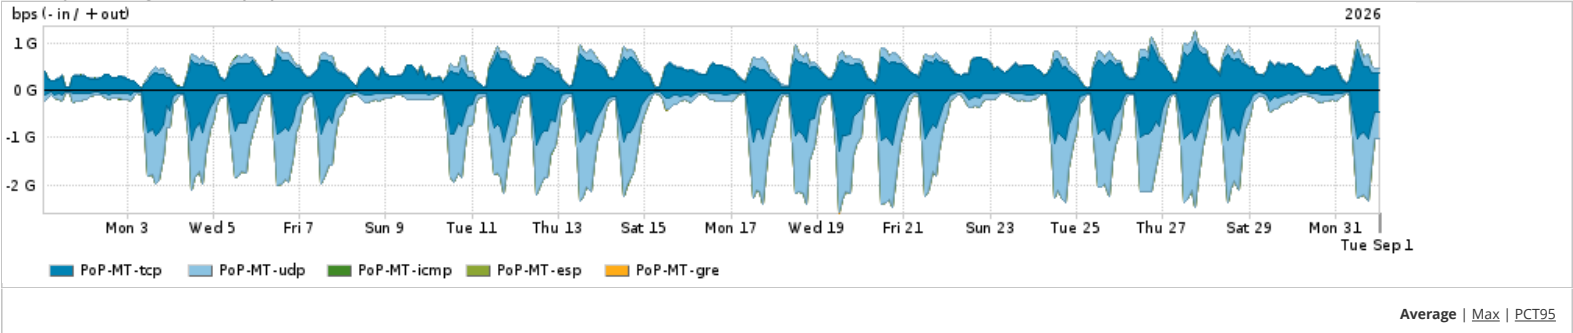

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	tcp	351.97 Mbps	420.16 Mbps	772.13 Mbps
☒	PoP-MT	udp	450.83 Mbps	68.70 Mbps	519.53 Mbps
☒	PoP-MT	icmp	351.57 Kbps	512.35 Kbps	863.92 Kbps
☒	PoP-MT	esp	56.10 Kbps	91.91 Kbps	148.01 Kbps
☒	PoP-MT	gre	17.65 Kbps	3.44 Kbps	21.09 Kbps
☐	PoP-MT	ipv6-icmp	2.21 Kbps	3.50 Kbps	5.71 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	ipv6	29.00 bps	2.00 bps	31.00 bps
☐	PoP-MT	ipv4	23.00 bps	0.00 bps	23.00 bps
☐	PoP-MT	sctp	7.00 bps	0.00 bps	7.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.