

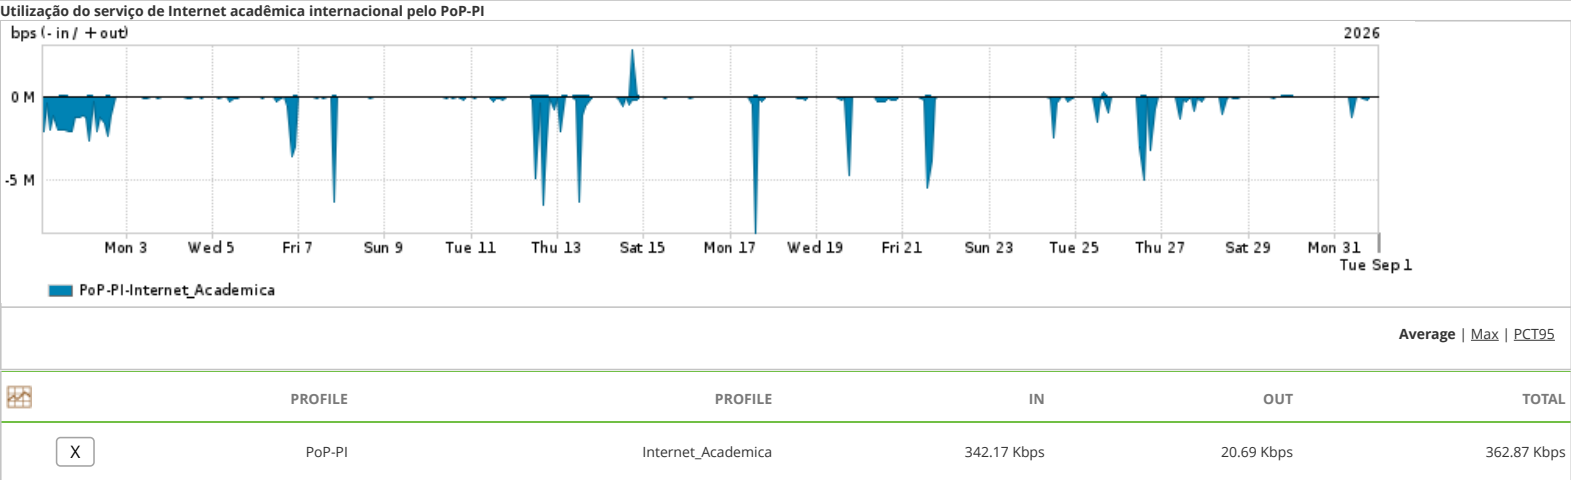
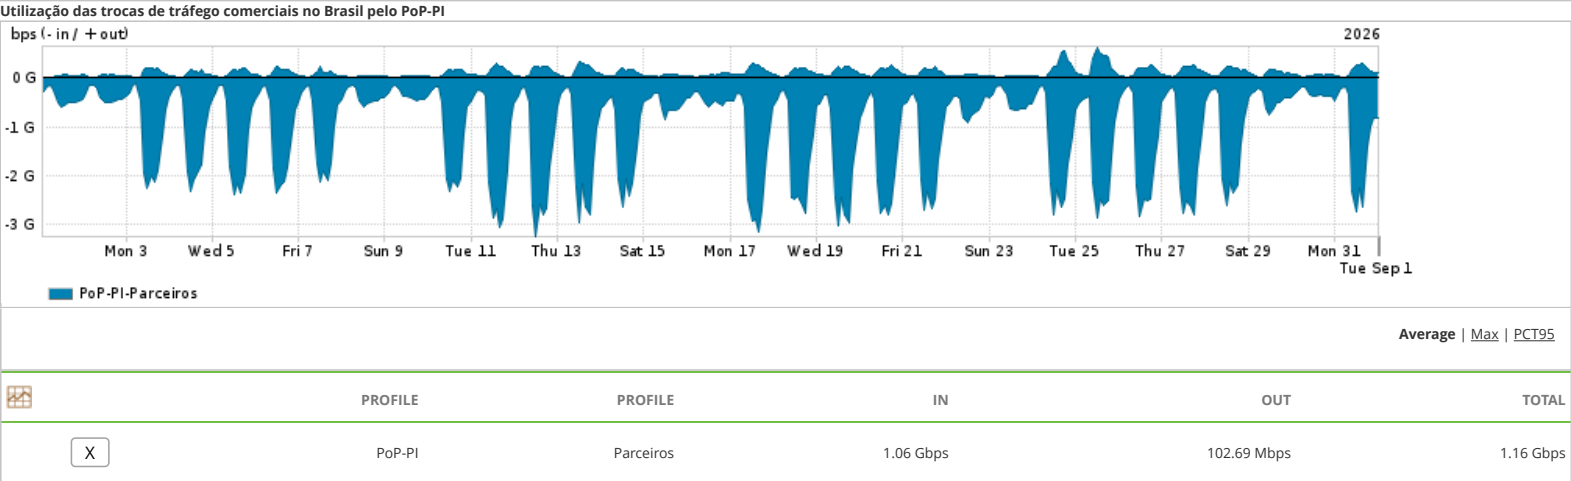


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

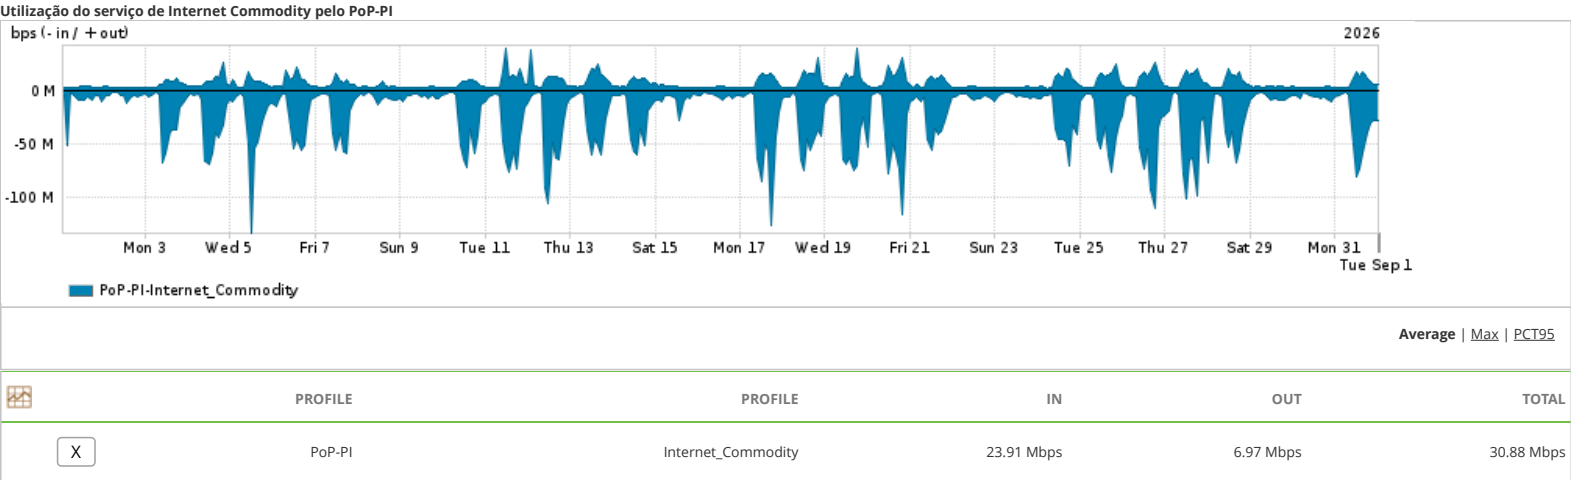


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PI

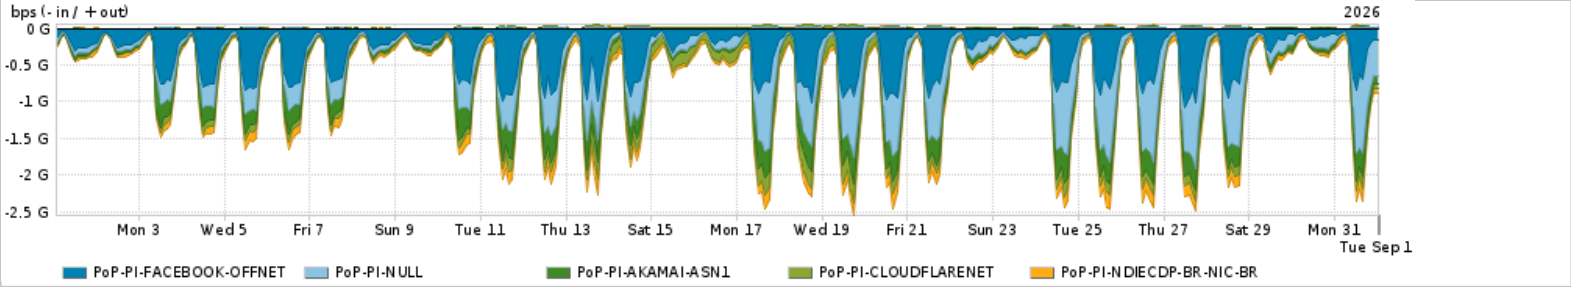

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PI	FACEBOOK-OFFNET	63293	334.64 Mbps	11.02 Kbps	334.65 Mbps
☒	PoP-PI	NULL	0	233.86 Mbps	3.51 Mbps	237.36 Mbps
☒	PoP-PI	AKAMAI-ASN1	20940	117.60 Mbps	3.22 Mbps	120.82 Mbps
☒	PoP-PI	CLOUDFLARENET	13335	70.16 Mbps	8.04 Mbps	78.20 Mbps
☒	PoP-PI	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	70.47 Mbps	806.55 Kbps	71.28 Mbps
☐	PoP-PI	AMAZON-02	16509	55.84 Mbps	12.26 Mbps	68.10 Mbps
☐	PoP-PI	FASTLY	54113	63.86 Mbps	1.93 Mbps	65.80 Mbps
☐	PoP-PI	BYTEDANCE	396986	50.64 Mbps	1.35 Mbps	52.00 Mbps
☐	PoP-PI	ORACLE-BMC-31898	31898	46.24 Mbps	2.14 Mbps	48.38 Mbps
☐	PoP-PI	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	16.87 Mbps	15.93 Mbps	32.80 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PI com os outros PoPs da RNP

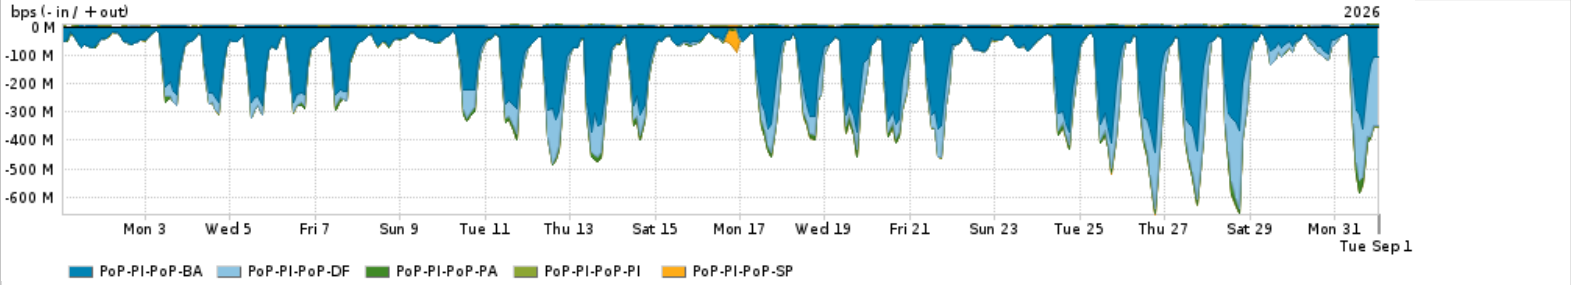

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PI	PoP-BA	121.23 Mbps	1.47 Mbps	122.69 Mbps
☒	PoP-PI	PoP-DF	34.61 Mbps	656.91 Kbps	35.26 Mbps
☒	PoP-PI	PoP-PA	3.85 Mbps	52.20 Kbps	3.90 Mbps
☒	PoP-PI	PoP-PI	605.50 Kbps	605.50 Kbps	1.21 Mbps
☒	PoP-PI	PoP-SP	656.43 Kbps	8.06 Kbps	664.48 Kbps
☐	PoP-PI	PoP-AL	374.93 Kbps	4.45 Kbps	379.38 Kbps
☐	PoP-PI	PoP-PR	48.50 Kbps	0.00 bps	48.50 Kbps
☐	PoP-PI	PoP-SC	6.36 Kbps	4.00 bps	6.36 Kbps
☐	PoP-PI	PoP-RJ	3.42 Kbps	0.00 bps	3.42 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-PI	PoP-AM	3.29 Kbps	0.00 bps	3.29 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-PI por estado, província ou similar

No Data Available


Distribuição do tráfego do PoP-PI por aplicação (análise em camada 3 e 4)

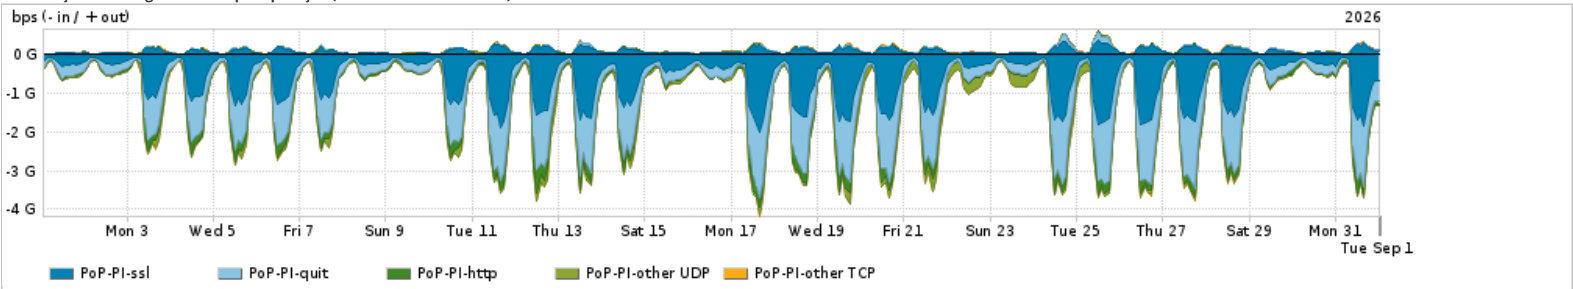

Average | Max | PCT95

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PI	ssl	599.59 Mbps	82.89 Mbps	682.48 Mbps
☒	PoP-PI	quit	522.62 Mbps	14.76 Mbps	537.38 Mbps
☒	PoP-PI	http	103.83 Mbps	1.81 Mbps	105.64 Mbps
☒	PoP-PI	other UDP	79.08 Mbps	7.11 Mbps	86.20 Mbps
☒	PoP-PI	other TCP	5.18 Mbps	2.23 Mbps	7.42 Mbps
☐	PoP-PI	stun	821.09 Kbps	3.49 Mbps	4.31 Mbps
☐	PoP-PI	xmpp	556.98 Kbps	119.34 Kbps	676.32 Kbps
☐	PoP-PI	dns	359.81 Kbps	158.34 Kbps	518.15 Kbps
☐	PoP-PI	afs	327.92 Kbps	60.52 Kbps	388.44 Kbps
☐	PoP-PI	ntp	221.83 Kbps	8.85 Kbps	230.67 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-PI por protocolo

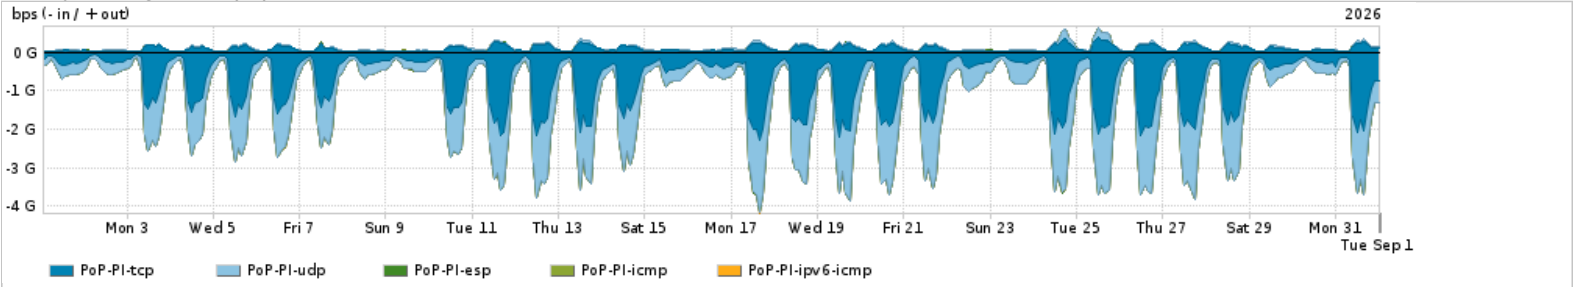

Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PI	tcp	709.57 Mbps	87.21 Mbps	796.79 Mbps
☒	PoP-PI	udp	603.60 Mbps	25.63 Mbps	629.23 Mbps
☒	PoP-PI	esp	675.28 Kbps	617.29 Kbps	1.29 Mbps
☒	PoP-PI	icmp	505.14 Kbps	360.52 Kbps	865.66 Kbps
☒	PoP-PI	ipv6-icmp	14.14 Kbps	7.74 Kbps	21.87 Kbps
☐	PoP-PI	gre	7.66 Kbps	1.97 Kbps	9.64 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-PI	ipv6	38.00 bps	3.00 bps	41.00 bps
☐	PoP-PI	ipv4	22.00 bps	0.00 bps	22.00 bps
☐	PoP-PI	sctp	8.00 bps	0.00 bps	8.00 bps
☐	PoP-PI	emcon	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.