



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AC

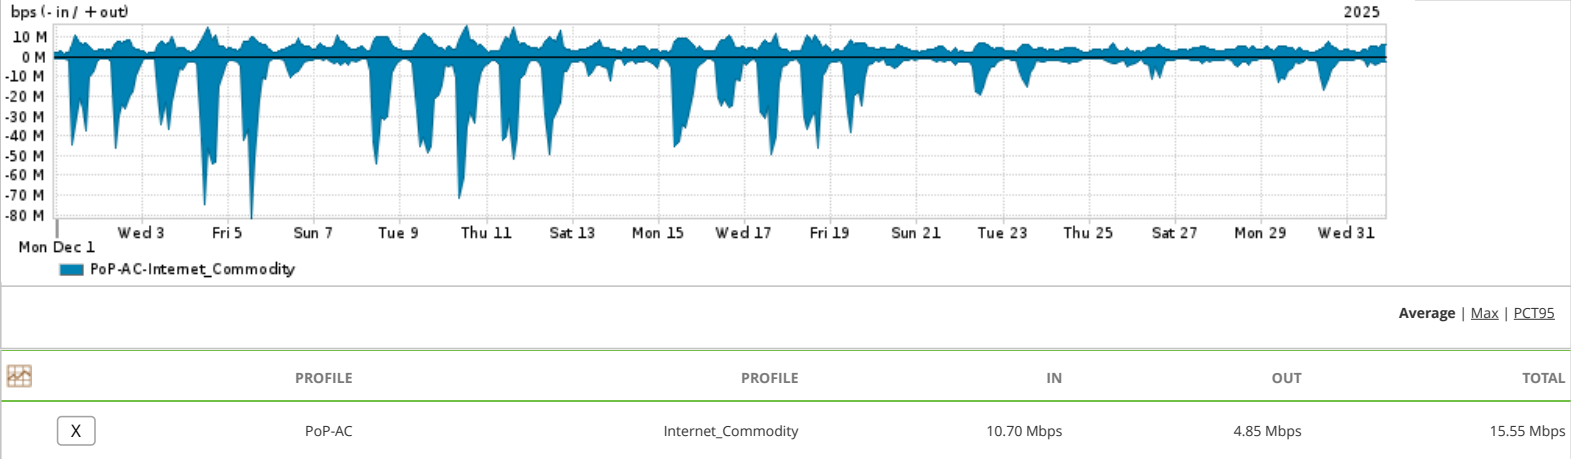


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AC

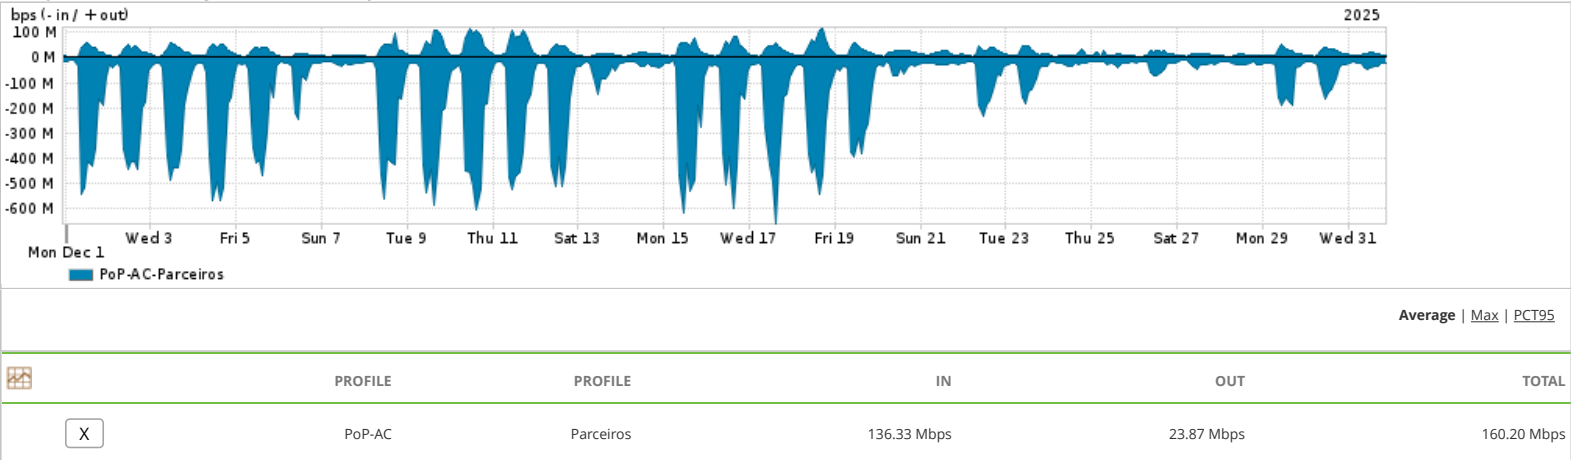

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AC

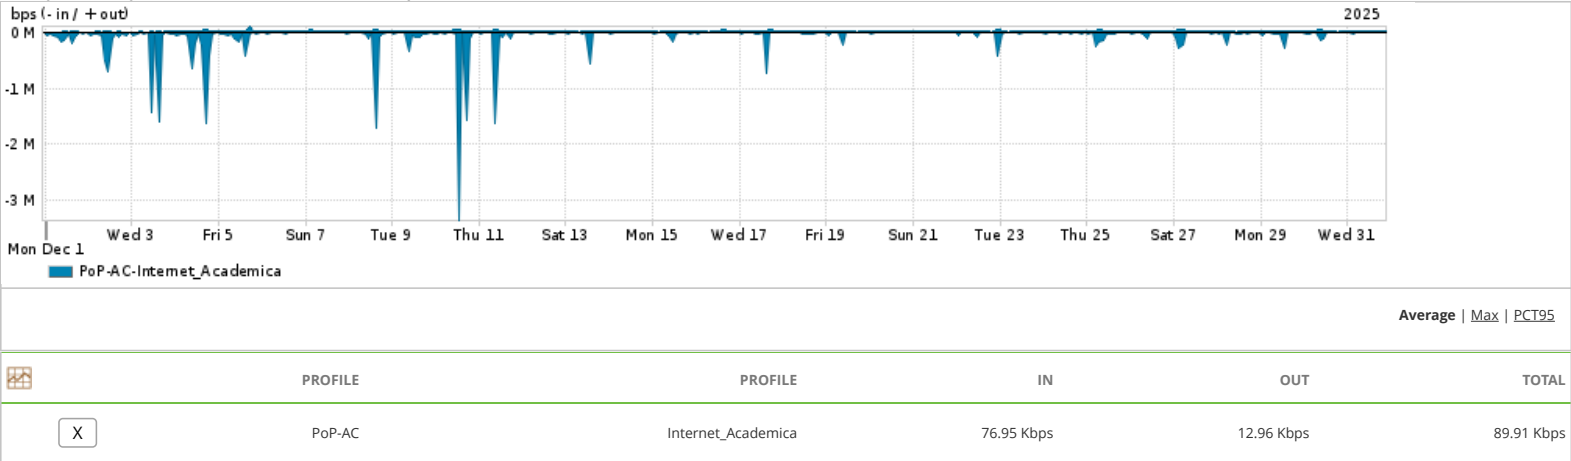


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AC

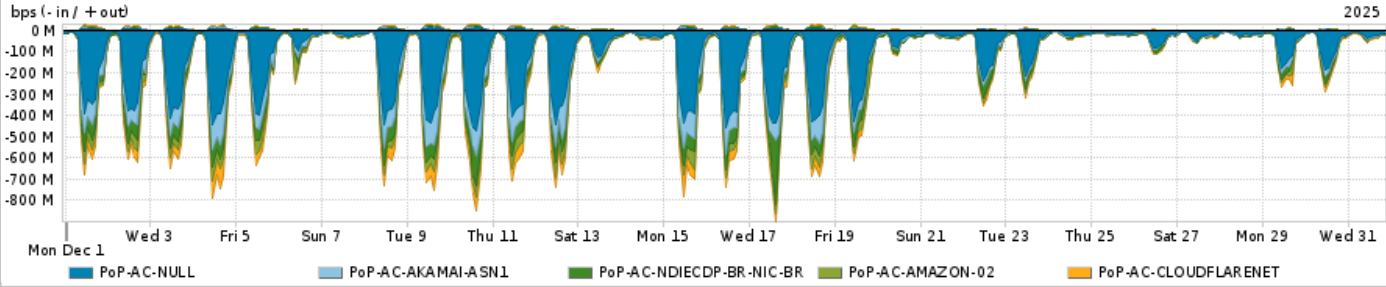

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	NULL	0	107.54 Mbps	2.16 Mbps	109.71 Mbps
☒	PoP-AC	AKAMAI-ASN1	20940	26.84 Mbps	678.40 Kbps	27.52 Mbps
☒	PoP-AC	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	19.48 Mbps	298.28 Kbps	19.78 Mbps
☒	PoP-AC	AMAZON-02	16509	13.91 Mbps	2.12 Mbps	16.02 Mbps
☒	PoP-AC	CLOUDFLARENET	13335	13.85 Mbps	1.20 Mbps	15.04 Mbps
☐	PoP-AC	BYTEDANCE	396986	8.40 Mbps	164.53 Kbps	8.57 Mbps
☐	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	3.58 Mbps	3.44 Mbps	7.02 Mbps
☐	PoP-AC	AKAMAI	16625	4.70 Mbps	132.92 Kbps	4.84 Mbps
☐	PoP-AC	GCORE	199524	4.63 Mbps	59.25 Kbps	4.69 Mbps
☐	PoP-AC	APPLE-AUSTIN	6185	4.43 Mbps	10.36 Kbps	4.44 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AC com os outros PoPs da RNP

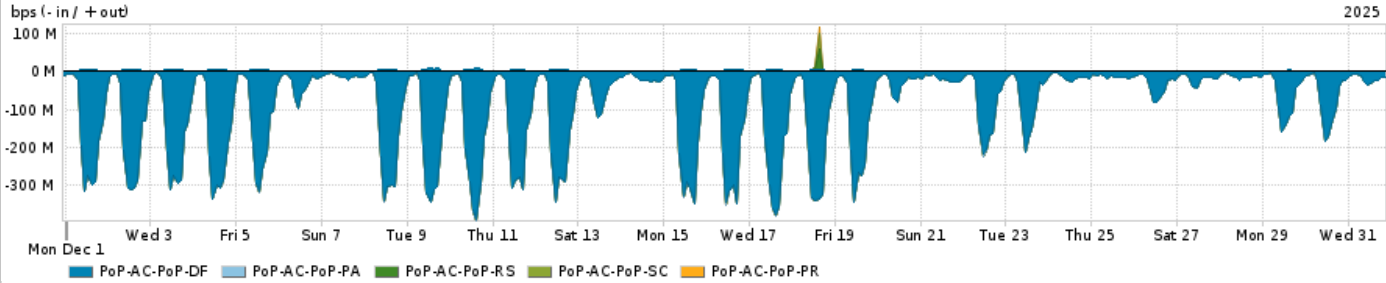

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	PoP-DF	91.74 Mbps	1.88 Mbps	93.62 Mbps
☒	PoP-AC	PoP-PA	193.15 Kbps	1.76 Kbps	194.91 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-RS	4.66 Kbps	150.07 Kbps	154.73 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-SC	1.87 Kbps	112.16 Kbps	114.03 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-PR	3.43 Kbps	45.17 Kbps	48.60 Kbps
☐	PoP-AC	PoP-SP	17.19 Kbps	226.00 bps	17.41 Kbps
☐	PoP-AC	PoP-BA	340.00 bps	92.00 bps	432.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-MG	291.00 bps	0.00 bps	291.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-AC	14.00 bps	14.00 bps	28.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	PoP-RJ	15.00 bps	0.00 bps	15.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AC por aplicação (análise em camada 3 e 4)

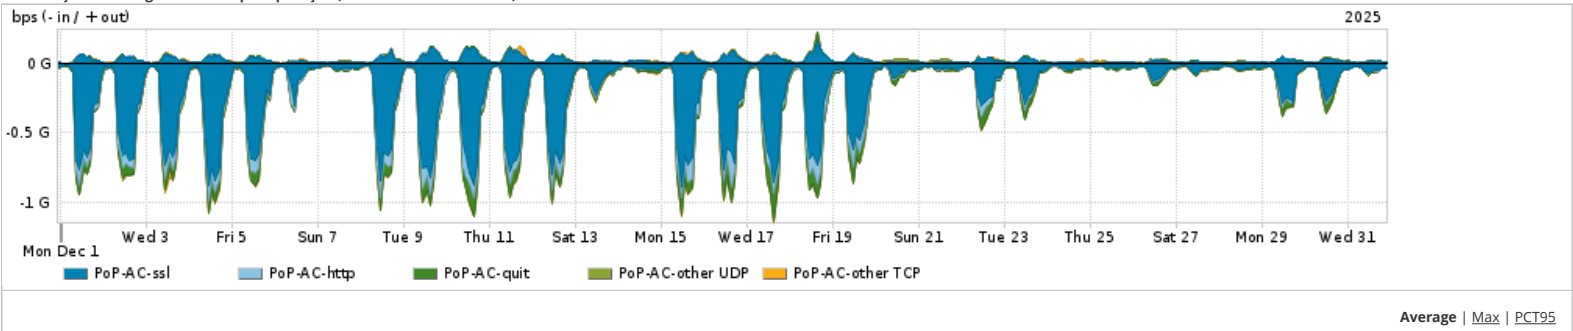

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	ssl	195.86 Mbps	23.98 Mbps	219.84 Mbps
☒	PoP-AC	http	27.82 Mbps	2.01 Mbps	29.83 Mbps
☒	PoP-AC	quit	25.45 Mbps	1.09 Mbps	26.54 Mbps
☒	PoP-AC	other UDP	2.91 Mbps	2.45 Mbps	5.36 Mbps
☒	PoP-AC	other TCP	1.27 Mbps	863.61 Kbps	2.13 Mbps
☐	PoP-AC	stun	236.65 Kbps	359.93 Kbps	596.58 Kbps
☐	PoP-AC	xmpp	136.40 Kbps	32.91 Kbps	169.32 Kbps
☐	PoP-AC	dns	54.89 Kbps	45.70 Kbps	100.60 Kbps
☐	PoP-AC	isakmp	74.97 Kbps	6.40 Kbps	81.37 Kbps
☐	PoP-AC	ssh	24.17 Kbps	16.67 Kbps	40.84 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por protocolo

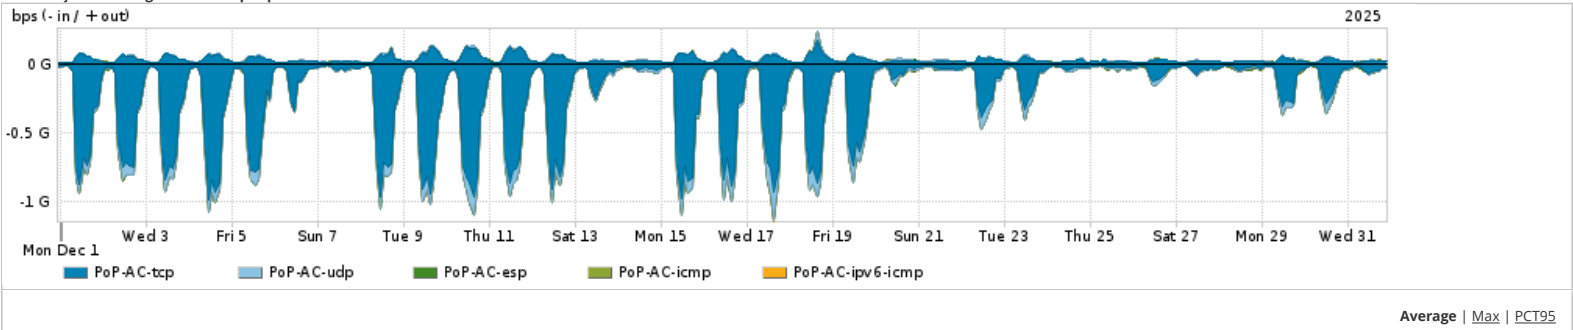

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	tcp	225.17 Mbps	26.96 Mbps	252.13 Mbps
☒	PoP-AC	udp	28.76 Mbps	3.96 Mbps	32.72 Mbps
☒	PoP-AC	esp	898.21 Kbps	175.44 Kbps	1.07 Mbps
☒	PoP-AC	icmp	94.97 Kbps	203.85 Kbps	298.82 Kbps
☒	PoP-AC	ipv6-icmp	369.00 bps	2.05 Kbps	2.42 Kbps
☐	PoP-AC	gre	1.86 Kbps	0.00 bps	1.86 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	ipv6	50.00 bps	0.00 bps	50.00 bps
☐	PoP-AC	ipv4	50.00 bps	0.00 bps	50.00 bps
☐	PoP-AC	srp	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.