



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT

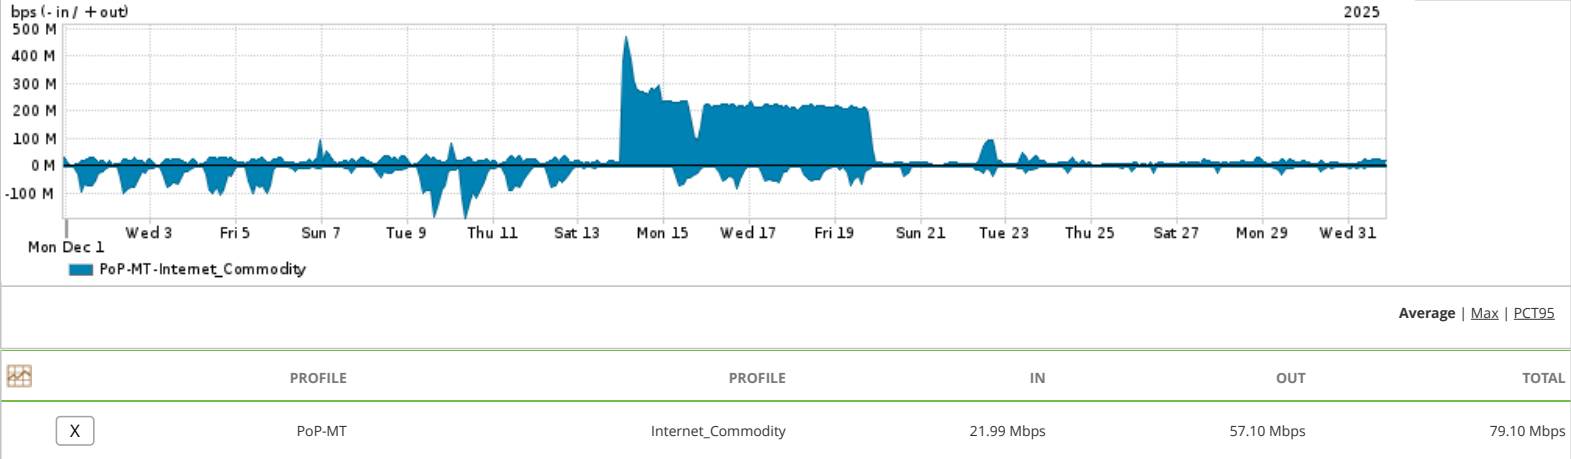


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT

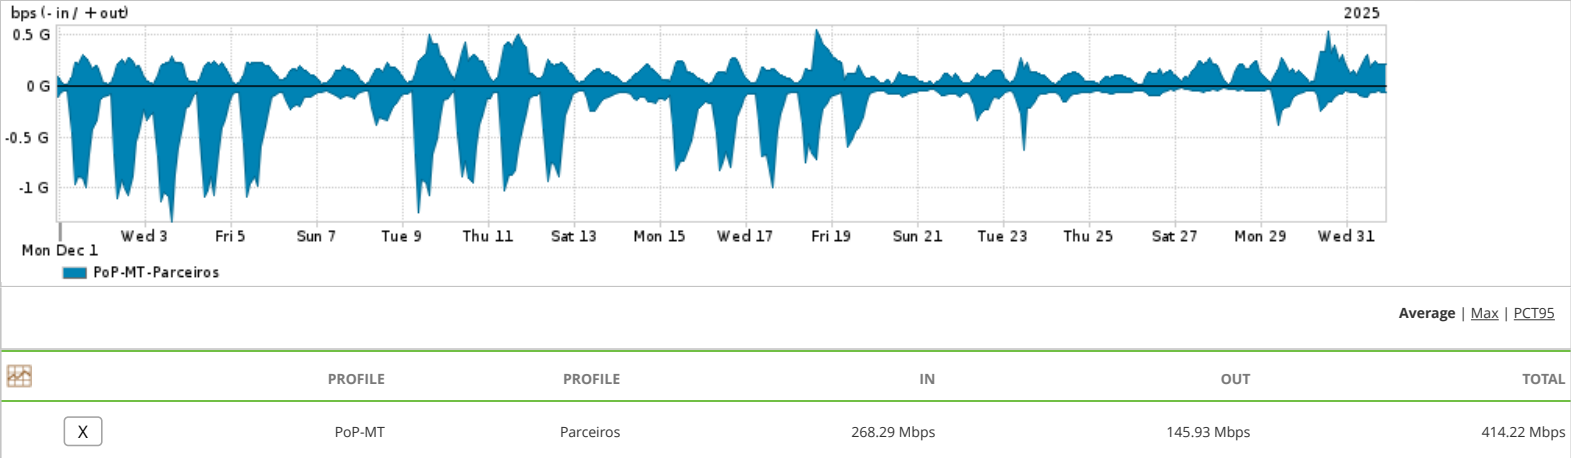

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT

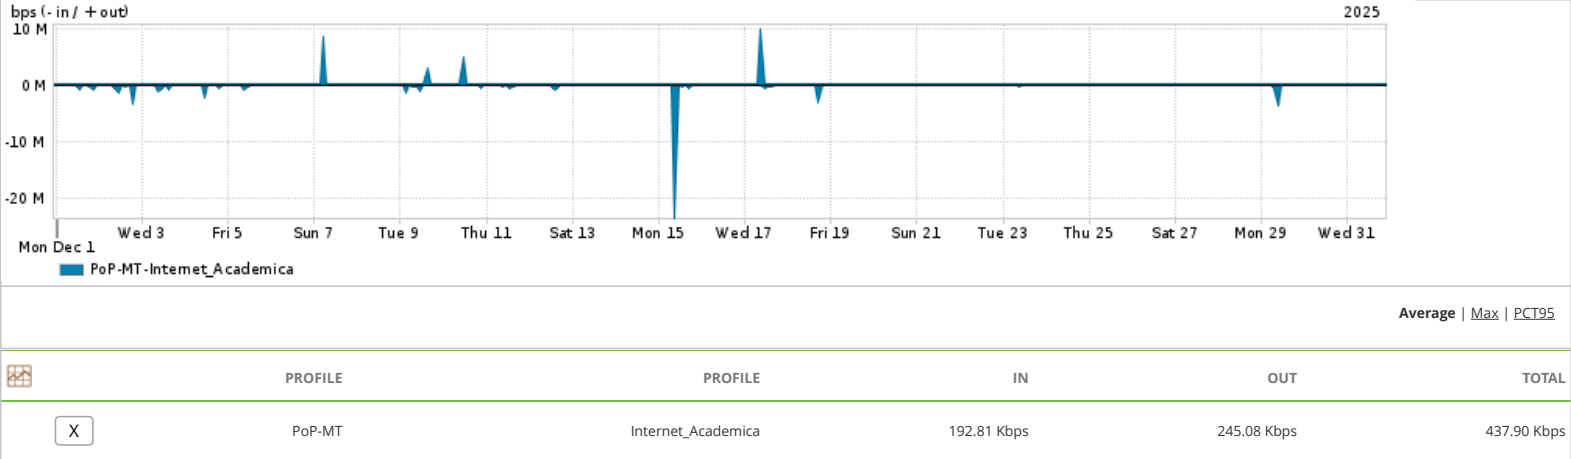


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT

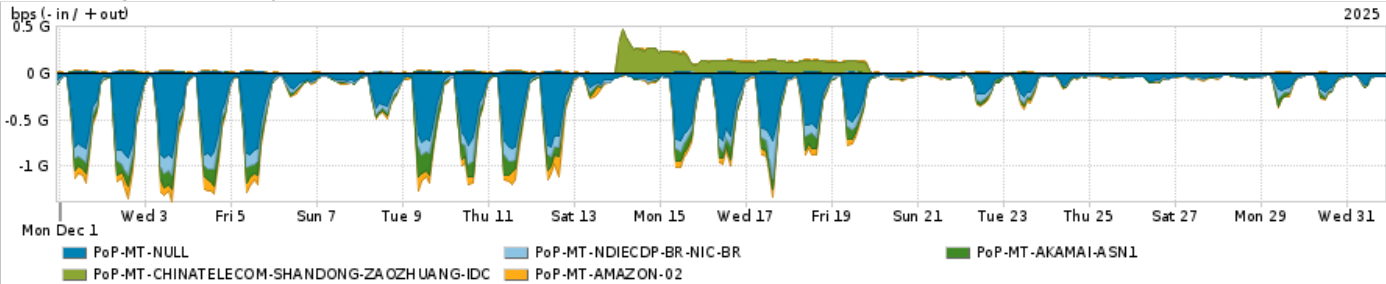

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	NULL	0	206.39 Mbps	2.66 Mbps	209.05 Mbps
☒	PoP-MT	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	40.40 Mbps	543.36 Kbps	40.95 Mbps
☒	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	35.95 Mbps	541.61 Kbps	36.49 Mbps
☒	PoP-MT	CHINATELECOM-SHANDONG-ZAOZHUANG-IDC	137690	0.00 bps	29.82 Mbps	29.82 Mbps
☒	PoP-MT	AMAZON-02	16509	24.21 Mbps	3.58 Mbps	27.79 Mbps
☐	PoP-MT	GOOGLE	15169	69.00 bps	26.30 Mbps	26.30 Mbps
☐	PoP-MT	V	8167	17.80 Mbps	5.60 Mbps	23.41 Mbps
☐	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	13.45 Mbps	9.55 Mbps	23.00 Mbps
☐	PoP-MT	CLOUDFLARENET	13335	17.58 Mbps	3.23 Mbps	20.82 Mbps
☐	PoP-MT	BYTEDANCE	396986	11.90 Mbps	89.38 Kbps	11.99 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP

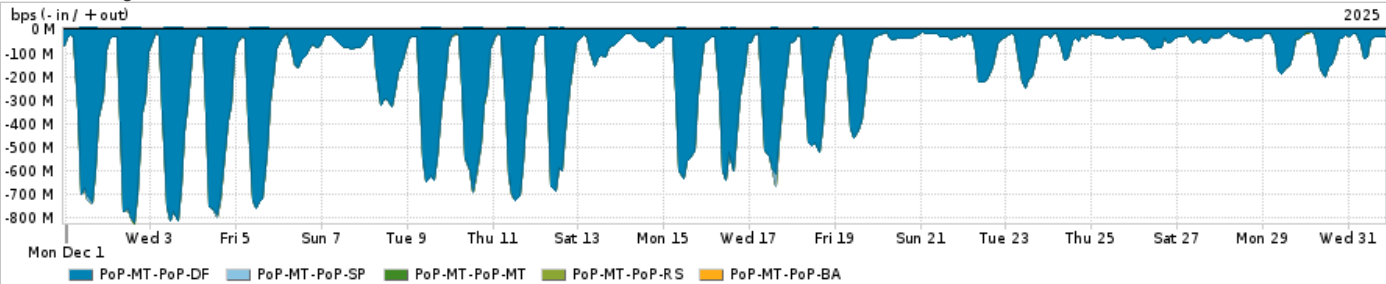

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	PoP-DF	189.83 Mbps	2.37 Mbps	192.21 Mbps
☒	PoP-MT	PoP-SP	675.23 Kbps	9.17 Kbps	684.39 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-MT	26.31 Kbps	26.31 Kbps	52.62 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-RS	20.23 Kbps	354.00 bps	20.58 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-BA	728.00 bps	125.00 bps	853.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-PA	494.00 bps	150.00 bps	644.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-MG	169.00 bps	0.00 bps	169.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-PR	117.00 bps	0.00 bps	117.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-PE	0.00 bps	24.00 bps	24.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	PoP-SC	5.00 bps	0.00 bps	5.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)

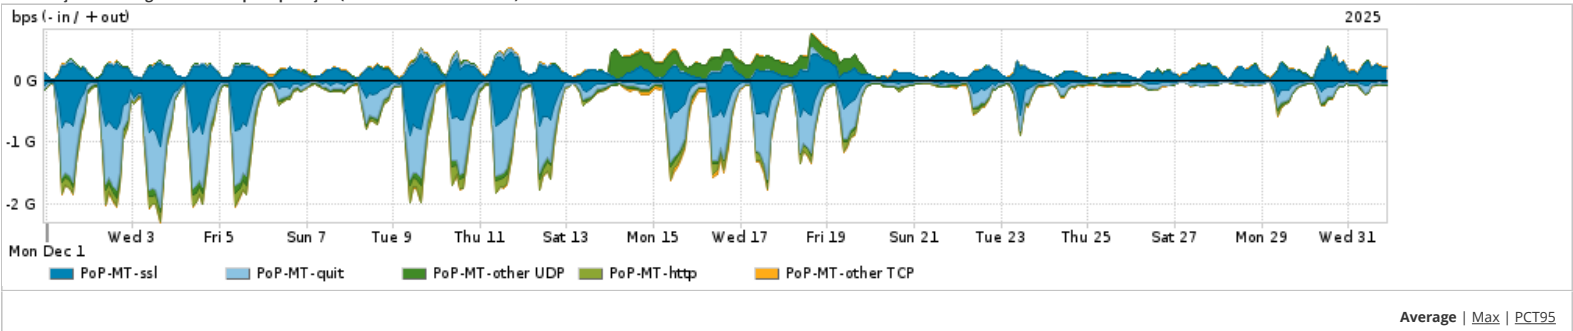

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	ssl	188.95 Mbps	138.46 Mbps	327.41 Mbps
☒	PoP-MT	quit	216.05 Mbps	7.77 Mbps	223.83 Mbps
☒	PoP-MT	other UDP	32.03 Mbps	48.09 Mbps	80.12 Mbps
☒	PoP-MT	http	46.88 Mbps	2.73 Mbps	49.61 Mbps
☒	PoP-MT	other TCP	10.41 Mbps	7.11 Mbps	17.52 Mbps
☐	PoP-MT	rsync	1.10 Mbps	5.58 Kbps	1.10 Mbps
☐	PoP-MT	stun	289.99 Kbps	678.88 Kbps	968.86 Kbps
☐	PoP-MT	slp	30.19 Kbps	551.94 Kbps	582.13 Kbps
☐	PoP-MT	dns	270.97 Kbps	124.41 Kbps	395.38 Kbps
☐	PoP-MT	xmpp	313.69 Kbps	64.66 Kbps	378.35 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo

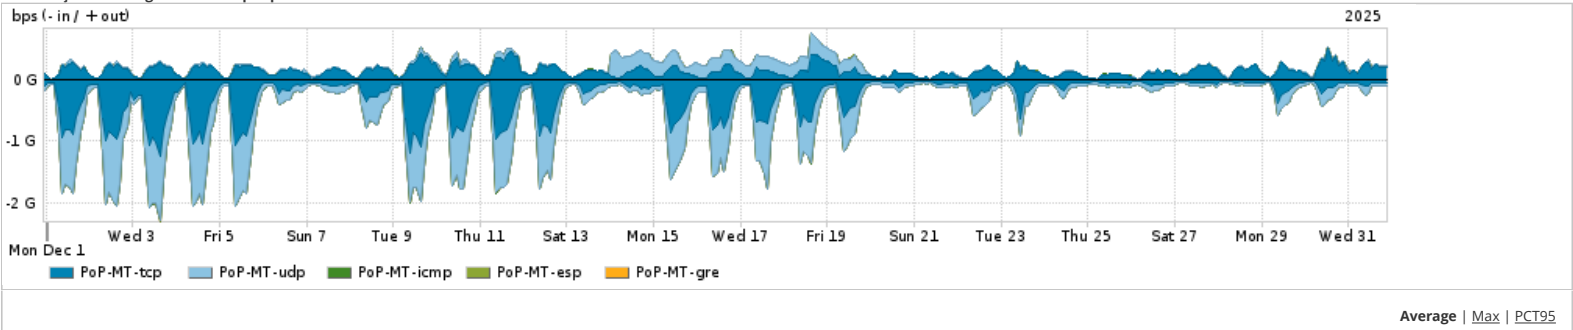

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	tcp	247.83 Mbps	148.56 Mbps	396.39 Mbps
☒	PoP-MT	udp	249.01 Mbps	57.48 Mbps	306.48 Mbps
☒	PoP-MT	icmp	271.40 Kbps	265.13 Kbps	536.52 Kbps
☒	PoP-MT	esp	96.90 Kbps	64.62 Kbps	161.52 Kbps
☒	PoP-MT	gre	1.02 Kbps	14.55 Kbps	15.57 Kbps
☐	PoP-MT	ipv6-icmp	3.50 Kbps	603.00 bps	4.11 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	ipv6	24.00 bps	15.00 bps	39.00 bps
☐	PoP-MT	ipv4	24.00 bps	0.00 bps	24.00 bps
☐	PoP-MT	63	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.