



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

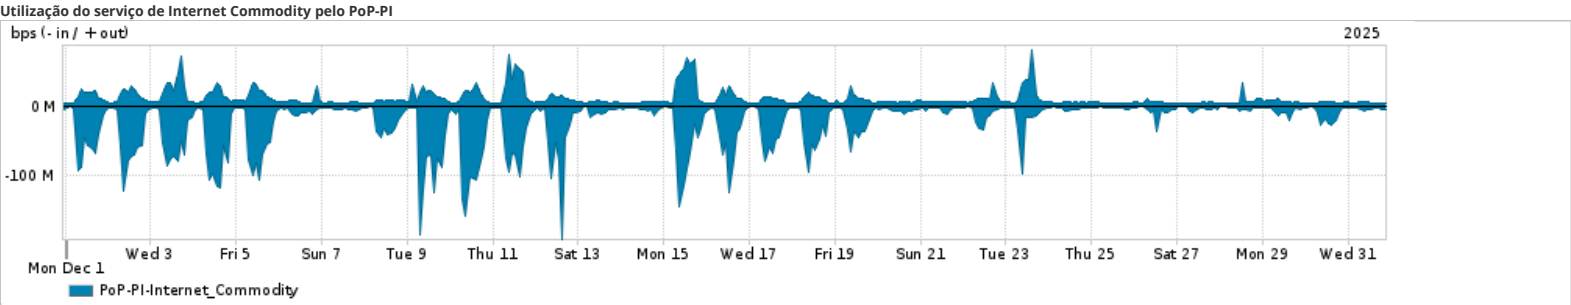


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-PI	Internet_Commodity	25.23 Mbps	10.87 Mbps	36.10 Mbps

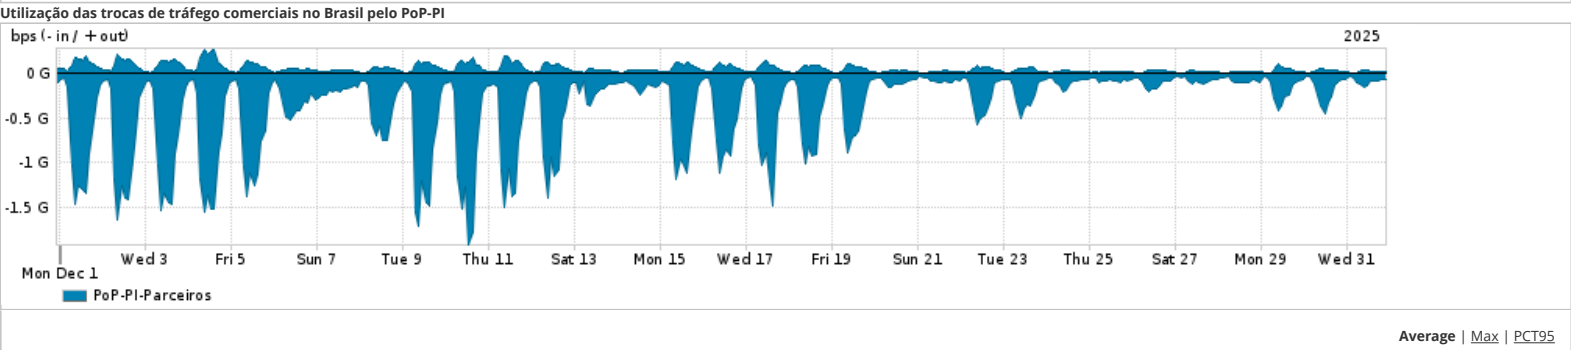

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-PI	Parceiros	384.98 Mbps	50.48 Mbps	435.46 Mbps

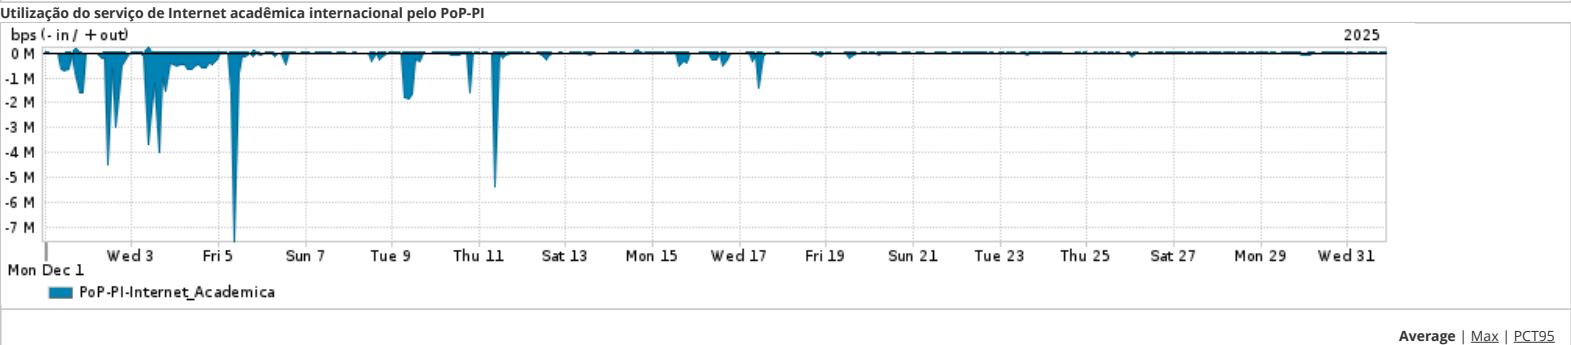


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
X	PoP-PI	Internet_Academica	196.72 Kbps	15.51 Kbps	212.24 Kbps

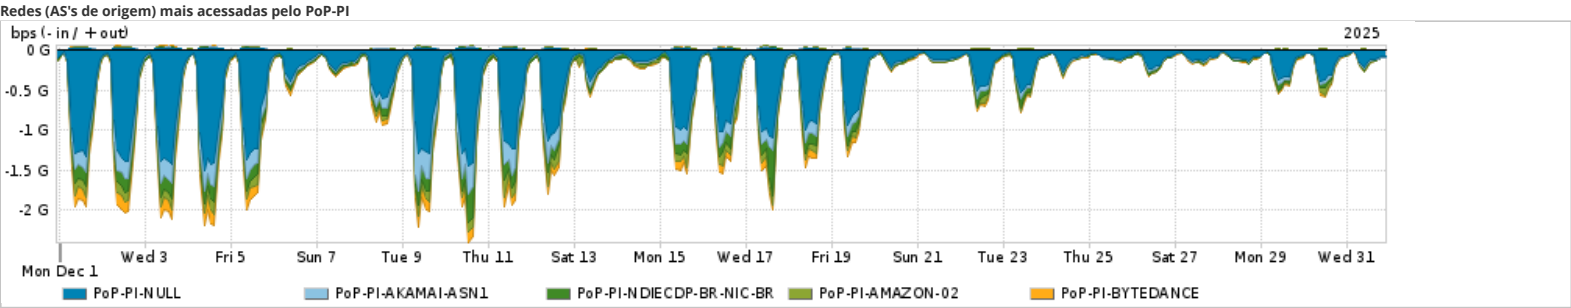

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PI	NULL	0	352.18 Mbps	5.08 Mbps	357.26 Mbps
☒	PoP-PI	AKAMAI-ASN1	20940	60.51 Mbps	1.81 Mbps	62.32 Mbps
☒	PoP-PI	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	51.84 Mbps	713.35 Kbps	52.55 Mbps
☒	PoP-PI	AMAZON-02	16509	32.43 Mbps	4.27 Mbps	36.70 Mbps
☒	PoP-PI	BYTEDANCE	396986	33.51 Mbps	728.15 Kbps	34.24 Mbps
☐	PoP-PI	CLOUDFLARENET	13335	26.50 Mbps	2.91 Mbps	29.41 Mbps
☐	PoP-PI	FASTLY	54113	22.56 Mbps	470.76 Kbps	23.03 Mbps
☐	PoP-PI	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	9.94 Mbps	10.75 Mbps	20.69 Mbps
☐	PoP-PI	ORACLE-BMC-31898	31898	14.81 Mbps	916.09 Kbps	15.73 Mbps
☐	PoP-PI	APPLE-AUSTIN	6185	13.55 Mbps	1.15 Kbps	13.55 Mbps

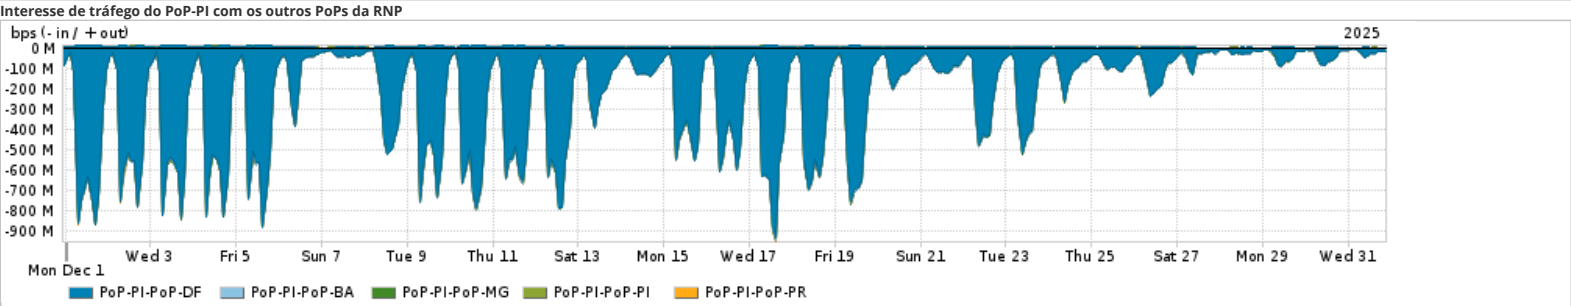

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PI	PoP-DF	234.27 Mbps	3.22 Mbps	237.49 Mbps
☒	PoP-PI	PoP-BA	3.51 Mbps	21.21 Kbps	3.53 Mbps
☒	PoP-PI	PoP-MG	324.01 Kbps	3.24 Kbps	327.24 Kbps
☒	PoP-PI	PoP-PI	138.97 Kbps	138.97 Kbps	277.94 Kbps
☒	PoP-PI	PoP-PR	249.68 Kbps	1.40 Kbps	251.08 Kbps
☐	PoP-PI	PoP-RS	146.88 Kbps	24.66 Kbps	171.54 Kbps
☐	PoP-PI	PoP-SP	66.86 Kbps	169.00 bps	67.03 Kbps
☐	PoP-PI	PoP-SC	142.00 bps	3.05 Kbps	3.19 Kbps
☐	PoP-PI	PoP-CE	12.00 bps	483.00 bps	495.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-PI	PoP-PA	364.00 bps	128.00 bps	492.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-PI por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-PI por aplicação (análise em camada 3 e 4)

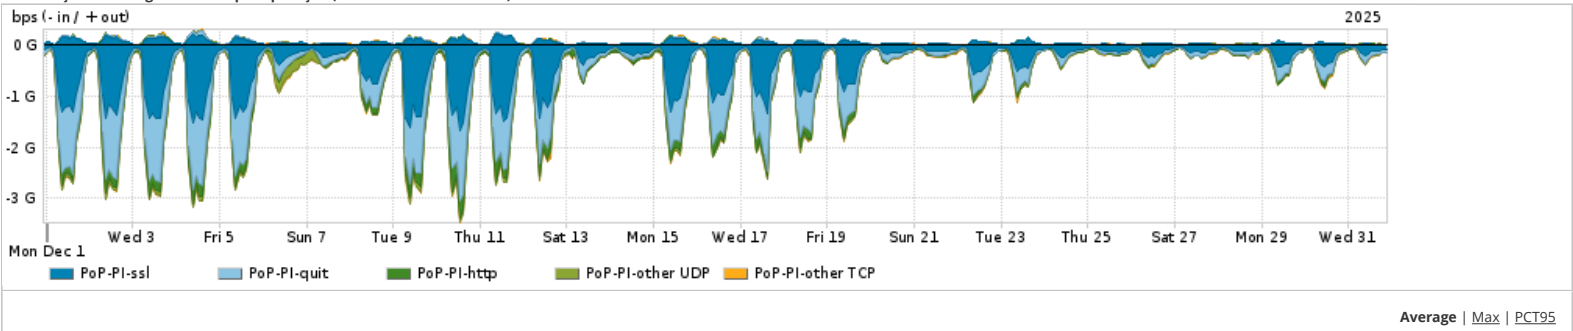

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PI	ssl	373.52 Mbps	51.61 Mbps	425.14 Mbps
☒	PoP-PI	quit	283.44 Mbps	6.37 Mbps	289.81 Mbps
☒	PoP-PI	http	62.94 Mbps	1.43 Mbps	64.37 Mbps
☒	PoP-PI	other UDP	35.11 Mbps	2.48 Mbps	37.59 Mbps
☒	PoP-PI	other TCP	6.77 Mbps	1.44 Mbps	8.21 Mbps
☐	PoP-PI	stun	1.87 Mbps	1.76 Mbps	3.62 Mbps
☐	PoP-PI	qq	26.75 Kbps	582.06 Kbps	608.81 Kbps
☐	PoP-PI	xmpp	483.22 Kbps	53.17 Kbps	536.39 Kbps
☐	PoP-PI	dns	313.76 Kbps	128.53 Kbps	442.29 Kbps
☐	PoP-PI	opennap	67.00 bps	296.17 Kbps	296.24 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-PI por protocolo

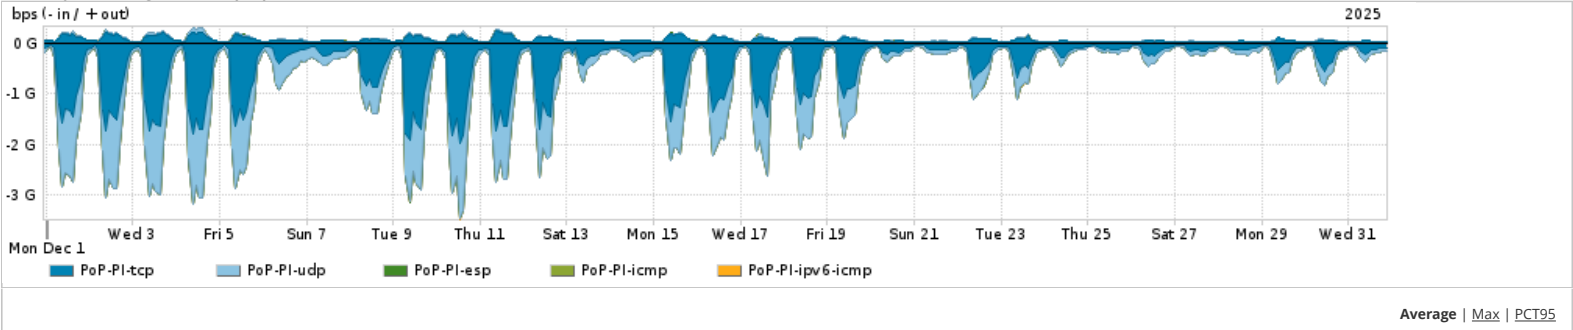

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PI	tcp	444.06 Mbps	55.57 Mbps	499.63 Mbps
☒	PoP-PI	udp	320.96 Mbps	10.77 Mbps	331.73 Mbps
☒	PoP-PI	esp	458.01 Kbps	173.99 Kbps	632.00 Kbps
☒	PoP-PI	icmp	168.27 Kbps	159.82 Kbps	328.09 Kbps
☒	PoP-PI	ipv6-icmp	9.63 Kbps	215.00 bps	9.85 Kbps
☐	PoP-PI	gre	1.19 Kbps	1.00 bps	1.19 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-PI	ipv4	36.00 bps	0.00 bps	36.00 bps
☐	PoP-PI	ipv6	31.00 bps	0.00 bps	31.00 bps
☐	PoP-PI	dccp	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.