



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-GO

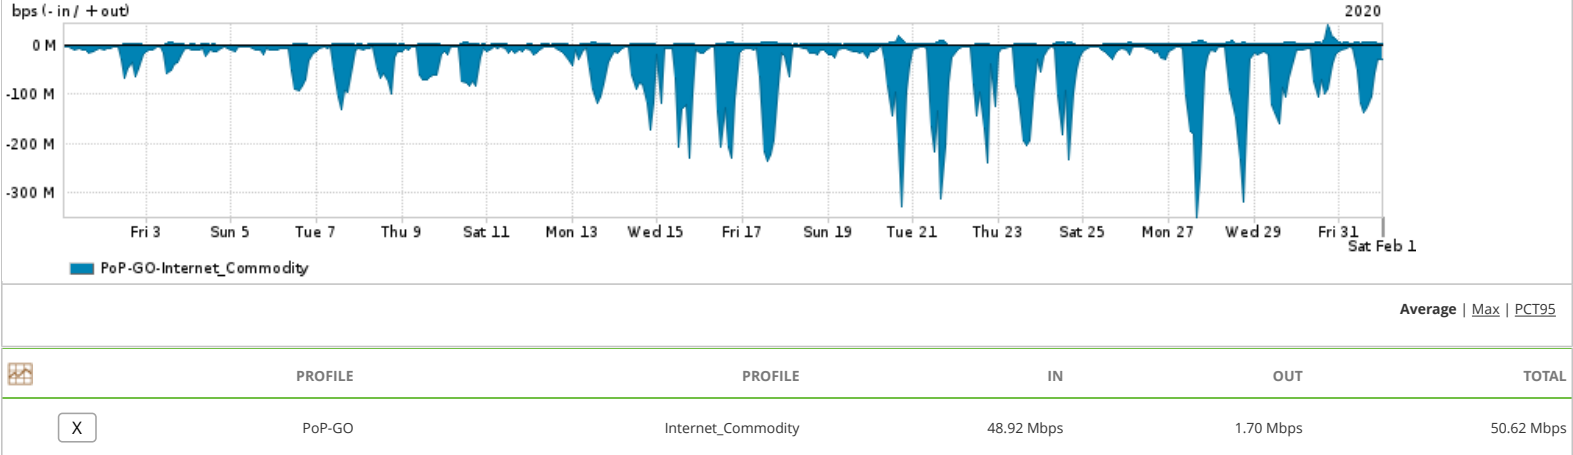


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-GO/h1>

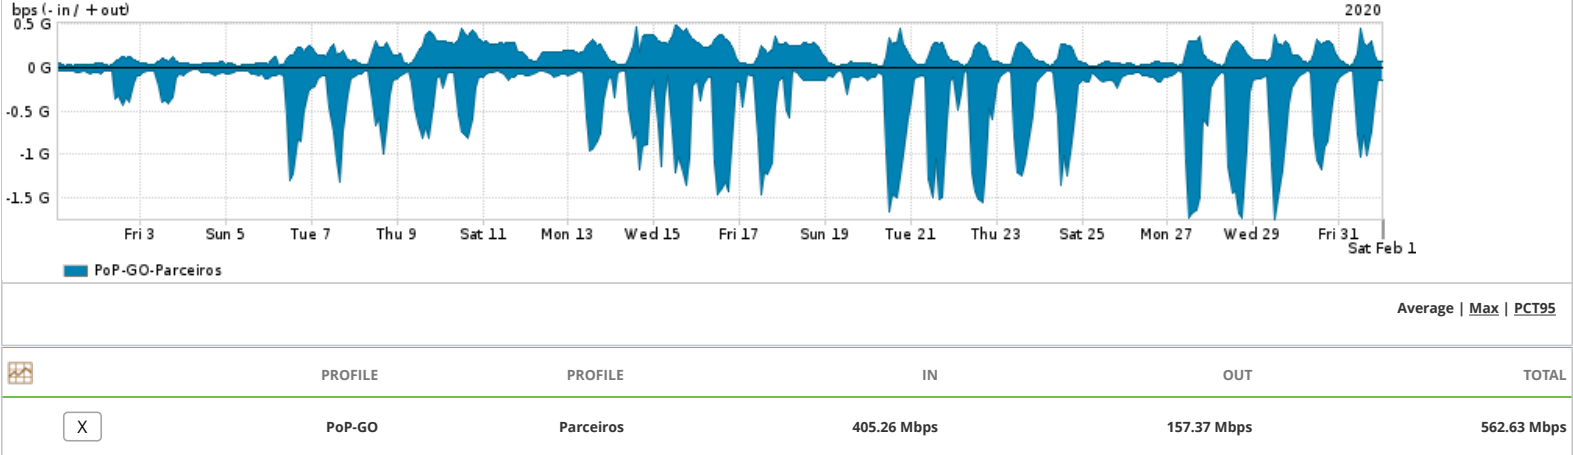


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-GO

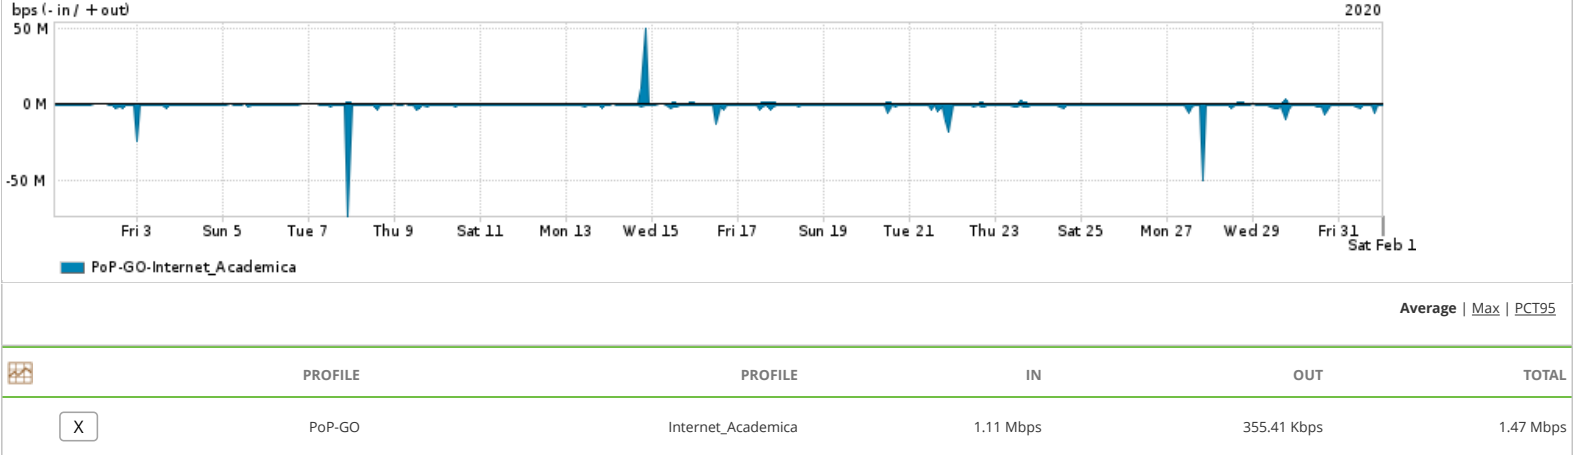

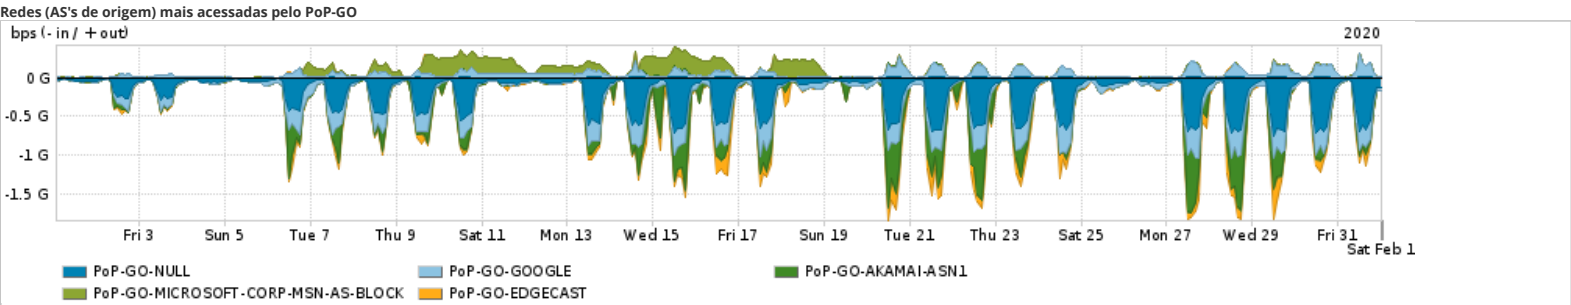

Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	NULL	0	198.12 Mbps	3.79 Mbps	201.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	GOOGLE	15169	96.97 Mbps	47.18 Mbps	144.16 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	AKAMAI-ASN1	20940	76.68 Mbps	654.56 Kbps	77.33 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	4.45 Mbps	52.11 Mbps	56.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	EDGECAST	15133	39.70 Mbps	366.96 Kbps	40.07 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	24.58 Mbps	4.17 Mbps	28.75 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	FACEBOOK	32934	23.00 Mbps	5.47 Mbps	28.47 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	SSI	2906	24.09 Mbps	379.20 Kbps	24.47 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AMAZON-02	16509	20.59 Mbps	730.37 Kbps	21.32 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	LVL-3549	3549	12.97 Mbps	1.31 Kbps	12.97 Mbps

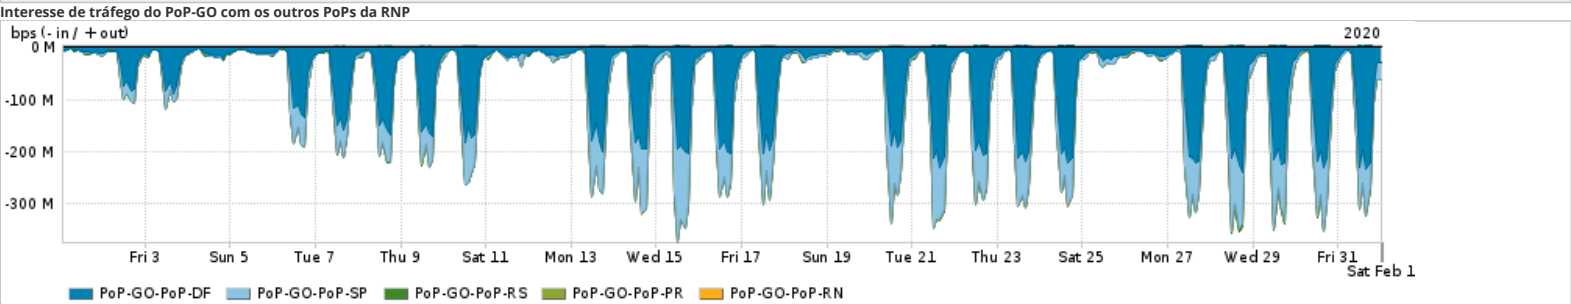

Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-DF	58.13 Mbps	883.19 Kbps	59.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SP	28.25 Mbps	415.90 Kbps	28.67 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RS	632.01 Kbps	2.13 Kbps	634.14 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-PR	77.71 Kbps	0.00 bps	77.71 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RN	16.03 Kbps	0.00 bps	16.03 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SC	791.00 bps	0.00 bps	791.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-GO	3.00 bps	3.00 bps	6.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RJ	4.00 bps	0.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-TO	0.00 bps	2.00 bps	2.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipv6	512.00 bps	93.00 bps	605.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipencap	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>