



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT

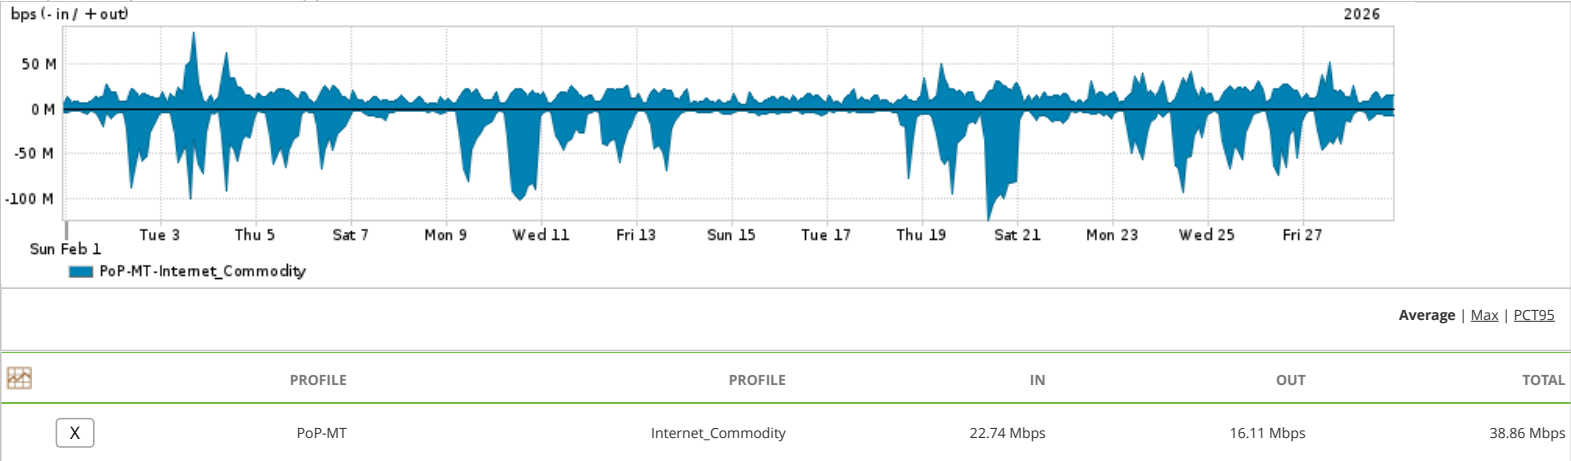


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT

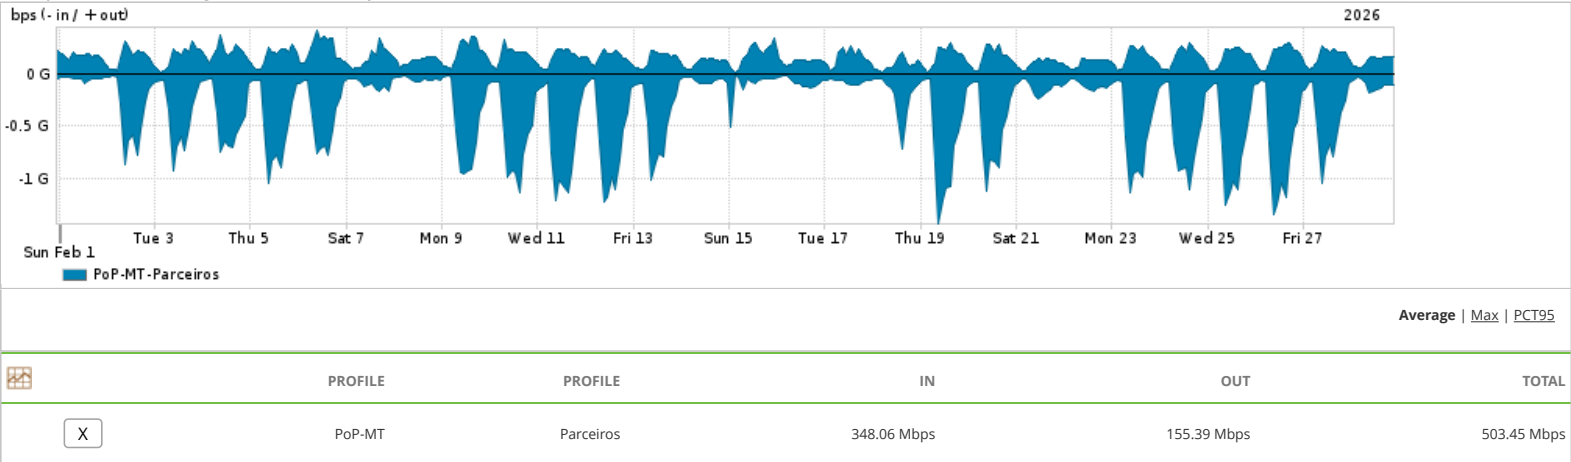

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT

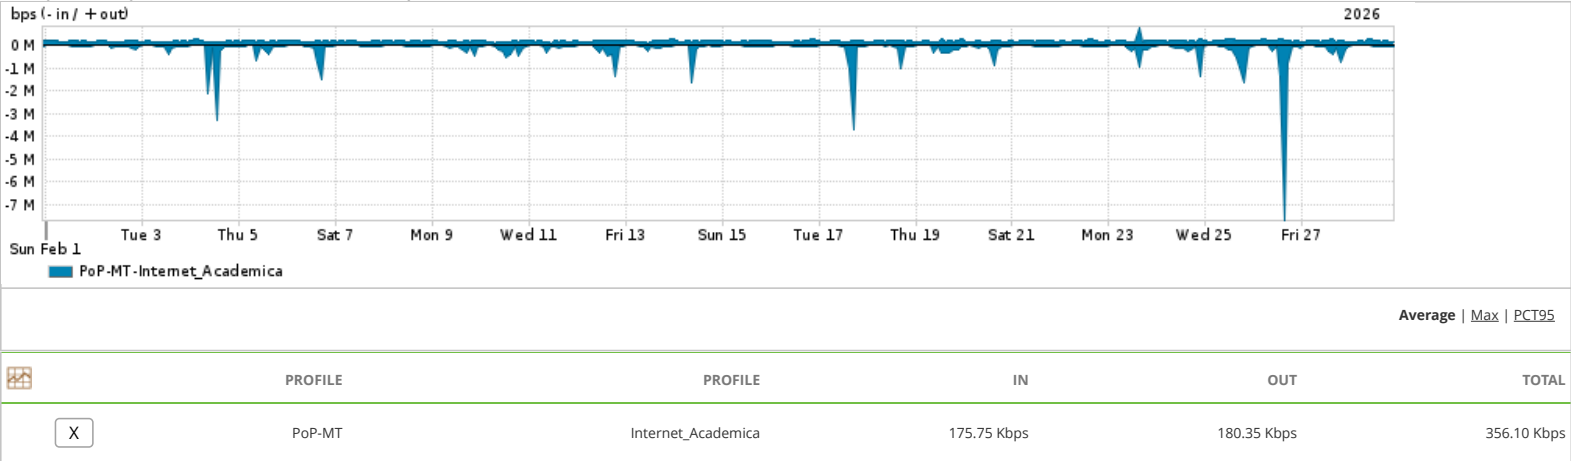


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT

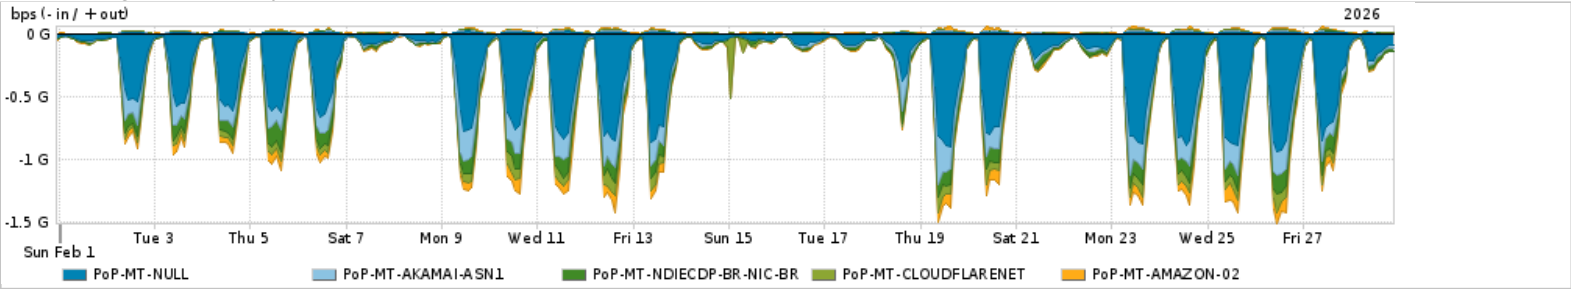

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	NULL	0	259.01 Mbps	3.79 Mbps	262.81 Mbps
☒	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	62.48 Mbps	1.88 Mbps	64.36 Mbps
☒	PoP-MT	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	43.00 Mbps	563.97 Kbps	43.57 Mbps
☒	PoP-MT	CLOUDFLARENET	13335	27.33 Mbps	3.58 Mbps	30.91 Mbps
☒	PoP-MT	AMAZON-02	16509	25.93 Mbps	4.67 Mbps	30.61 Mbps
☐	PoP-MT	V	8167	18.06 Mbps	6.27 Mbps	24.33 Mbps
☐	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	12.89 Mbps	9.83 Mbps	22.72 Mbps
☐	PoP-MT	GOOGLE	15169	11.00 bps	19.10 Mbps	19.10 Mbps
☐	PoP-MT	BYTEDANCE	396986	13.51 Mbps	231.55 Kbps	13.74 Mbps
☐	PoP-MT	FASTLY	54113	11.95 Mbps	267.35 Kbps	12.22 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP

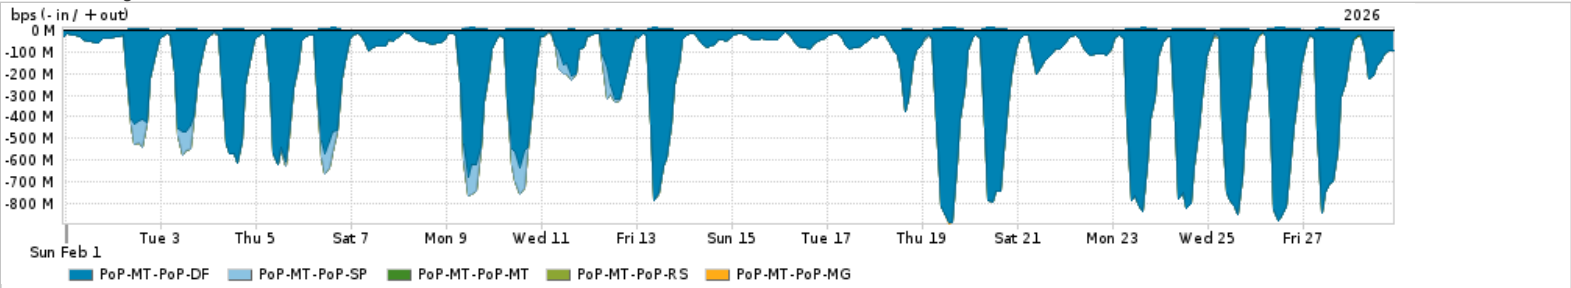

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	PoP-DF	224.29 Mbps	3.24 Mbps	227.52 Mbps
☒	PoP-MT	PoP-SP	7.89 Mbps	107.04 Kbps	8.00 Mbps
☒	PoP-MT	PoP-MT	11.73 Kbps	11.73 Kbps	23.46 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-RS	16.44 Kbps	349.00 bps	16.79 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-MG	11.83 Kbps	58.00 bps	11.89 Kbps
☐	PoP-MT	PoP-BA	615.00 bps	166.00 bps	781.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-PA	428.00 bps	153.00 bps	581.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-PR	139.00 bps	0.00 bps	139.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-PE	0.00 bps	34.00 bps	34.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	PoP-RJ	5.00 bps	11.00 bps	16.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar

No Data Available


Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)

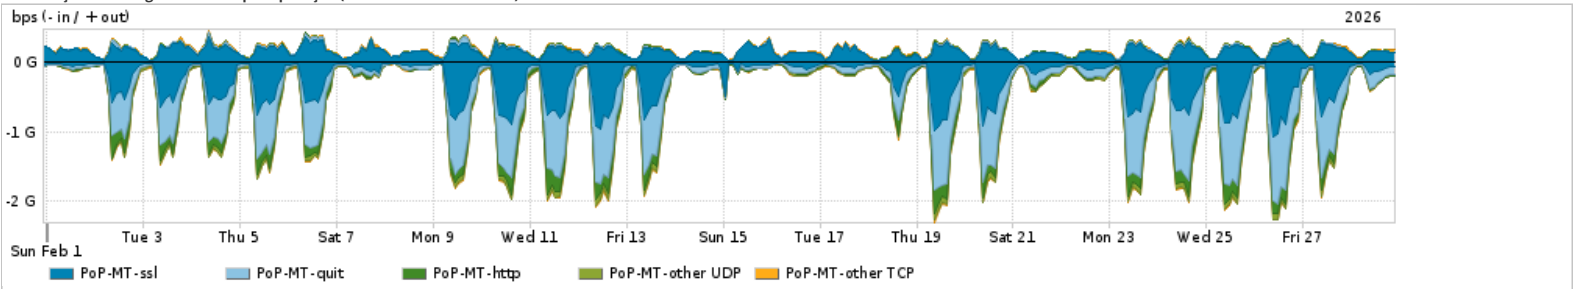

Average | Max | PCT95

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	ssl	257.17 Mbps	147.06 Mbps	404.24 Mbps
☒	PoP-MT	quit	266.33 Mbps	8.63 Mbps	274.95 Mbps
☒	PoP-MT	http	64.85 Mbps	4.32 Mbps	69.17 Mbps
☒	PoP-MT	other UDP	31.28 Mbps	5.28 Mbps	36.56 Mbps
☒	PoP-MT	other TCP	7.50 Mbps	8.77 Mbps	16.28 Mbps
☐	PoP-MT	stun	507.59 Kbps	652.77 Kbps	1.16 Mbps
☐	PoP-MT	rsync	1.03 Mbps	7.34 Kbps	1.04 Mbps
☐	PoP-MT	dns	303.85 Kbps	246.76 Kbps	550.61 Kbps
☐	PoP-MT	isakmp	269.22 Kbps	32.51 Kbps	301.73 Kbps
☐	PoP-MT	xmpp	238.25 Kbps	58.40 Kbps	296.65 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo

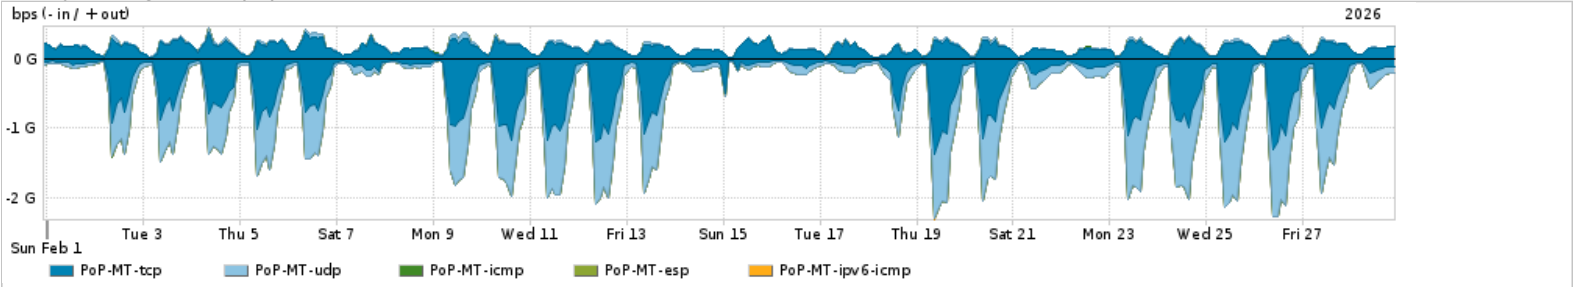

Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	tcp	331.07 Mbps	160.51 Mbps	491.58 Mbps
☒	PoP-MT	udp	298.94 Mbps	15.08 Mbps	314.02 Mbps
☒	PoP-MT	icmp	256.63 Kbps	316.05 Kbps	572.68 Kbps
☒	PoP-MT	esp	48.49 Kbps	45.35 Kbps	93.84 Kbps
☒	PoP-MT	ipv6-icmp	3.45 Kbps	582.00 bps	4.03 Kbps
☐	PoP-MT	gre	602.00 bps	810.00 bps	1.41 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	ipv6	25.00 bps	170.00 bps	195.00 bps
☐	PoP-MT	ipv4	22.00 bps	0.00 bps	22.00 bps
☐	PoP-MT	egp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.