



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT

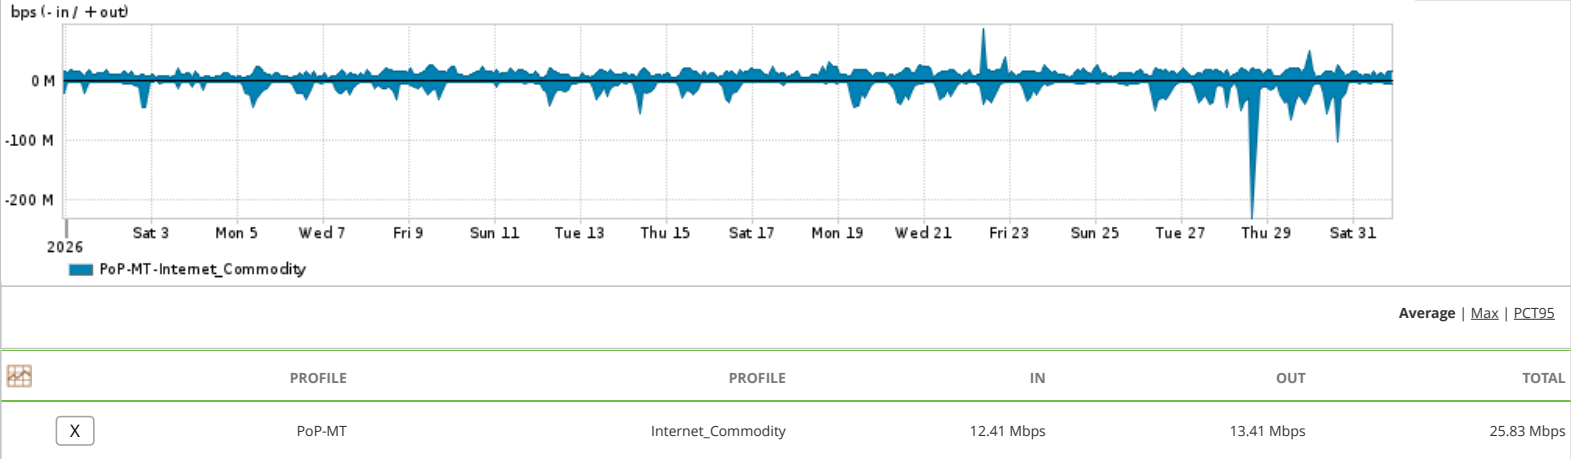


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT

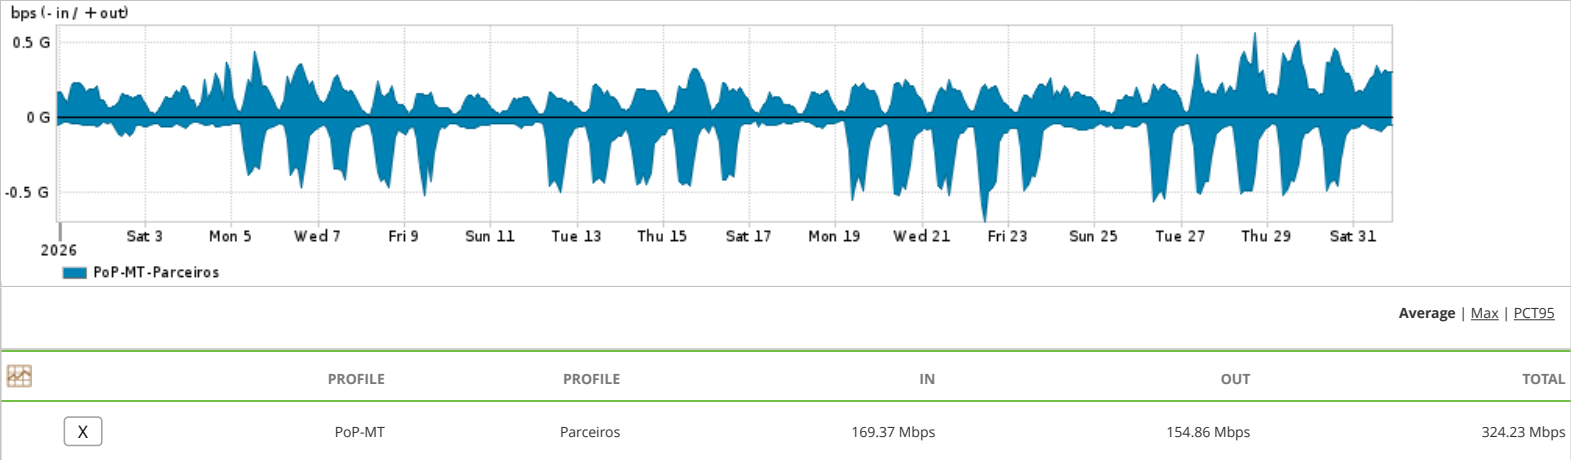

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT

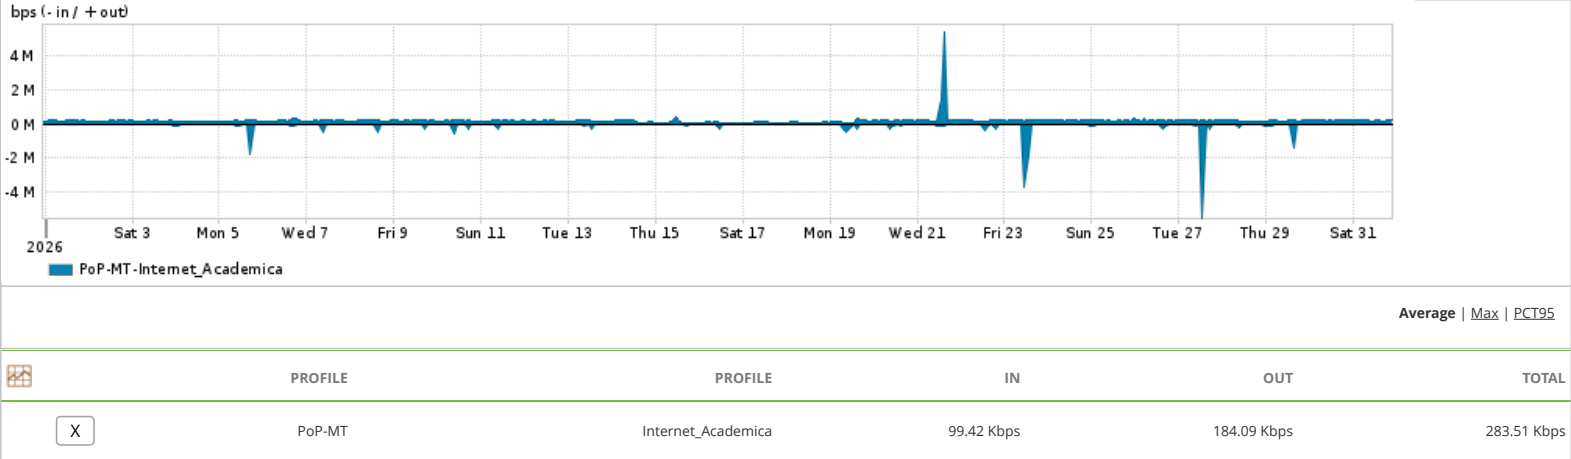


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT

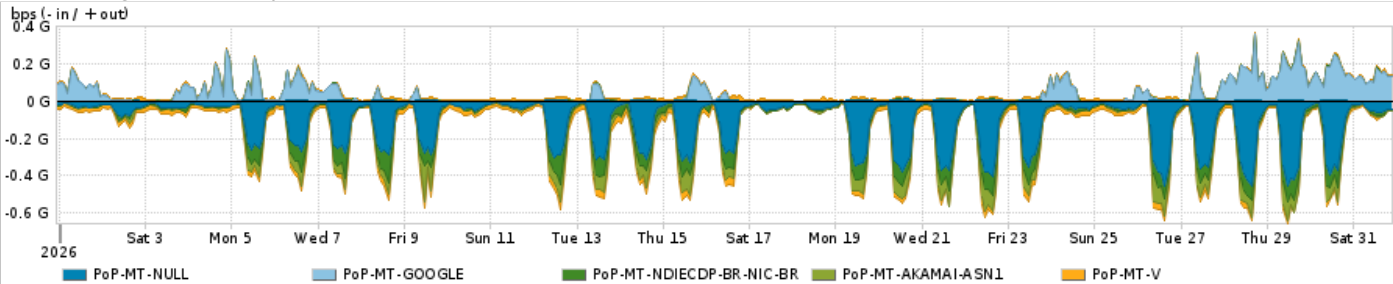

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	NULL	0	109.11 Mbps	1.45 Mbps	110.56 Mbps
☒	PoP-MT	GOOGLE	15169	8.00 bps	39.52 Mbps	39.52 Mbps
☒	PoP-MT	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	28.11 Mbps	373.46 Kbps	28.48 Mbps
☒	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	25.01 Mbps	652.35 Kbps	25.66 Mbps
☒	PoP-MT	V	8167	18.74 Mbps	6.27 Mbps	25.02 Mbps
☐	PoP-MT	AMAZON-02	16509	13.78 Mbps	3.07 Mbps	16.86 Mbps
☐	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	5.72 Mbps	6.27 Mbps	11.99 Mbps
☐	PoP-MT	C-NXT-TL-BR	28573	675.63 Kbps	11.00 Mbps	11.67 Mbps
☐	PoP-MT	CLOUDFLARENET	13335	8.72 Mbps	1.73 Mbps	10.45 Mbps
☐	PoP-MT	TELEFONICA	26599	239.66 Kbps	5.95 Mbps	6.19 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP

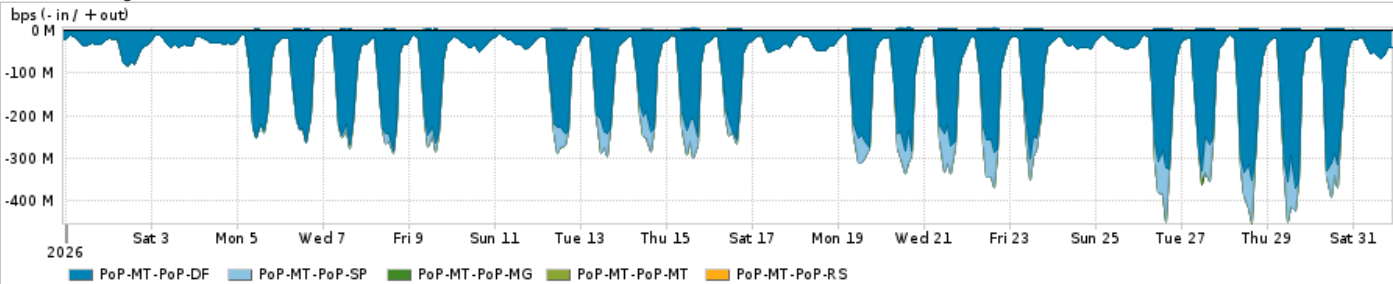

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	PoP-DF	96.02 Mbps	1.25 Mbps	97.27 Mbps
☒	PoP-MT	PoP-SP	9.90 Mbps	140.31 Kbps	10.04 Mbps
☒	PoP-MT	PoP-MG	40.47 Kbps	1.09 Kbps	41.56 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-MT	8.44 Kbps	8.44 Kbps	16.88 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-RS	2.36 Kbps	139.00 bps	2.50 Kbps
☐	PoP-MT	PoP-BA	487.00 bps	189.00 bps	676.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-PA	326.00 bps	119.00 bps	445.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-PR	17.00 bps	0.00 bps	17.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-PE	0.00 bps	6.00 bps	6.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	PoP-RJ	0.00 bps	3.00 bps	3.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)

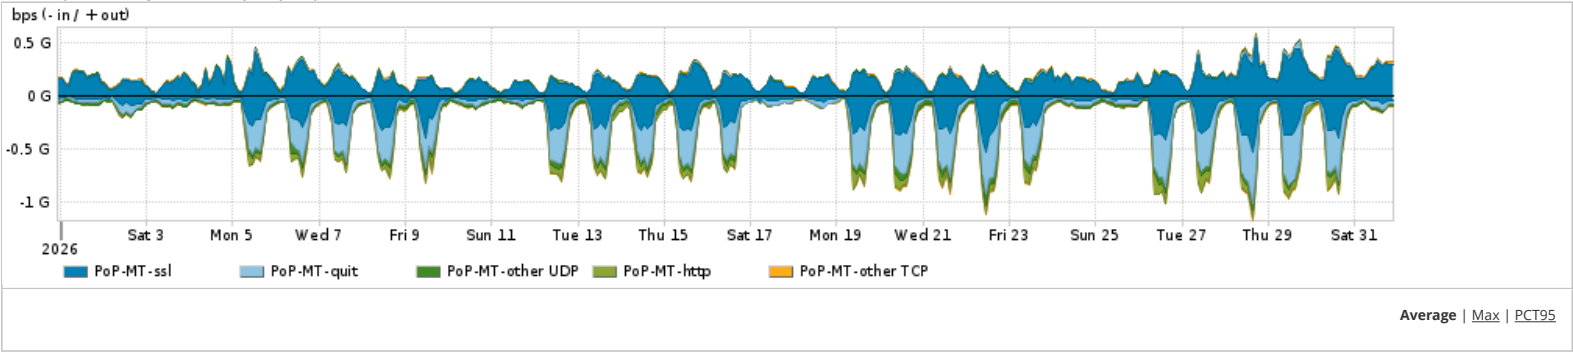

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	ssl	111.68 Mbps	149.94 Mbps	261.63 Mbps
☒	PoP-MT	quit	114.62 Mbps	4.66 Mbps	119.28 Mbps
☒	PoP-MT	other UDP	27.79 Mbps	5.33 Mbps	33.12 Mbps
☒	PoP-MT	http	28.87 Mbps	1.60 Mbps	30.47 Mbps
☒	PoP-MT	other TCP	6.10 Mbps	6.66 Mbps	12.77 Mbps
☐	PoP-MT	rsync	870.06 Kbps	5.52 Kbps	875.58 Kbps
☐	PoP-MT	stun	212.87 Kbps	538.54 Kbps	751.41 Kbps
☐	PoP-MT	slp	41.42 Kbps	696.58 Kbps	738.00 Kbps
☐	PoP-MT	dns	212.78 Kbps	266.88 Kbps	479.65 Kbps
☐	PoP-MT	ssdp	93.23 Kbps	191.36 Kbps	284.59 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo

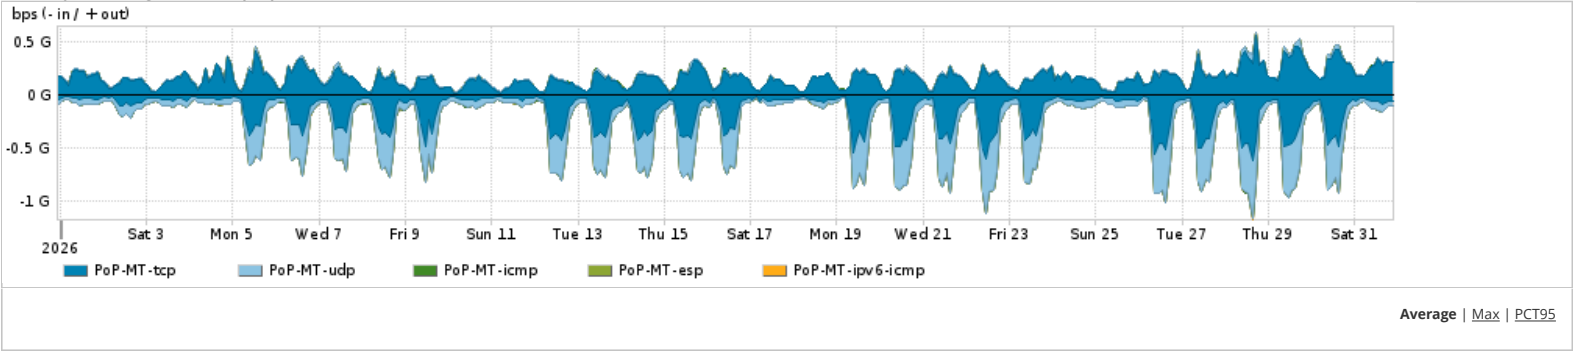

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	tcp	147.82 Mbps	158.40 Mbps	306.23 Mbps
☒	PoP-MT	udp	143.04 Mbps	11.68 Mbps	154.72 Mbps
☒	PoP-MT	icmp	208.05 Kbps	259.01 Kbps	467.06 Kbps
☒	PoP-MT	esp	65.03 Kbps	42.03 Kbps	107.06 Kbps
☒	PoP-MT	ipv6-icmp	3.61 Kbps	526.00 bps	4.14 Kbps
☐	PoP-MT	gre	807.00 bps	785.00 bps	1.59 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	ipv6	24.00 bps	35.00 bps	59.00 bps
☐	PoP-MT	ipv4	22.00 bps	0.00 bps	22.00 bps
☐	PoP-MT	vrrp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.