



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT

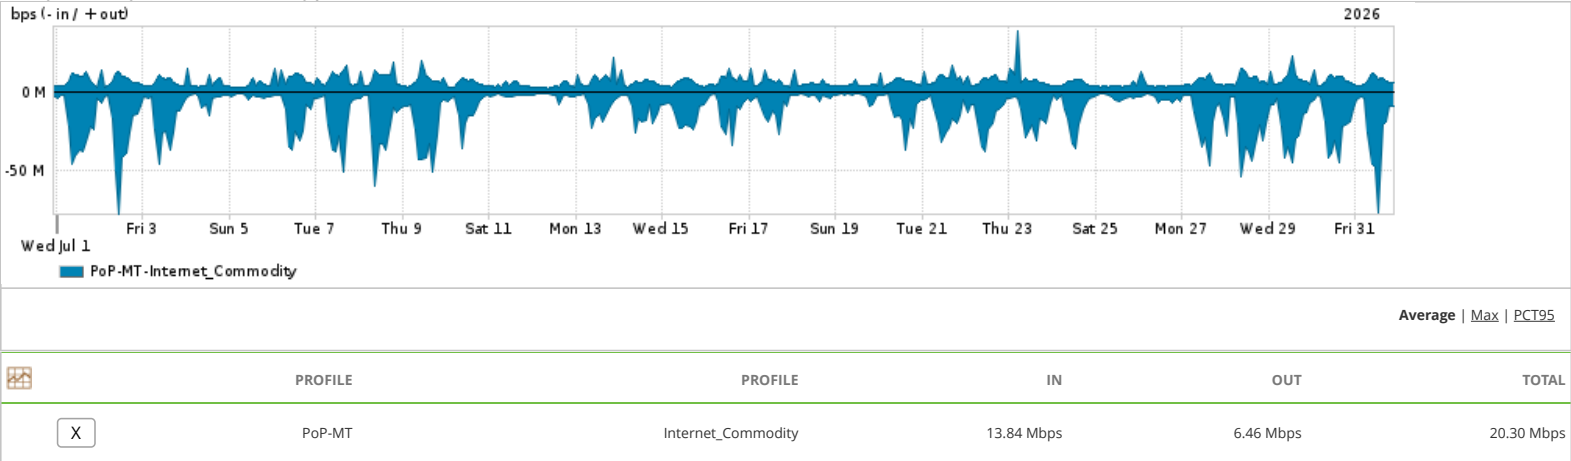


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT

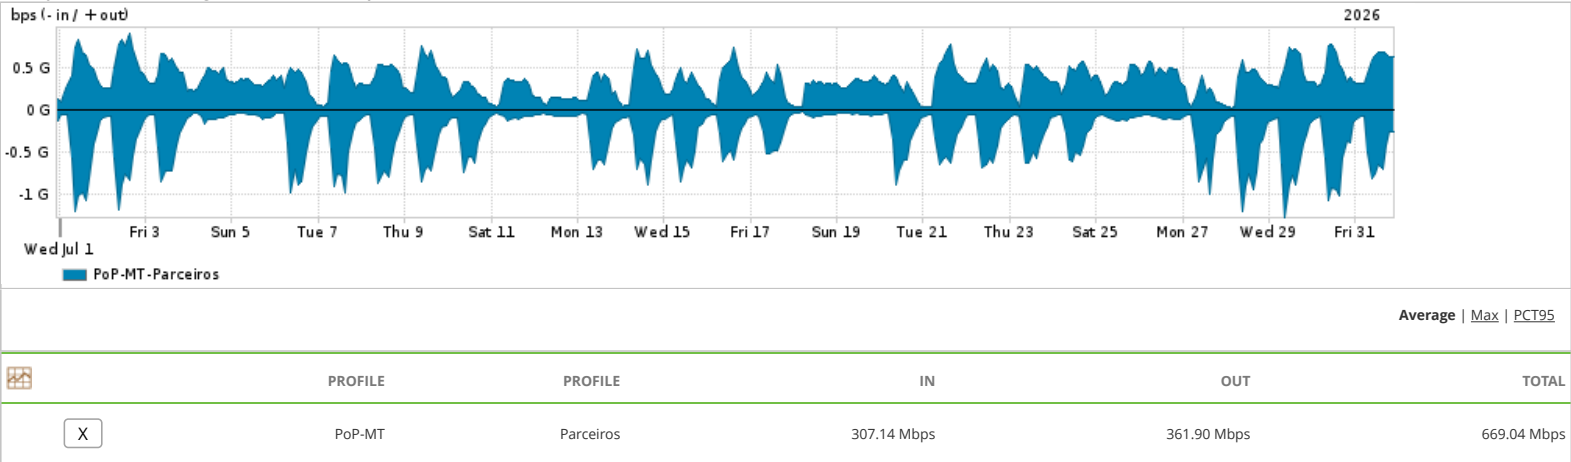


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT

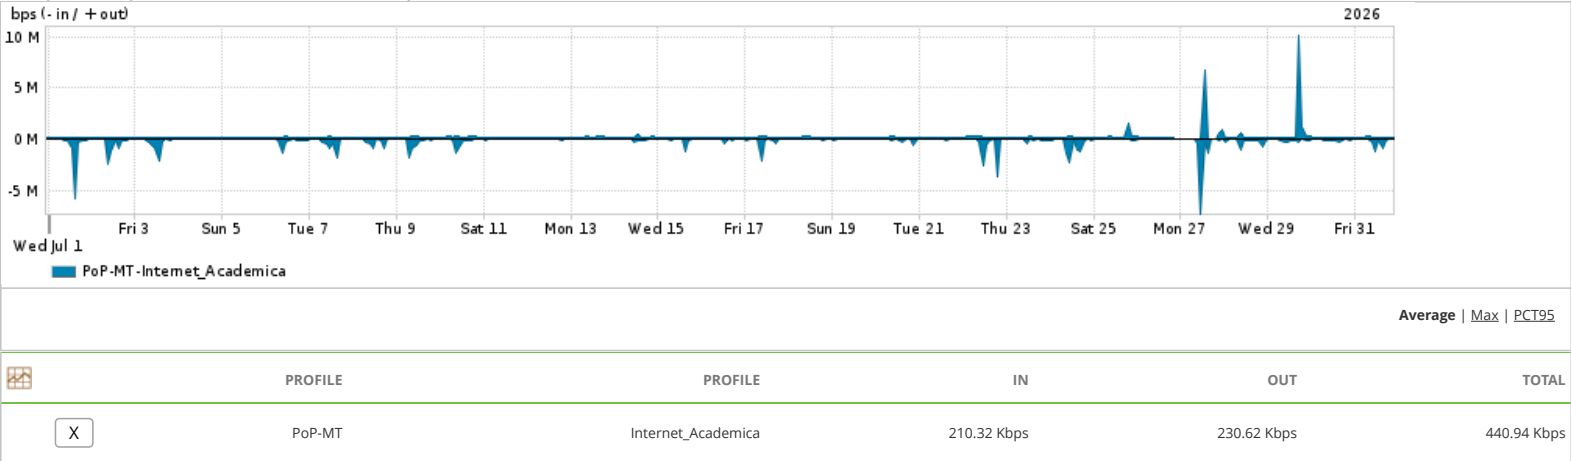

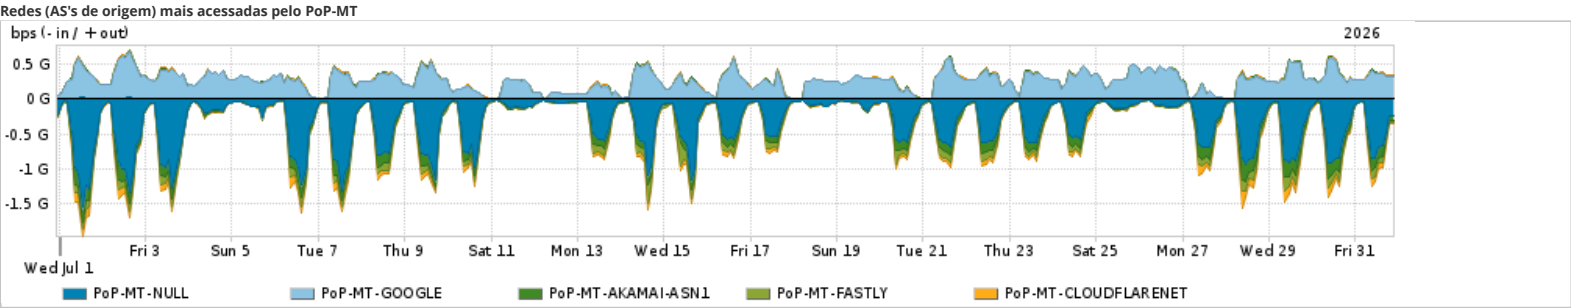

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	NULL	0	323.85 Mbps	4.62 Mbps	328.47 Mbps
☒	PoP-MT	GOOGLE	15169	723.23 Kbps	258.07 Mbps	258.79 Mbps
☒	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	56.97 Mbps	1.83 Mbps	58.81 Mbps
☒	PoP-MT	FASTLY	54113	42.08 Mbps	1.18 Mbps	43.26 Mbps
☒	PoP-MT	CLOUDFLARENET	13335	30.68 Mbps	4.50 Mbps	35.18 Mbps
☐	PoP-MT	AMAZON-02	16509	23.39 Mbps	5.57 Mbps	28.96 Mbps
☐	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	12.49 Mbps	11.85 Mbps	24.34 Mbps
☐	PoP-MT	V	8167	13.11 Mbps	3.45 Mbps	16.56 Mbps
☐	PoP-MT	BYTEDANCE	396986	15.52 Mbps	818.53 Kbps	16.34 Mbps
☐	PoP-MT	FACEBOOK	32934	822.41 Kbps	11.56 Mbps	12.38 Mbps

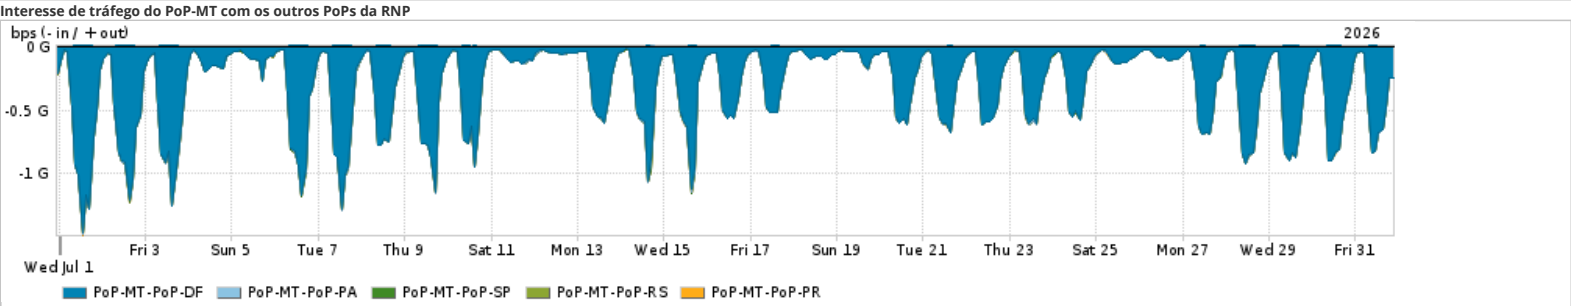

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	PoP-DF	315.66 Mbps	4.47 Mbps	320.12 Mbps
☒	PoP-MT	PoP-PA	1.76 Mbps	15.35 Kbps	1.78 Mbps
☒	PoP-MT	PoP-SP	622.11 Kbps	6.19 Kbps	628.30 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-RS	143.04 Kbps	1.14 Kbps	144.18 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-PR	95.10 Kbps	0.00 bps	95.10 Kbps
☐	PoP-MT	PoP-MT	5.51 Kbps	5.51 Kbps	11.02 Kbps
☐	PoP-MT	PoP-BA	7.10 Kbps	168.00 bps	7.27 Kbps
☐	PoP-MT	PoP-MG	822.00 bps	8.00 bps	830.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-CE	246.00 bps	7.00 bps	253.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	PoP-RJ	121.00 bps	6.00 bps	127.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)

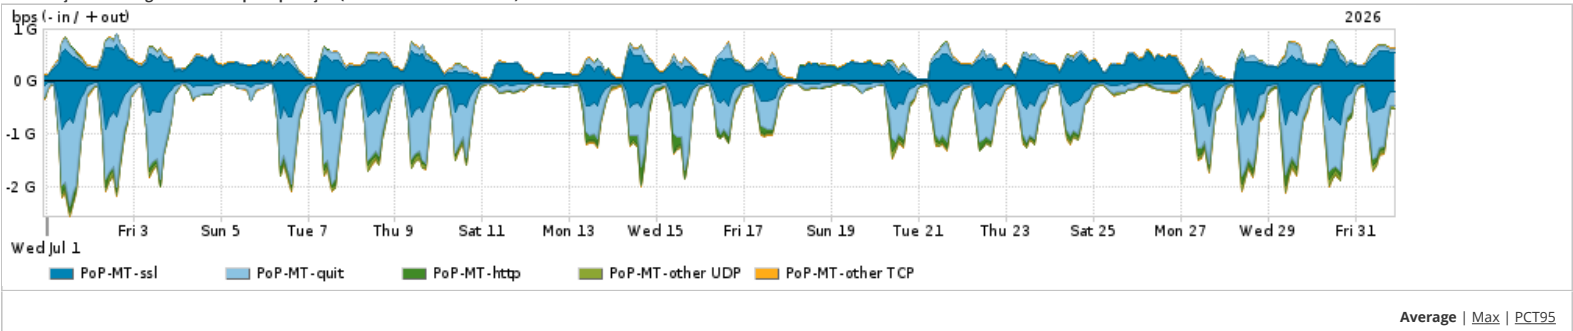

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	ssl	220.66 Mbps	294.44 Mbps	515.10 Mbps
☒	PoP-MT	quit	338.54 Mbps	48.52 Mbps	387.06 Mbps
☒	PoP-MT	http	39.68 Mbps	1.54 Mbps	41.23 Mbps
☒	PoP-MT	other UDP	32.42 Mbps	6.10 Mbps	38.51 Mbps
☒	PoP-MT	other TCP	11.12 Mbps	15.59 Mbps	26.71 Mbps
☐	PoP-MT	stun	786.02 Kbps	5.18 Mbps	5.96 Mbps
☐	PoP-MT	dns	482.06 Kbps	205.00 Kbps	687.05 Kbps
☐	PoP-MT	kerberos	213.52 Kbps	354.05 Kbps	567.57 Kbps
☐	PoP-MT	xmpp	103.79 Kbps	343.28 Kbps	447.07 Kbps
☐	PoP-MT	isakmp	372.33 Kbps	49.26 Kbps	421.59 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo

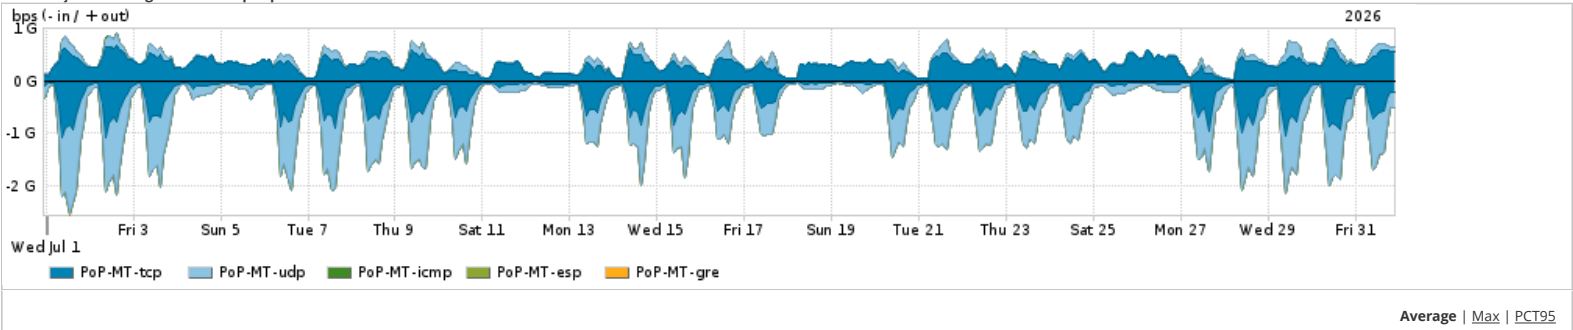

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	tcp	272.04 Mbps	312.55 Mbps	584.59 Mbps
☒	PoP-MT	udp	372.97 Mbps	60.13 Mbps	433.10 Mbps
☒	PoP-MT	icmp	329.18 Kbps	496.04 Kbps	825.22 Kbps
☒	PoP-MT	esp	76.28 Kbps	85.65 Kbps	161.93 Kbps
☒	PoP-MT	gre	18.64 Kbps	3.10 Kbps	21.74 Kbps
☐	PoP-MT	ipv6-icmp	2.05 Kbps	3.39 Kbps	5.44 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	ipv6	36.00 bps	3.00 bps	39.00 bps
☐	PoP-MT	ipv4	20.00 bps	0.00 bps	20.00 bps
☐	PoP-MT	sctp	7.00 bps	0.00 bps	7.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.