



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT

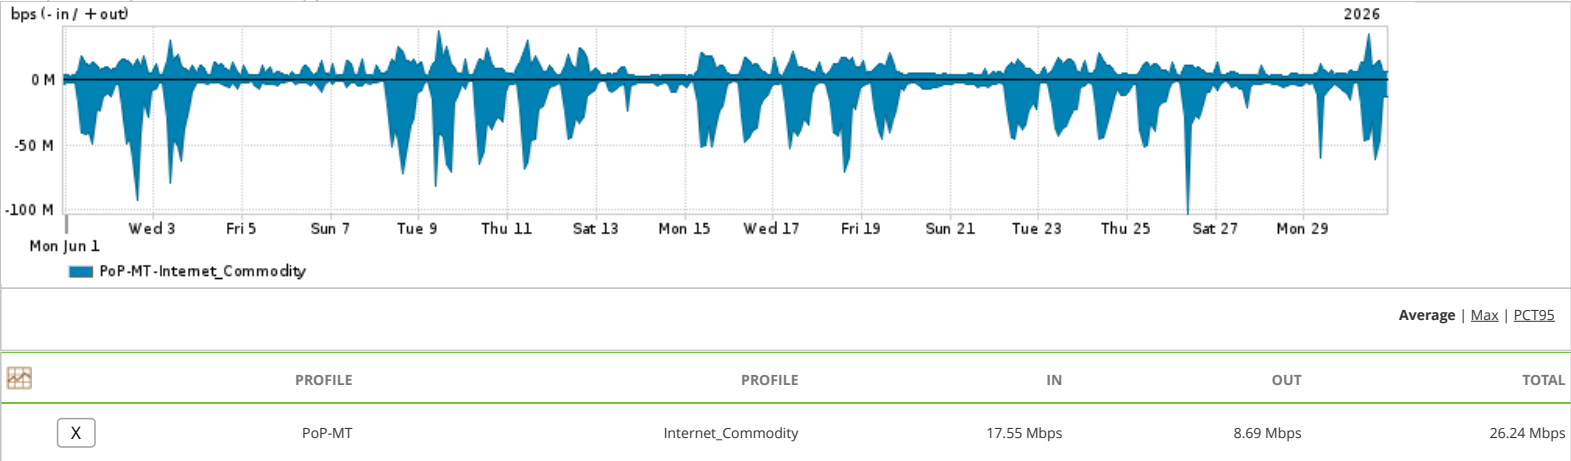


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT

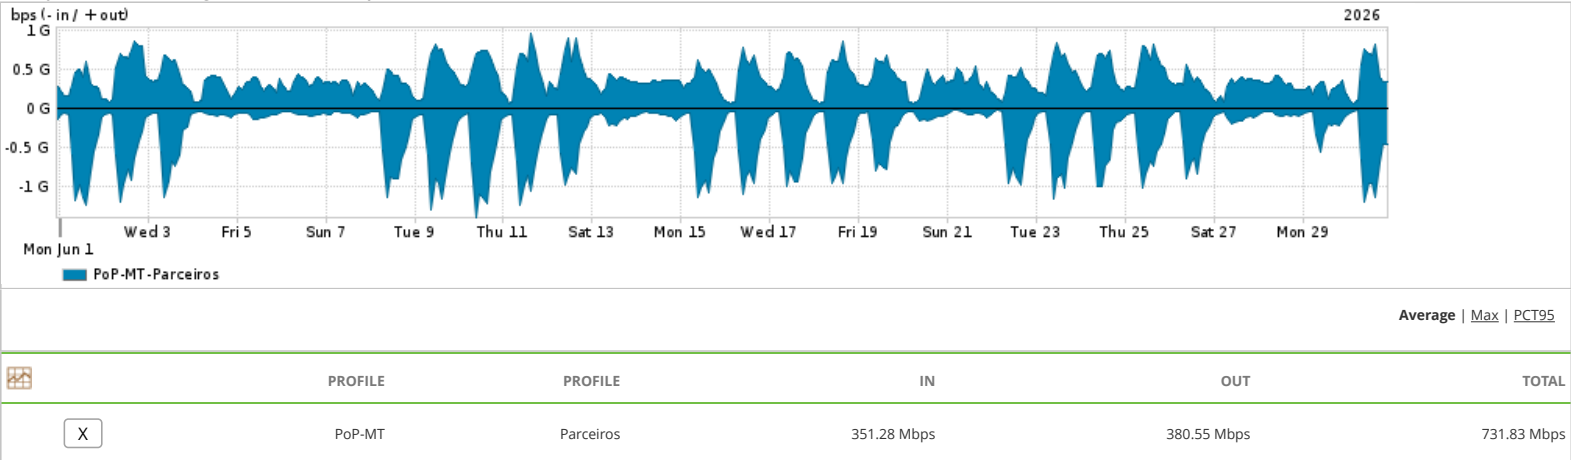

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT

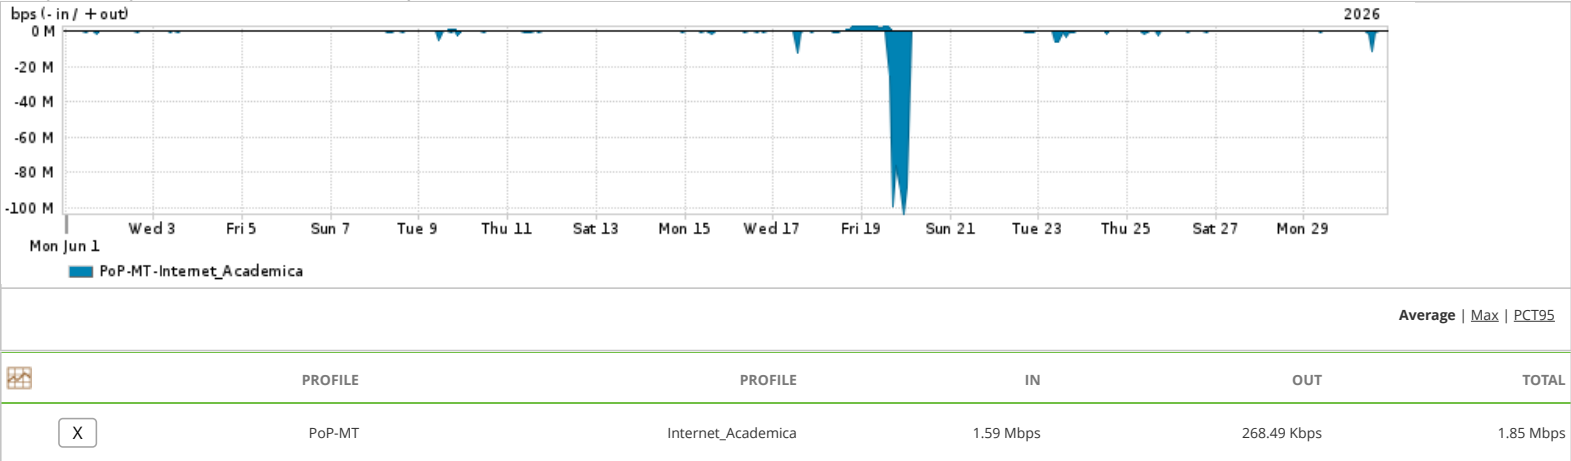


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT

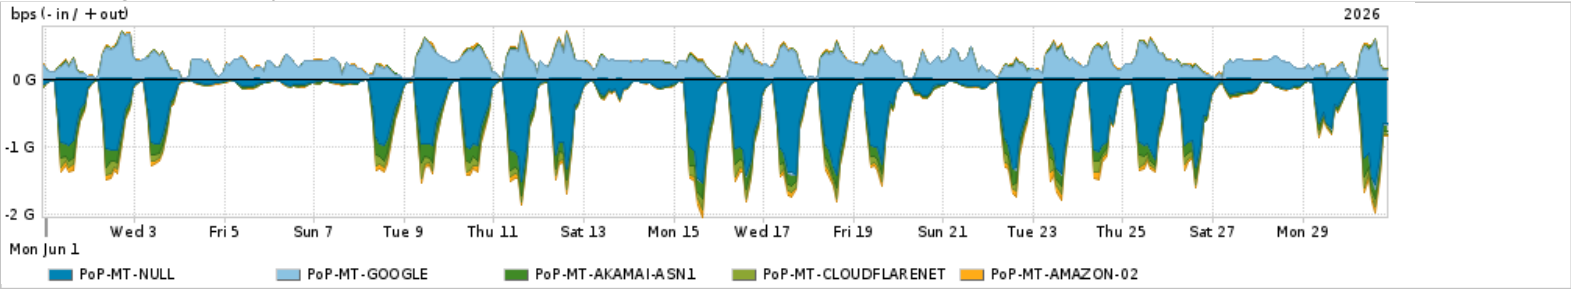

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	NULL	0	409.83 Mbps	5.96 Mbps	415.79 Mbps
☒	PoP-MT	GOOGLE	15169	974.93 Kbps	246.77 Mbps	247.74 Mbps
☒	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	67.34 Mbps	2.34 Mbps	69.68 Mbps
☒	PoP-MT	CLOUDFLARENET	13335	39.51 Mbps	5.46 Mbps	44.97 Mbps
☒	PoP-MT	AMAZON-02	16509	23.52 Mbps	5.99 Mbps	29.52 Mbps
☐	PoP-MT	BYTEDANCE	396986	24.11 Mbps	1.31 Mbps	25.42 Mbps
☐	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	13.44 Mbps	9.92 Mbps	23.36 Mbps
☐	PoP-MT	FASTLY	54113	19.42 Mbps	1.51 Mbps	20.93 Mbps
☐	PoP-MT	FACEBOOK	32934	2.07 Mbps	15.72 Mbps	17.79 Mbps
☐	PoP-MT	ITDC	999	11.49 Mbps	112.85 Kbps	11.61 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP

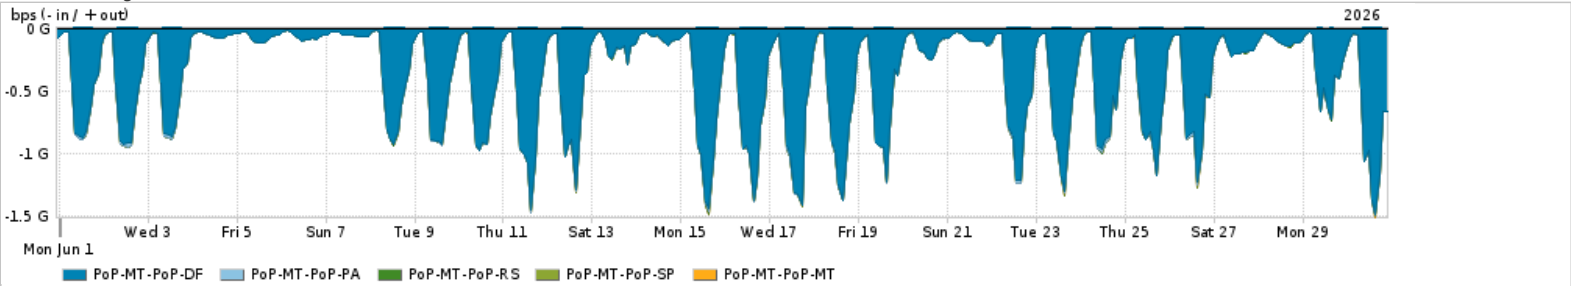

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	PoP-DF	388.53 Mbps	5.54 Mbps	394.08 Mbps
☒	PoP-MT	PoP-PA	2.68 Mbps	25.88 Kbps	2.70 Mbps
☒	PoP-MT	PoP-RS	761.36 Kbps	6.71 Kbps	768.08 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-SP	559.81 Kbps	5.93 Kbps	565.74 Kbps
☒	PoP-MT	PoP-MT	20.56 Kbps	20.56 Kbps	41.12 Kbps
☐	PoP-MT	PoP-PR	33.10 Kbps	0.00 bps	33.10 Kbps
☐	PoP-MT	PoP-RJ	1.12 Kbps	25.00 bps	1.15 Kbps
☐	PoP-MT	PoP-BA	640.00 bps	140.00 bps	780.00 bps
☐	PoP-MT	PoP-MA	616.00 bps	34.00 bps	650.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	PoP-MG	21.00 bps	0.00 bps	21.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)

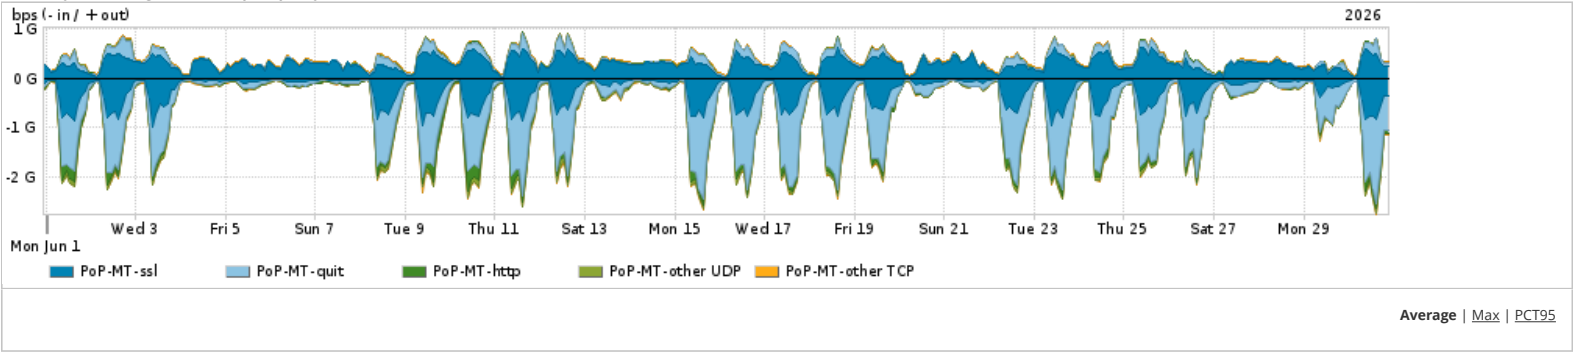

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	ssl	260.74 Mbps	295.95 Mbps	556.69 Mbps
☒	PoP-MT	quit	427.93 Mbps	63.41 Mbps	491.34 Mbps
☒	PoP-MT	http	43.87 Mbps	1.82 Mbps	45.69 Mbps
☒	PoP-MT	other UDP	33.34 Mbps	8.11 Mbps	41.45 Mbps
☒	PoP-MT	other TCP	12.17 Mbps	19.34 Mbps	31.51 Mbps
☐	PoP-MT	stun	713.06 Kbps	5.02 Mbps	5.73 Mbps
☐	PoP-MT	xmpp	204.95 Kbps	455.56 Kbps	660.51 Kbps
☐	PoP-MT	dns	349.51 Kbps	238.30 Kbps	587.81 Kbps
☐	PoP-MT	kerberos	145.46 Kbps	326.82 Kbps	472.28 Kbps
☐	PoP-MT	isakmp	348.05 Kbps	57.38 Kbps	405.42 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo

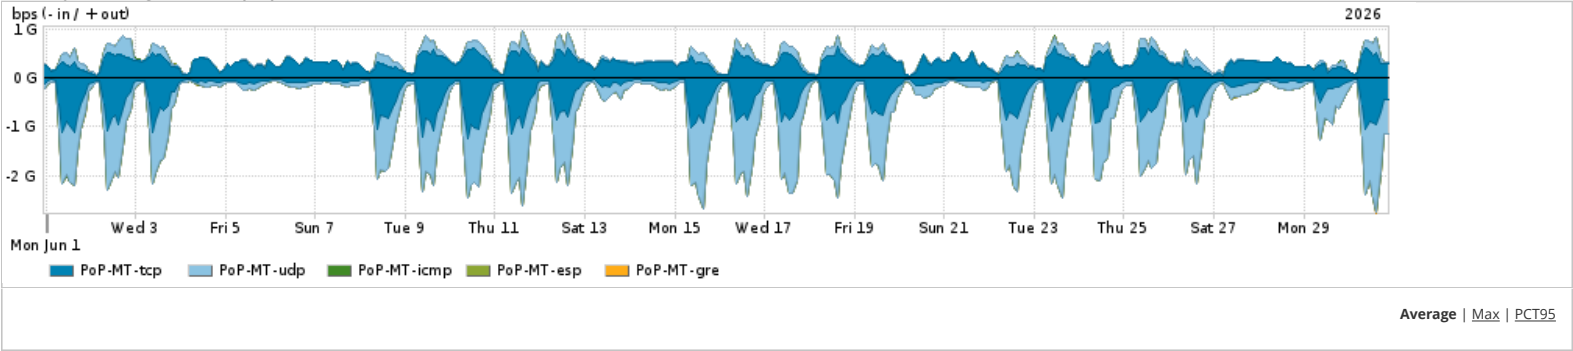

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-MT	tcp	317.29 Mbps	318.20 Mbps	635.49 Mbps
☒	PoP-MT	udp	462.90 Mbps	76.89 Mbps	539.79 Mbps
☒	PoP-MT	icmp	296.37 Kbps	497.59 Kbps	793.97 Kbps
☒	PoP-MT	esp	178.04 Kbps	117.30 Kbps	295.33 Kbps
☒	PoP-MT	gre	16.59 Kbps	2.73 Kbps	19.31 Kbps
☐	PoP-MT	ipv6-icmp	2.21 Kbps	3.75 Kbps	5.97 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-MT	ipv6	27.00 bps	24.00 bps	51.00 bps
☐	PoP-MT	ipv4	19.00 bps	0.00 bps	19.00 bps
☐	PoP-MT	176	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.