



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AC

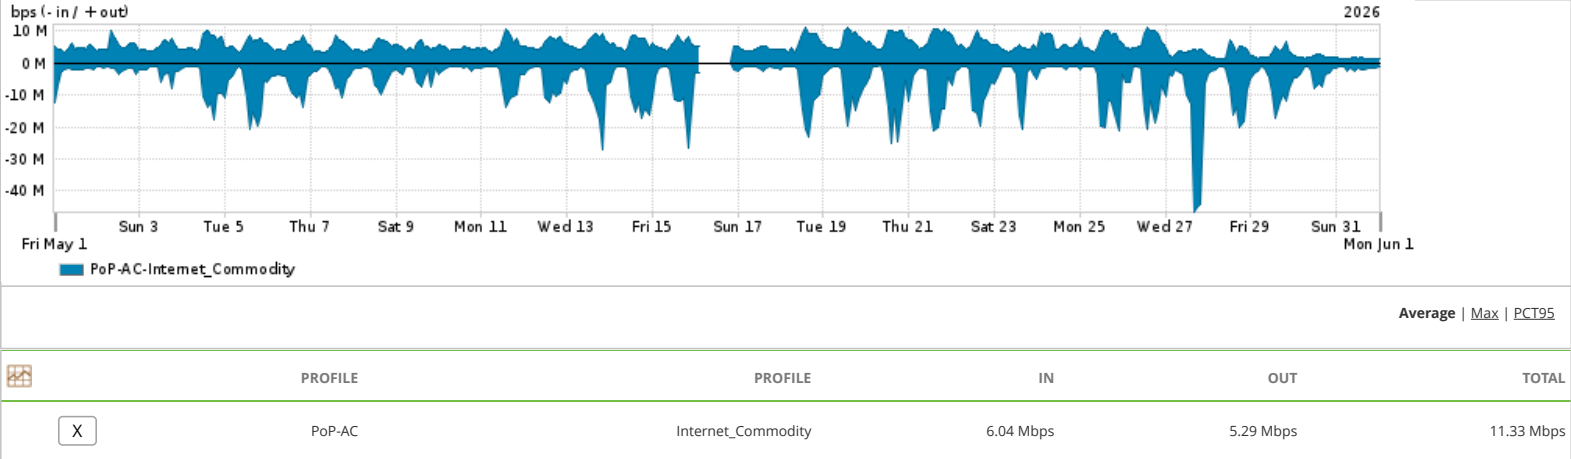


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AC

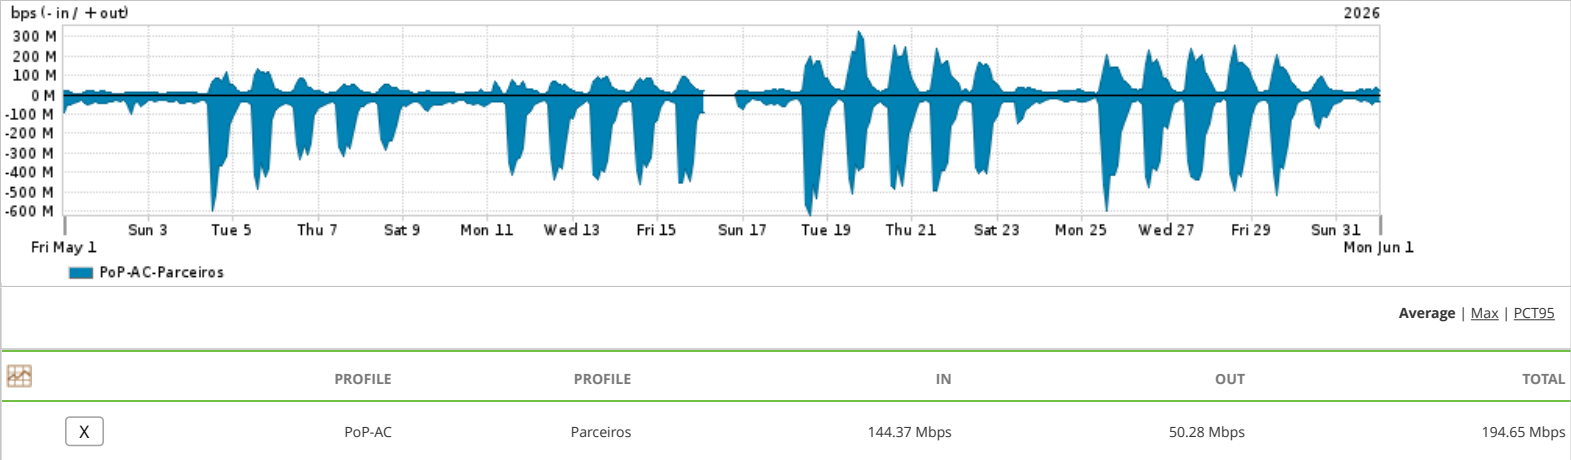

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AC

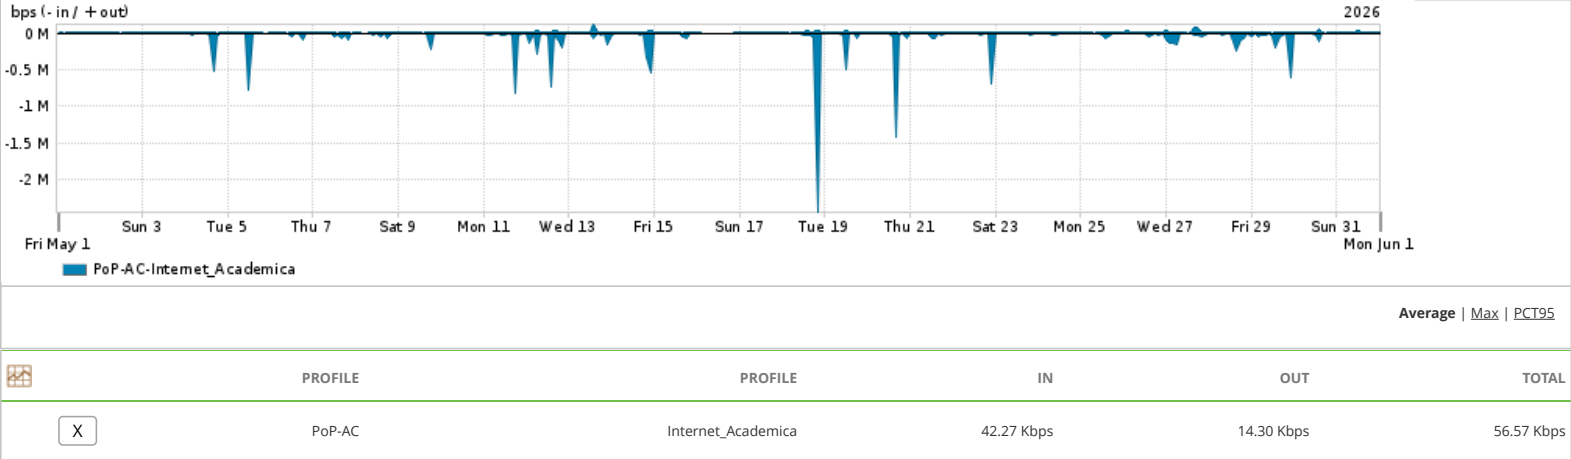


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AC

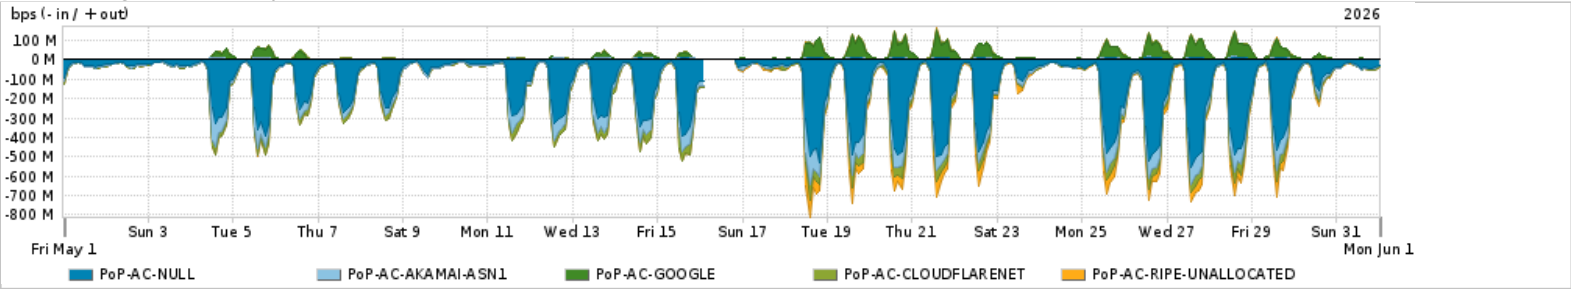

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	NULL	0	126.99 Mbps	2.60 Mbps	129.59 Mbps
☒	PoP-AC	AKAMAI-ASN1	20940	26.37 Mbps	883.74 Kbps	27.25 Mbps
☒	PoP-AC	GOOGLE	15169	492.00 bps	16.52 Mbps	16.52 Mbps
☒	PoP-AC	CLOUDFLARENET	13335	13.78 Mbps	1.47 Mbps	15.24 Mbps
☐	PoP-AC	AMAZON-02	16509	10.48 Mbps	2.00 Mbps	12.49 Mbps
☒	PoP-AC	RIPE-UNALLOCATED	215724	9.58 Mbps	81.27 Kbps	9.66 Mbps
☐	PoP-AC	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	7.65 Mbps	110.48 Kbps	7.76 Mbps
☐	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	4.04 Mbps	3.66 Mbps	7.70 Mbps
☐	PoP-AC	V	8167	4.83 Mbps	2.32 Mbps	7.16 Mbps
☐	PoP-AC	BYTEDANCE	396986	6.69 Mbps	222.21 Kbps	6.91 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AC com os outros PoPs da RNP

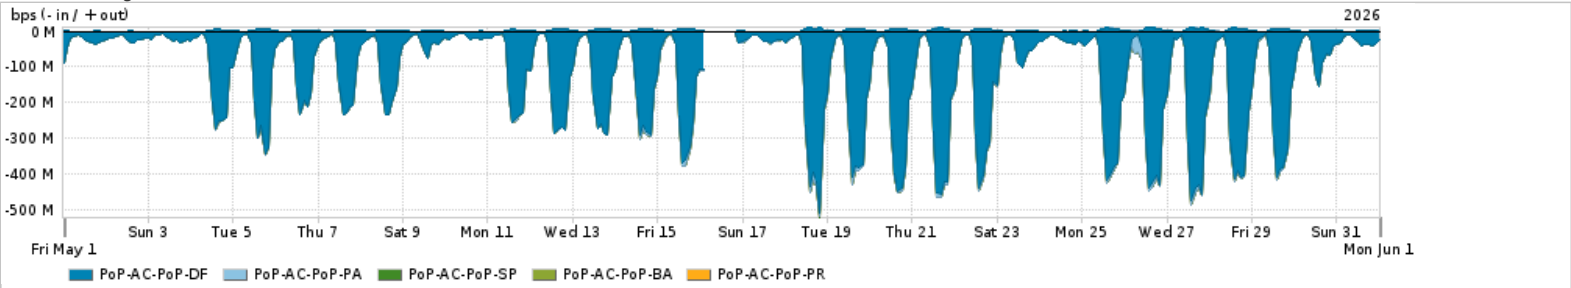

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	PoP-DF	116.52 Mbps	2.44 Mbps	118.97 Mbps
☒	PoP-AC	PoP-PA	2.20 Mbps	26.66 Kbps	2.23 Mbps
☐	PoP-AC	PoP-RS	529.94 Kbps	10.33 Kbps	540.27 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-SP	6.41 Kbps	62.00 bps	6.47 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-BA	2.02 Kbps	96.00 bps	2.11 Kbps
☐	PoP-AC	PoP-RJ	429.00 bps	8.00 bps	437.00 bps
☒	PoP-AC	PoP-PR	294.00 bps	0.00 bps	294.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-MG	160.00 bps	1.00 bps	161.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-AC	7.00 bps	7.00 bps	14.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	PoP-AP	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-AC por aplicação (análise em camada 3 e 4)

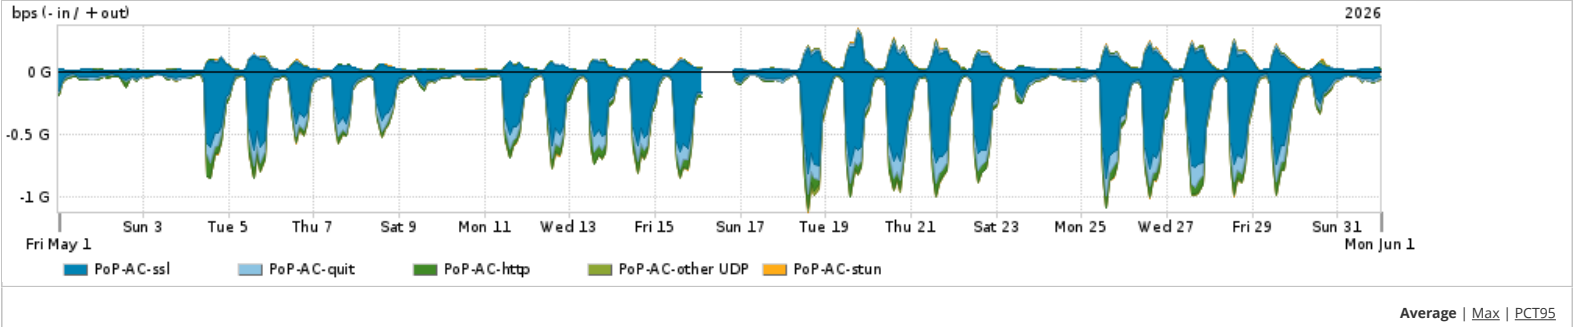

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	ssl	202.32 Mbps	45.95 Mbps	248.27 Mbps
☒	PoP-AC	quit	38.30 Mbps	3.88 Mbps	42.18 Mbps
☒	PoP-AC	http	25.68 Mbps	2.11 Mbps	27.79 Mbps
☒	PoP-AC	other UDP	4.18 Mbps	2.19 Mbps	6.37 Mbps
☐	PoP-AC	other TCP	950.53 Kbps	1.49 Mbps	2.44 Mbps
☒	PoP-AC	stun	681.69 Kbps	1.61 Mbps	2.29 Mbps
☐	PoP-AC	isakmp	470.11 Kbps	33.42 Kbps	503.53 Kbps
☐	PoP-AC	dns	136.01 Kbps	124.31 Kbps	260.32 Kbps
☐	PoP-AC	xmpp	111.24 Kbps	145.31 Kbps	256.55 Kbps
☐	PoP-AC	telnet	130.27 Kbps	898.00 bps	131.16 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por protocolo

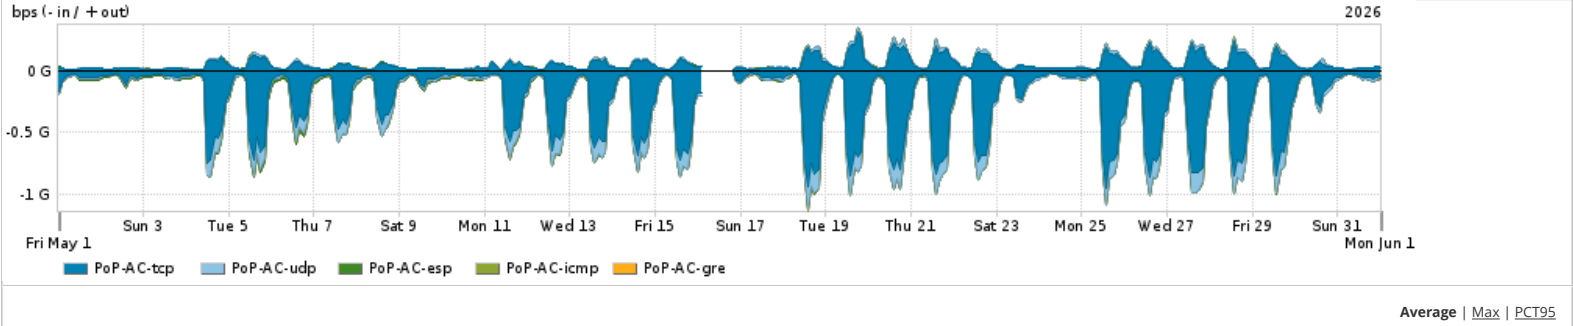

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	tcp	229.26 Mbps	49.76 Mbps	279.03 Mbps
☒	PoP-AC	udp	43.81 Mbps	7.88 Mbps	51.69 Mbps
☒	PoP-AC	esp	4.35 Mbps	334.14 Kbps	4.68 Mbps
☒	PoP-AC	icmp	241.06 Kbps	321.47 Kbps	562.52 Kbps
☒	PoP-AC	gre	7.08 Kbps	0.00 bps	7.08 Kbps
☐	PoP-AC	ipv6-icmp	968.00 bps	1.57 Kbps	2.54 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	ipv4	54.00 bps	0.00 bps	54.00 bps
☐	PoP-AC	ipv6	50.00 bps	0.00 bps	50.00 bps
☐	PoP-AC	igp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.