



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT

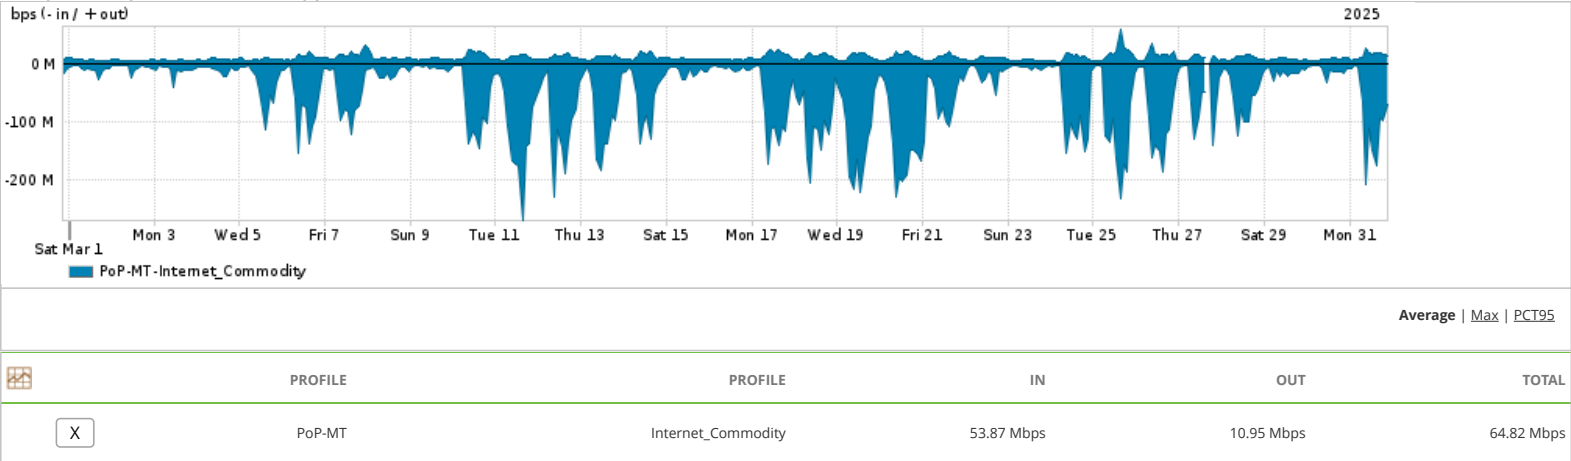


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT

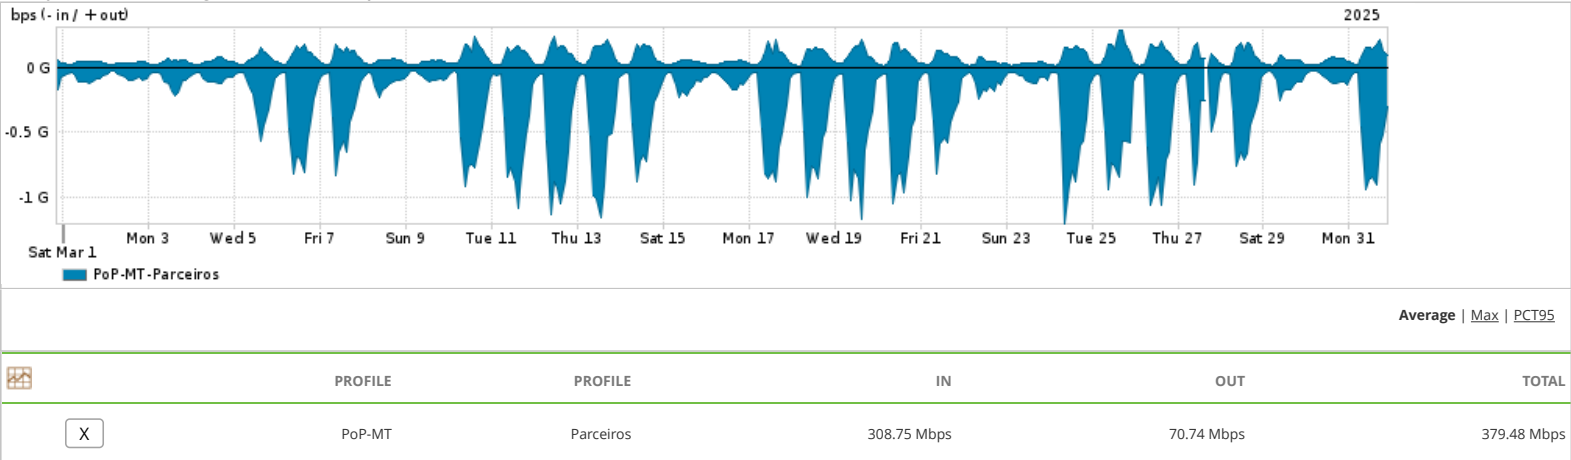

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT

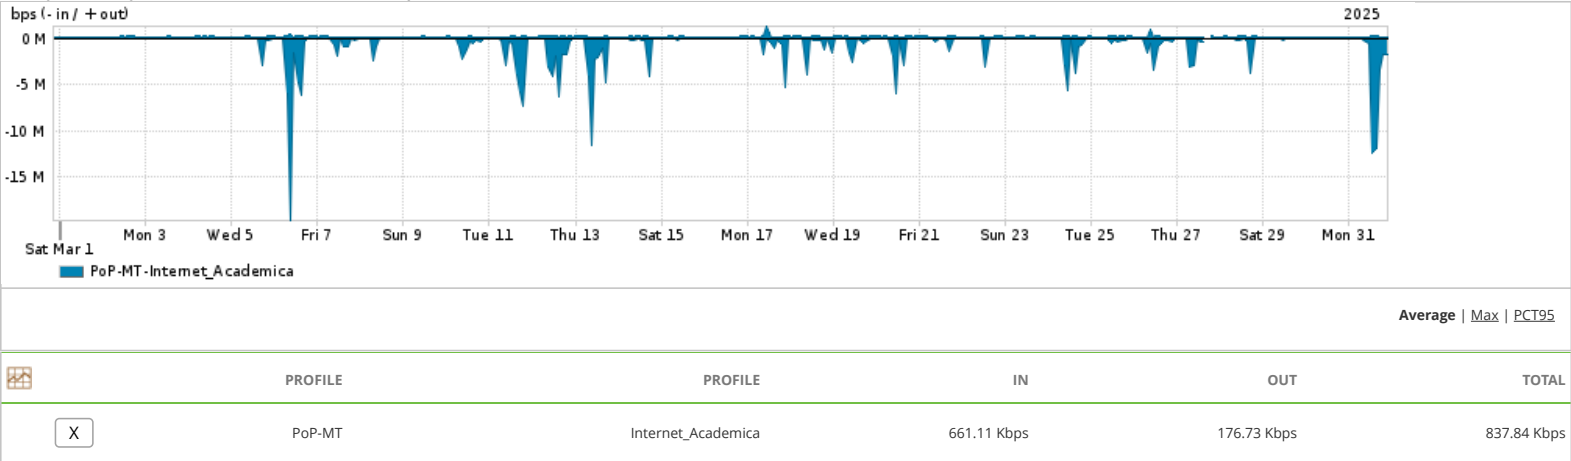


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT

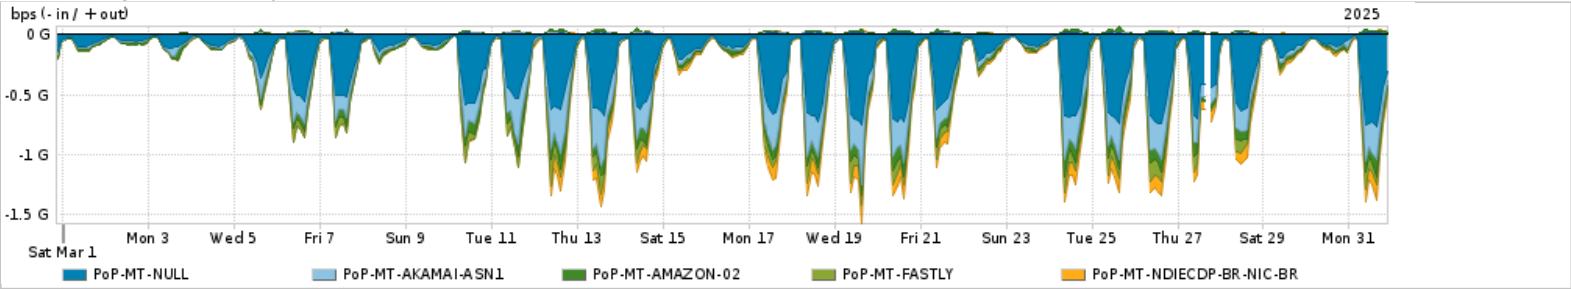

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	225.18 Mbps	3.13 Mbps	228.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	81.21 Mbps	1.89 Mbps	83.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	33.57 Mbps	4.78 Mbps	38.35 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	FASTLY	54113	29.96 Mbps	315.66 Kbps	30.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	26.74 Mbps	426.24 Kbps	27.16 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	LVL-3549	3549	24.88 Mbps	136.49 Kbps	25.02 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	CLOUDFLARENET	13335	21.71 Mbps	2.09 Mbps	23.80 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	10.69 Mbps	10.80 Mbps	21.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI	16625	15.26 Mbps	512.22 Kbps	15.77 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	3.82 Mbps	9.50 Mbps	13.32 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP

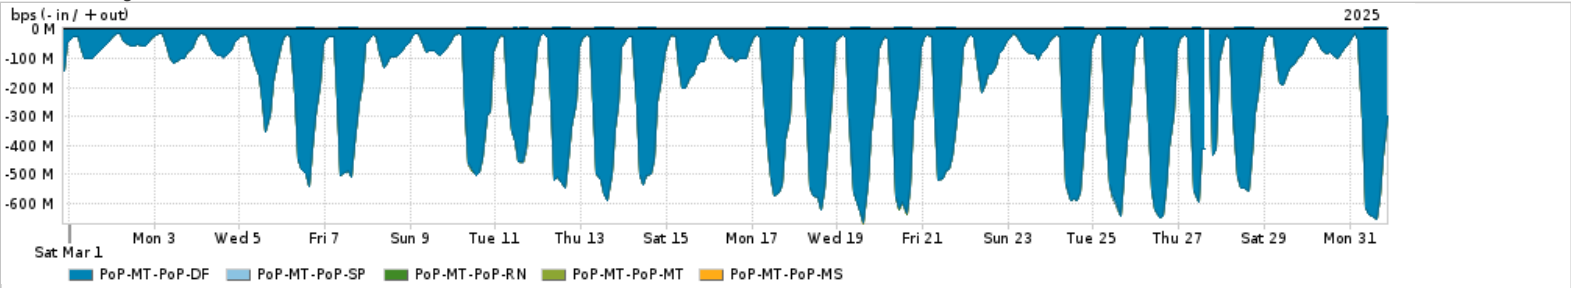

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-DF	208.27 Mbps	2.74 Mbps	211.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SP	159.14 Kbps	1.51 Kbps	160.66 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RN	77.65 Kbps	0.00 bps	77.65 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MT	19.70 Kbps	19.70 Kbps	39.40 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MS	4.06 Kbps	213.00 bps	4.27 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MG	1.49 Kbps	0.00 bps	1.49 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RS	743.00 bps	54.00 bps	797.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RJ	568.00 bps	204.00 bps	772.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-BA	37.00 bps	0.00 bps	37.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PR	31.00 bps	0.00 bps	31.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)

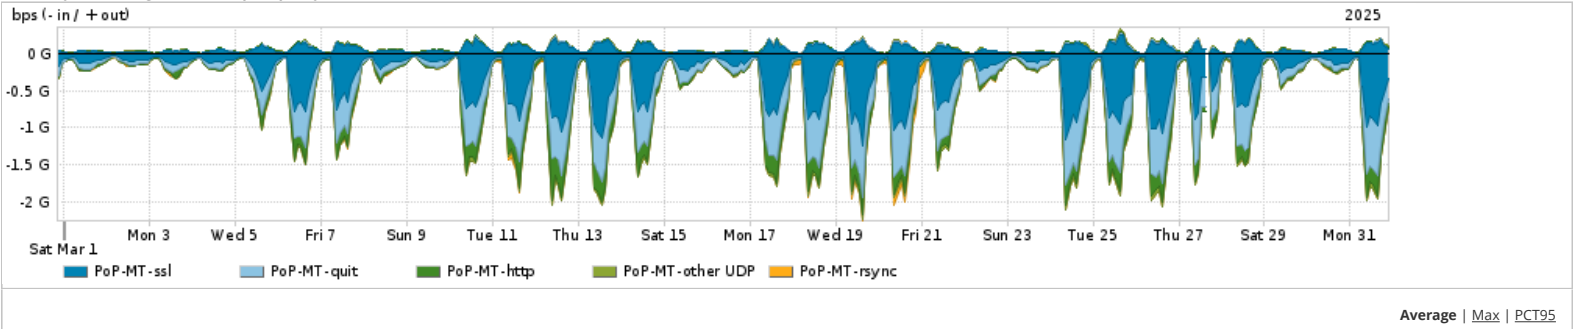


	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ssl	295.18 Mbps	65.63 Mbps	360.82 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	quit	204.62 Mbps	3.93 Mbps	208.54 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	http	83.78 Mbps	7.51 Mbps	91.30 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	other UDP	18.99 Mbps	3.67 Mbps	22.66 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	rsync	7.31 Mbps	44.52 Kbps	7.36 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	other TCP	2.42 Mbps	3.22 Mbps	5.63 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	stun	722.28 Kbps	678.85 Kbps	1.40 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	xmpp	423.30 Kbps	40.42 Kbps	463.72 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	afs	378.47 Kbps	68.63 Kbps	447.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	dns	212.59 Kbps	119.59 Kbps	332.18 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo

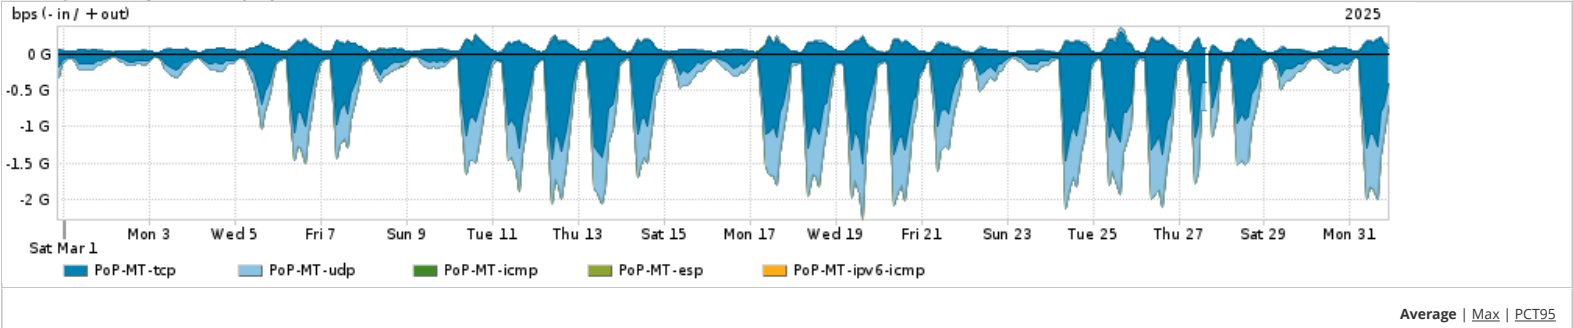

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	tcp	389.40 Mbps	76.77 Mbps	466.18 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	udp	225.24 Mbps	8.62 Mbps	233.86 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	icmp	165.97 Kbps	291.73 Kbps	457.70 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	esp	79.61 Kbps	89.26 Kbps	168.87 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6-icmp	4.12 Kbps	677.00 bps	4.80 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	gre	69.00 bps	796.00 bps	865.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6	29.00 bps	5.00 bps	34.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv4	33.00 bps	0.00 bps	33.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.