



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AL

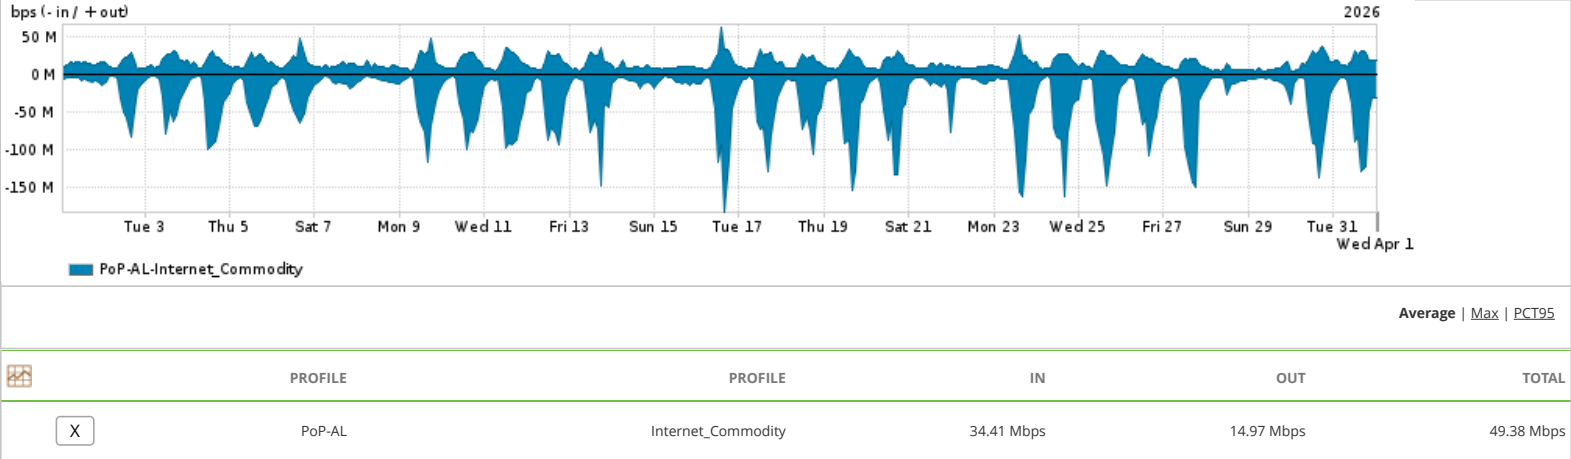


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AL

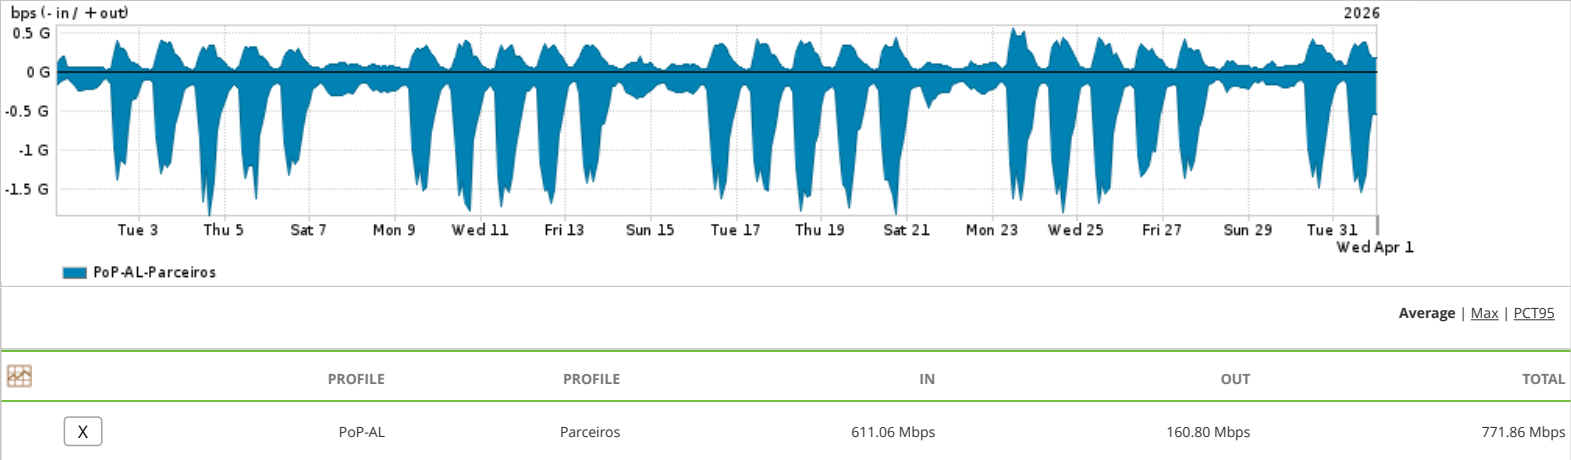

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AL

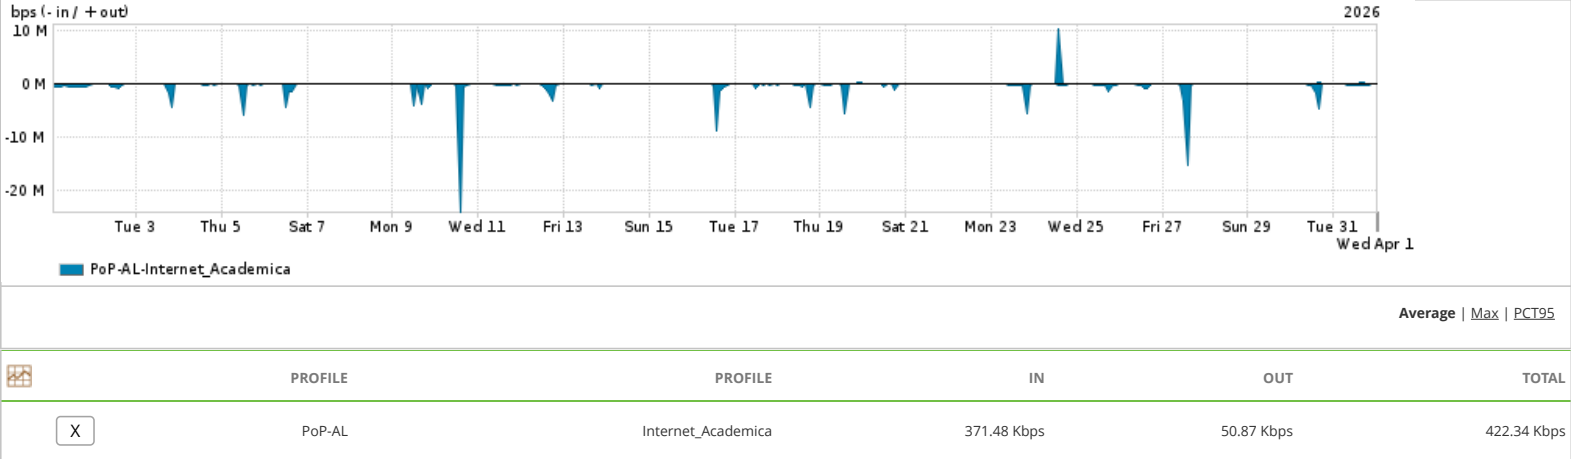


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AL

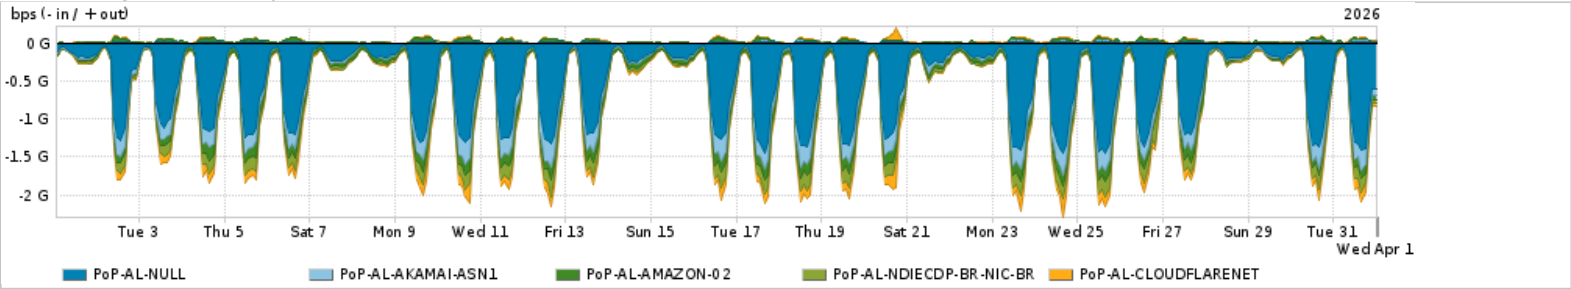

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AL	NULL	0	509.92 Mbps	7.72 Mbps	517.64 Mbps
☒	PoP-AL	AKAMAI-ASN1	20940	82.79 Mbps	2.15 Mbps	84.95 Mbps
☒	PoP-AL	AMAZON-02	16509	69.51 Mbps	14.19 Mbps	83.70 Mbps
☒	PoP-AL	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	65.27 Mbps	1.57 Mbps	66.83 Mbps
☒	PoP-AL	CLOUDFLARENET	13335	45.35 Mbps	5.69 Mbps	51.04 Mbps
☐	PoP-AL	GOOGLE	15169	4.96 Mbps	41.04 Mbps	46.00 Mbps
☐	PoP-AL	PRIVATE	65085	554.12 Kbps	43.31 Mbps	43.87 Mbps
☐	PoP-AL	FASTLY	54113	40.15 Mbps	995.98 Kbps	41.15 Mbps
☐	PoP-AL	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	19.72 Mbps	17.32 Mbps	37.05 Mbps
☐	PoP-AL	BYTEDANCE	396986	28.85 Mbps	647.45 Kbps	29.49 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AL com os outros PoPs da RNP

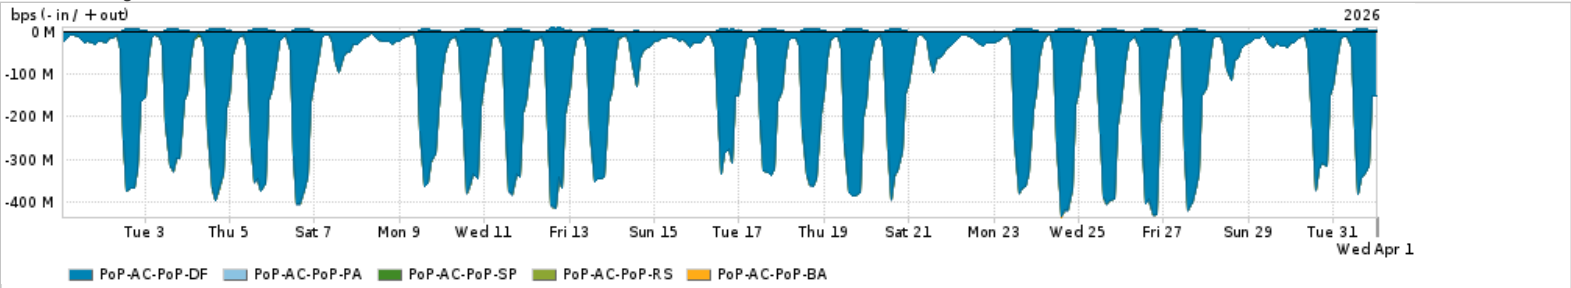

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AC	PoP-DF	133.74 Mbps	2.88 Mbps	136.62 Mbps
☒	PoP-AC	PoP-PA	271.69 Kbps	3.18 Kbps	274.87 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-SP	38.98 Kbps	451.00 bps	39.43 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-RS	5.80 Kbps	149.00 bps	5.95 Kbps
☒	PoP-AC	PoP-BA	2.73 Kbps	113.00 bps	2.85 Kbps
☐	PoP-AC	PoP-MG	418.00 bps	13.00 bps	431.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-PR	170.00 bps	0.00 bps	170.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-RJ	69.00 bps	0.00 bps	69.00 bps
☐	PoP-AC	PoP-RN	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AC	PoP-TO	0.00 bps	2.00 bps	2.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por estado, província ou similar

No Data Available


Distribuição do tráfego do PoP-AL por aplicação (análise em camada 3 e 4)

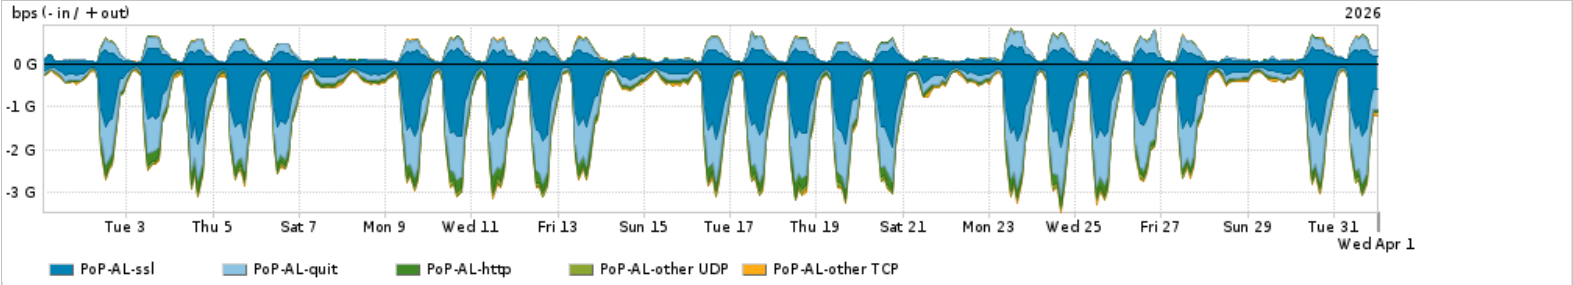

Average | Max | PCT95

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AL	ssl	623.79 Mbps	144.47 Mbps	768.25 Mbps
☒	PoP-AL	quit	381.10 Mbps	100.15 Mbps	481.25 Mbps
☒	PoP-AL	http	95.65 Mbps	4.17 Mbps	99.82 Mbps
☒	PoP-AL	other UDP	46.06 Mbps	7.47 Mbps	53.53 Mbps
☒	PoP-AL	other TCP	29.51 Mbps	3.64 Mbps	33.15 Mbps
☐	PoP-AL	stun	2.18 Mbps	3.42 Mbps	5.61 Mbps
☐	PoP-AL	dns	455.90 Kbps	323.31 Kbps	779.21 Kbps
☐	PoP-AL	isakmp	629.39 Kbps	68.89 Kbps	698.29 Kbps
☐	PoP-AL	xmpp	549.39 Kbps	96.26 Kbps	645.65 Kbps
☐	PoP-AL	ssh	254.82 Kbps	304.13 Kbps	558.94 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AL por protocolo

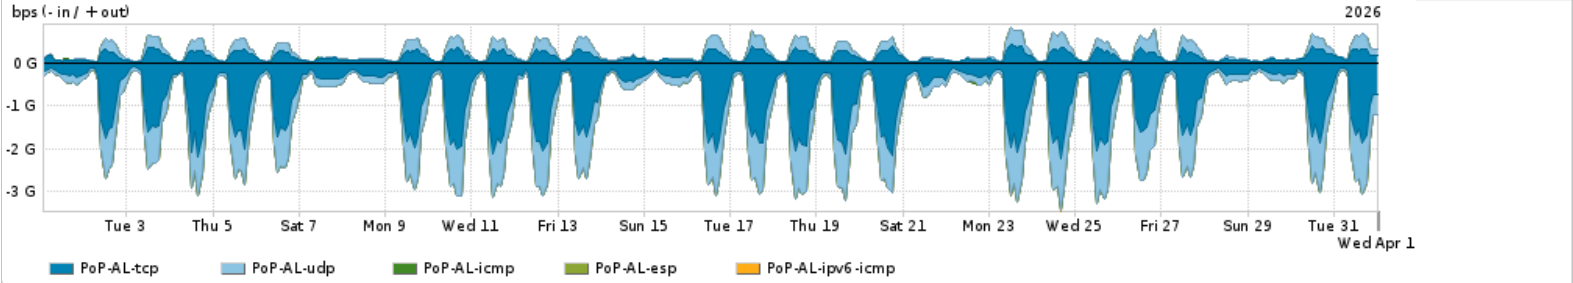

Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-AL	tcp	750.49 Mbps	152.92 Mbps	903.41 Mbps
☒	PoP-AL	udp	430.68 Mbps	111.55 Mbps	542.23 Mbps
☒	PoP-AL	icmp	179.76 Kbps	335.22 Kbps	514.98 Kbps
☒	PoP-AL	esp	126.50 Kbps	35.79 Kbps	162.29 Kbps
☒	PoP-AL	ipv6-icmp	45.24 Kbps	4.87 Kbps	50.12 Kbps
☐	PoP-AL	gre	12.54 Kbps	0.00 bps	12.54 Kbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-AL	ipv6	65.00 bps	0.00 bps	65.00 bps
☐	PoP-AL	ipv4	45.00 bps	0.00 bps	45.00 bps
☐	PoP-AL	emcon	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.