



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PI

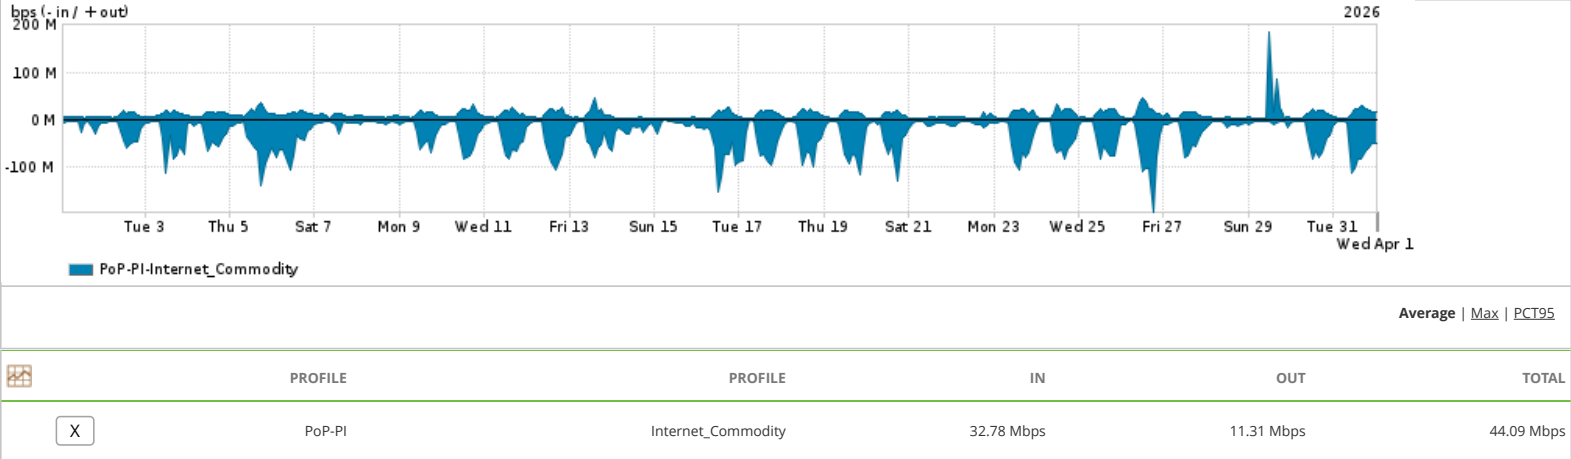


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PI

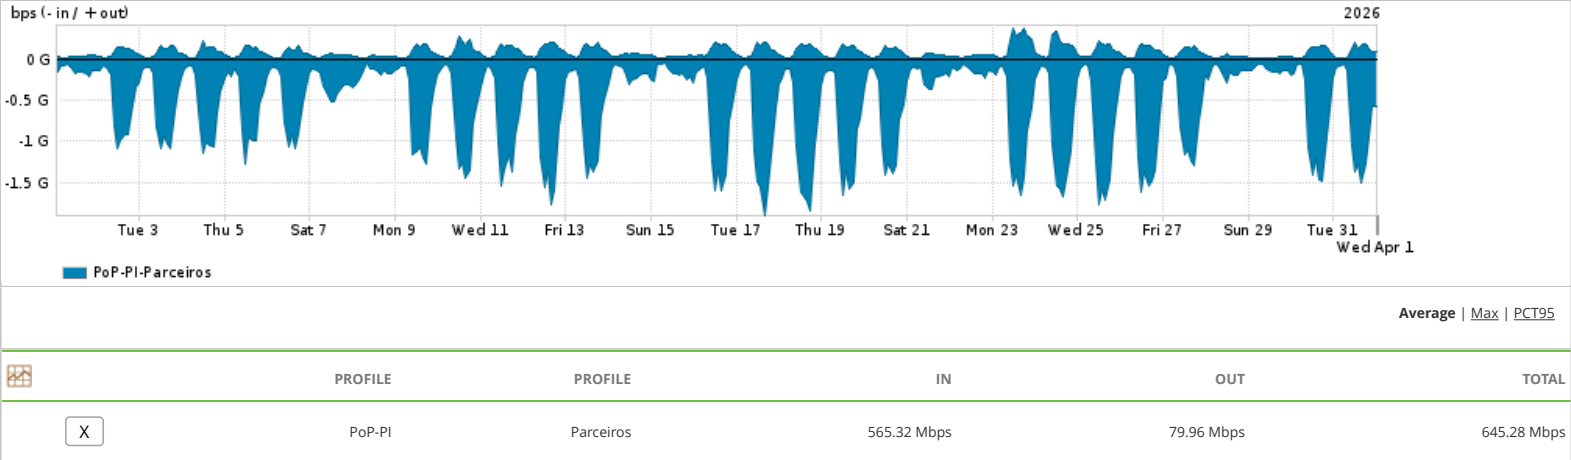

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PI

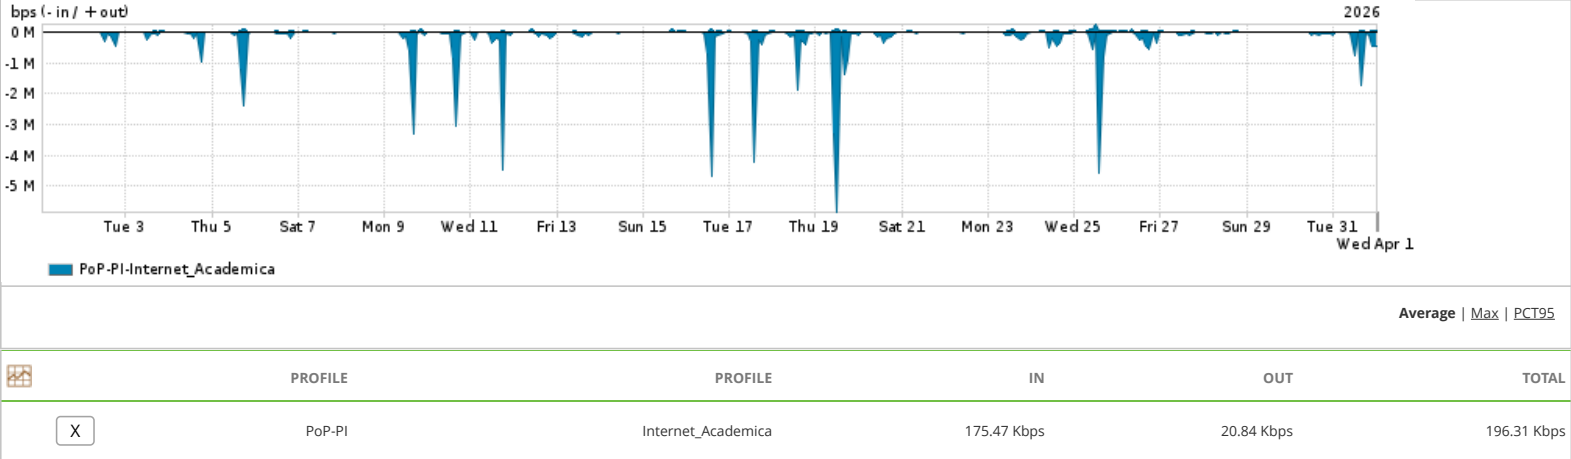


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PI

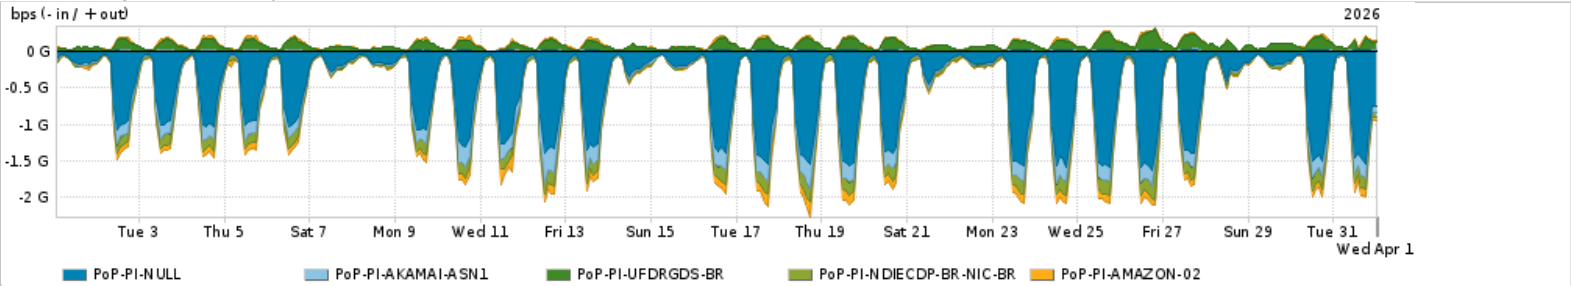

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PI	NULL	0	527.30 Mbps	9.14 Mbps	536.45 Mbps
☒	PoP-PI	AKAMAI-ASN1	20940	85.36 Mbps	2.88 Mbps	88.24 Mbps
☒	PoP-PI	UFRGDS-BR	2716	1.34 Mbps	81.89 Mbps	83.23 Mbps
☒	PoP-PI	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	66.79 Mbps	874.76 Kbps	67.67 Mbps
☒	PoP-PI	AMAZON-02	16509	40.46 Mbps	10.68 Mbps	51.14 Mbps
☐	PoP-PI	CLOUDFLARENET	13335	41.09 Mbps	4.12 Mbps	45.21 Mbps
☐	PoP-PI	BYTEDANCE	396986	43.72 Mbps	975.70 Kbps	44.70 Mbps
☐	PoP-PI	FASTLY	54113	42.28 Mbps	1.06 Mbps	43.33 Mbps
☐	PoP-PI	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	14.38 Mbps	10.40 Mbps	24.78 Mbps
☐	PoP-PI	ORACLE-BMC-31898	31898	22.34 Mbps	1.13 Mbps	23.46 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PI com os outros PoPs da RNP

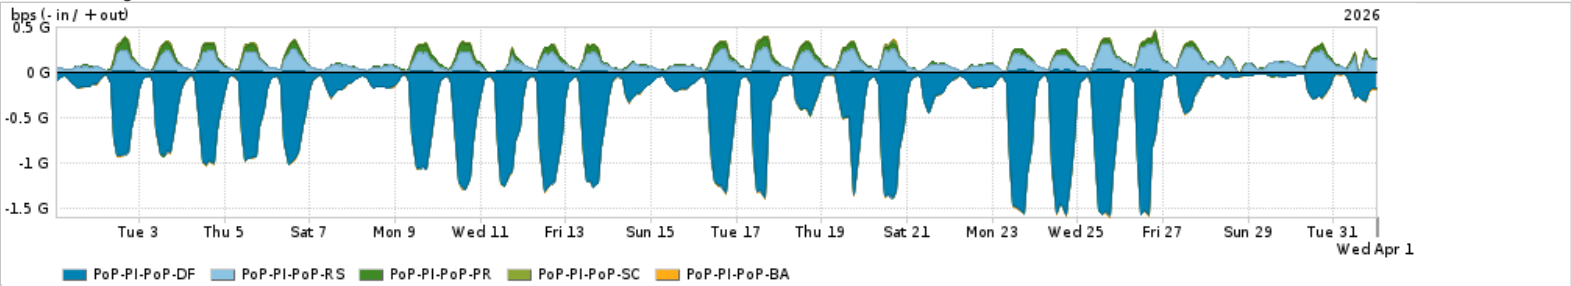

Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
☒	PoP-PI	PoP-DF	411.35 Mbps	6.95 Mbps	418.29 Mbps
☒	PoP-PI	PoP-RS	1.89 Mbps	100.96 Mbps	102.85 Mbps
☒	PoP-PI	PoP-PR	626.32 Kbps	25.28 Mbps	25.91 Mbps
☒	PoP-PI	PoP-SC	127.12 Kbps	5.04 Mbps	5.17 Mbps
☒	PoP-PI	PoP-BA	4.39 Mbps	31.17 Kbps	4.42 Mbps
☐	PoP-PI	PoP-MG	416.58 Kbps	4.04 Kbps	420.61 Kbps
☐	PoP-PI	PoP-SP	121.61 Kbps	128.00 bps	121.74 Kbps
☐	PoP-PI	PoP-PI	43.18 Kbps	43.18 Kbps	86.36 Kbps
☐	PoP-PI	PoP-PA	509.00 bps	230.00 bps	739.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
☐	PoP-PI	ipv4	36.00 bps	0.00 bps	36.00 bps
☐	PoP-PI	ipv6	29.00 bps	0.00 bps	29.00 bps
☐	PoP-PI	sscopmce	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.