



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
  - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
  - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
  - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
  - ASN - Número do sistema autônomo
  - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT

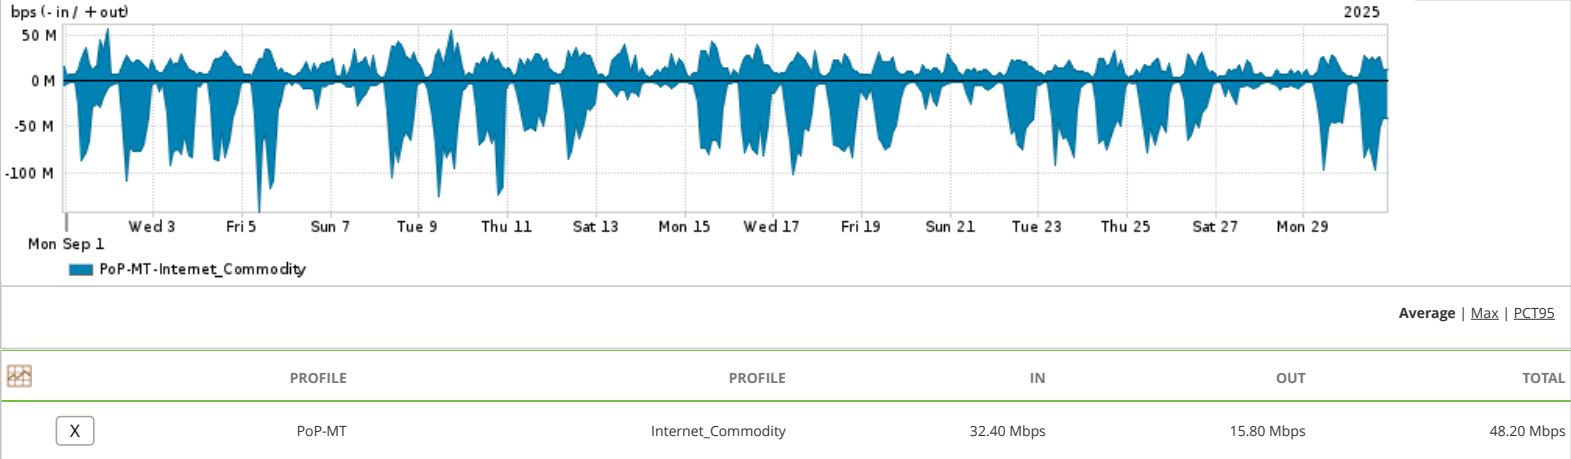


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT

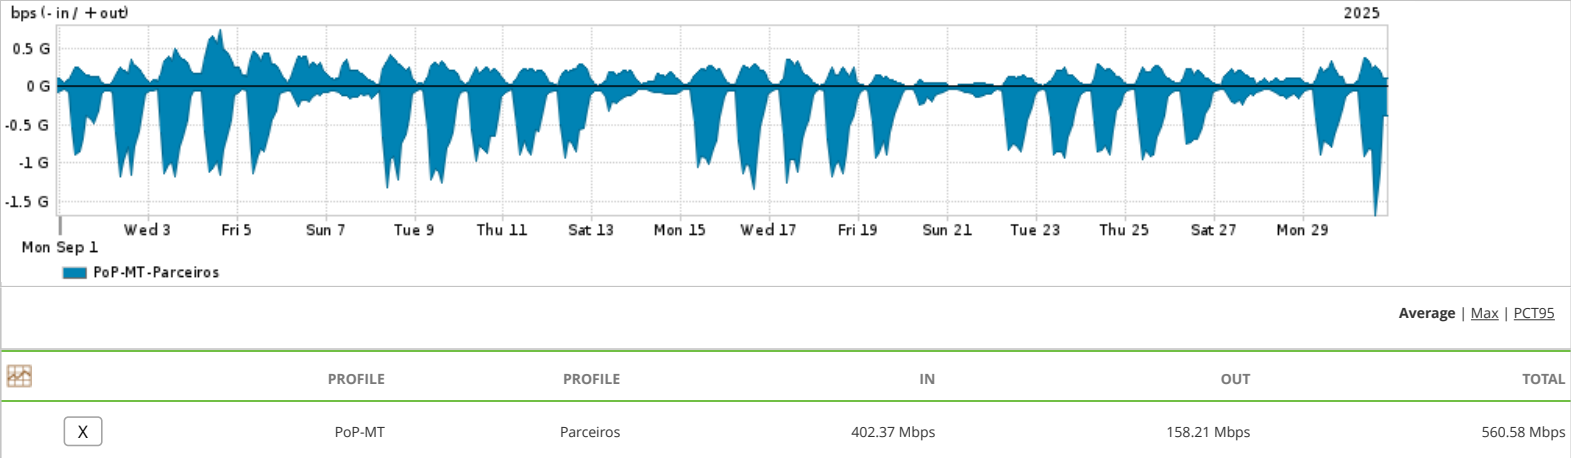

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT

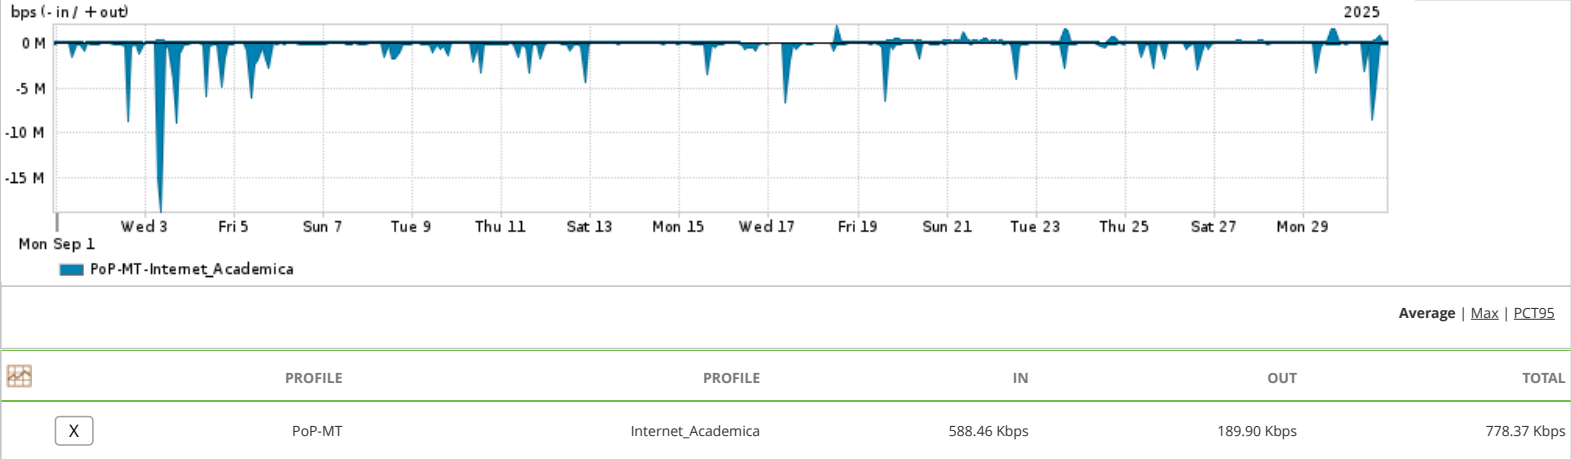


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT

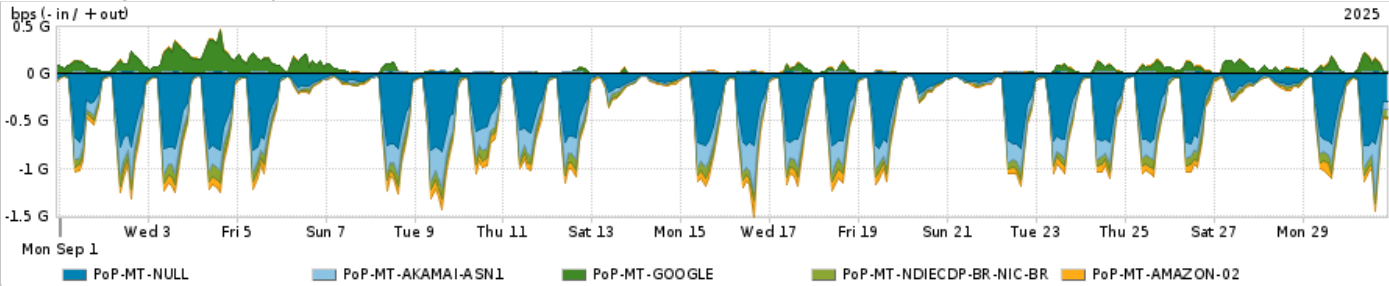

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	291.78 Mbps	4.31 Mbps	296.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI-ASN1	20940	91.11 Mbps	2.54 Mbps	93.65 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	GOOGLE	15169	157.00 bps	45.70 Mbps	45.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	43.78 Mbps	659.78 Kbps	44.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	34.85 Mbps	3.72 Mbps	38.57 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	CLOUDFLARENET	13335	27.42 Mbps	3.39 Mbps	30.80 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	15.15 Mbps	10.68 Mbps	25.83 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	FASTLY	54113	25.06 Mbps	530.52 Kbps	25.59 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	GCORE	199524	19.57 Mbps	250.68 Kbps	19.82 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	APPLE-AUSTIN	6185	18.87 Mbps	31.33 Kbps	18.91 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP

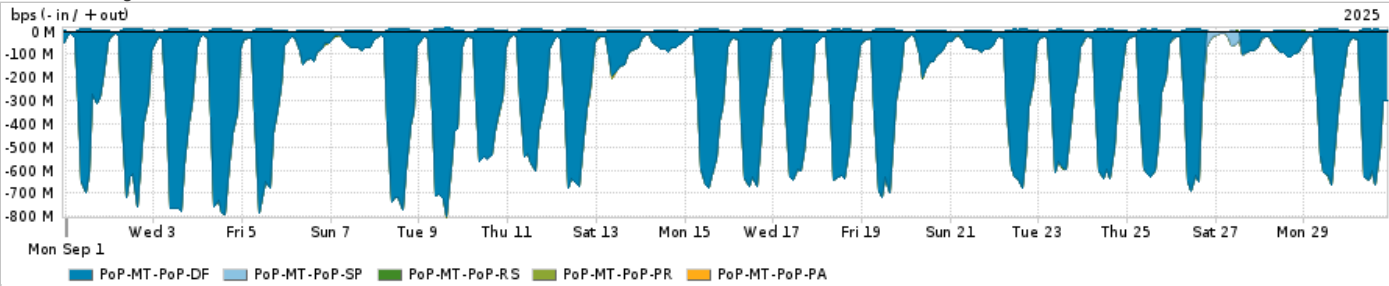

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-DF	271.48 Mbps	3.89 Mbps	275.37 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SP	1.13 Mbps	12.45 Kbps	1.14 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RS	282.88 Kbps	5.22 Kbps	288.10 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PR	20.81 Kbps	0.00 bps	20.81 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PA	1.64 Kbps	171.00 bps	1.81 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-BA	750.00 bps	181.00 bps	931.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MT	383.00 bps	383.00 bps	766.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MG	404.00 bps	0.00 bps	404.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RJ	53.00 bps	0.00 bps	53.00 bps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PE	0.00 bps	27.00 bps	27.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)

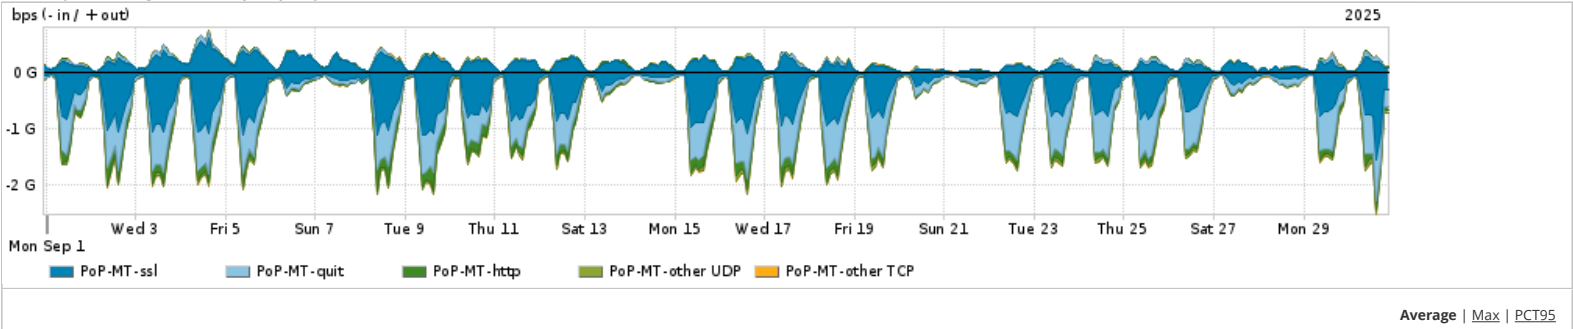

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ssl	358.96 Mbps	145.83 Mbps	504.78 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	quit	267.89 Mbps	17.32 Mbps	285.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	http	71.55 Mbps	4.45 Mbps	75.99 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	other UDP	23.93 Mbps	6.00 Mbps	29.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	other TCP	3.22 Mbps	1.96 Mbps	5.18 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	stun	906.56 Kbps	2.05 Mbps	2.96 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	rsync	1.83 Mbps	10.12 Kbps	1.84 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	dns	560.11 Kbps	185.06 Kbps	745.17 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	kerberos	152.56 Kbps	417.77 Kbps	570.33 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	xmpp	363.68 Kbps	85.81 Kbps	449.48 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo

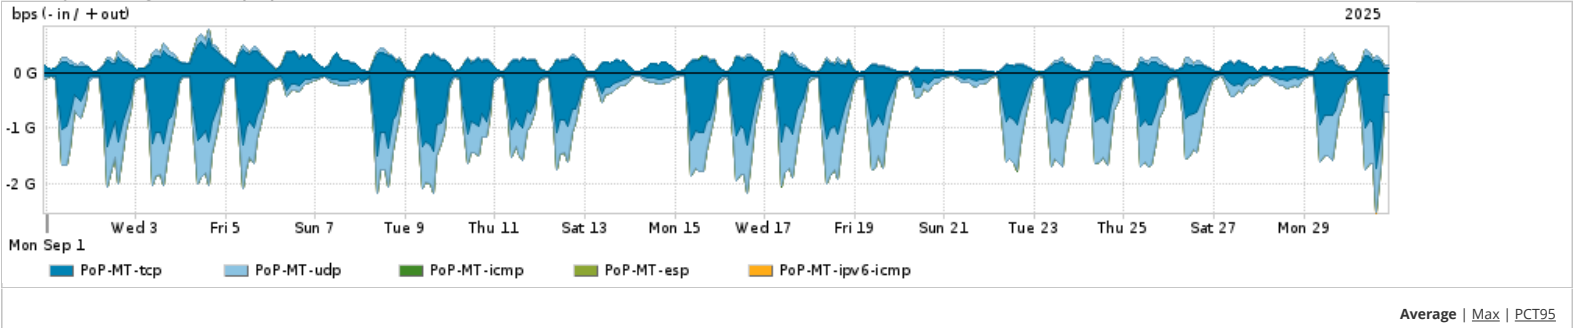

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	tcp	436.31 Mbps	152.97 Mbps	589.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	udp	293.82 Mbps	25.62 Mbps	319.44 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	icmp	164.56 Kbps	269.04 Kbps	433.61 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	esp	68.61 Kbps	38.52 Kbps	107.13 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6-icmp	3.19 Kbps	662.00 bps	3.85 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	gre	176.00 bps	818.00 bps	994.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6	39.00 bps	3.00 bps	42.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv4	25.00 bps	0.00 bps	25.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	wsn	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	igmp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact [support@arbornetworks.com](mailto:support@arbornetworks.com).