

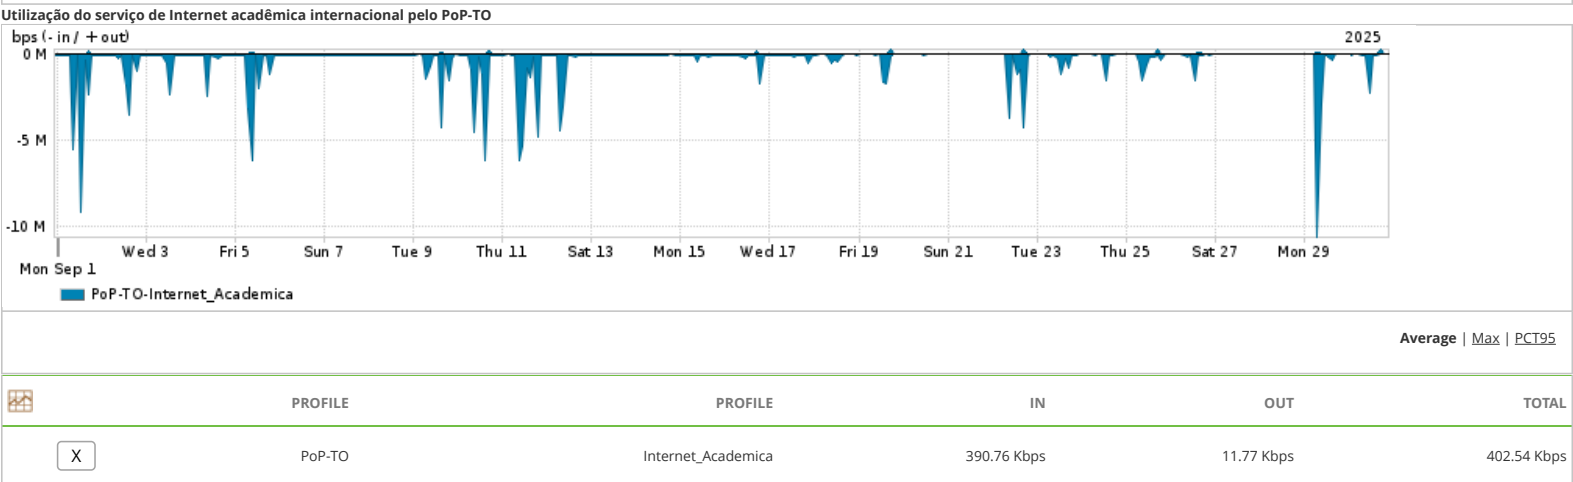
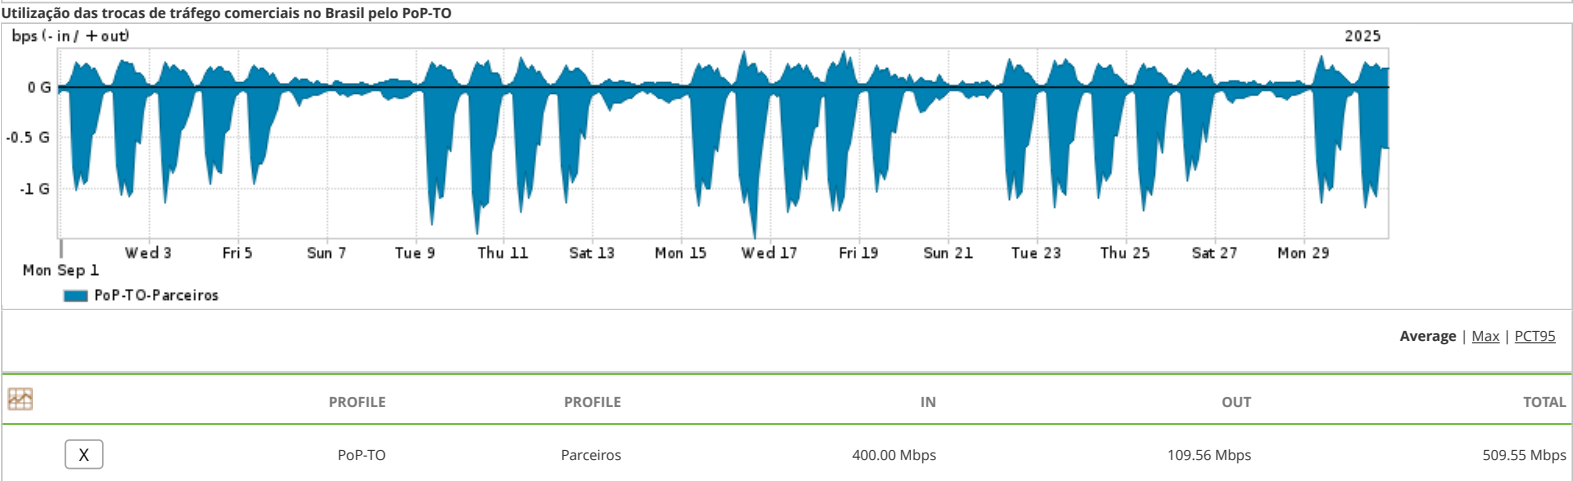


Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

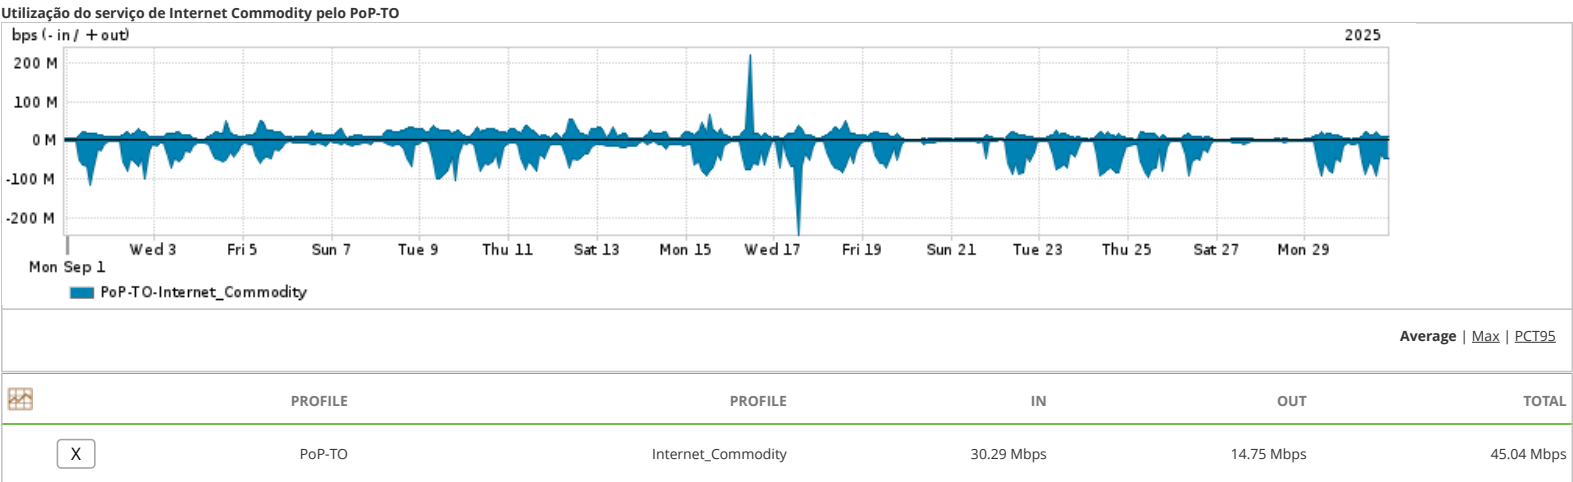


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-TO

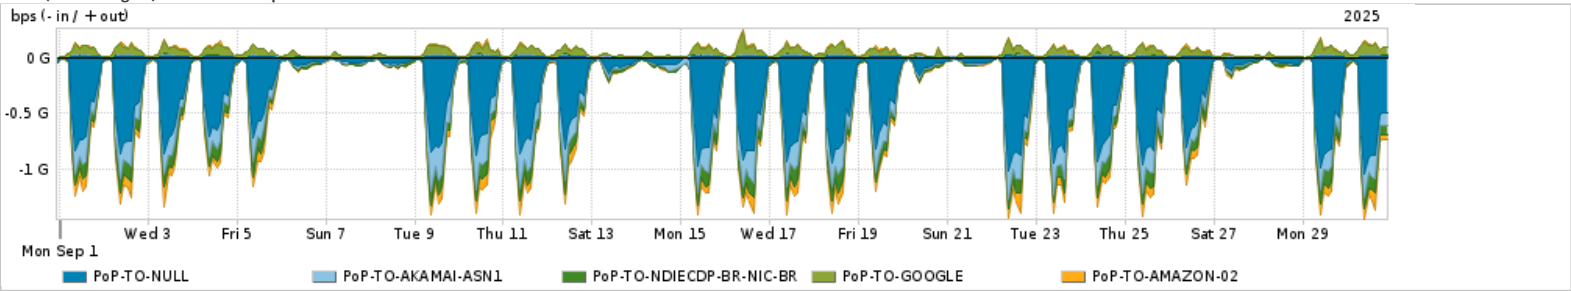

Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	NULL	0	294.70 Mbps	4.41 Mbps	299.12 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	AKAMAI-ASN1	20940	79.40 Mbps	2.13 Mbps	81.53 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	NDIECDP-BR-NIC-BR	61580	49.50 Mbps	1.36 Mbps	50.85 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	GOOGLE	15169	109.00 bps	38.91 Mbps	38.91 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	AMAZON-02	16509	33.34 Mbps	3.16 Mbps	36.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	FASTLY	54113	34.55 Mbps	670.32 Kbps	35.22 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	CLOUDFLARENET	13335	31.45 Mbps	3.19 Mbps	34.64 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	BYTEDANCE	396986	22.52 Mbps	315.68 Kbps	22.83 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	APPLE-AUSTIN	6185	18.25 Mbps	54.69 Kbps	18.31 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	9.24 Mbps	6.46 Mbps	15.70 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-TO com os outros PoPs da RNP

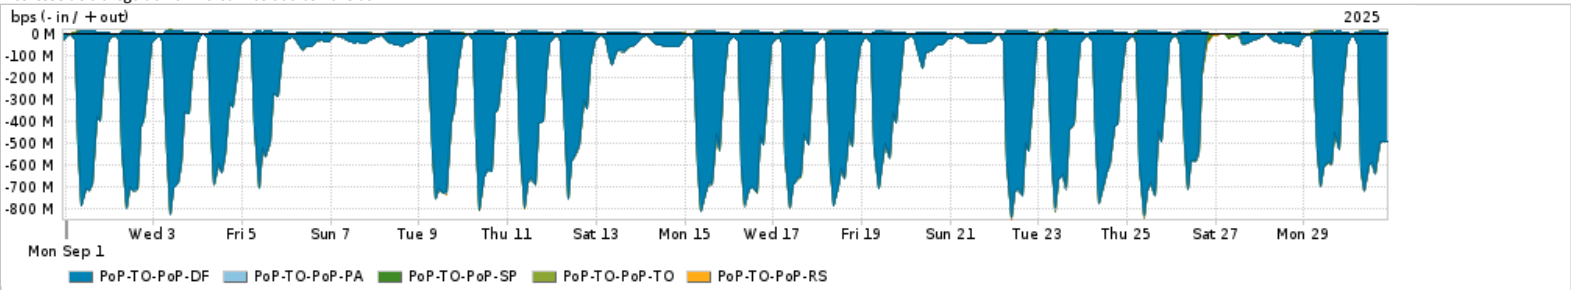

Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-DF	265.71 Mbps	3.78 Mbps	269.49 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-PA	1.85 Mbps	88.79 Kbps	1.94 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-SP	526.17 Kbps	7.36 Kbps	533.53 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-TO	224.13 Kbps	224.13 Kbps	448.26 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-RS	123.81 Kbps	11.39 Kbps	135.20 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-MG	111.51 Kbps	2.17 Kbps	113.67 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-BA	32.88 Kbps	124.00 bps	33.00 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-AM	108.00 bps	7.28 Kbps	7.39 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-PR	123.00 bps	4.11 Kbps	4.23 Kbps

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-SC	75.00 bps	2.06 Kbps	2.14 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-TO por estado, província ou similar


No Data Available

Distribuição do tráfego do PoP-TO por aplicação (análise em camada 3 e 4)

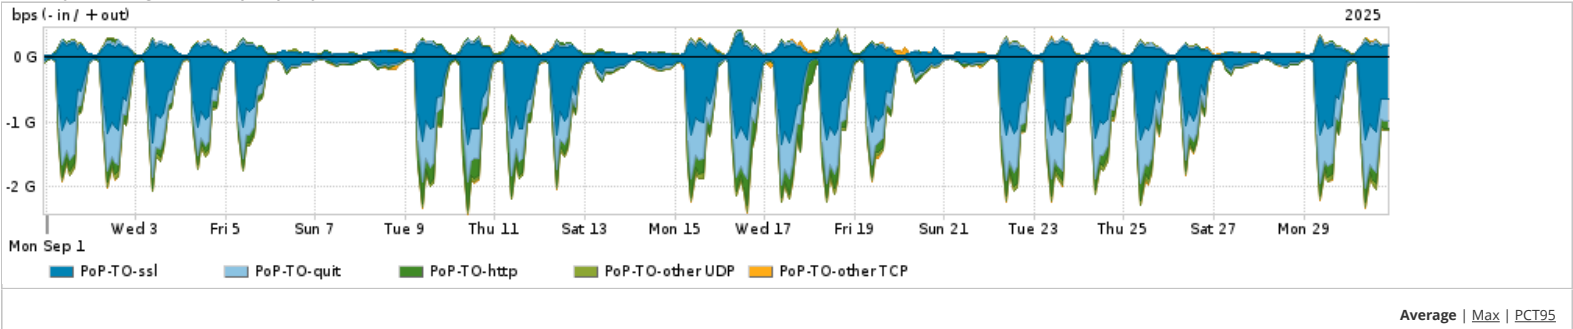


	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	ssl	421.80 Mbps	97.30 Mbps	519.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	quit	191.27 Mbps	13.44 Mbps	204.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	http	81.67 Mbps	8.31 Mbps	89.99 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	other UDP	26.08 Mbps	3.63 Mbps	29.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	other TCP	3.58 Mbps	3.13 Mbps	6.71 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	stun	1.06 Mbps	2.54 Mbps	3.59 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	dns	664.57 Kbps	303.79 Kbps	968.36 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	xmpp	426.32 Kbps	86.27 Kbps	512.59 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	dns over tls	371.25 Kbps	110.76 Kbps	482.01 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	afs	201.49 Kbps	21.82 Kbps	223.30 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-TO por protocolo

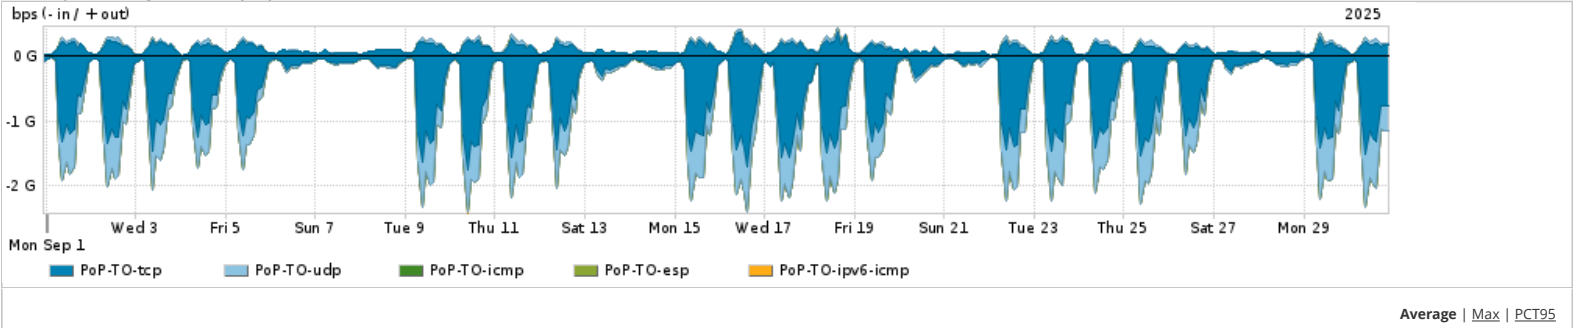

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	tcp	508.03 Mbps	108.98 Mbps	617.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	udp	219.31 Mbps	19.94 Mbps	239.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	icmp	124.35 Kbps	191.91 Kbps	316.26 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	esp	70.80 Kbps	8.11 Kbps	78.92 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	ipv6-icmp	12.54 Kbps	13.81 Kbps	26.35 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	gre	123.00 bps	0.00 bps	123.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	ipv6	30.00 bps	1.00 bps	31.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	ipv4	19.00 bps	0.00 bps	19.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	bnr	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	ipcv	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support@arbornetworks.com.